



KKT.

ALUMINIUMAUFBAU OHNE ISOLIERUNG



primären Versionen sind die Serie L-M-R.

Zwischen Der Aluminiumaufbau ohne Isolierung kann man in drei verschiedenen Typen einordnen, die die Ergänzungen kann Seitentür einer oder zweiflügeliger Tür, spezielle Hintertür und verschiedenen sonstigen Möglichkeiten nach Anspruch herstellen. Die Aluminiumplatten der Wände sind schon gemalt mit der Farbe weiß, getrippt voneinander mit gleicher Weite, nach den Anspruch kann es glatt sein mit Nieten, oder ohne diese, manchmal nur teils sind getrippt.

Die äußeren Aluminiumprofile der Aufbau sind eloxiert bis zur maximale Höhe 7800 mm.

Die Anpassung der Paneelplatte in der inneren Seite passiert mit speziellen omega-förmigen Profil, in deren wurden befestigende Punkte von der Ladeoberfläche gerechnet in der Richtung nach oben 290 mm und jeder 40 mm wird eine neue eingebaut.

Die Türrahmen sind verzinkt oder inox Stahl kann sein in dieser zwei Version kann bekommen. Die Scharnier der Hintertüre, das sie mehr Belastung aushalten kann, werden aus speziellem Material hergestellt. Bei der Ausfuhr der Serie sind die versenkten Sperren aus Inox, während die äußeren Sperren werden aus verzinktem Stahl hergestellt.

Nicht isolierter Aluminiumaufbau besteht aus der folgende Bestanteile:

1. die erste Wand mit der ersten Säulen zusammengestellt
1. rechtseitige Wand-linksseitige Wand - das Dach
2. hinterer Türrahmen aus Stahl mit zusammengestellte Türe

Die Zusammenstellung ist möglich.

Die Größe von der Länge kann man auch nach Anspruch nach jedem Zentimeter verändern.

Die Breite und Weite kann man mit 50 Millimeter variieren.

10.2

ALUMINIUMAUFBAU



Serie „L“

Die „L“ Serie hat die folgenden Merkmale:

1. 0,9 Millimeter Dicke, Aluminiumplatte und ist kreidebleich gemalt
2. in der Vorderwand in jedem 600 Millimeter ist Ladenfeststeller in der Steifenkeitrippe eingebaut
3. in der Seitenwand in jeder 600 Millimeter in der Seitenwand ist Ladenfeststeller in der Steifenkeitrippe aus Stahl
4. die Hintertür aus verzinktem Stahl ist, zum 18-er und 24-er Boden
5. ein Stück rostfreie versenkte Sperre, mit zweiflügeligen Hintertür
4. eloxierte äußere Aluminiumprofile bis 7700 Millimeter Länge

Mögliche Größe:

Äussere Länge: von 2900 Millimeter bis 7700 Millimeter

Äussere Breite: von 2000 Millimeter bis 2550 Millimeter

Innere Höhe: von 2000 Millimeter bis 2500 Millimeter

Serie „M“

Die Serie „M“ hat die folgenden Merkmale:

1. 1,0 Millimeter Dicke Aluminiumplatte und ist kreidebleich gemalt
2. in der Vorderwand in jeder 400 Millimeter ist Ladenfeststeller in der Steifenkeitrippe die aus Stahl ist eingebaut
3. in der Seitenwand in jeder 600 Millimeter ist Ladenfeststeller in der Steifenkeitrippe aus Stahl eingebaut
4. eloxierte äußere Aluminiumprofile bis 7700 Millimeter Länge
5. der Hintertürrahmen ist aus verzinktem Stahl zum 18-er und 24-er Boden
6. zwei Stück rostfreie versenkte Sperre und zweiflügelige Hintertür

Mögliche Größe:

Äußere Länge: von 3950 Millimeter bis 8900 Millimeter

Äußere Breite: von 2200 Millimeter bis 2550 Millimeter

Innere Höhe: von 200 Millimeter bis 2900 Millimeter

Serie „R“

Die Serie R hat die folgenden Merkmale:

1. 1 Millimeter Dicke Aluminiumplatte und ist kreidebleich gemalt
2. in der Vorderwand in jeder 400 Millimeter ist Ladenfeststeller in der Steifenkeitrippe aus Stahl
3. in der Seitenwand in jeder 600 Millimeter ist Ladenfeststeller in der Steifenkeitrippe aus Stahl eingebaut
4. eloxierte äußere Aluminiumprofile bis 7700 Millimeter Länge
5. der Hintertürrahmen ist aus verzinktem Stahl zum 18-er und 24-er Boden
6. Zwei Stück rostfreie versenkte Sperre und zweiflügelige Hintertür

Mögliche Größe:

Äußere Länge: von 4550 Millimeter bis 13700 Millimeter

Äußere Breite: von 2400 Millimeter bis 2550 Millimeter



Innere Höhe: von 2400 Millimeter bis 3100 Millimeter

10.4





ALUMINIUMAUFBAU










Seitentürausfuhr

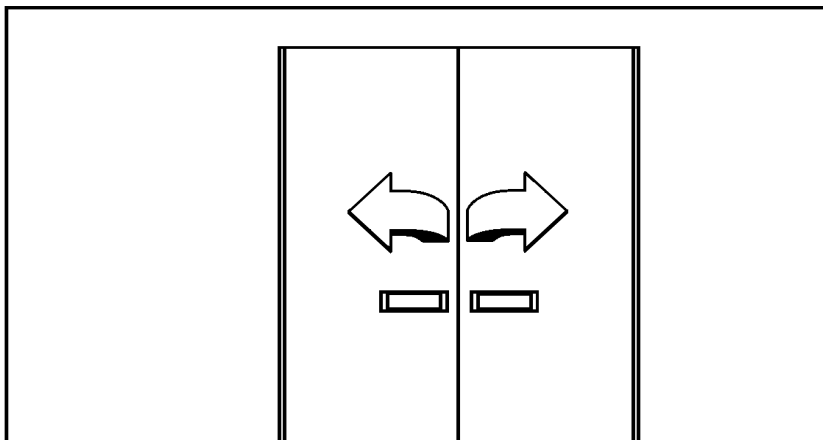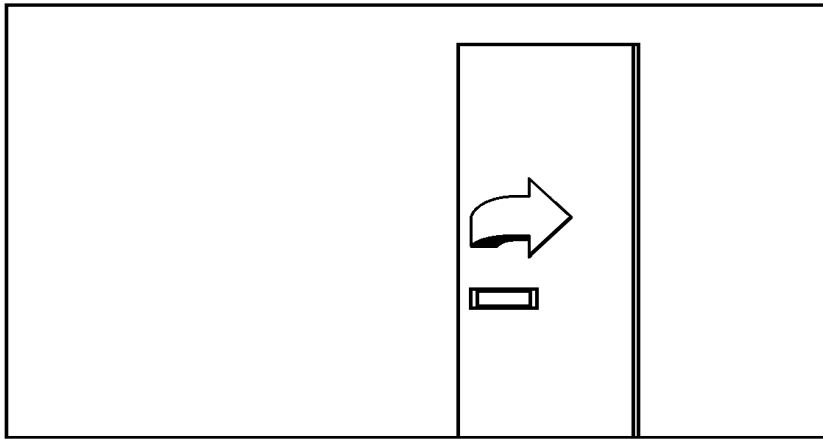

Sonstige Seitentürausfuhr

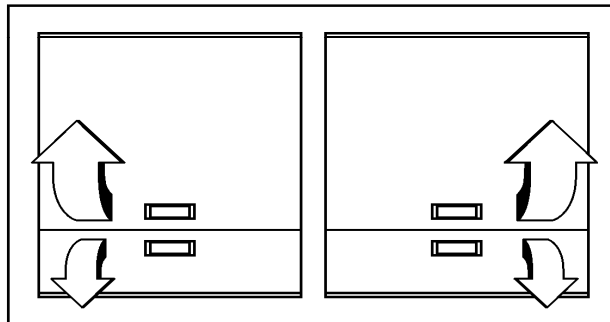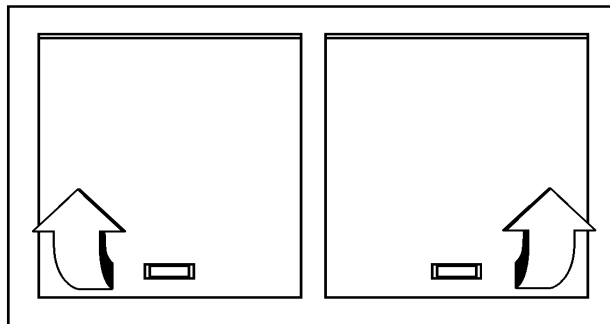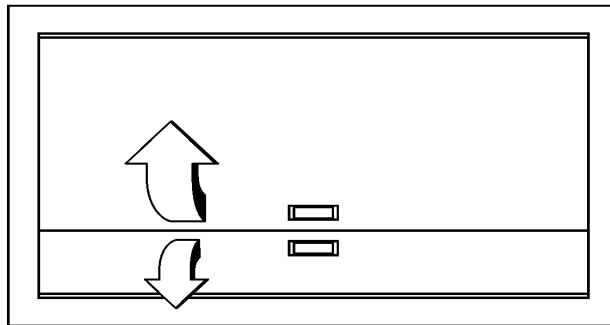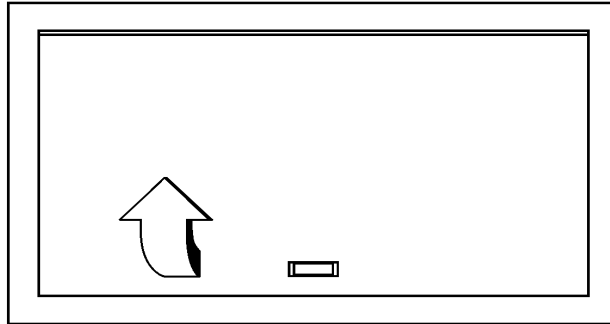

Hintertürausfuhr

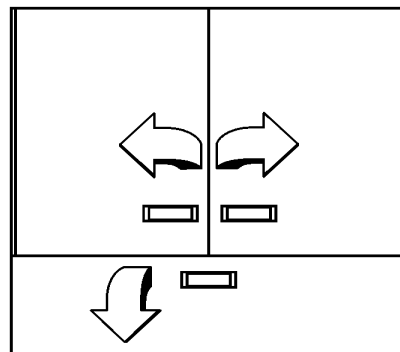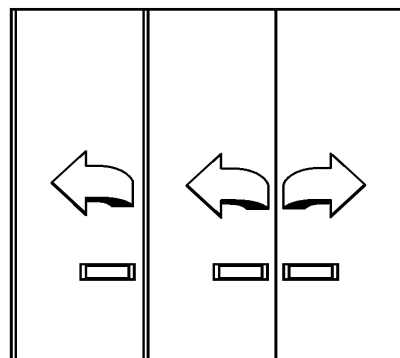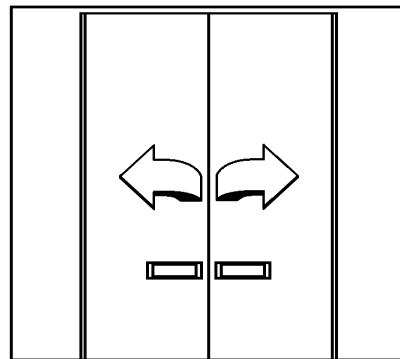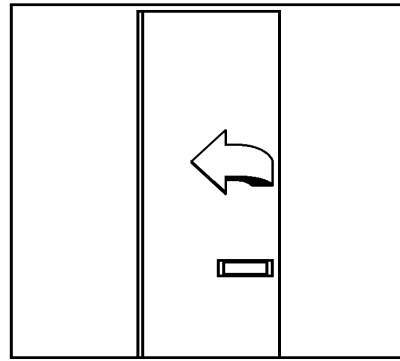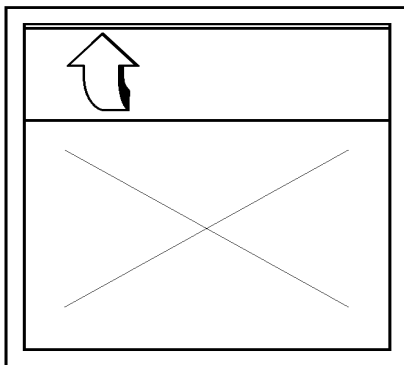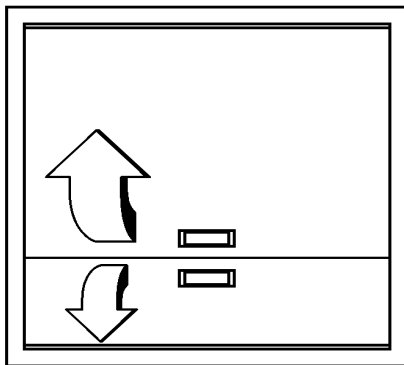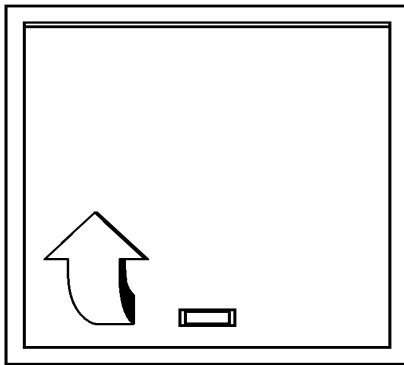

8000 Székesfehérvár, Zsálya utca 5, tel./fax: 003622505725, 003622331666, E-mail: eurowind@eurowindgroup.com

Il eingebaut