






ALUMINIJUMSKI PROFILI

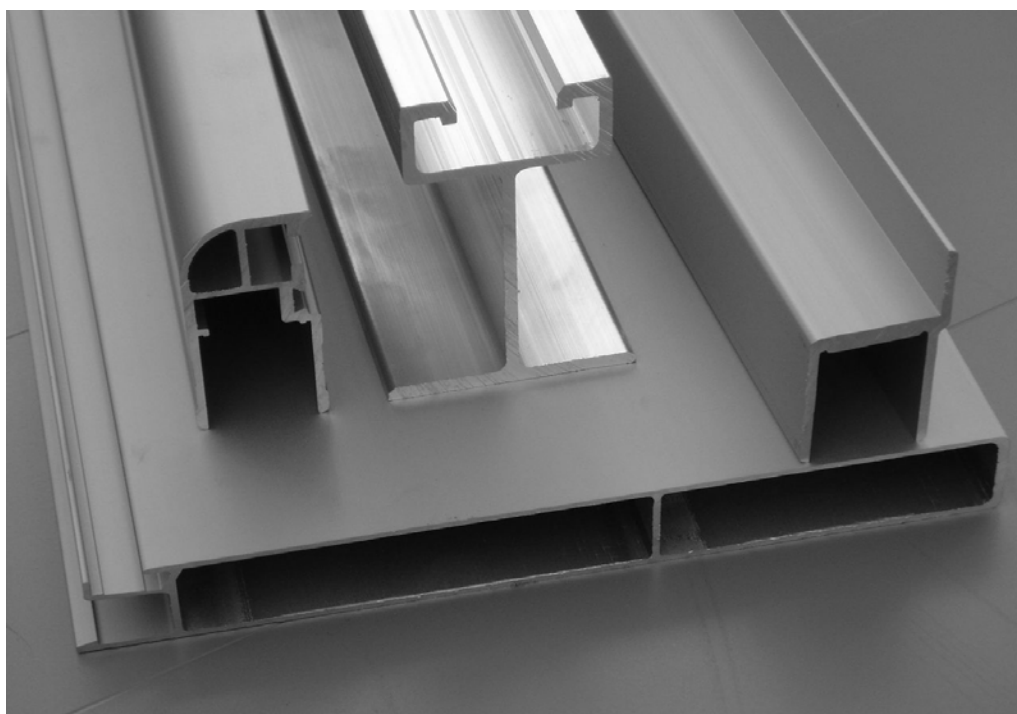

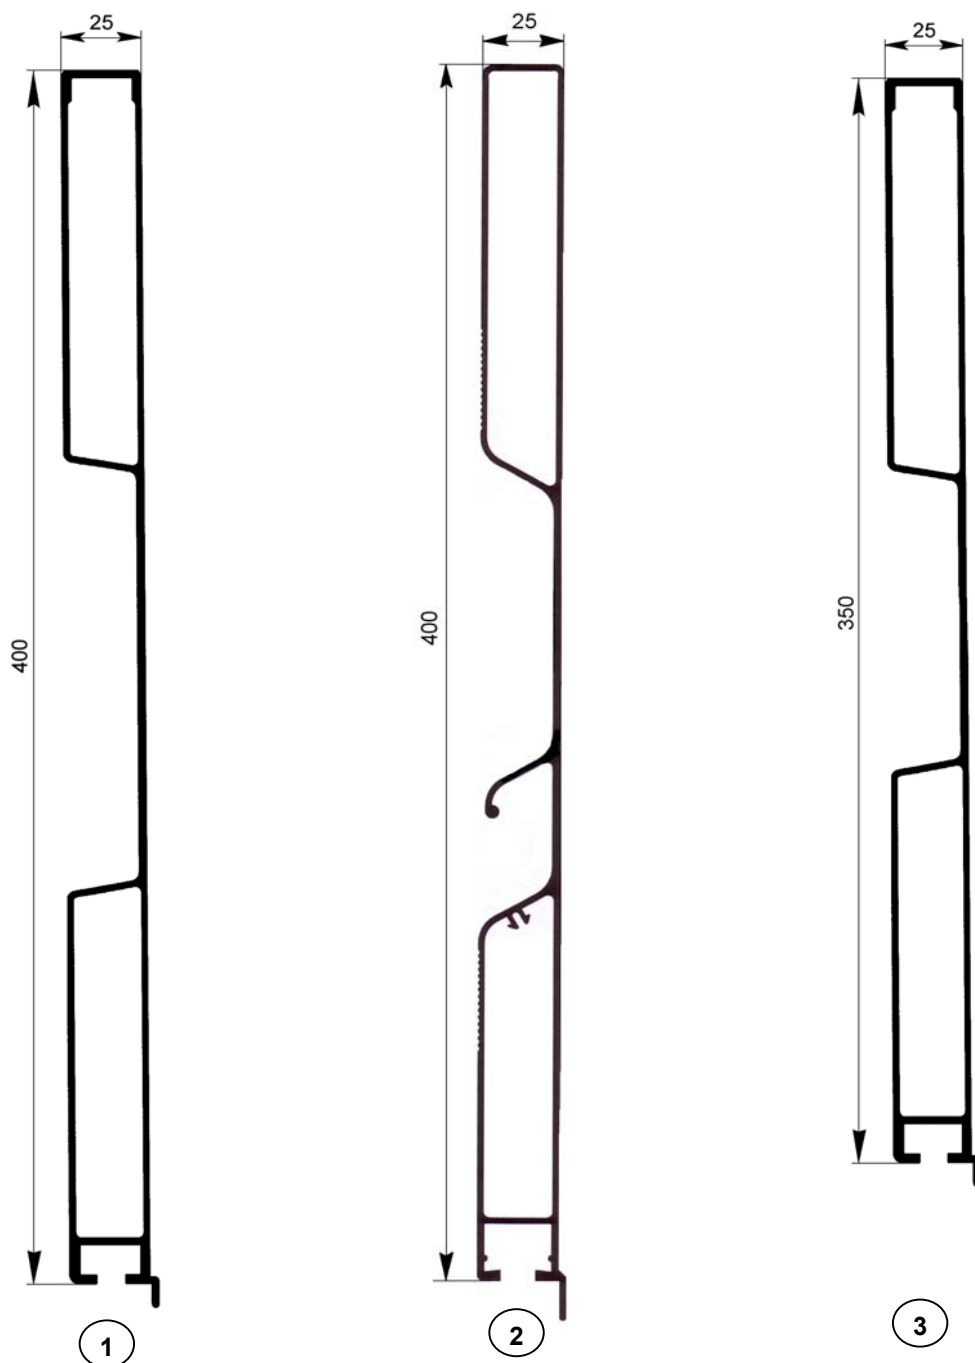


	KATAL.BR	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1210-400-11	400 mm mono	natur	4.234	6,6 - 7,5
	1210-400-12	400 mm mono	elox	4.234	6,6 - 7,5
2	1210-400-22	400 mm mono - sa kukom	elox	4.04	6,6 - 7,5
3	1210-350-12	350 mm mono	elox	3.8	6,6 - 7,5

KVALITET MATERIJALA: AlMgSi 0,5 F25 DIN

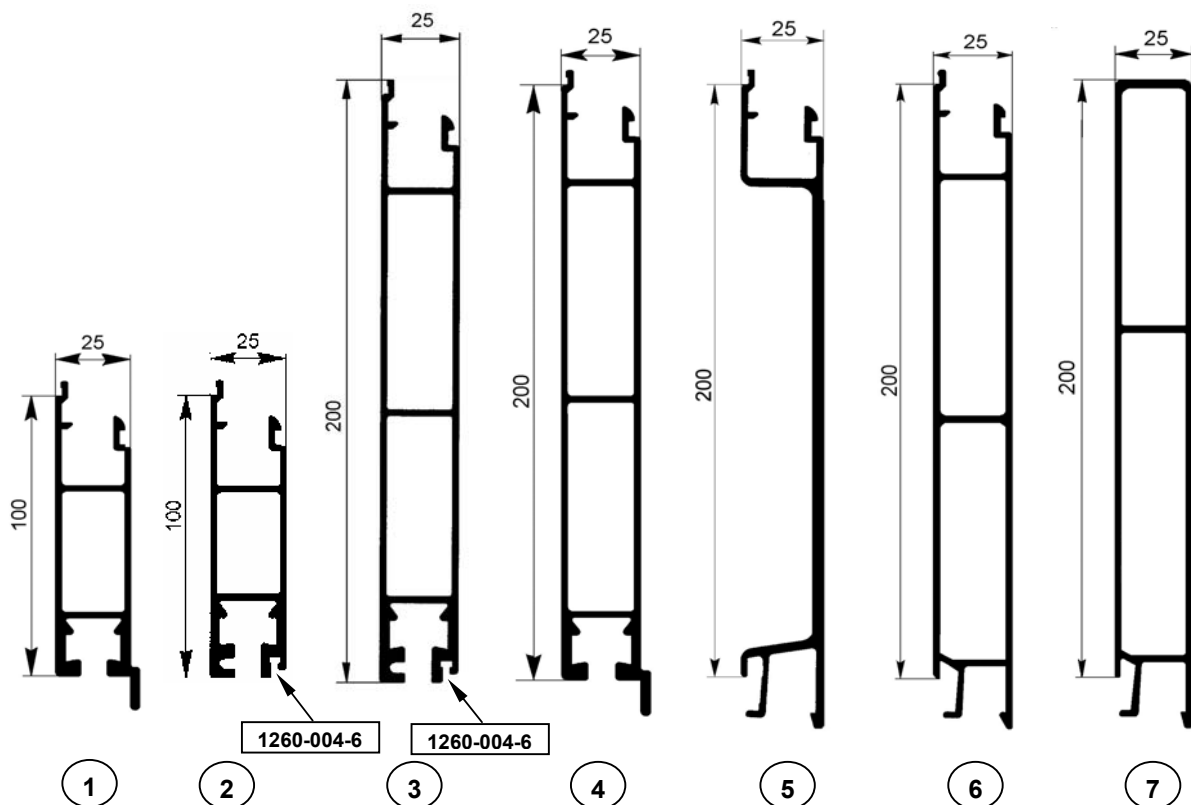


	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1211-100-11	100 mm donji sa rubom	natur	1.669	6,6 - 7,5
	1211-100-12	100 mm donji sa rubom	elox	1.669	6,6 - 7,5
2	1211-100-21	100 mm donji sa gumom	natur	1.669	6,6 - 7,5
	1211-100-22	100 mm donji sa gumom	elox	1.669	6,6 - 7,5
3	1211-200-51	200 mm donji sa gumom	natur	2.716	6,6 - 7,5
	1211-200-52	200 mm donji sa gumom	elox	2.716	6,6 - 7,5
4	1211-200-21	200 mm donji sa rubom	natur	2.8	6,6 - 7,5
	1211-200-22	200 mm donji sa rubom	elox	2.8	6,6 - 7,5
5	1211-200-31	200 mm TIR srednji	natur	2.144	6,6 - 7,5
	1211-200-32	200 mm TIR srednji	elox	2.144	6,6 - 7,5
6	1211-200-41	200 mm pun srednji	elox / natur	2.51	6,6 - 7,5
	1211-200-42	200 mm pun srednji	elox / natur	2.51	6,6 - 7,5
7	1211-200-61	200 mm gornji	elox / natur	2.503	6,6 - 7,5
	1211-200-62	200 mm gornji	elox / natur	2.503	6,6 - 7,5

KVALITET MATERIJALA: AIMgSi 0,5 F25DIN

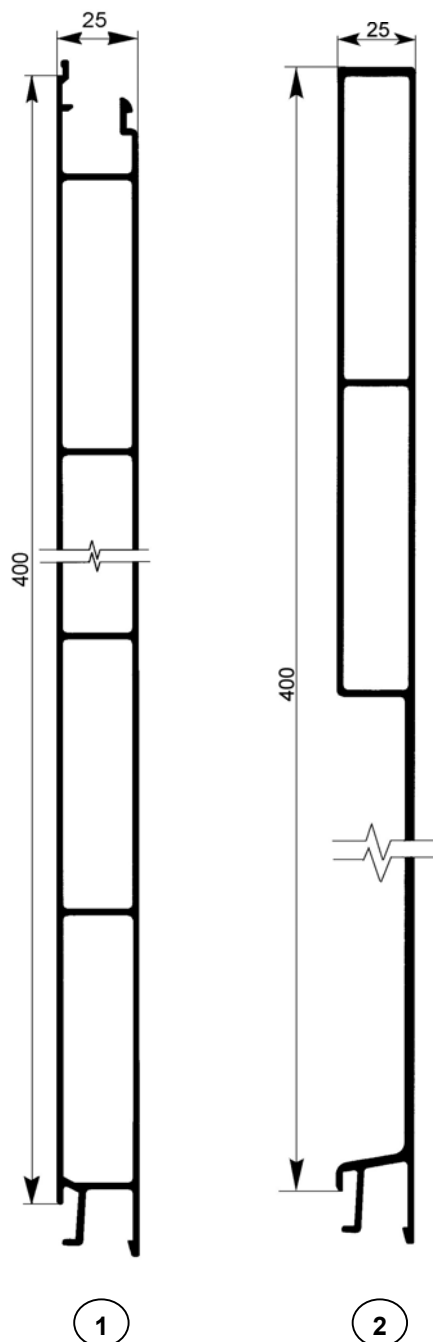

	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1211-400-71	400 mm pun srednji	natur	4.667	6,6 - 7,5
	1211-400-72	400 mm pun srednji	elox	4.667	6,6 - 7,5
2	1211-400-81	400 mm TIR gornji	natur	4.2	6,6 - 7,5
	1211-400-82	400 mm TIR gornji	elox	4.2	6,6 - 7,5

KVALITET MATERIJALA: AlMgSi 0,5 F25DIN

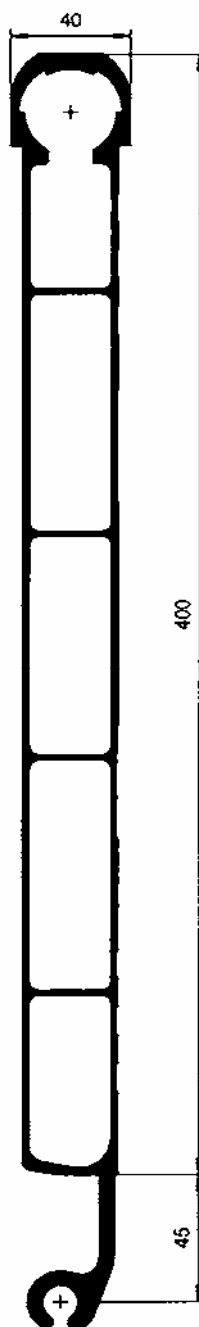

1


KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/m	DUŽINA - m
-----------	-------	----------	------	------------

1

1219-400-92	400 mm mono p.sa gornjom i donjom obrt.tačkom	elox	7.92	6.6
-------------	---	------	------	-----

MATERIJAL: AlMg0,7Si


2.3.2

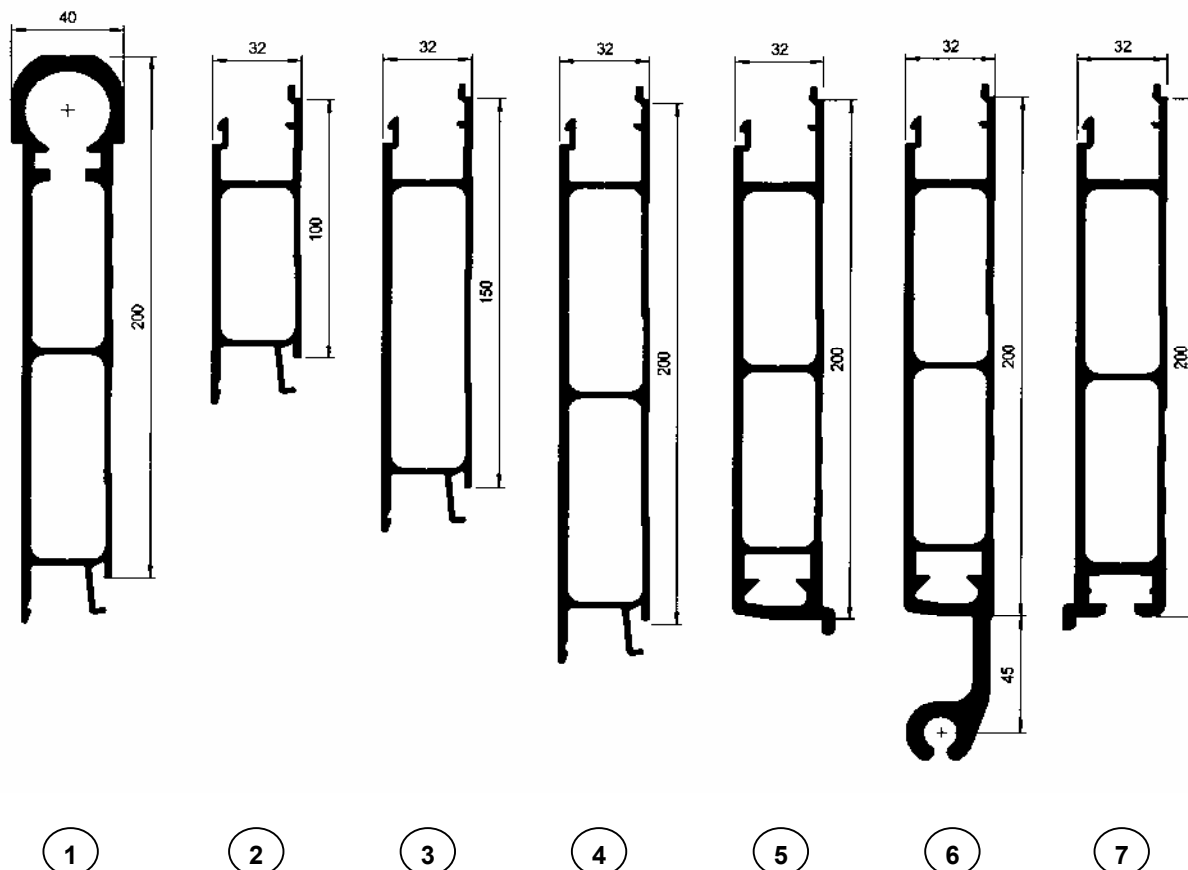ALUMINIJUMSKI PROFILI
"HERCULES 32" SYSTEM


Napomena: može se isporučiti po zahtevu

	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/m	DUŽINA - m
1	1219-200-12	200 mm gornji sa obrtnom tačkom	elox	4.7	6,6 - 7,5
2	1219-100-42	100 mm pun međukomad	elox	2	6,6 - 7,5
3	1219-150-62	150 mm pun međukomad	elox	2.7	6,6 - 7,5
4	1219-200-22	200 mm pun međukomad	elox	3.5	6,6 - 7,5
5	1219-200-72	200 mm donji sa perom na spoljašnjem rubu	elox	4.2	6,6 - 7,5
6	1219-200-32	200 mm donji sa obrtnom tačkom	elox	5.6	6,6 - 7,5
7	1219-200-52	200 mm donji sa perom	elox	4.05	6,6 - 7,5
MATERIJAL: AlMg0,7Si					

Šema montaže stranice sistema TR3 visine 800 mm sa
gornjom obrtnom tačkom

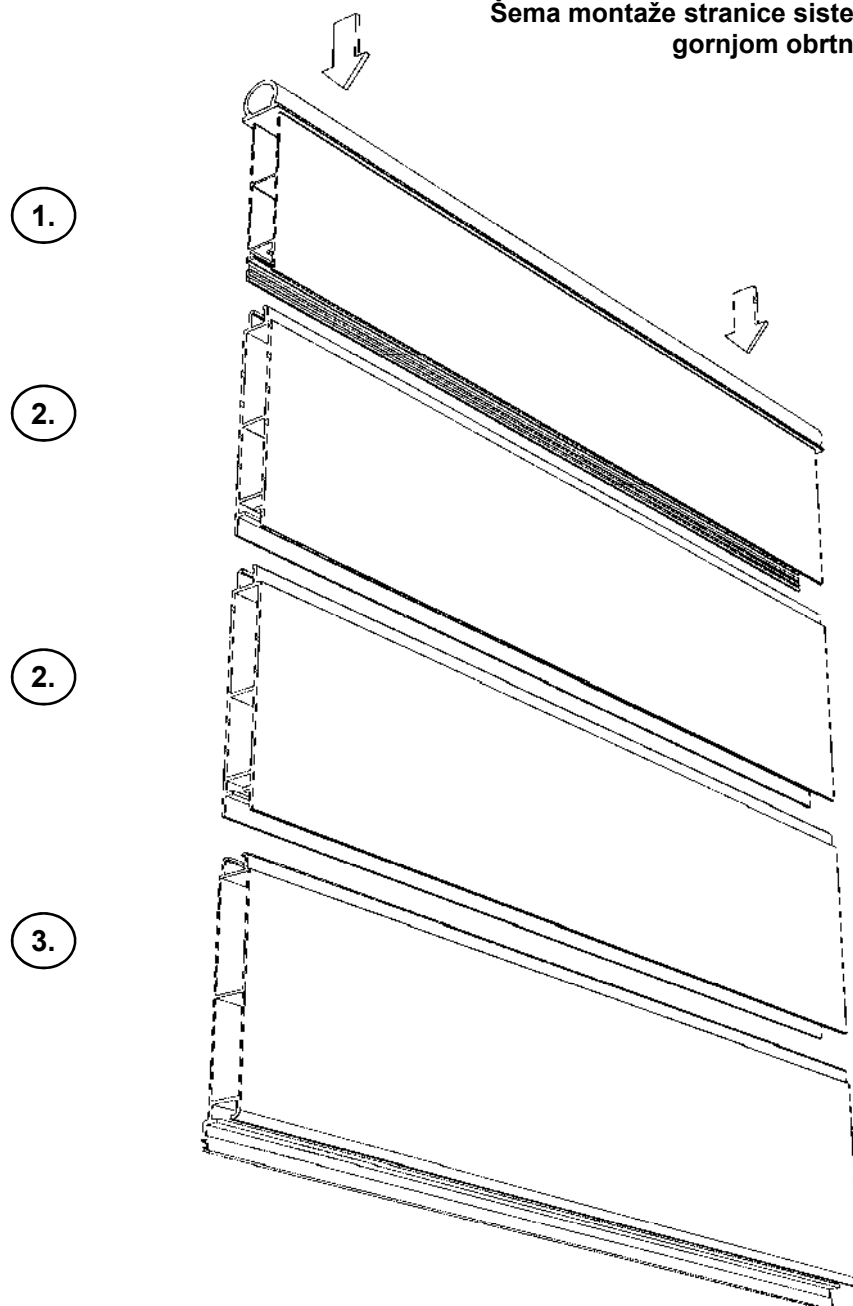


	KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1.	1214-200-82	200 mm obrtnom tačkom gornji	elox	3.37	6,6 - 7,5
2.	1214-200-32	200 mm međukomad	elox	2.694	6,6 - 7,5
3.	1214-200-72	200 mm sa gumom donji	elox	3.175	6,6 - 7,5

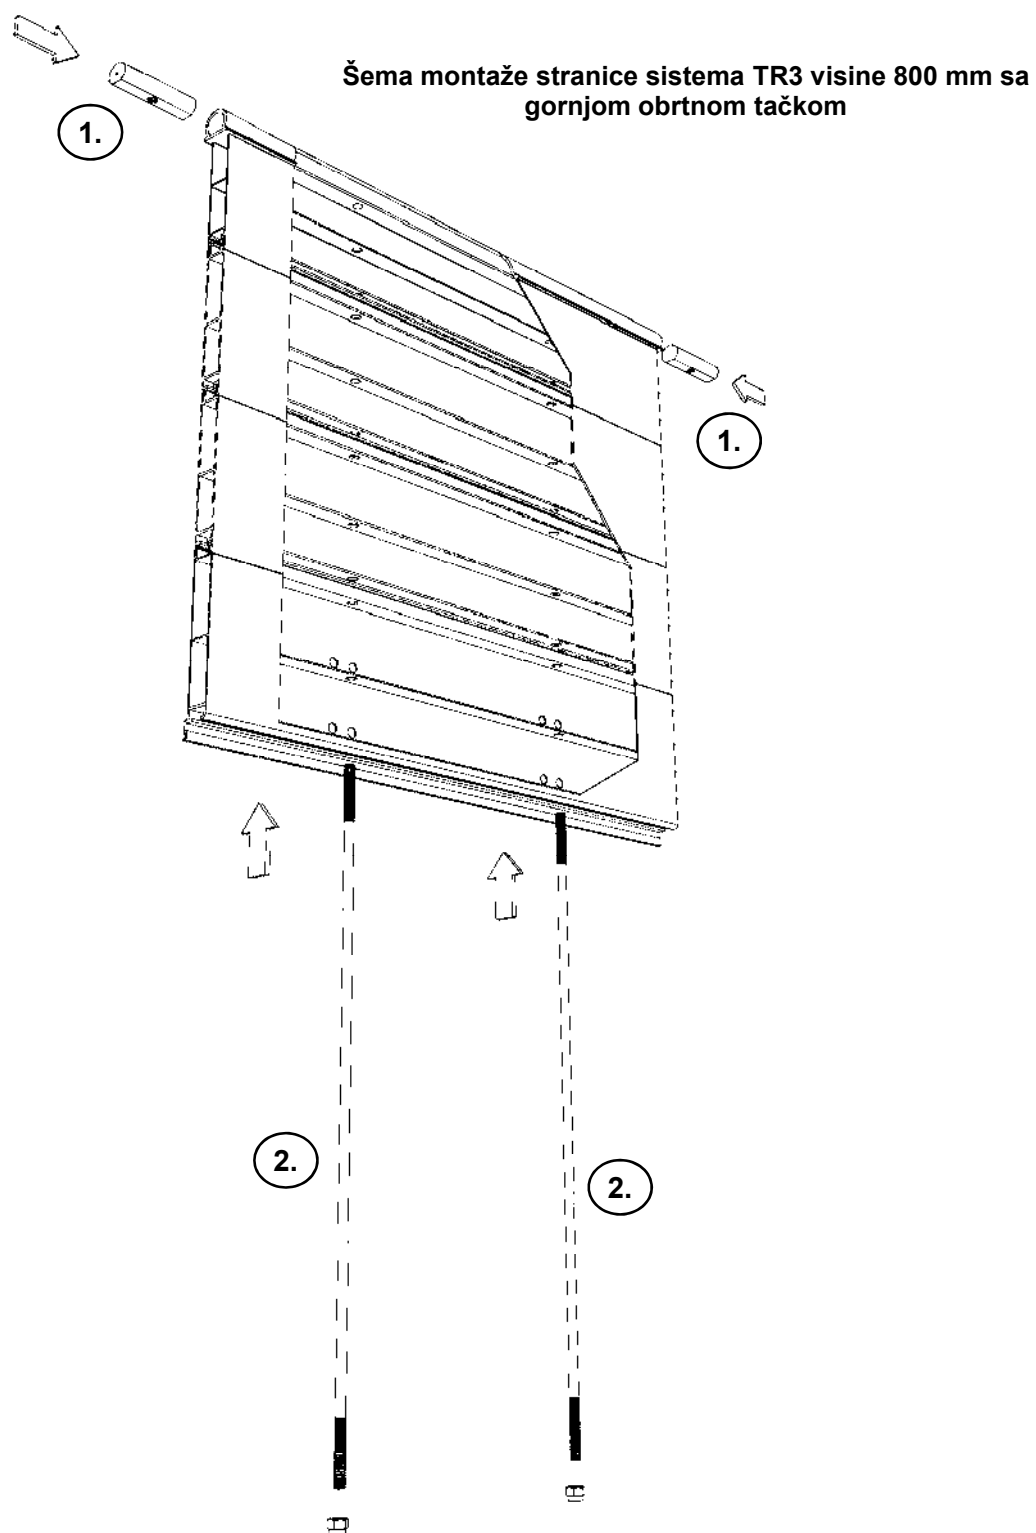


	KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1.	14501012-08	Uložak sa navojem za gornji TR3 profil	sirov	0.5
2.	89-80032	Navojna šipka M12 x 900	pocinkovan	0.67

Šema montaže stranice sistema TR3 visine 800 mm sa
gornjom obrtnom tačkom

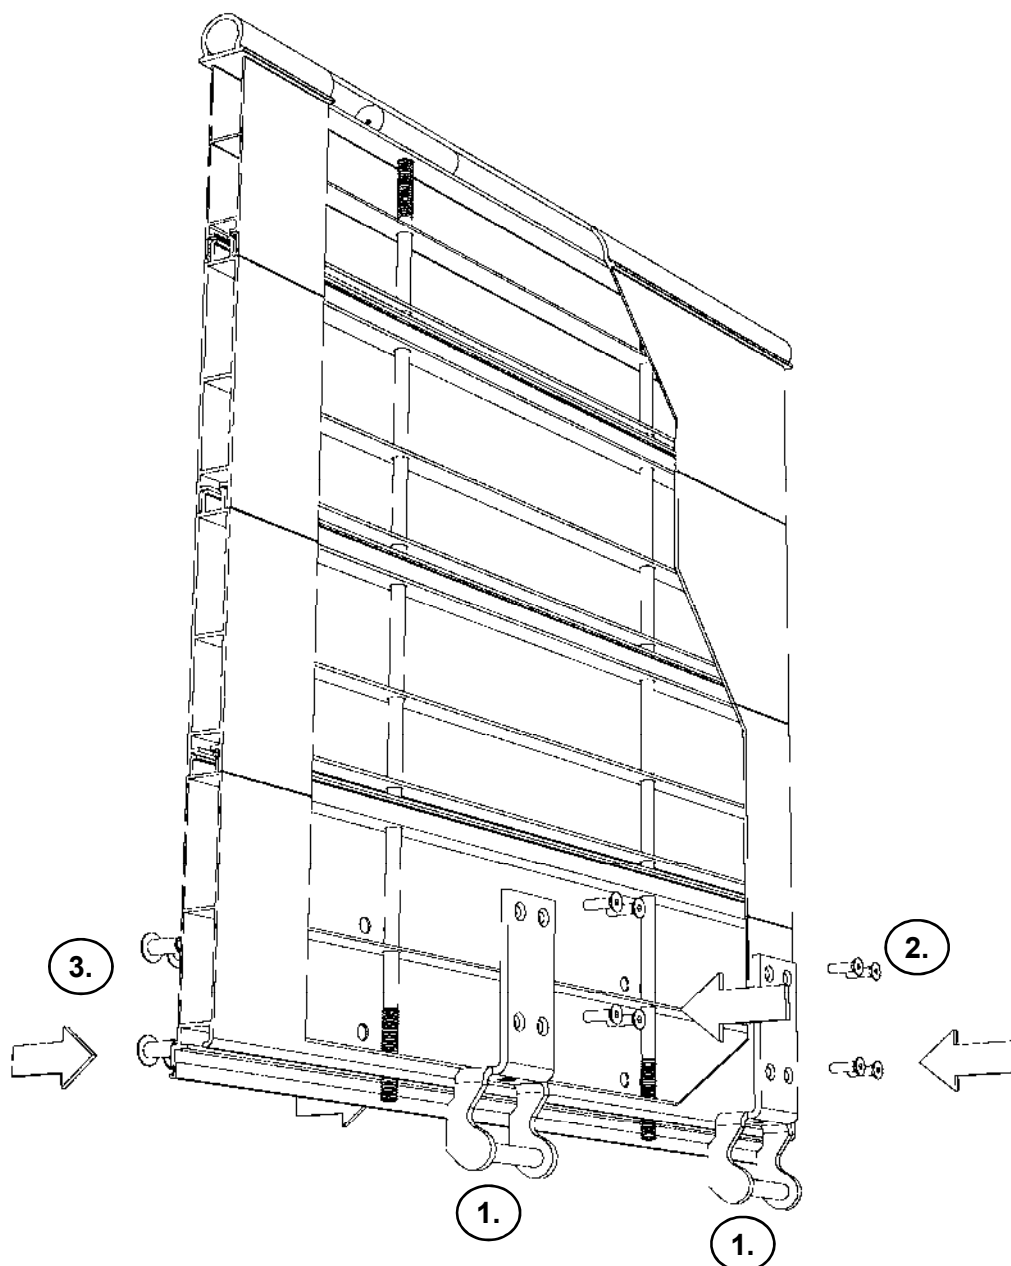


	KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1.	362-24-103	Kiperska šarka za TR3 profil sa gumom	pocinkovan	0.65
2.	1604-014-3	8x25 vijci za TIR šarke	pocinkovan	0.01
3.	89-15390100	Distantncer za Al profil A=30	pocinkovan	0.01

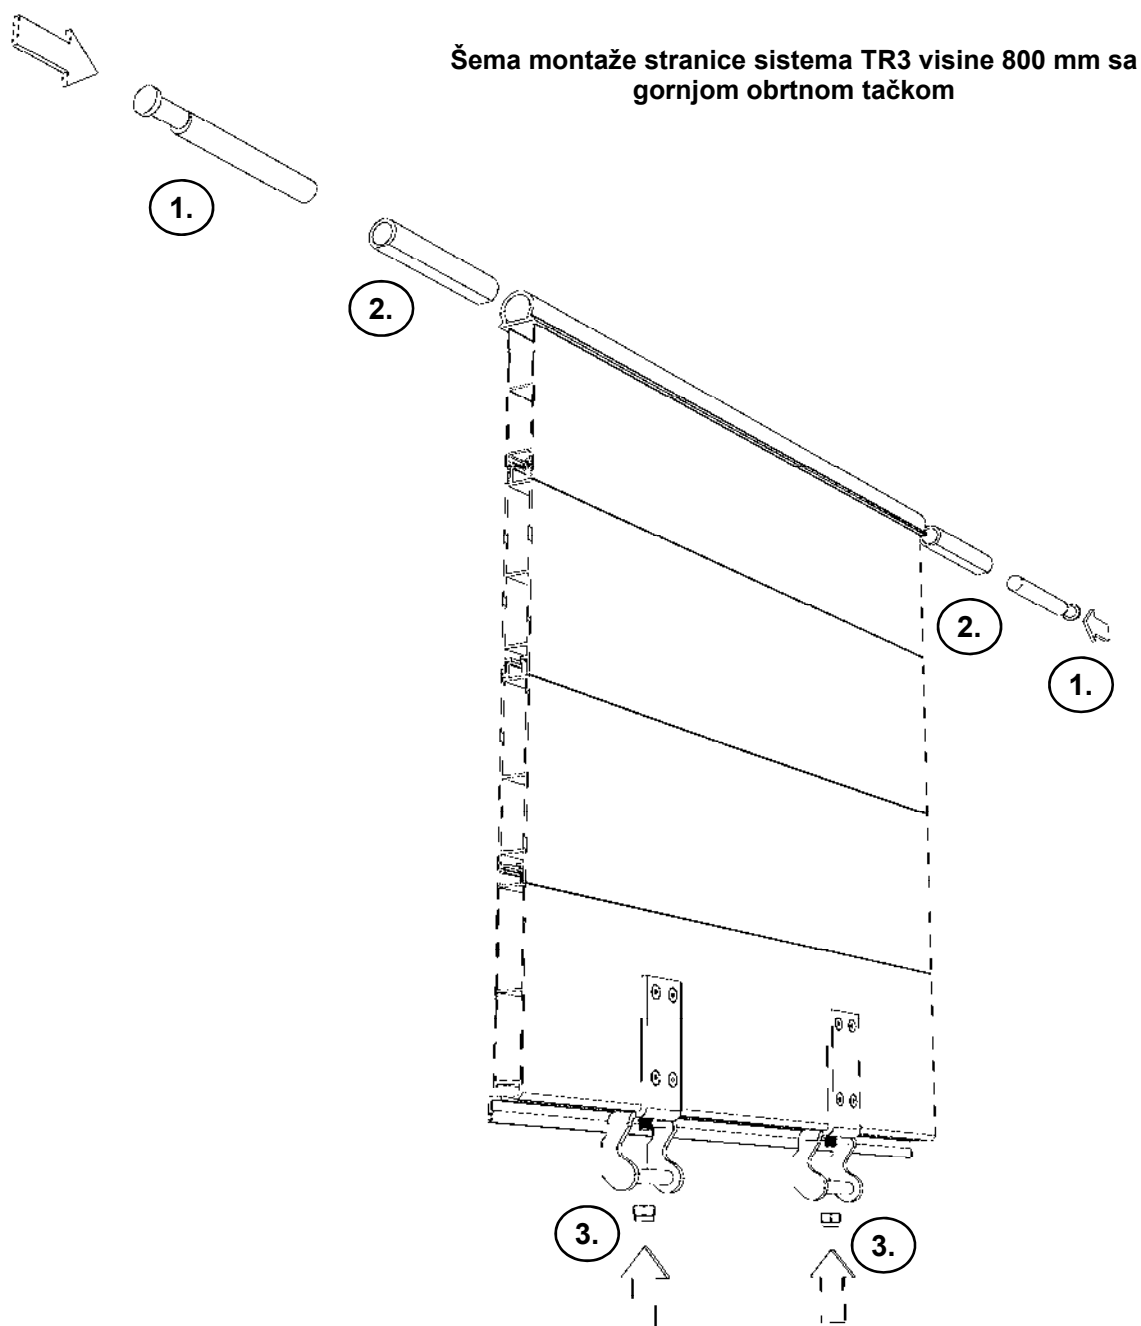


	KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1.	14501009-08	Ekscentrični rukavac kiperskog stuba TR3 sistema	sirov	0.2
2.	14501008-08	Ekscentrična čaura kiperskog stuba TR3 sistema	sirov	0.3
3.	89D985M12	Nilstop navrtka M12	pocinkovan	0.01

Šema montaže stranice sistema TR3 visine 800 mm sa
gornjom obrtnom tačkom

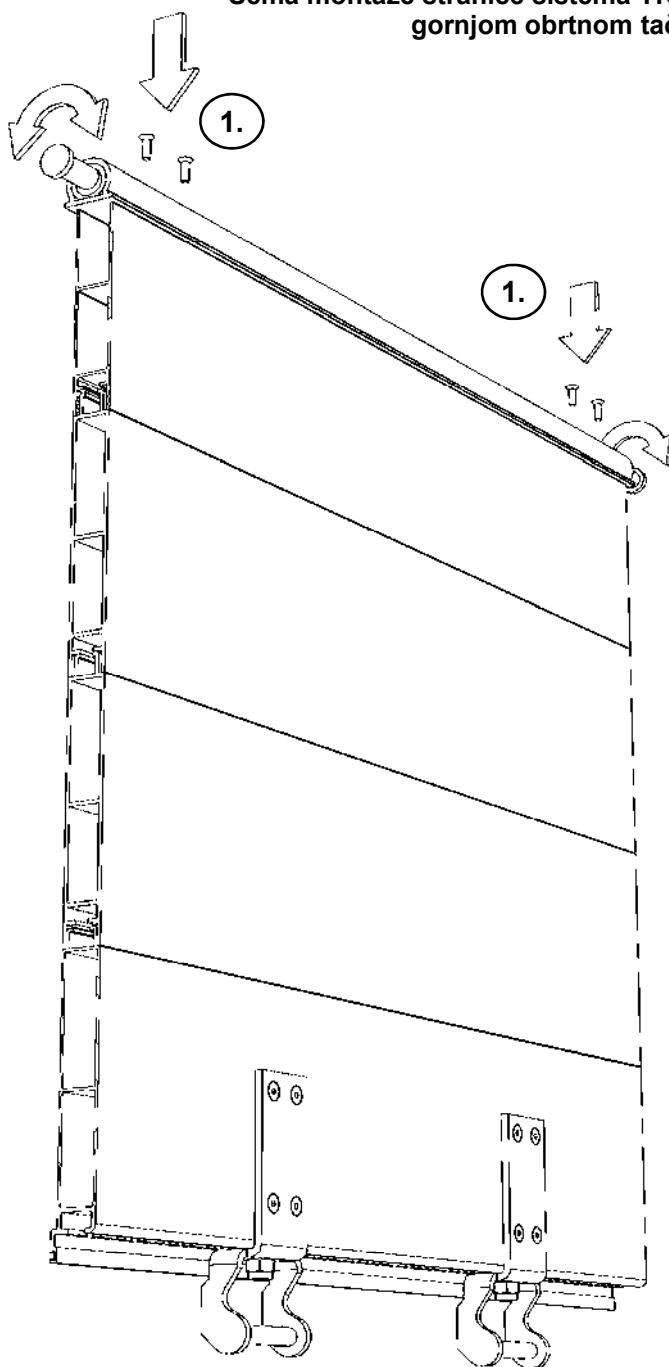


KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1. 89H03M6X15	6x15 vijak sa upuštenom glavom	pocinkovan	0.01


Šema montaže stranice sistema TR3 visine 800 mm sa
gornjom obrtnom tačkom

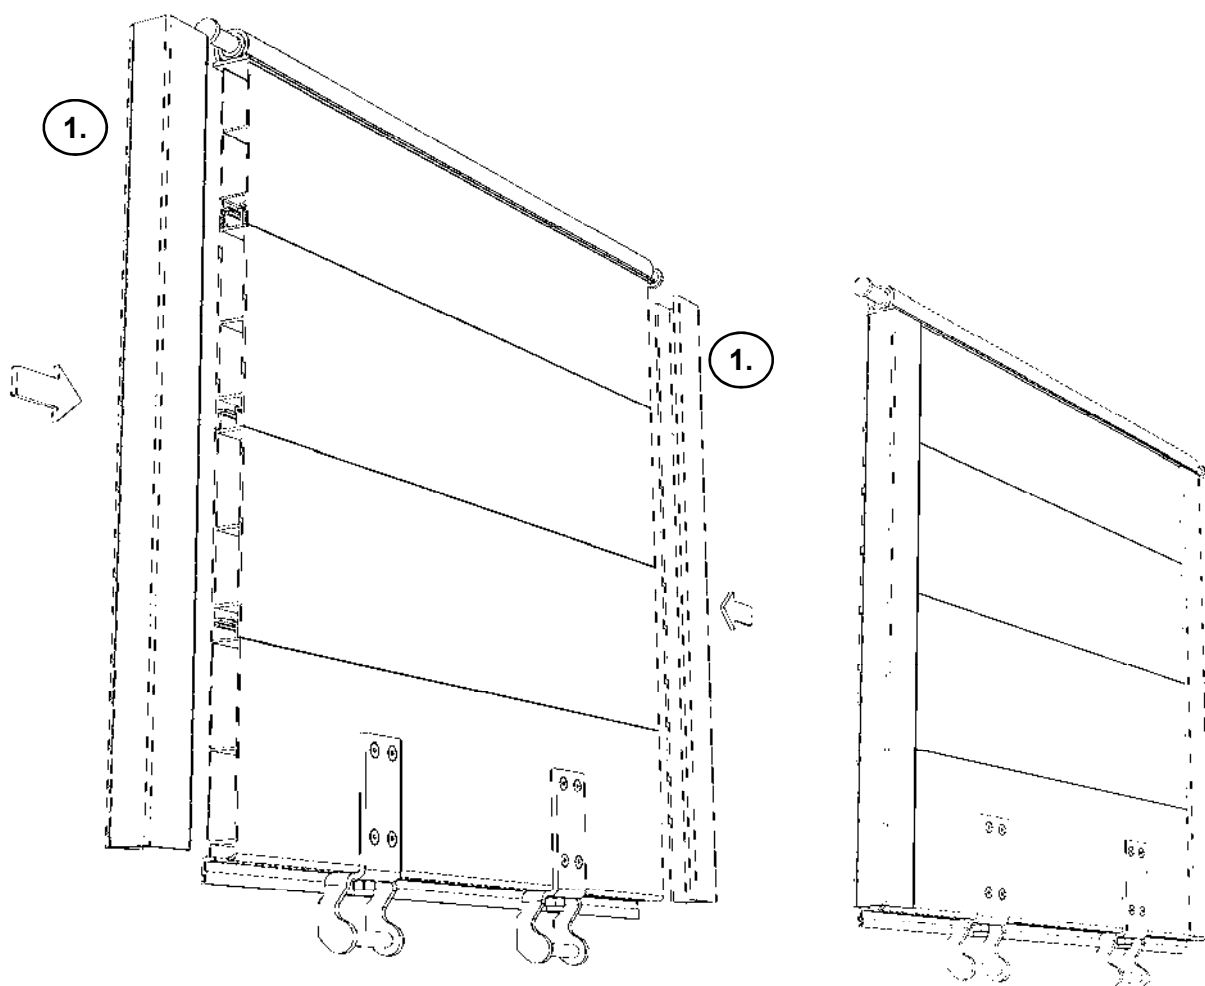

KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1. 1251-30-32	Al. okvirni profil 30mm x 800mm sa gumom	elox	1.45

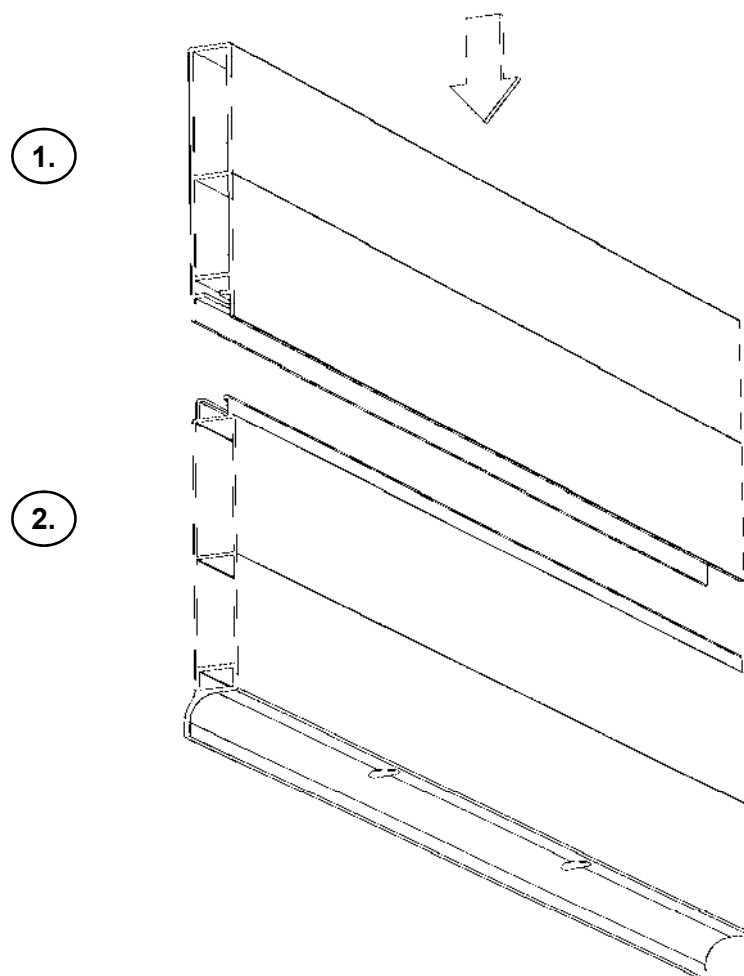Šema montaže povišenja stranice visine
400 mm

	KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1.	1214-200-62	200 mm povišenje gornje	elox	2.59	6,6 - 7,5
2.	1214-200-92	200 mm povišenje donje	elox	3.47	6,6 - 7,5

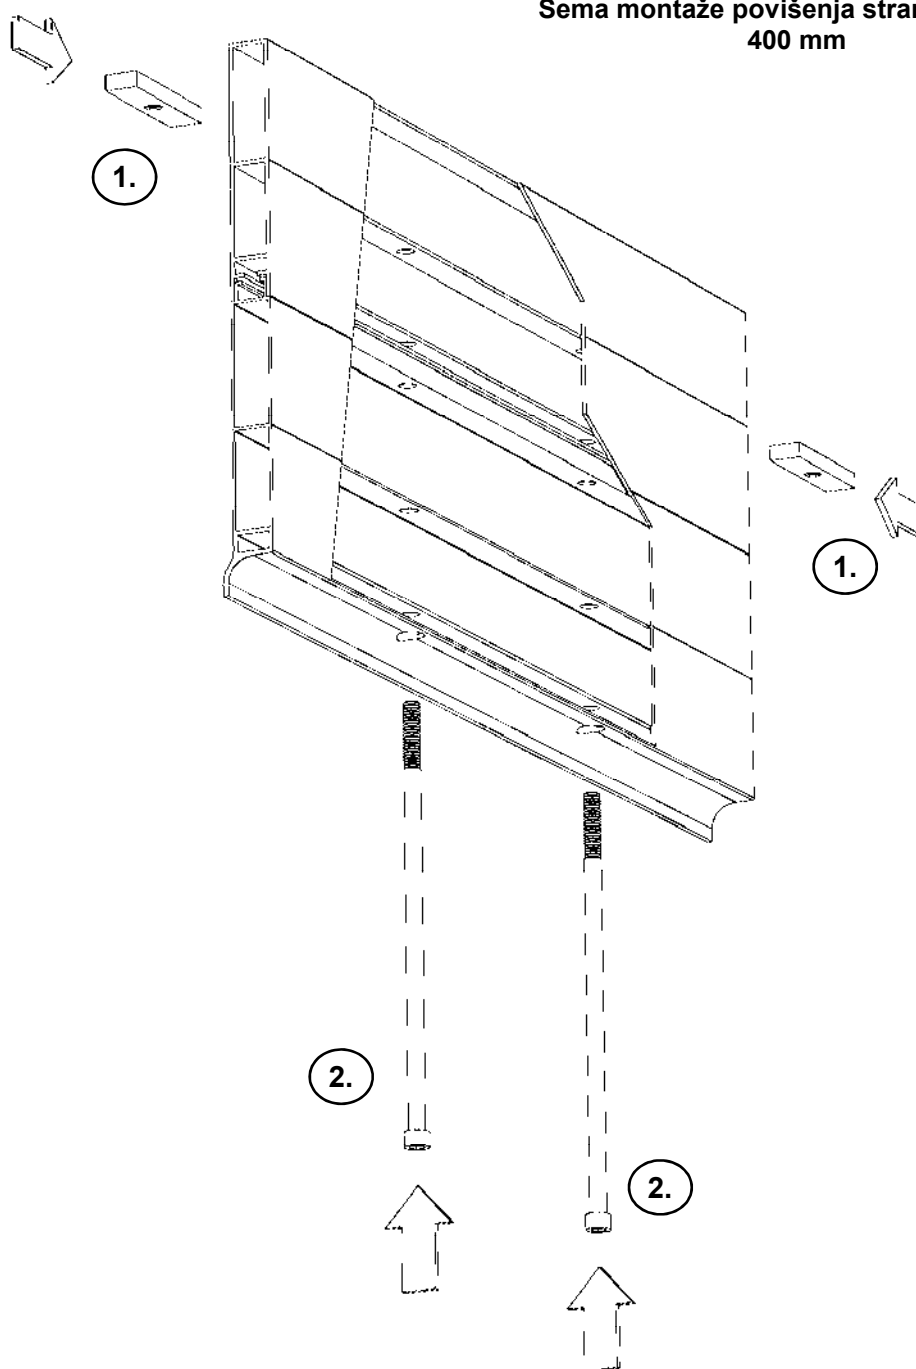Šema montaže povišenja stranice visine
400 mm


KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1.	14501007-08 Pravougaoni uložak sa navojem za TR3 povišenje	sirov	0.3
2.	89-BKM12X2350 M12x 350 Inbus vijak	pocinkovan	0.3

2.4.10.


TR 3" SYSTEM ŠEMA MONTAŽE

EUROWIND


Šema montaže povišenja stranice visine
400 mm

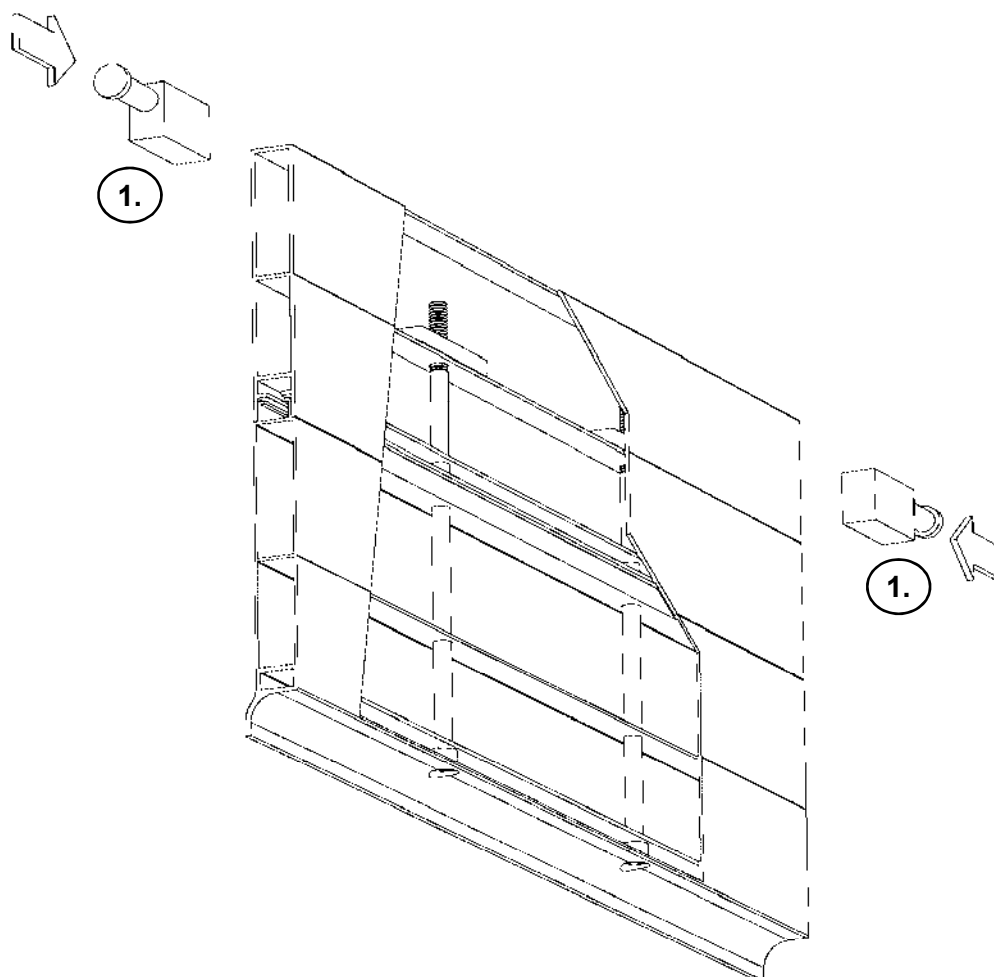


KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1. 14130016-08	Rukavac stranice za stub kipera TR3"pravougaoni"	sirov	0.6

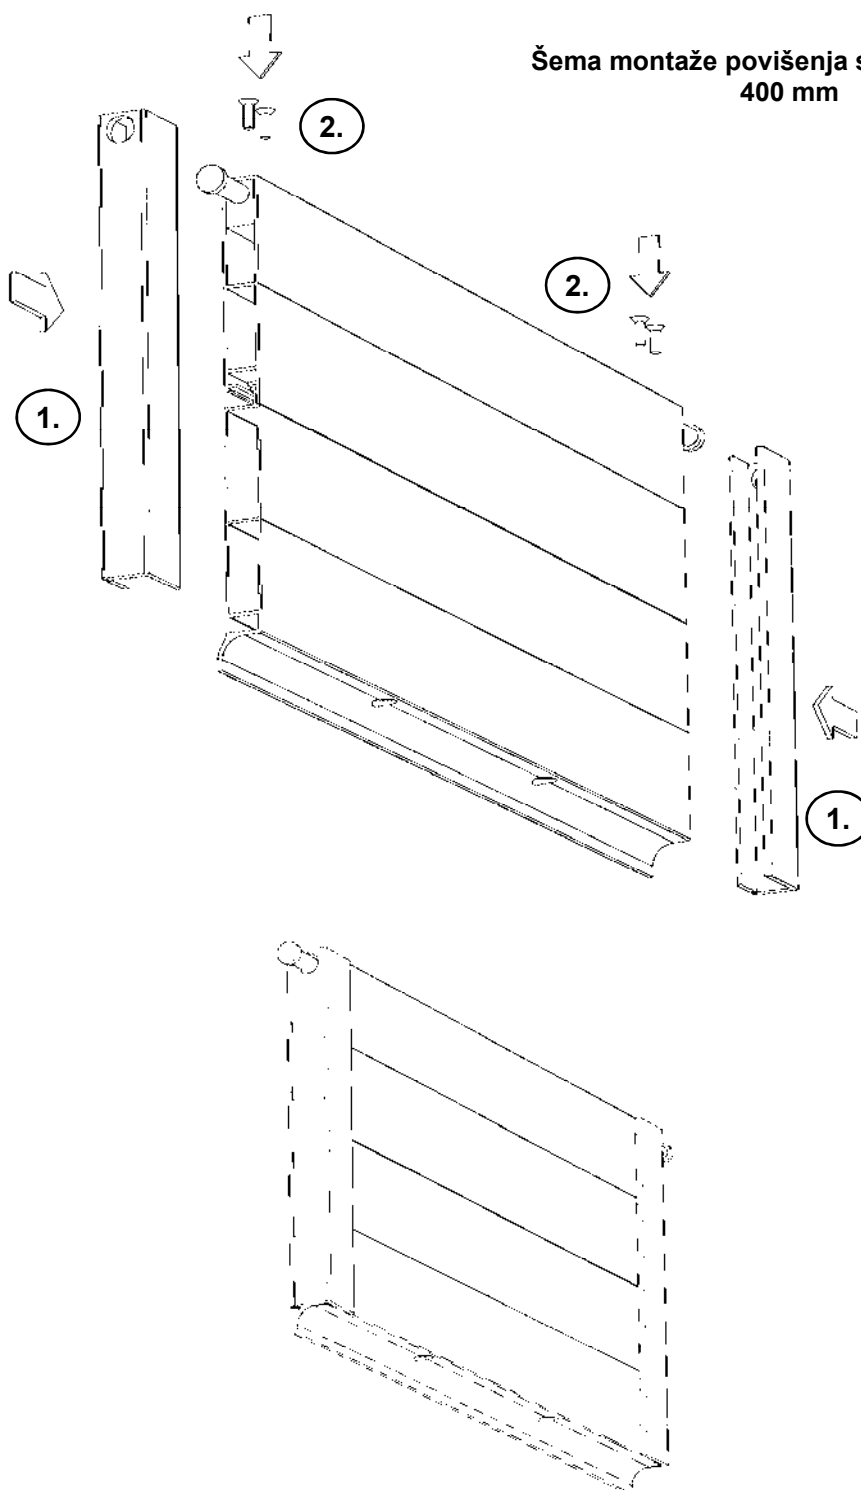Šema montaže povišenja stranice visine
400 mm


	KATALOŠKI BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/kom
1.	1251-30-72	Al. Okvirni profil 30mm x 400mm sa gumom	elox	0.7
2.	89H03M6X15	6x15 vijak sa upuštenom glavom	pocinkovan	0.01

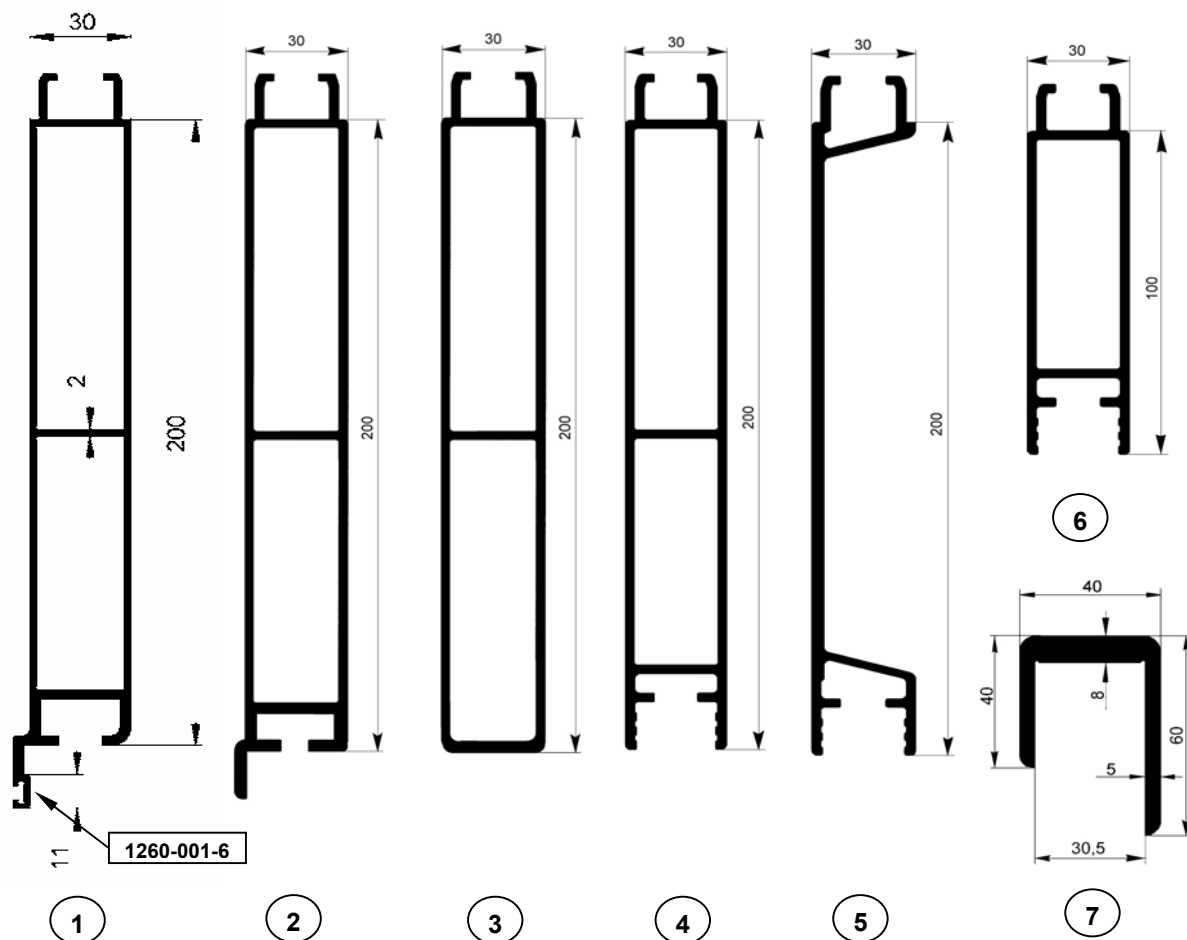

	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/m	DUŽINA - m
1	1214-200-71	200 mm donji sa gumom	natur	3.175	6,6 - 7,5
	1214-200-72	200 mm donji sa gumom	elox	3.175	6,6 - 7,5
2	1214-200-11	200 mm donji sa rubom	natur	2.962	6,6 - 7,5
	1214-200-12	200 mm donji sa rubom	elox	2.962	6,6 - 7,5
3	1214-200-21	200 mm donji bez ruba	natur	2.927	6,6 - 7,5
	1214-200-22	200 mm donji bez ruba	elox	2.927	6,6 - 7,5
4	1214-200-31	200 mm srednji pun	natur	2.694	6,6 - 7,5
	1214-200-32	200 mm srednji pun	elox	2.694	6,6 - 7,5
5	1214-200-41	200 mm TIR srednji	natur	2.295	6,6 - 7,5
	1214-200-42	200 mm TIR srednji	elox	2.295	6,6 - 7,5
6	1214-200-51	100 mm srednji	natur	1.669	6,6 - 7,5
	1214-200-52	100 mm srednji	elox	1.669	6,6 - 7,5
7	1251-30-12	30 mm opšivka	elox	1.817	6

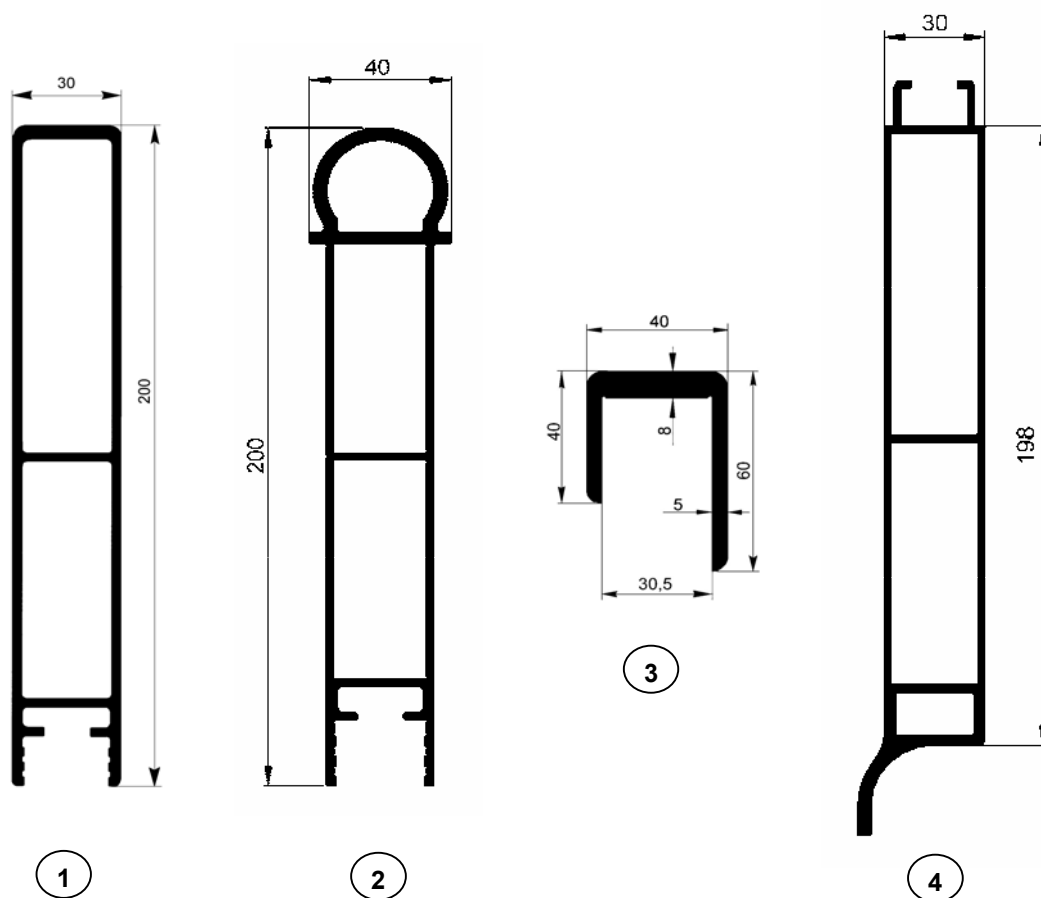


	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	kg/m	DUŽINA - m
1	1214-200-61	200 mm gornji	natur	2.59	6,6 - 7,5
	1214-200-62	200 mm gornji	elox	2.59	6,6 - 7,5
2	1214-200-81	200 mm gornji sa obrtnom tač	natur	3.37	6,6 - 7,5
	1214-200-82	200 mm gornji sa obrt.tačkom	elox	3.37	6,6 - 7,5
3	1251-30-12	30 mm opšivka	elox	1.817	6
4	1214-200-91	200 mm donji za povišenje	natur	3.47	6,6 - 7,5
	1214-200-92	200 mm donji za povišenje	elox	3.47	6,6 - 7,5

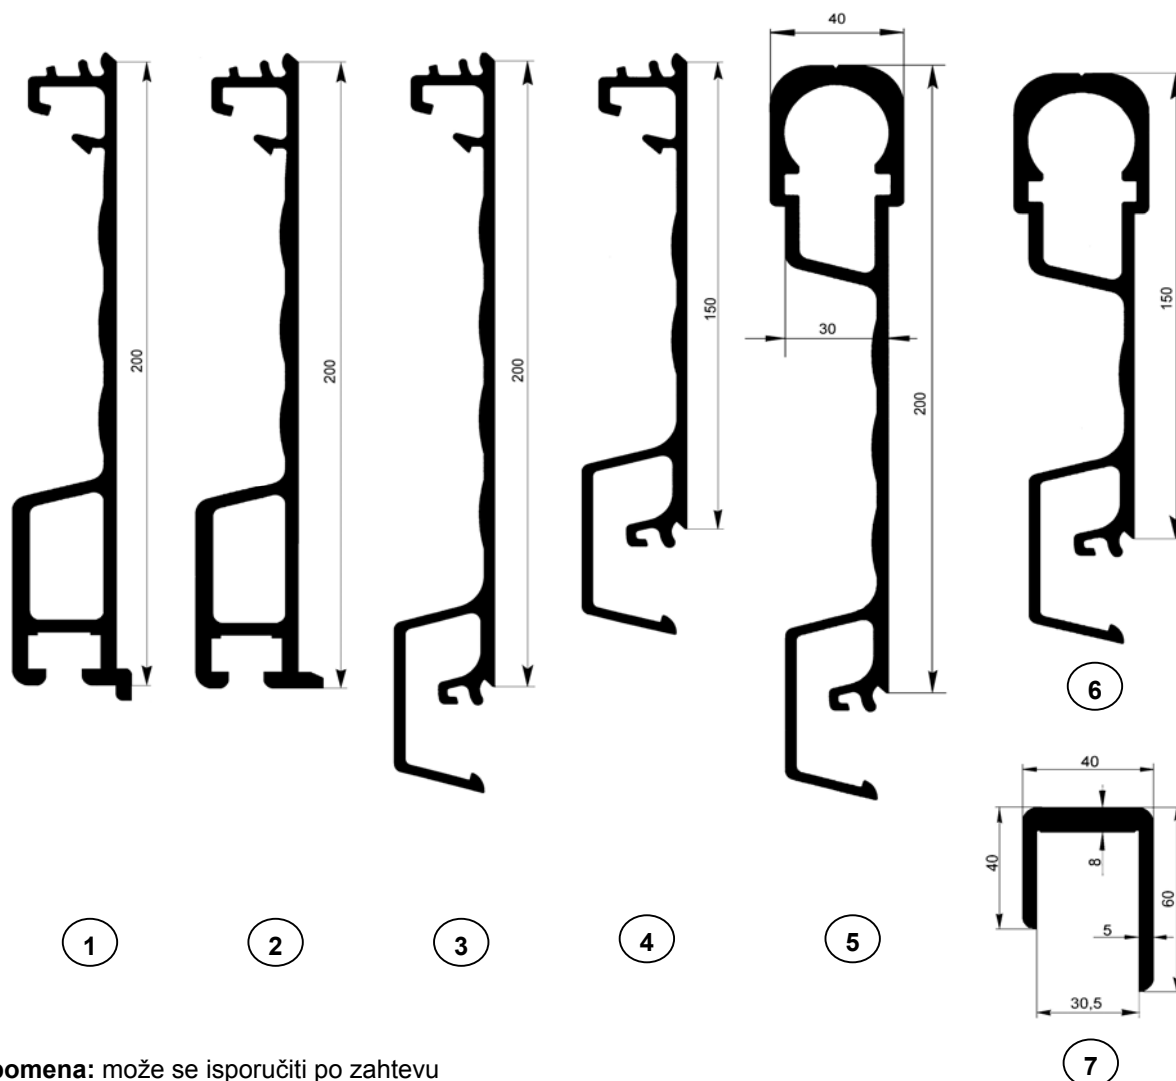

Napomena: može se isporučiti po zahtevu

	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1215-200-12	200 mm donji sa rubom	elox	3.985	7.5
2	1215-200-22	200 mm donji bez ruba	elox	3.97	6 - 7,5
3	1215-200-42	200 mm srednji	elox	3.34	6 - 7,5
4	1215-150-12	150 mm srednji	elox	2.794	7.5
5	1215-200-52	200 mm gornji	elox	4.7	6 - 7,5
6	1215-150-22	150 mm gornji	elox	3.966	7.5
7	1251-30-12	30 mm opšivka	elox	1.817	6


KVALITET MATERIJALA: AIMgSi 0,5 F25 DIN

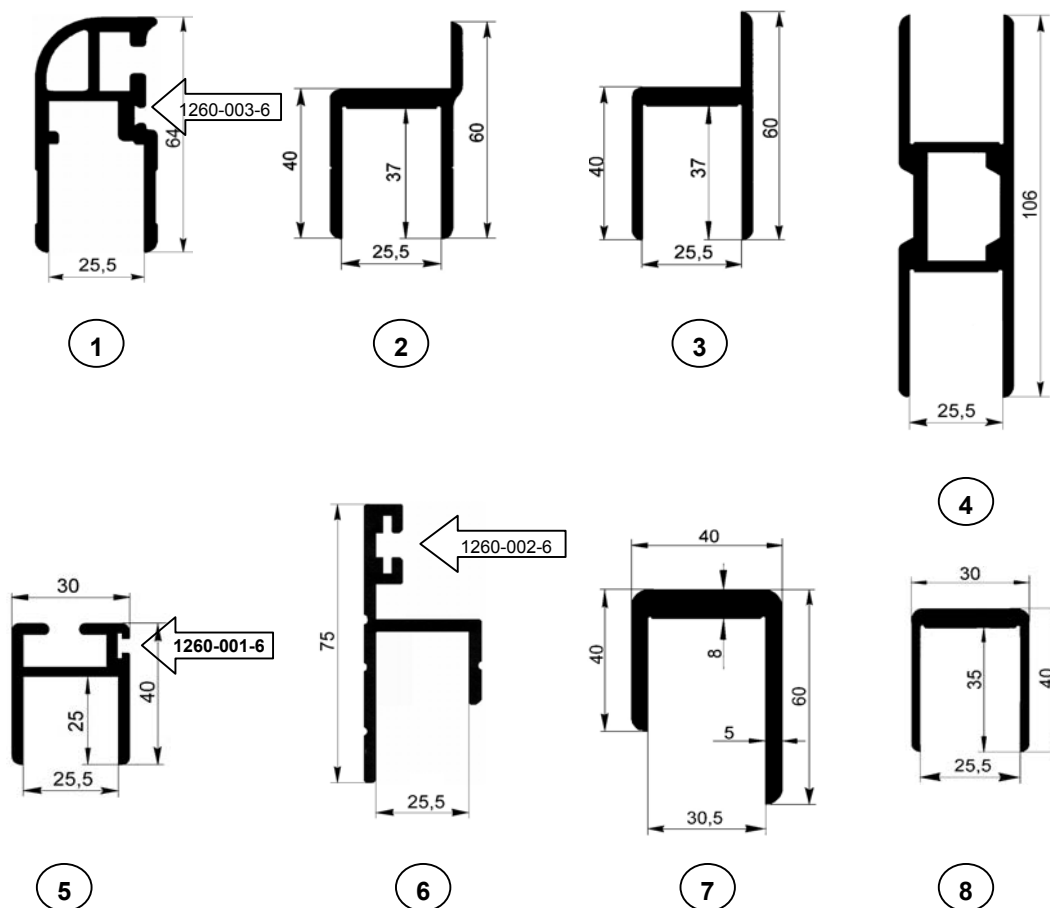

	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1251-25-82	25 mm opšivka zadnja lučna	elox	1.21	6
2	1251-25-32	25 mm opšivka izb.rub	elox	0.918	6
3	1251-25-42	25 mm opšivka ravni rub	elox	1.009	6
4	1251-25-52	25 mm opšivka produžna	elox	2.109	6
5	1251-25-62	25 mm opšivka sa gumom	elox	0.823	6
6	1251-25-72	25 mm opšivka sa gumom "h"	elox	1.12	7.5
7	1251-30-12	30 mm opšivka	elox	1.817	6
8	1251-25-22	25 mm opšivka	elox	0.756	6


KVALITET MATERIJALA: AIMgSi 0,5 F25DIN

2.7.1

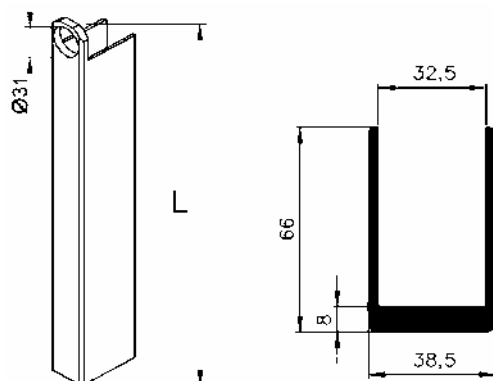OPŠIVKE ZA
"HERCULES 32" SYSTEM


Napomena: može se isporučiti po zahtevu

KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	DUŽINA - mm
143204-12	Aluminijumska opšivka , leva - desna	elox	400
143205-12	Aluminijumska opšivka , leva - desna	elox	500
143206-12	Aluminijumska opšivka , leva - desna	elox	600
143207-12	Aluminijumska opšivka , leva - desna	elox	800
1251-32-12	Aluminijumska opšivka , u komadu	elox	6000

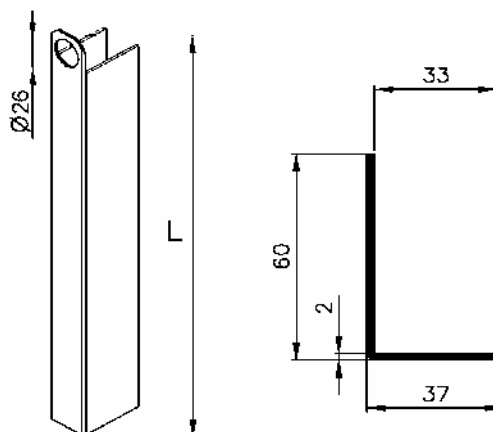

Napomena: može se isporučiti po zahtevu


KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	DUŽINA - mm
143204-14	Inox opšivka , leva - desna	inox	400
143205-14	Inox opšivka , leva - desna	inox	500
143206-14	Inox opšivka , leva - desna	inox	600
143207-14	Inox opšivka , leva - desna	inox	800
143208-14	Inox opšivka , leva - desna	inox	1000




1



2

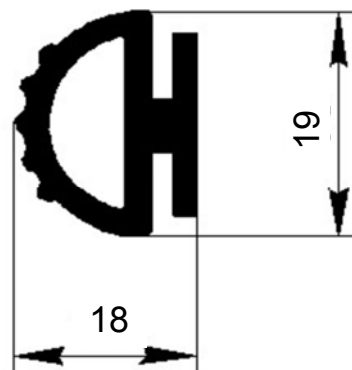


3




4


	KATAL.BR.	NAZIV	Kg/m	DUŽINA - m
1	1260-003-6	Zaptivna guma za 1251-25-82 profil	0.05	po narudžbini
2	1260-001-6	Zaptivna guma za 1251-25-62 profil	0.08	po narudžbini
3	1260-002-6	Zaptivna guma za 1251-25-72 profil	0.18	po narudžbini
4	1260-004-6	Zaptivna guma za V1541750 profil	0.11	po narudžbini

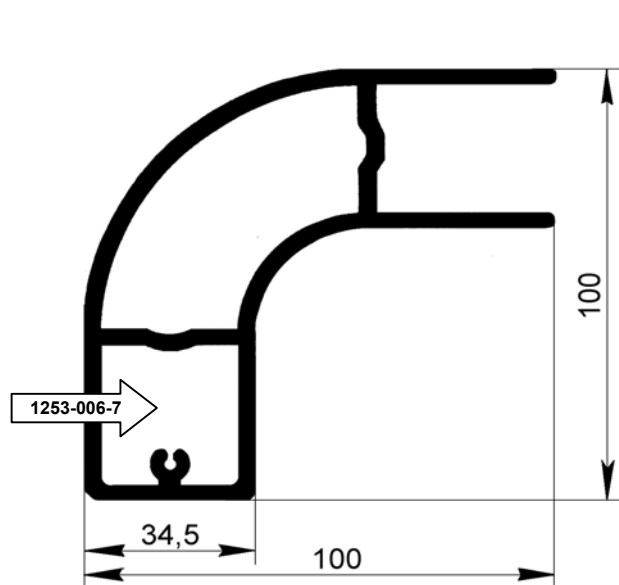


1

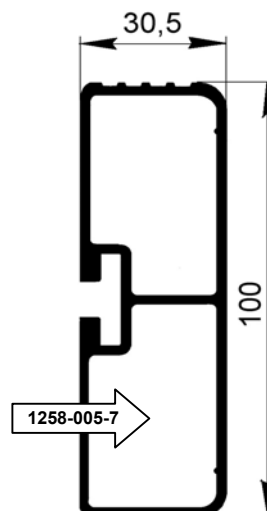

2

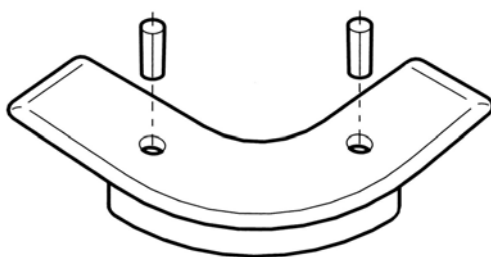


3

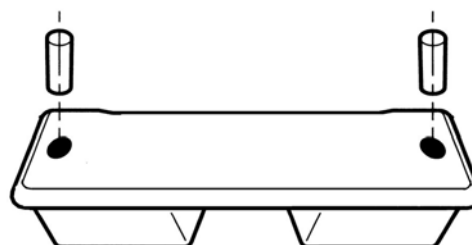


4


	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1253-1010-22	Završni profil	elox	2.19	5
2	1253-100-12	Bočni profil	elox	1.485	6,8 - 7,5
3	1253-006-7	Za V 9183 profil čep lučni - crni PVC			0.09
4	1258-005-7	Za V 1549133 profil čep ravni - crni PVC			0.05

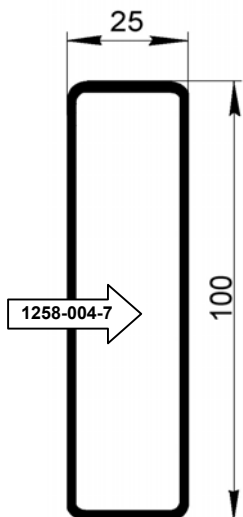

1

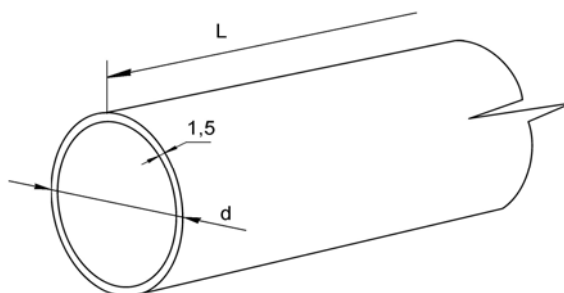


2




3

	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1258-003-1	Pravougaoni profil	elox/natur	1.016	6,6 - 7,5
2	1258-002-1	Aluminijumska cev d=50	natur	0.62	5 - 6,6 - 7,5
	1258-001-1	Aluminijumska cev d=60	natur	0.74	6,6 - 7,5
3	1258-004-7	Za 1258-003-1profil čep - crni PVC			0.05

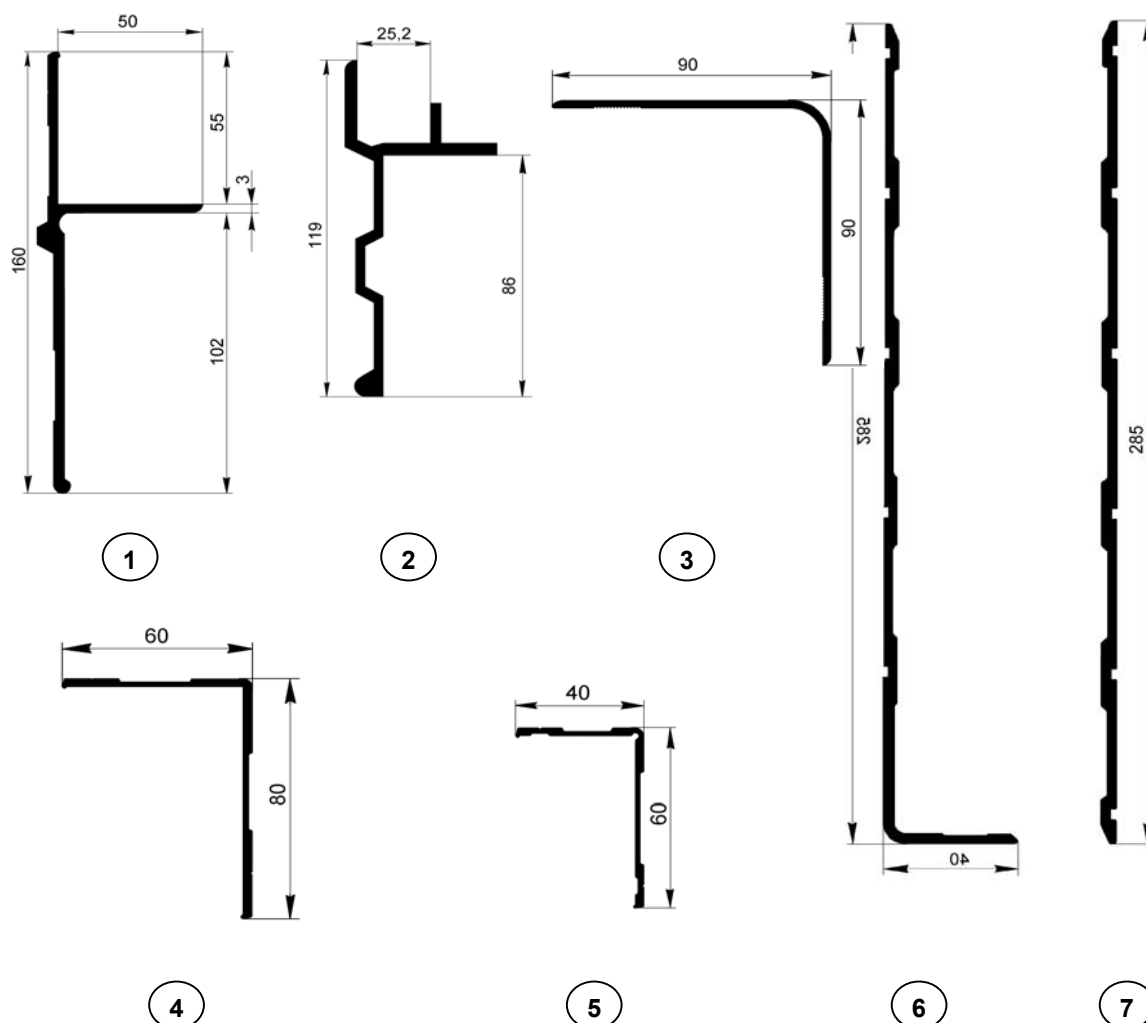


	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1254-160-12	Okvirni profil za komore	elox	1.812	5,0 - 6,6 - 7,5
2	1254-25-22	Okv. profil za komore 25 mm	elox	1.577	7.5
3	1254-9090-32	Ugaoni profil 90x90 mm	elox	1.115	6,6 - 7,5
4	1254-6080-42	"L" profil 80x60 mm	elox	0.988	7.5
5	1254-6040-52	"L" profil 60x40 mm	elox	0.645	7.5
6	1254-285-71	Unutr.-zašt."L" profil 285mm	natur	2.44	7.5
	1254-285-72	Unutr.-zašt."L" profil 285mm	elox	2.44	7.5
7	1254-285-62	Unutr.-zašt."I" profil 285mm	elox	2.18	7.5


KVALITET MATEIJALA: AlMgSi 0,5 F25 DIN

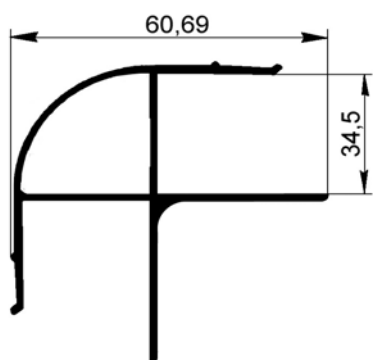

1

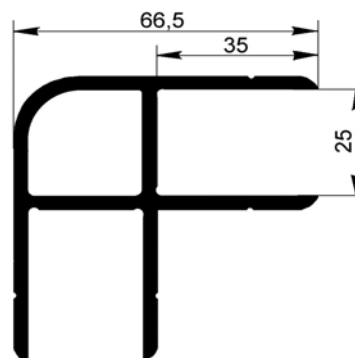


2

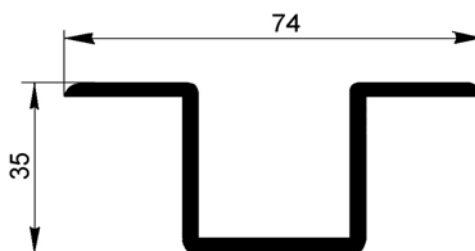

3


	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1254-35-82	Krovni profil 35 mm	elox	1.316	7.5
2	1254-25-92	Krovni profil 25 mm	elox	1.958	7.5
3	1254-35-111	Profil	natur	0.872	7.5

KVALITET MATERIJALA: AIMgSi 0,5 F25DIN

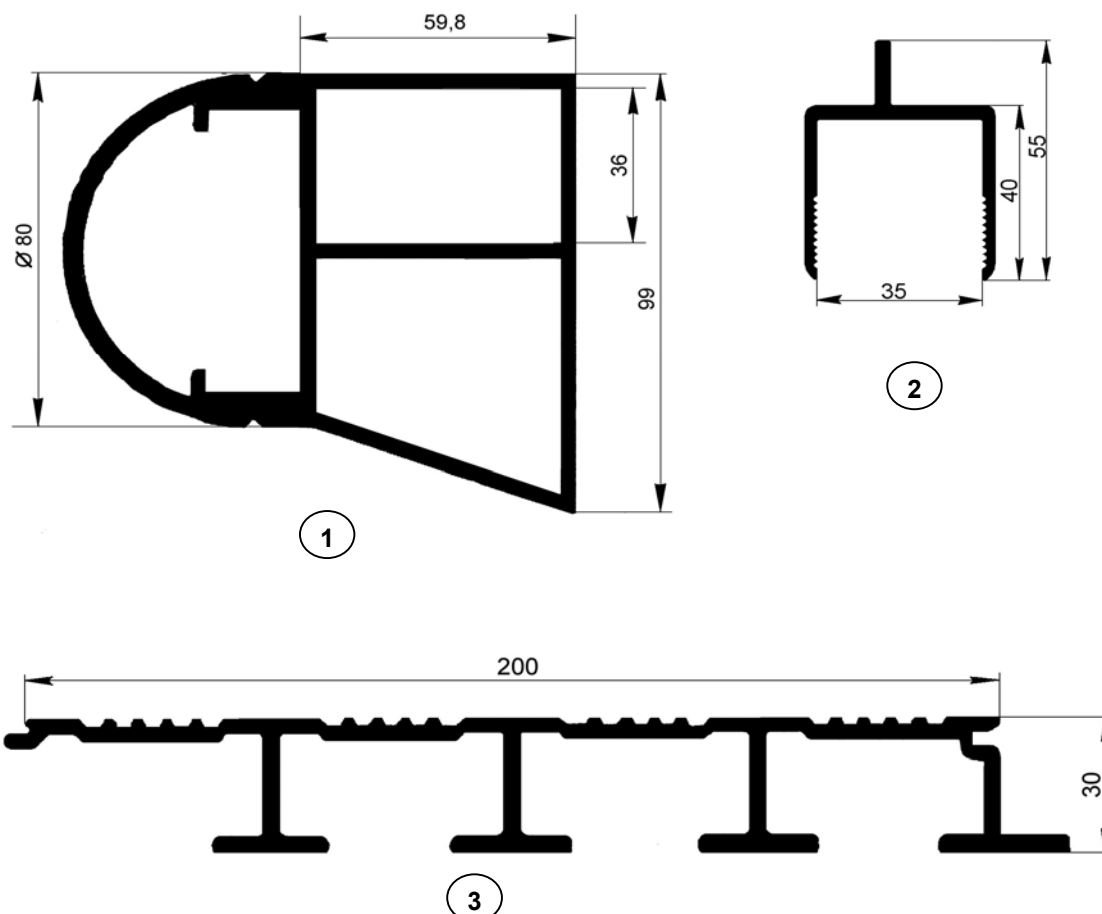


	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1255-100-12	Profil	elox	7	5
2	1255-002-1	"Y" opšivka	natur	2.38	6
	1255-002-2	"Y" opšivka	elox	2.38	6
3	1257-001-1	Podni profil 200 X 30	natur	2.86	7.5

KVALITET MATERIJALA: AlMgSi 0,5 F22

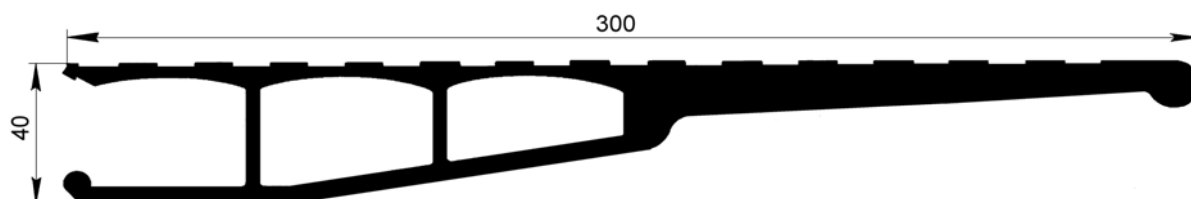

1

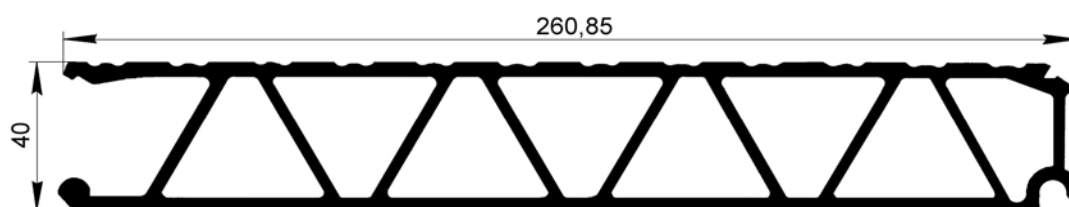

2




3

1	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
2	1256-300-11	Završni profil utovar. rampe	natur	8.79	5
	1256-260-21	Srednji profil utovar. rampe	natur	6.42	5
3	1256-100-31	Donji profil utovar. rampe	natur	2.87	5


2.15

ALUMINIJUMSKI PROFILI ZA NADGRADNJE
SA CERADOM

EUROWIND

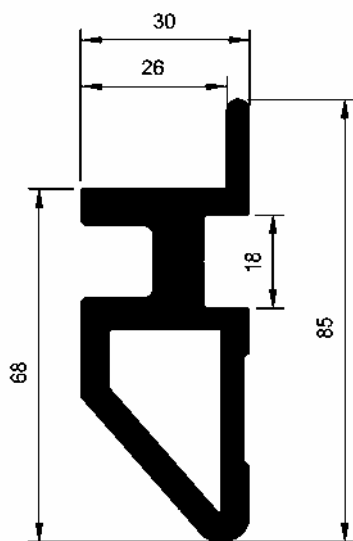

1

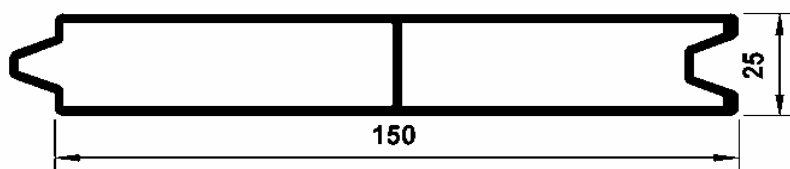

2



	KATAL.BR.	NAZIV	POVRŠINA	Kg/m	DUŽINA - m
1	1258-005-1	Držač bočnog profila	natur	2.6	6.6
2	1258-007-1	Bočni profil - srednji	natur	1.86	6.6