



ALUMINIJUMSKA FURGON NADogradnja



Aluminijumska furgon nadogradnja se može dobiti u tri različita tipa, to su prvobitne **L - M - R** serije. Među dopunske elemente spadaju bočna jednokrlna odnosno dvokrlna vrata, specijalna zadnja vrata i različite opcije po zahtevu.

Limovi aluminijumskih stranica su obojena belom bojom, rebra za ukrućenja na jednakim udaljenostima, stranice po zahtevu glatke sa zakovicama ili bez njih, ili delimično orebrene .

Spoljni aluminijumski profili sanduka su eloxirani do dužine max 7800 mm

Spajanje panela sa unutrašnje strane se ostvaruje preko omega profila, u kojima su formirane tačke za fiksiranje tereta, one počinju na visini od 290 mm od poda i nastavljaju se nagore sa rastojanjima od 400 mm.

Okvir vrata je pocinkovan odnosno po zahtevu može biti od nerđajućeg čelika (inox)

Šarke zadnjih vrata u cilju povećanja otpornosti prave se od posebnog materijala.

U serijskoj izvedbi upuštene brave su od inoxa, dok su spoljne brave od pocinkovanog čelika.

Aluminijumska furgon nadogradnja se sastoji od sledećih elemenata:

- Čeonni zid zajedno sa prednjim stubovima
- Desni bočni zid - Levi bočni zid - Krov
- Zadnji okvir vrata sa montiranim krilima i okovima
- Bočni okvir vrata sa montiranim krilima i okovima (opcionalno)

Mogućnost montiranja

Dužinske mere se mogu menjati u koracima od 1 cm

Širinske i visinske mere se mogu varirati u razmacima od 50 mm.

"L" serija**Osnovne karakteristike "L" serije:**

- Aluminijumski lim debljine 0.9 mm, obojen u belo
- U čeonom zidu ugrađeni elementi za fiksiranje tovara u čelična rebra na razmacima od 600 mm
- U bočnom zidu ugrađeni elementi za fiksiranje tovara u čelična rebra na razmacima od 600 mm
- Spoljni aluminijumski profili eloxirani do 7700 mm dužine
- Zadnji okvir vrata od pocinkovanog čelika prilagođen za prihvat poda od 18 ili 24 mm debljine
- Dvokrilna zadnja vrata sa jednom nerđajućom upuštenom bravom

Moguće dimenzije:

Spoljna dužina:	od 2900 mm do 7700 mm
Spoljna širina:	od 2000 mm do 2550 mm
Unutrašnja visina:	od 2000 mm do 2500 mm

"M" serija**Osnovne karakteristike "M" serije:**

- Aluminijumski lim debljine 1.0 mm, obojen u belo
- U čeonom zidu ugrađeni elementi za fiksiranje tovara u čelična rebra na razmacima od 400 mm
- U bočnom zidu ugrađeni elementi za fiksiranje tovara u čelična rebra na razmacima od 600 mm
- Spoljni aluminijumski profili eloxirani do 7700 mm dužine
- Zadnji okvir vrata od pocinkovanog čelika prilagođen za prihvat poda od 18 ili 24 mm debljine
- Dvokrilna zadnja vrata sa dve nerđajuće upuštene brave

Moguće dimenzije:

Spoljna dužina:	od 3950 mm do 8900 mm
Spoljna širina:	od 2200 mm do 2550 mm
Unutrašnja visina:	od 2200 mm do 2900 mm

"R" serija

Osnovne karakteristike "R" serije:

- 1,0 mm-es vastagságú alumínium lemezből, fal fehérre festve
- Alumíniumski lim debljine 1.0 mm, obojen u belo
- U čeonom zidu ugrađeni elementi za fiksiranje tovara u čelična rebra na razmacima od 400 mm
- U bočnom zidu ugrađeni elementi za fiksiranje tovara u čelična rebra na razmacima od 600 mm
- Spoljni alumíniumski profili eloxirani do 7800 mm dužine
- Zadnji okvir vrata od pocinkovanog čelika prilagođen za prihvat poda od 18 ili 24 mm debljine
- Dvokrilna zadnja vrata sa dve pocinkovane vertikalne brave



Moguće dimenzije:

Spoljna dužina: od 4550 mm do 13700 mm





Spoljna širina: od 2400 mm do 2550 mm

Unutrašnja visina: od 2400 mm do 3100 mm

Varijante bočnih vrata

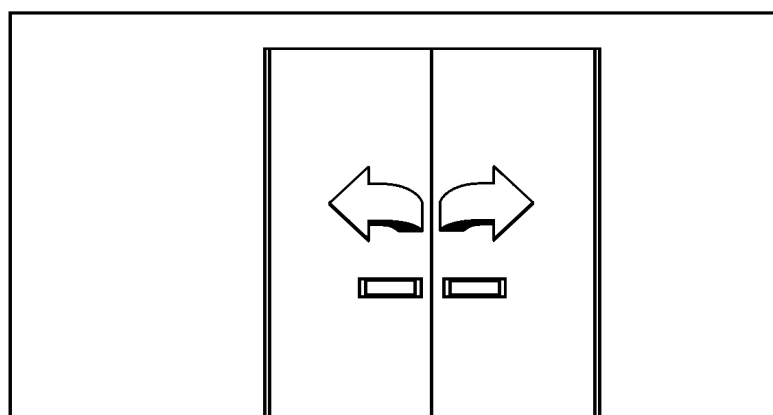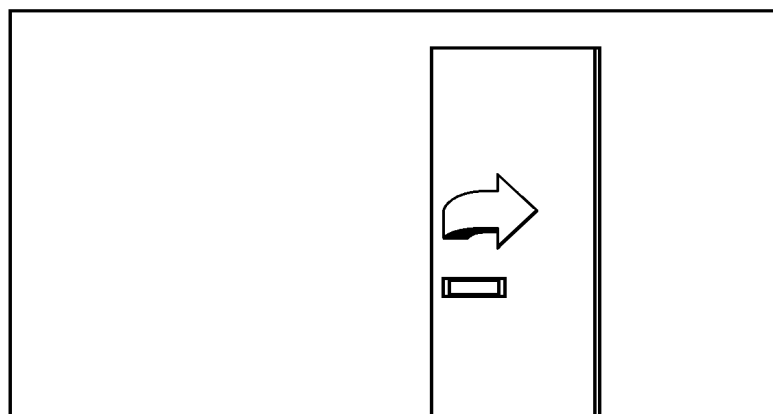

Ostale varijante bočnih vrata

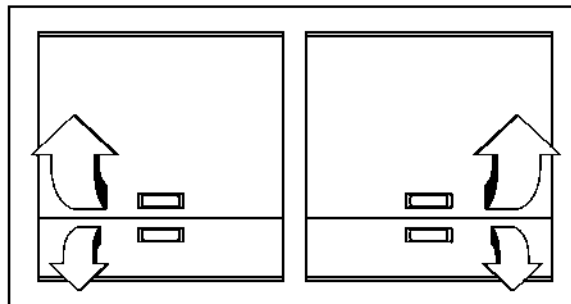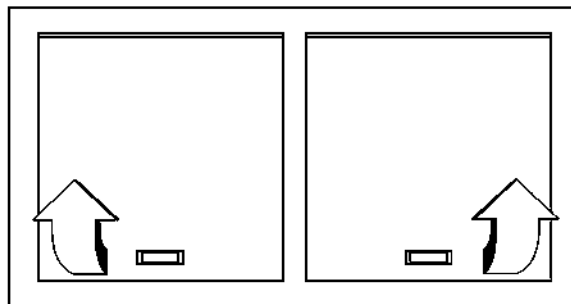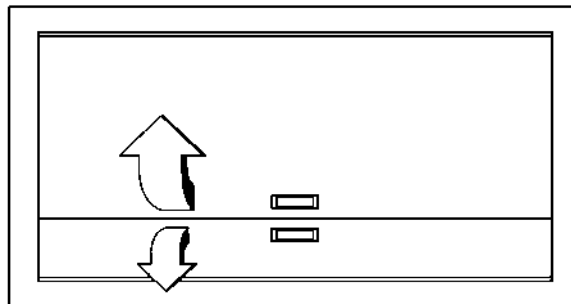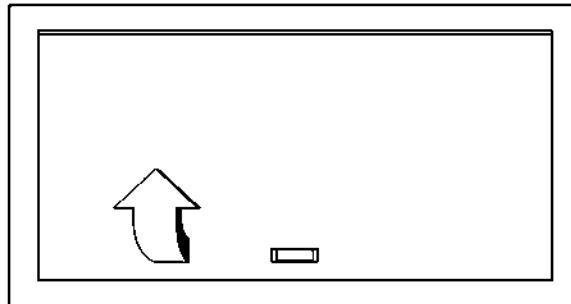

Varijante zadnjih vrata

