






KKT.

ACÉL OLDALFALAK

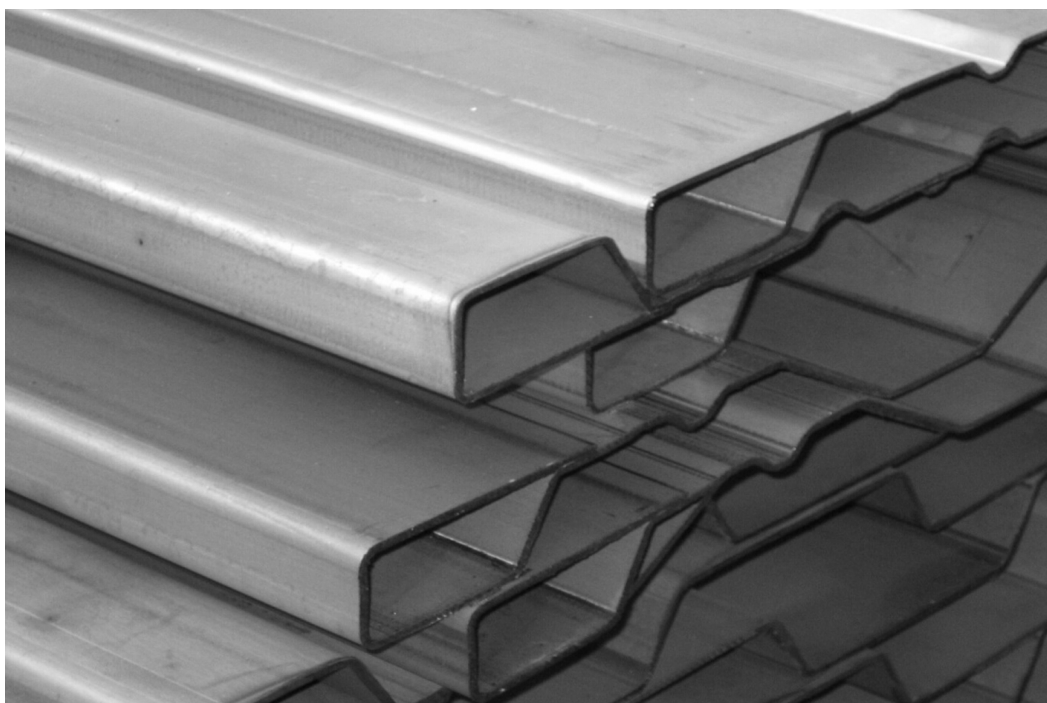

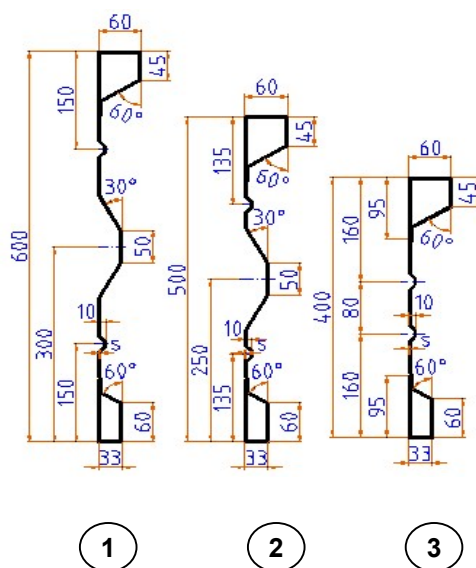

	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1	13B60-018	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	14,52	max. 6
	13B60-028	2,5 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	18,16	max. 6
2	13B50-018	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	12,95	max. 6
	13B50-028	2,5 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	16,19	max. 6
3	13B40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	11,23	max. 6
ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500					

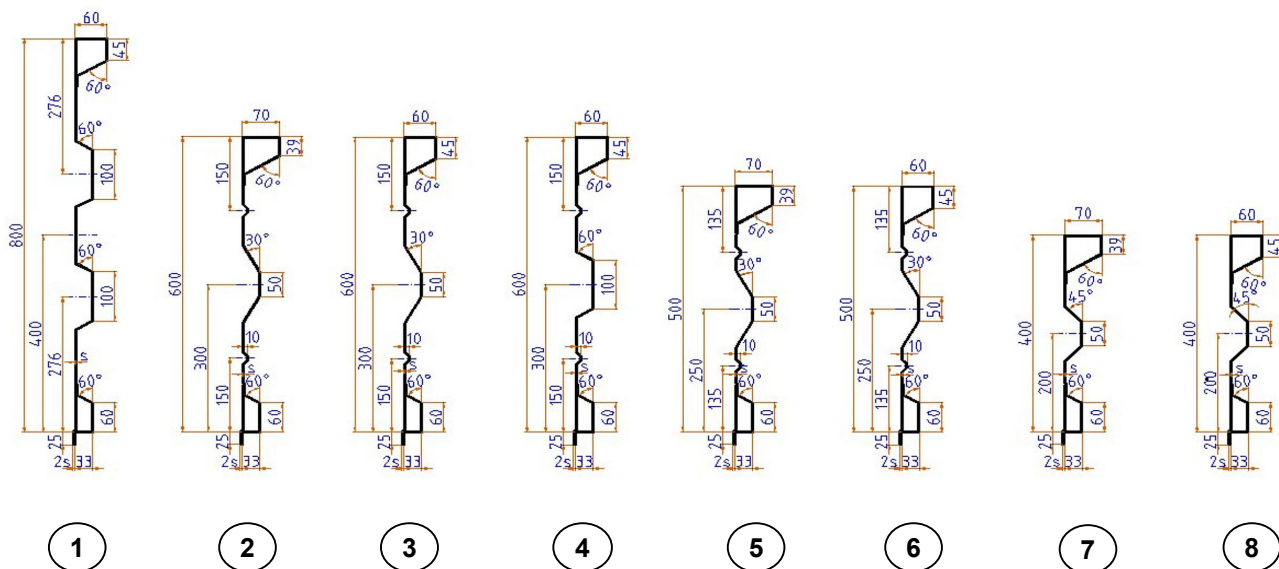

1

2

3

4


5

6


7

8


CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
13BAKTT8-018	2,5 mm falvastagságú h=800	kezeletlen	23,6	max. 6
13BAKS60-018	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	15,39	max. 6
13BAKS60-028	2,5 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	19,24	max. 6
13BAK60-018	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	15,39	max. 6
13BAK60-028	2,5 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	19,24	max. 6
13BAKT60-018	2,5 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	19,23	max. 6
13BAKS50-018	2,5 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	13,82	max. 6
13BAK50-018	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	13,82	max. 6
13BAKSkT4-18	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	12,33	max. 6
13BAKkT4-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	12,33	max. 6
ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500				

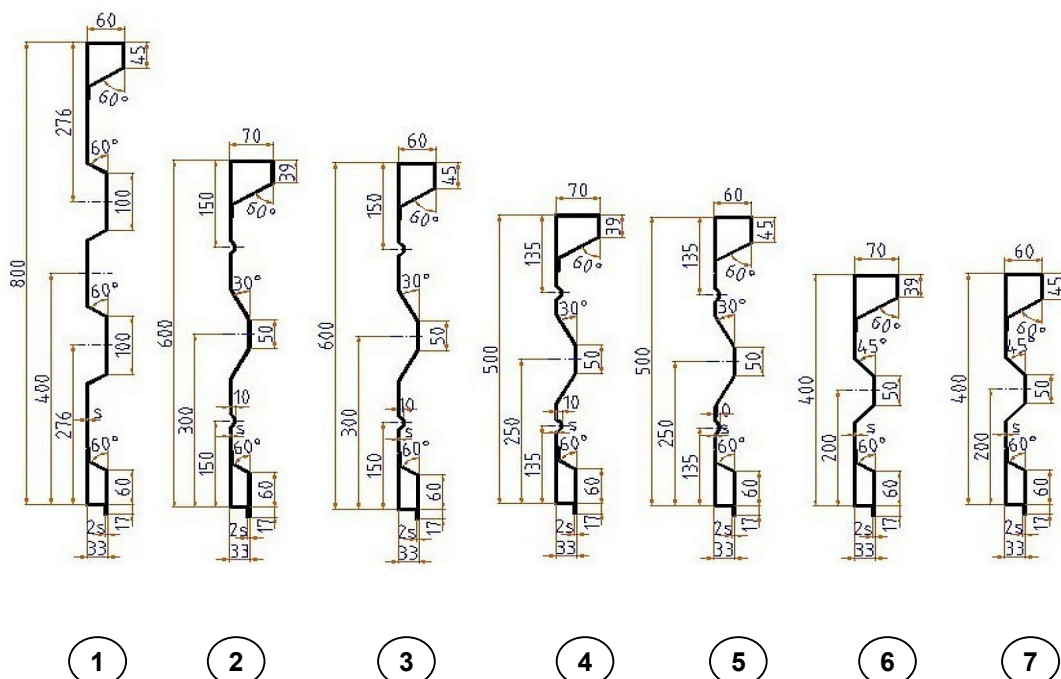

	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1	13BNTT80-018	2,5 mm falvastagságú h=800	kezeletlen	23,55	max. 6
2	13BNS60-018	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	15,14	max. 6
	13BNS60-028	2,5 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	18,93	max. 6
3	13BN60-018	2,5 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	18,93	max. 6
4	13BNS50-018	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	13,56	max. 6
5	13BN500-018	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	13,56	max. 6
6	13BNSkT4-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	12,08	max. 6
7	13BNkT40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	12,08	max. 6
ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500					

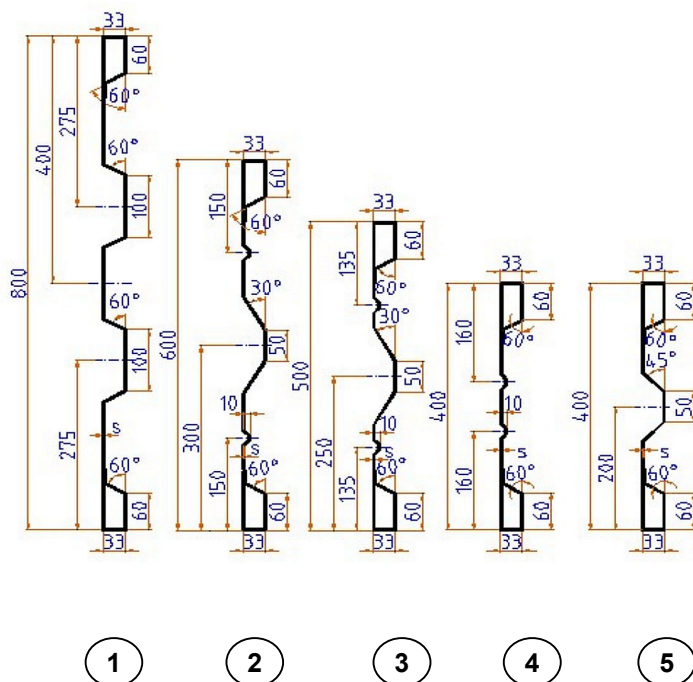


	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1	13HVT80-018	2 mm falvastagságú h=800	kezeletlen	17,68	max. 6
2	13HV60-018	1,5 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	10,48	max. 6
	13HV60-028	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	13,97	max. 6
3	13HV50-018	1,5 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	9,31	max. 6
	13HV50-028	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	12,4	max. 6
4	13HV40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	10,98	max. 6
5	13HV40-018	1,25 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	6,73	max. 6
	13HV40-028	1,5 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	8,01	max. 6
	13HV40-038	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	10,68	max. 6
ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500					

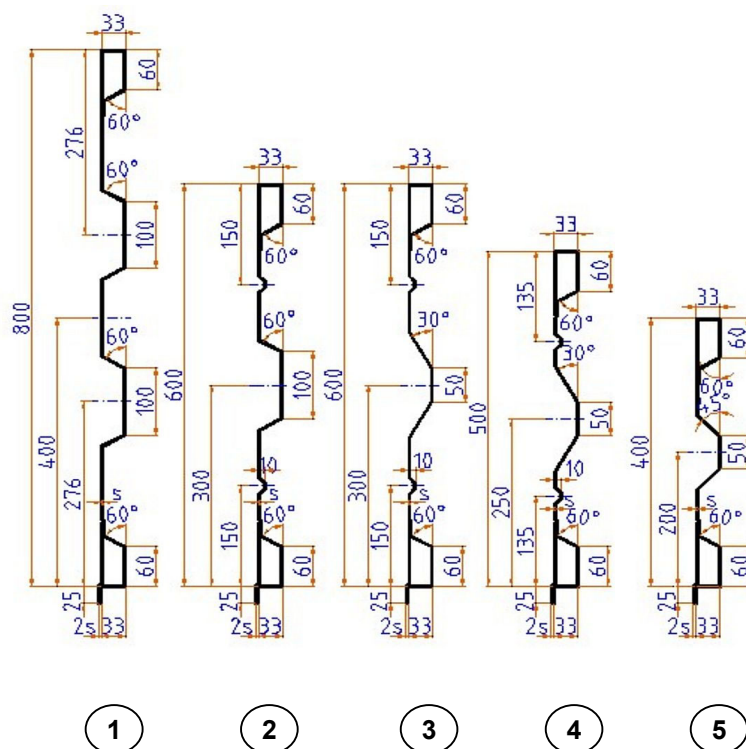


	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1	13HVAKT8-18	2 mm falvastagságú h=800	kezeletlen	18,29	max. 6
2	13HVAKT6-018	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	15,07	max. 6
3	13HVAK60-018	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	14,63	max. 6
4	13HVAK50-018	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	12,95	max. 6
5	13HVAKT4-18	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	11,64	max. 6


ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500

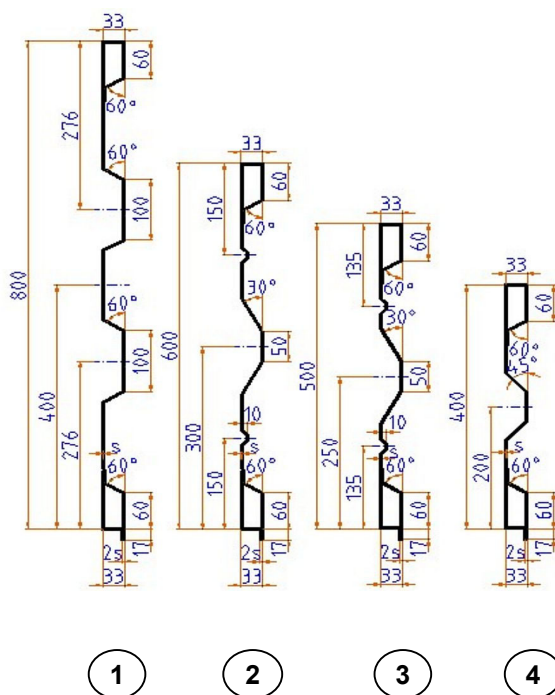

	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1	13HVNTT8-018	2 mm falvastagságú h=800	kezeletlen	18,14	max. 6
2	13HVN60-018	2 mm falvastagságú h=600	kezeletlen	14,52	max. 6
3	13HVN50-018	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	12,95	max. 6
4	13HVNkT4-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	11,53	max. 6
ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500					

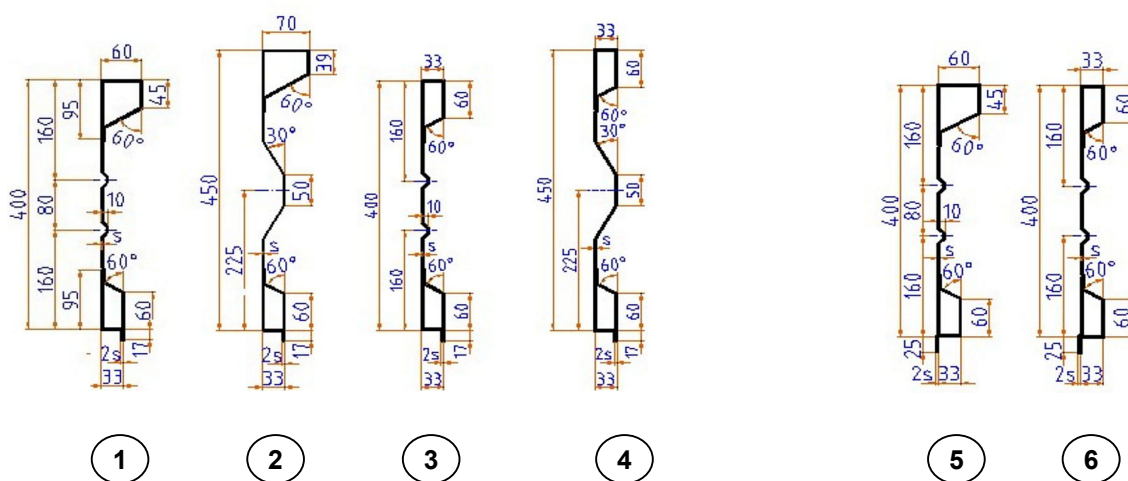

	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZALHOSSZ - m
1	13BN40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	11,78	max. 6
2	13BNS45-018	2,5 mm falvastagságú h=450	kezeletlen	15,88	max. 6
3	13HVN40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	11,23	max. 6
4	13HVN45-018	2 mm falvastagságú h=450	kezeletlen	12,16	max. 6
5	13BAK40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	12,03	max. 6
6	13HVAK40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	11,34	max. 6
ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500					

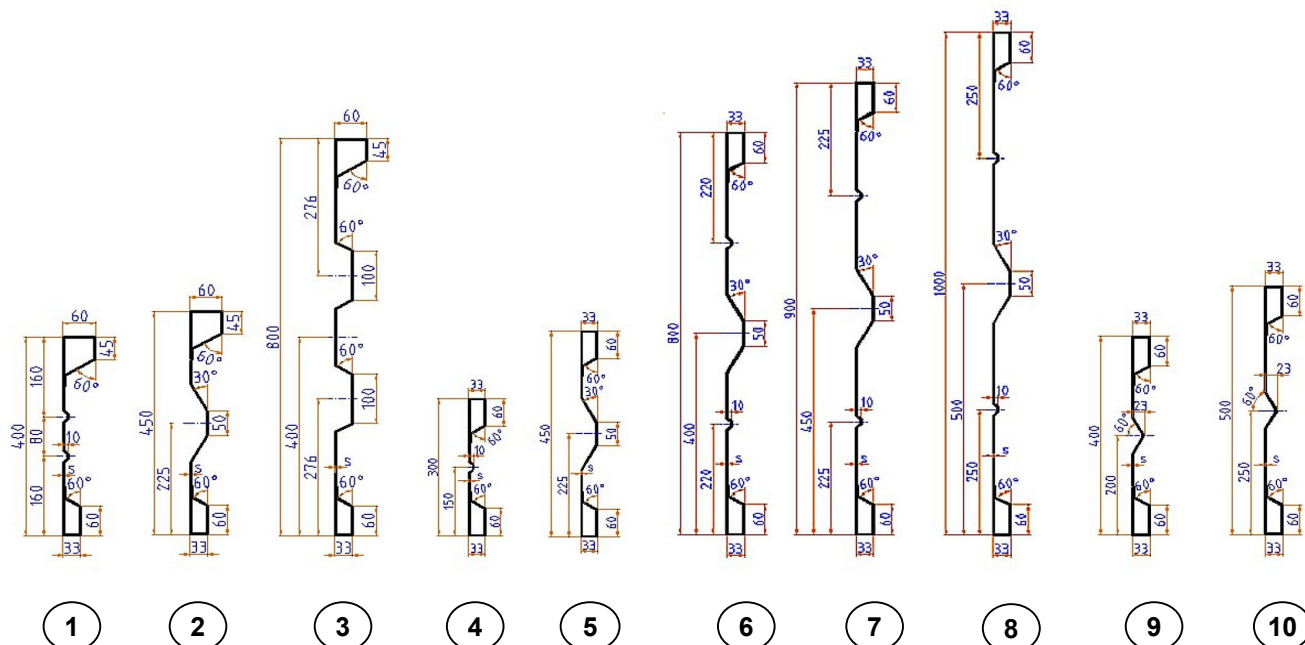

	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1	13B40-018	1,6 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	8,96	max. 6
2	13B45-018	2 mm falvastagságú h=450	kezeletlen	12,17	max. 6
3	13BTT80-018	2,5 mm falvastagságú h=800	kezeletlen	23,16	max. 6
4	13HV30-180	2 mm falvastagságú h=300	kezeletlen	9,11	max. 6
5	13HV45-018	2 mm falvastagságú h=450	kezeletlen	11,16	max. 6
6	13HV80-018	2 mm falvastagságú h=800	kezeletlen	17,11	max. 6
7	13HV90-018	2 mm falvastagságú h=900	kezeletlen	18,68	max. 6
8	13HV100-018	2 mm falvastagságú h=1000	kezeletlen	20,25	max. 6
9	13HVD40-018	2 mm falvastagságú h=400	kezeletlen	10,68	max. 6
10	13HVD50-018	2 mm falvastagságú h=500	kezeletlen	12,3	max. 6

ANYAGMINŐSÉG: S235 - QSTE 500