




KKT.


25-ÖS SZIGETELT DOBOZ

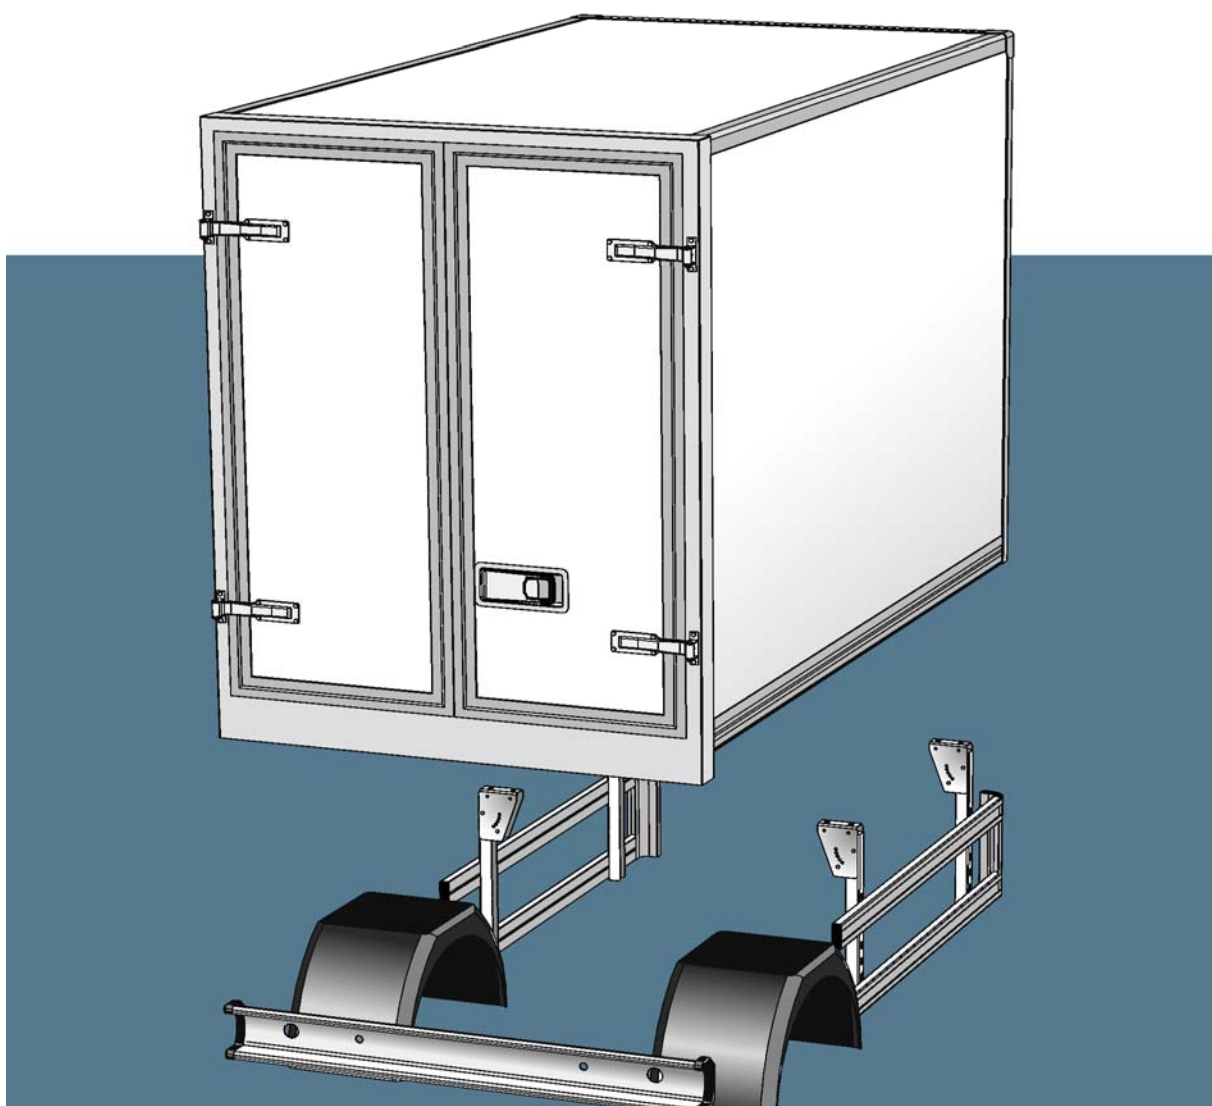

25 MM-ES HŐSZIGETELT DOBOZ FELÉPÍTMÉNY




Keretprofil felszerelése a segédalvázra

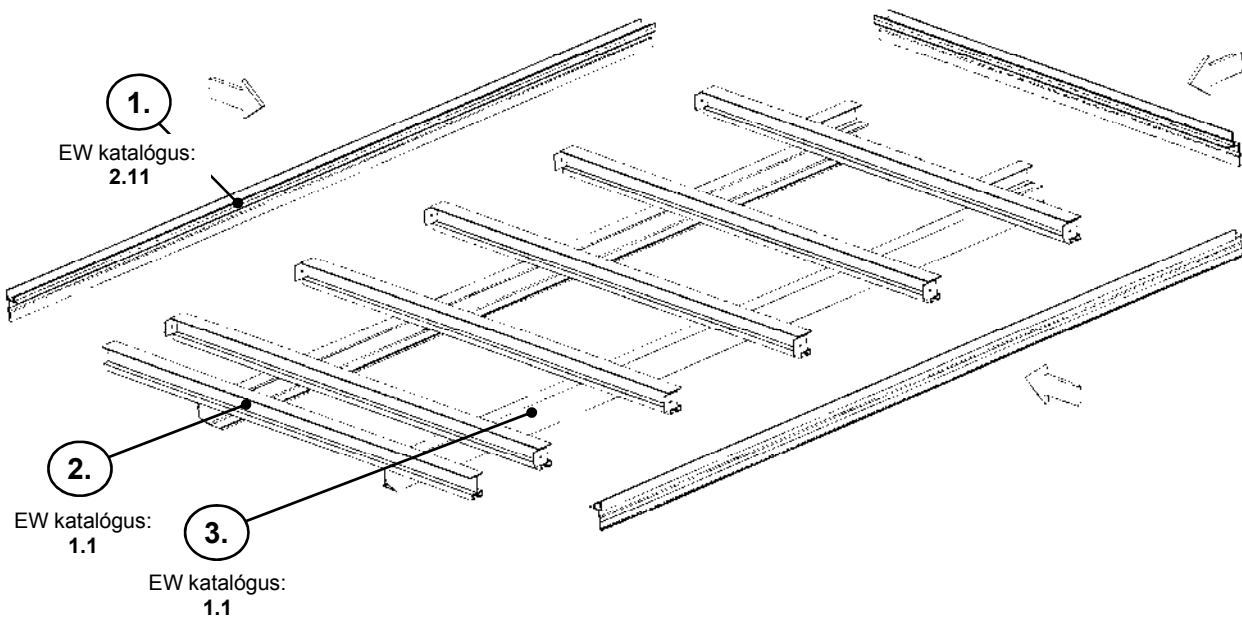

	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1.	1254-25-22	Dobozos keretprofil	elox	1,577	7,5
2.	1202-90-11	Kereszttartó profil 90 mm-es	natúr	2,2	2 - 2,2 - 2,5 - 2,55
3.	1201-110-11	Hossztartó profil	natúr	3,32	5 - 6,6 - 7,5

Homlok, majd az oldal panelek felhelyezése a keretprofilra

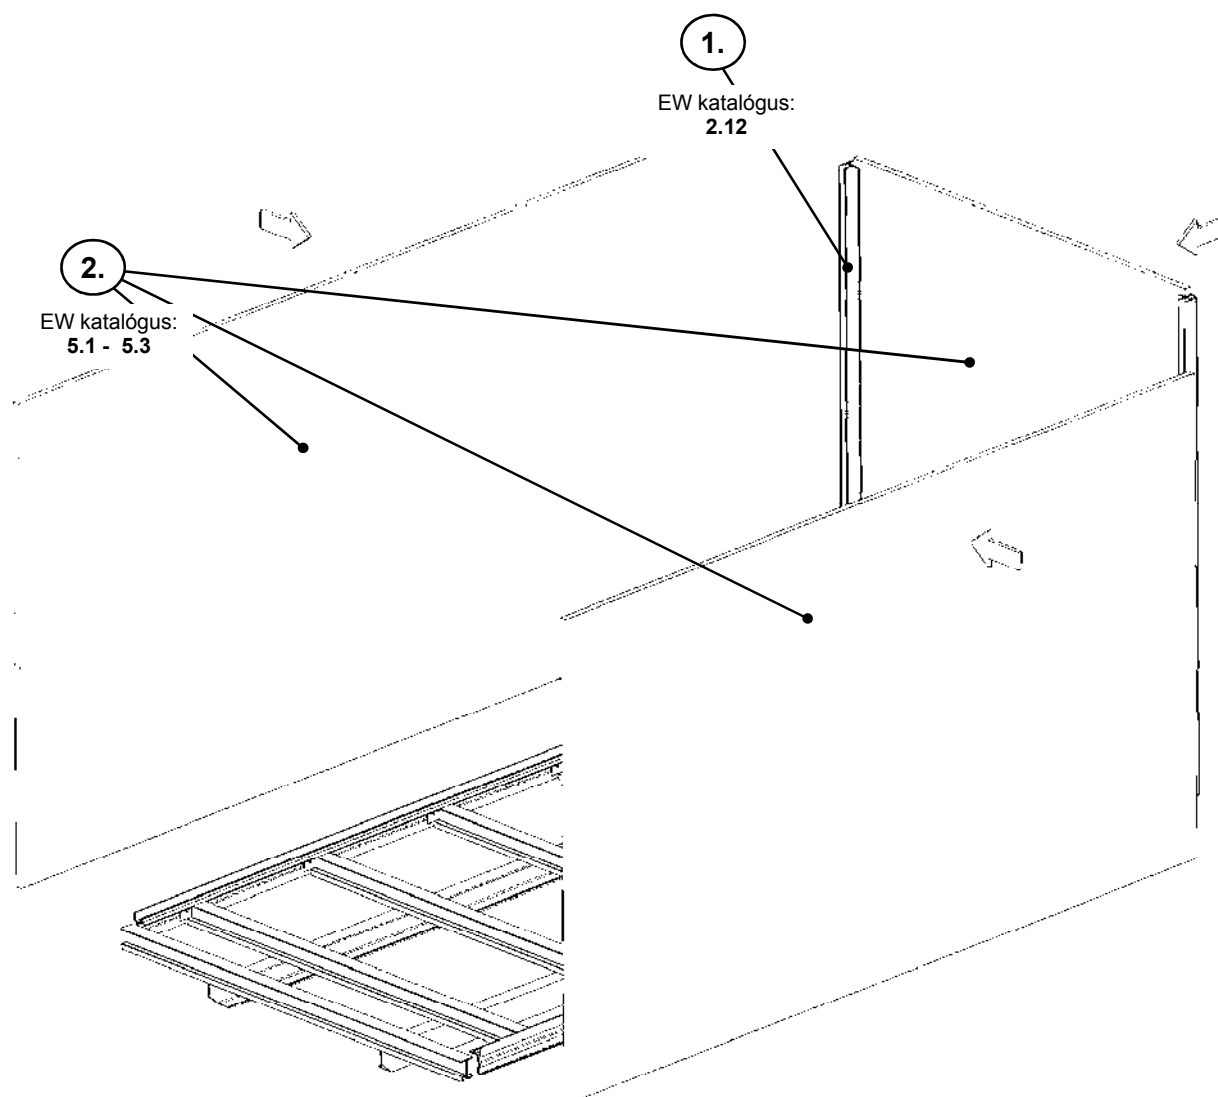


	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1.	1254-25-92	Dobozos tetőprofil 25 mm-es	elox	1,958	7,5
2.	Hőszigetelő szendvicspanel - bővebbet az Eurowind katalógus 5. Fejezetében				

25 MM-ES HŐSZIGETELT DOBOZ FELÉPÍTMÉNY




A tetőpanel ráillesztése az oldalfalakra

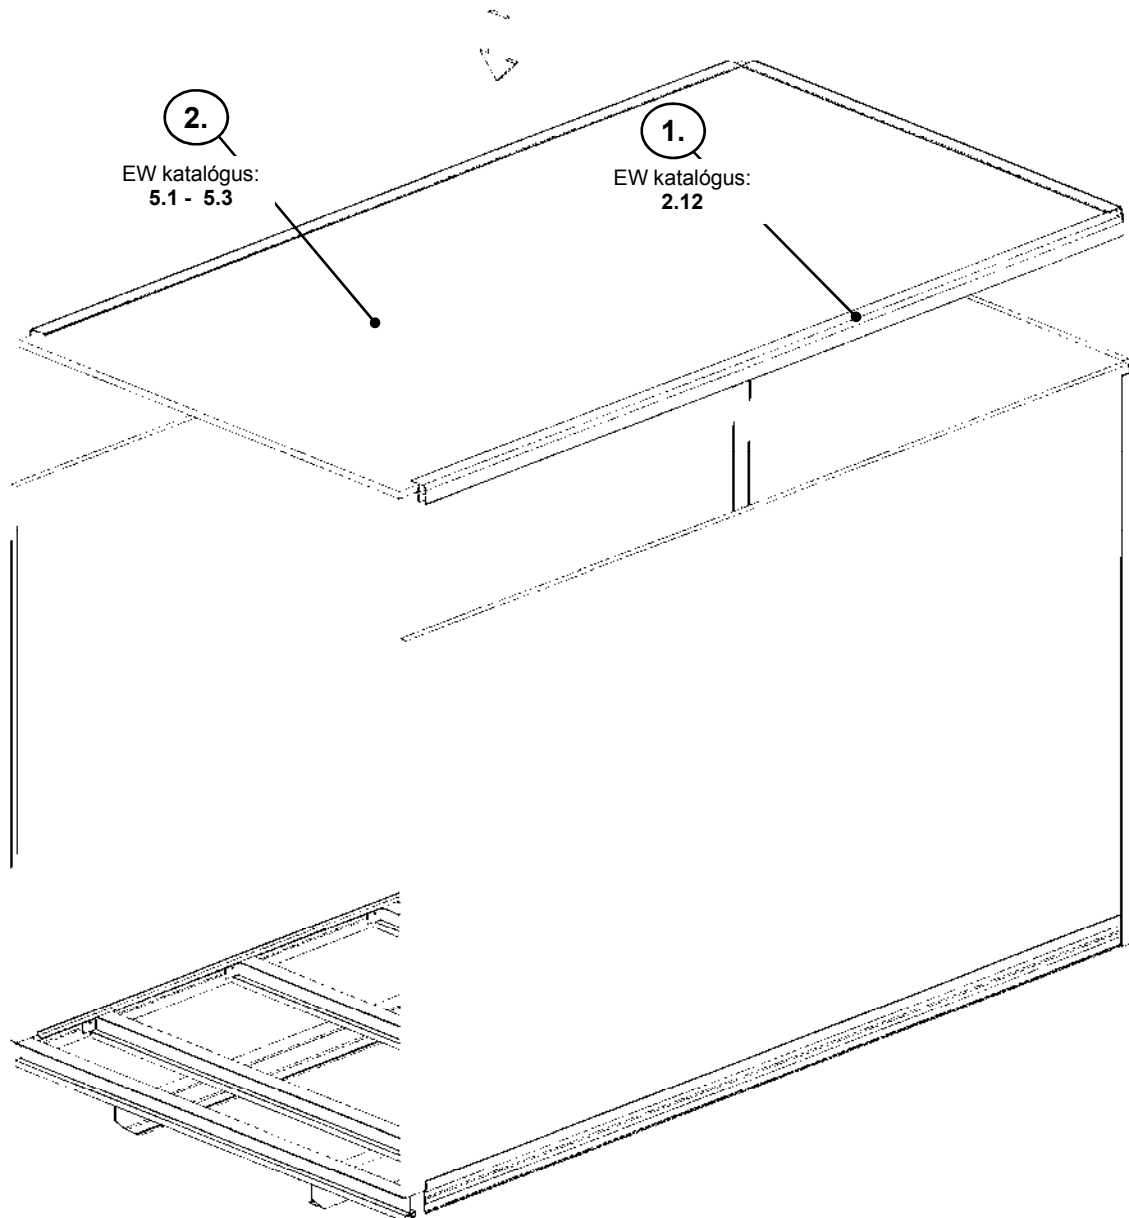

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
1.	1254-25-92 Dobozos tetőprofil 25 mm-es	elox	1,958	7,5
2.	Hőszigetelő szendvicspanel - bővebbet az Eurowind katalógus 5. Fejezetében			

Padlólapok lefektetése a segédalvázra

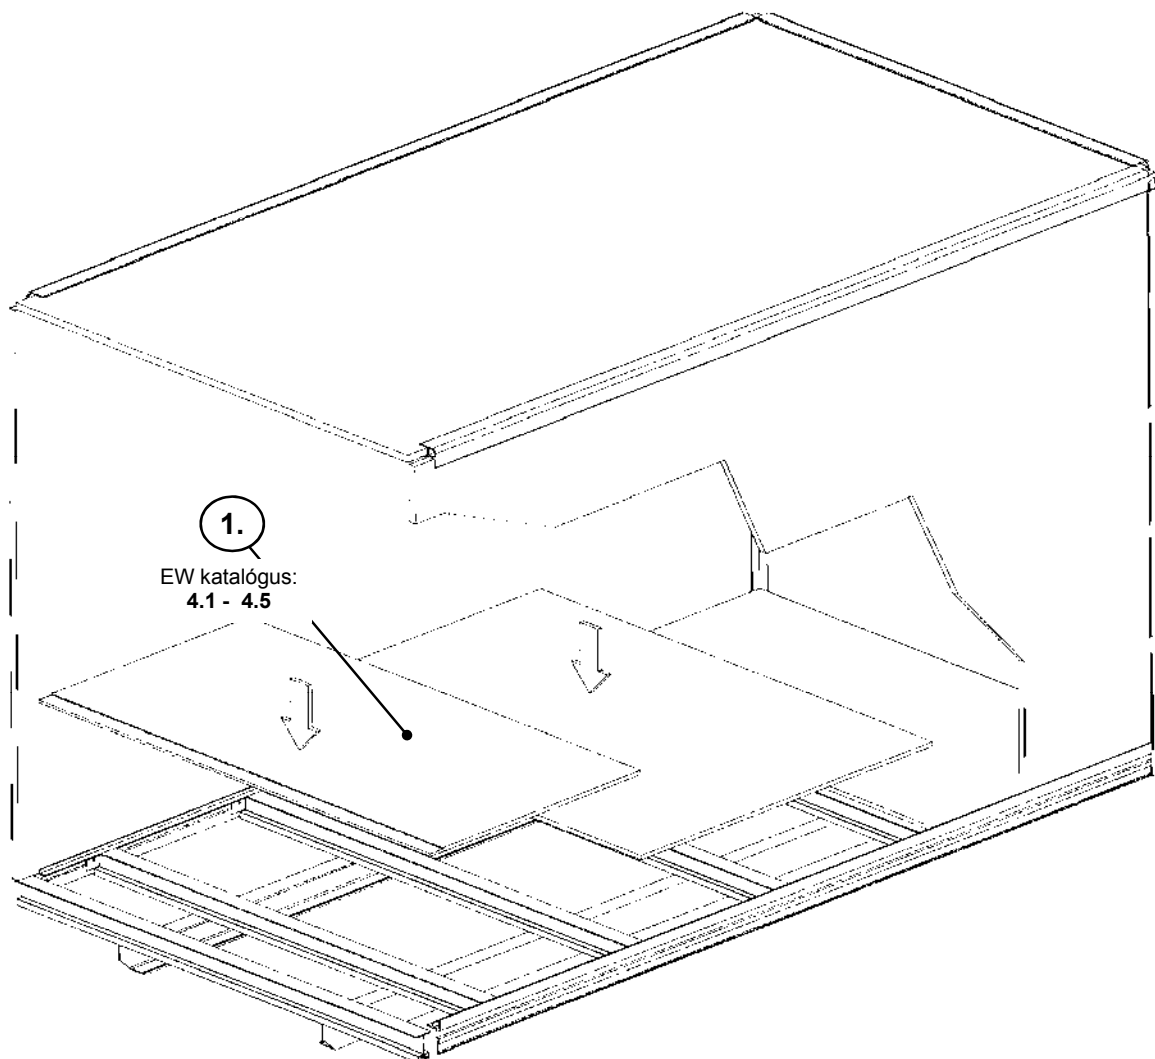

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/m	SZÁLHOSSZ - m
----------	------------	---------	------	---------------


1.

Rétegelt furnér lemez 15 , 18 mm vastag - bővebbet az Eurowind katalógus 4. Fejezetében

25 MM-ES HŐSZIGETELT DOBOZ FELÉPÍTMÉNY




A hátsóajtó és a saroktakaró elemek felszerelése

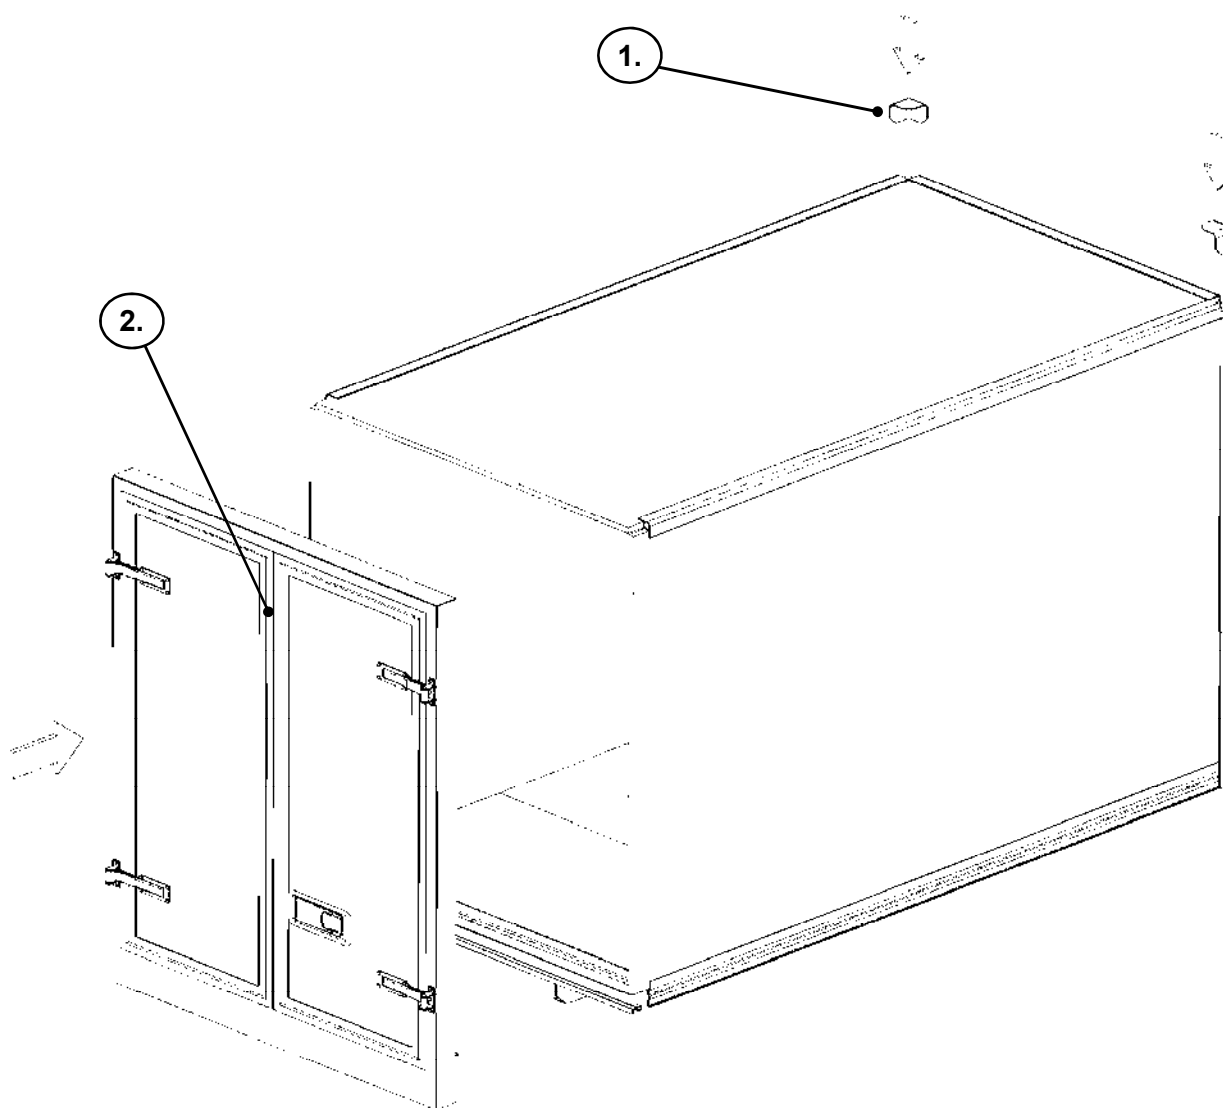

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	FELÜLET	Kg/db
1.	5107-24-127 Műanyag saroktakaró idom	natúr	0,3
2.	Komplett hátsóajtó inox kerettel, zárral, zsanérokkal		0,3

Opciók alkatrészek

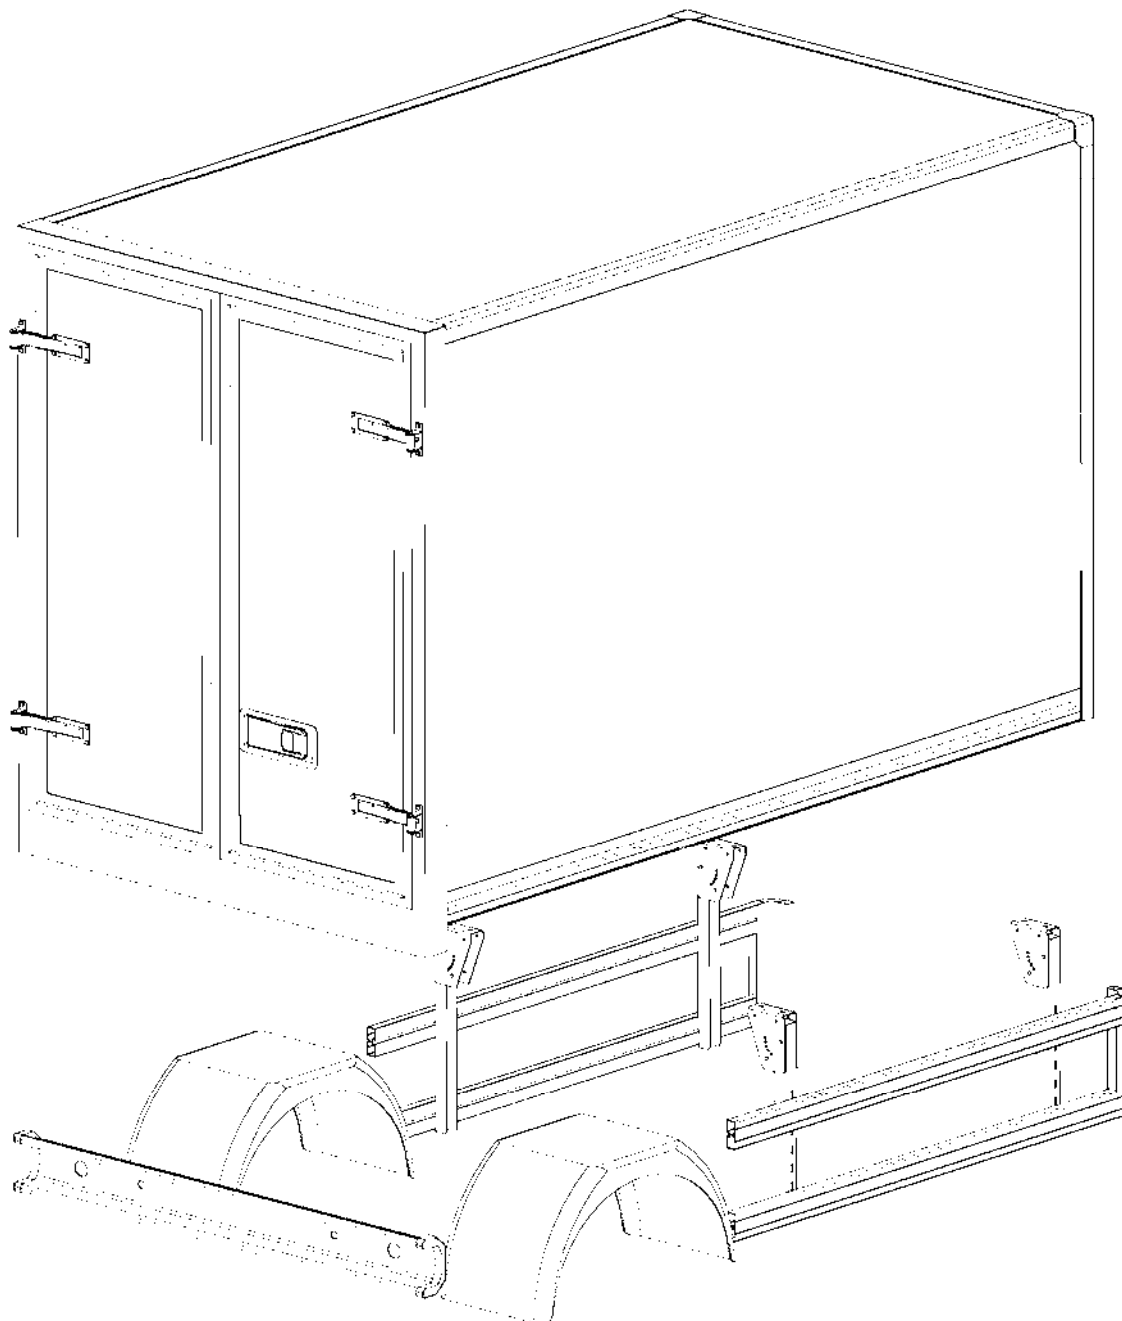

Az opciók alkatrészeiről (aláfutás gátlók, sárvédők, műanyag ládák, lépcsők, fellépők stb.)
bővebb információ az EUROWIND katalógus 8. fejezetében található