



## **SISTEMI CERADA**






F3-A



## KROVNI DEO I STRANICE CERADE POMERAJU SE ZAJEDNO

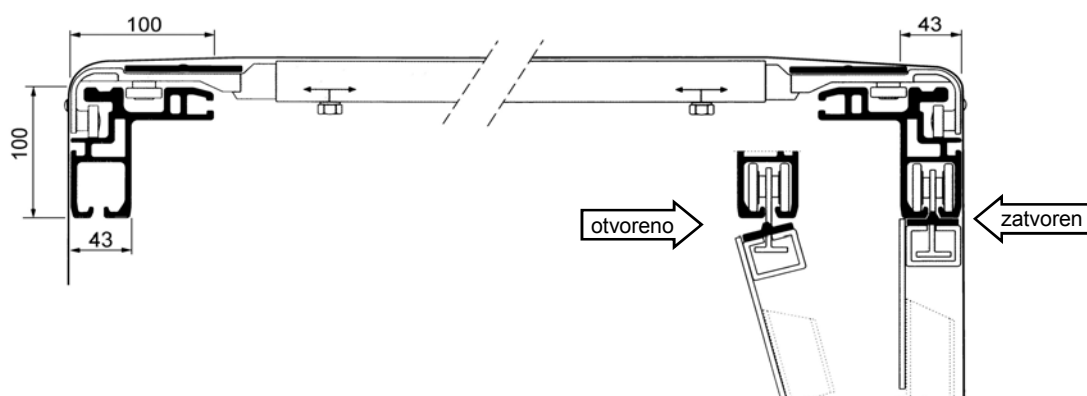

Novi F3-A model proizvodi se od robusnih aluminijumskih noseć šina. Zahvaljujući ovom rešenju dobija se maksimalna iskoristivost prostora ( šina je široka svega 43mm ) i velika čvrstina konstrukcije.




Klizni krov se pomoću patentirane noseće konstrukcije vrlo lako i pouzdano otvara i zatvara. Ključni elemenat ove konstrukcije je višeslojna gumena traka koja obezbeđuje dug vek trajanja i pored velikog broja otvaranja i zatvaranja. Sistem za pokretanje središnjih stubova se automatski zaključava kada su stubovi učvršćeni.

Otvaranje zadnje strane je jednostavno i funkcionalno zahvaljujući opružnim amortizerima.

F4-A



KROVNI DEO I STRANICE CERADE POMERAJU SE ODVOJENO

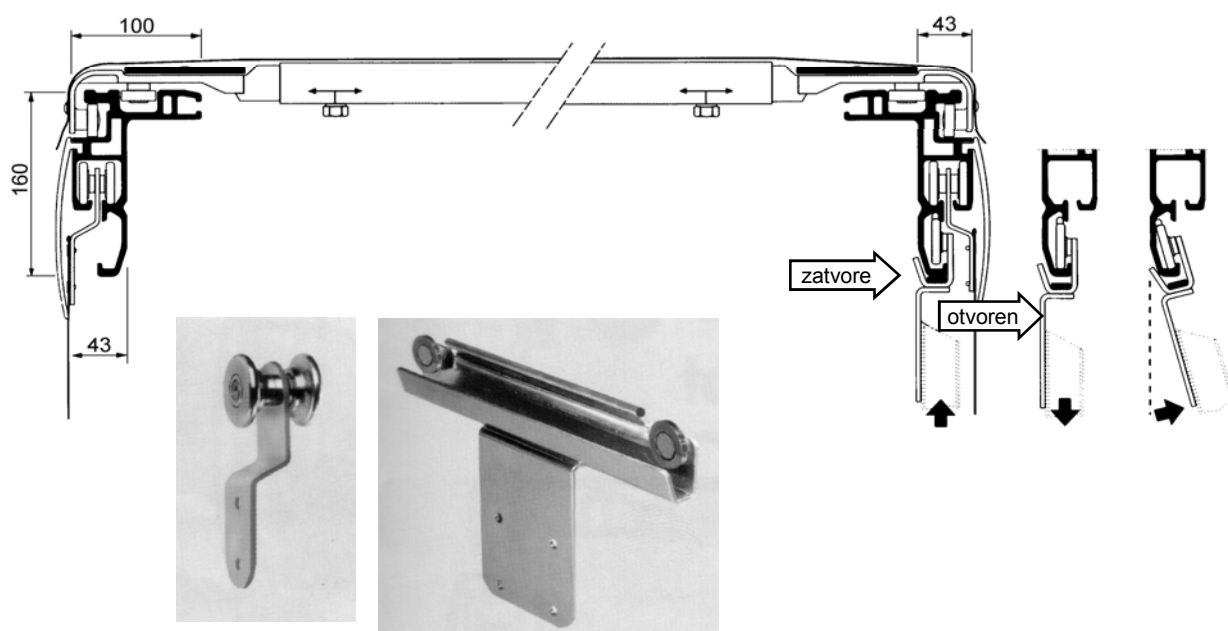

Novi F4-A model proizvodi se od robusnih aluminijumskih noseć šina. Zahvaljujući ovom rešenju dobija se maksimalna iskoristivost prostora (Dimenzija šine je 43x160mm) i velika čvrstina konstrukcije.

Klizni krov se pomoću patentirane noseće konstrukcije vrlo lako i pouzdano otvara i zatvara. Ključni elemenat ove konstrukcije je višeslojna gumena traka koja obezbeđuje dug vek trajanja i pored velikog broja otvaranja i zatvaranja. Sistem za pokretanje središnjih stubova se automatski zaključava kada su stubovi učvršćeni.


Otvaranje zadnje strane je jednostavno i funkcionalno zahvaljujući opružnim amortizerima.



F6-B



### KROVNI DEO I STRANICE CERADE POMERAJU SE ODVOJENO

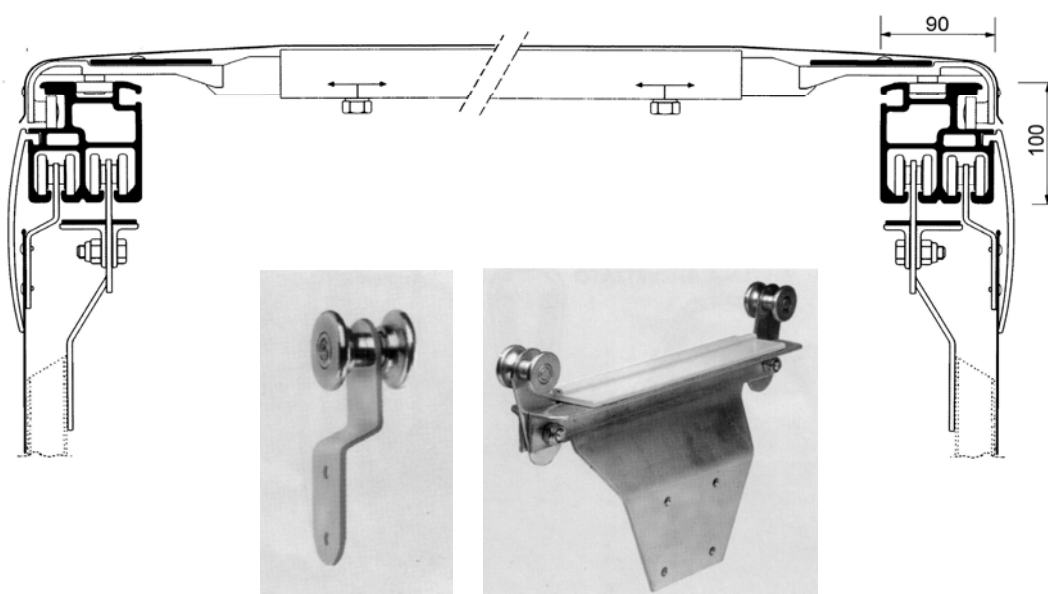


Noseće šine model F6-B izrađene su od eloksiranog aluminijuma. Zahvaljujući tom rešenju konstrukcija je maksimalno otporna na vremenske uticaje.




Otvaranje zadnje strane je jednostavno i funkcionalno zahvaljujući opružnim amortizerima.

Klizni krov se pomoću patentirane noseće konstrukcije vrlo lako i pouzdano otvara i zatvara. Ključni elemenat ove konstrukcije je višeslojna gumena traka koja obezbeđuje dug vek trajanja i pored velikog broja otvaranja i zatvaranja. Sistem za pokretanje središnjih stubova se automatski zaključava kada su stubovi učvršćeni.

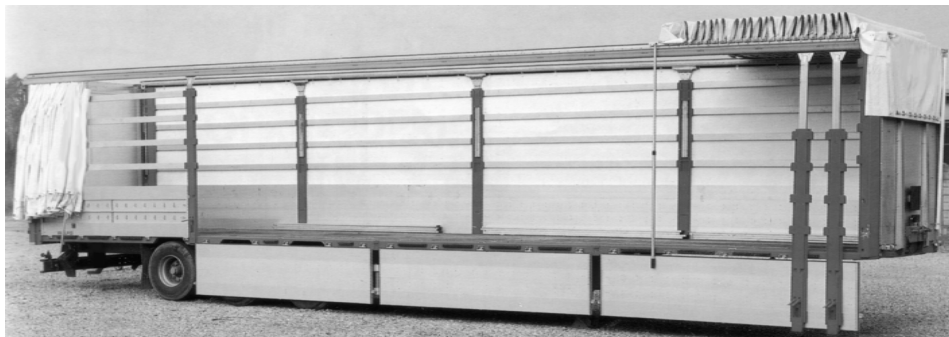

KROVNI DEO I STRANICE CERADE POMERAJU SE ODVOJENO

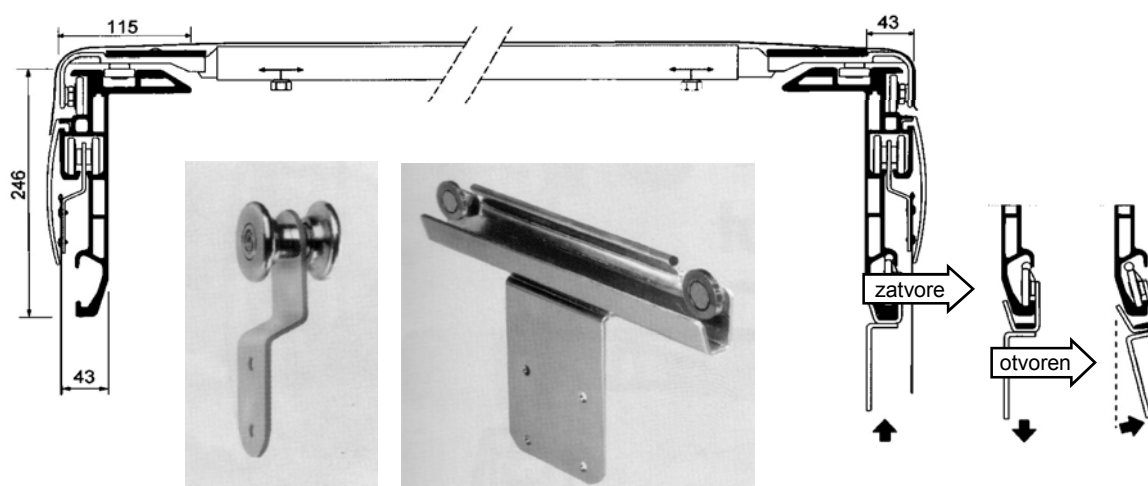

Model F8 izrađuje se od robusnih aluminijumskih nosećih šina. Zahvaljujući ovom rešenju dobija se maksimalna iskoristivost prostora (Dimenzija šine je 43x160mm ) i velika čvrstina konstrukcije.







Klizni krov se pomoću patentirane noseće konstrukcije vrlo lako i pouzdano otvara i zatvara. Ključni element ove konstrukcije je višeslojna gumena traka koja obezbeđuje dug vek trajanja i pored velikog broja otvaranja i zatvaranja. Sistem za pokretanje središnjih stubova se automatski zaključava kada su stubovi učvršćeni.



Otvaranje zadnje strane je jednostavno i funkcionalno zahvaljujući opružnim amortizerima.



## SISTEMI SA FIKSNIM KROVOM

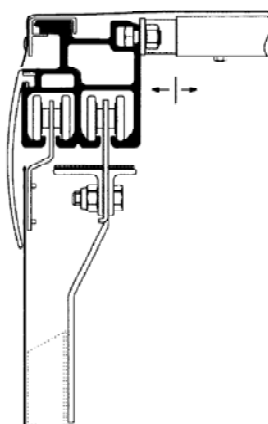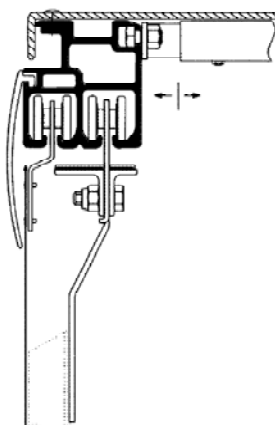
**F4-F****F6-F**

Kod sistema sa fiksnim krovom rešenje sa teleskopskim nosačima obezbedjuje dobro učvršćivanje krova bilo da se radi o ciradi ili nekom čvrstom materijalu.

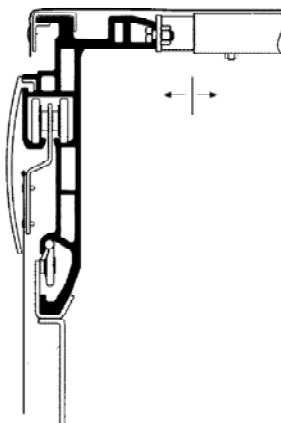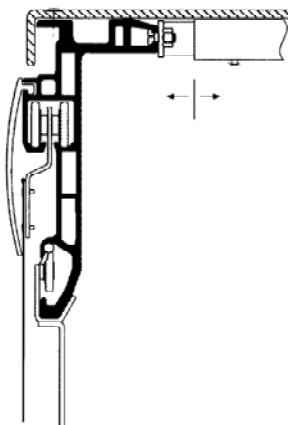
**F8-F**

## PREDNOSTI OVIH SISTEMA:


- izvedba po meri kupca
- montaža za nekoliko minuta
- glatko i ujednašeno pomeranje krova
- trajnost višeslojne gumene trake
- teleskopska aluminijumska poluga za otvaranje krova
- jednogodišnja garancija za konstrukciju
- optimalan odnos cena - kvalitet
- 40 godina iskustva

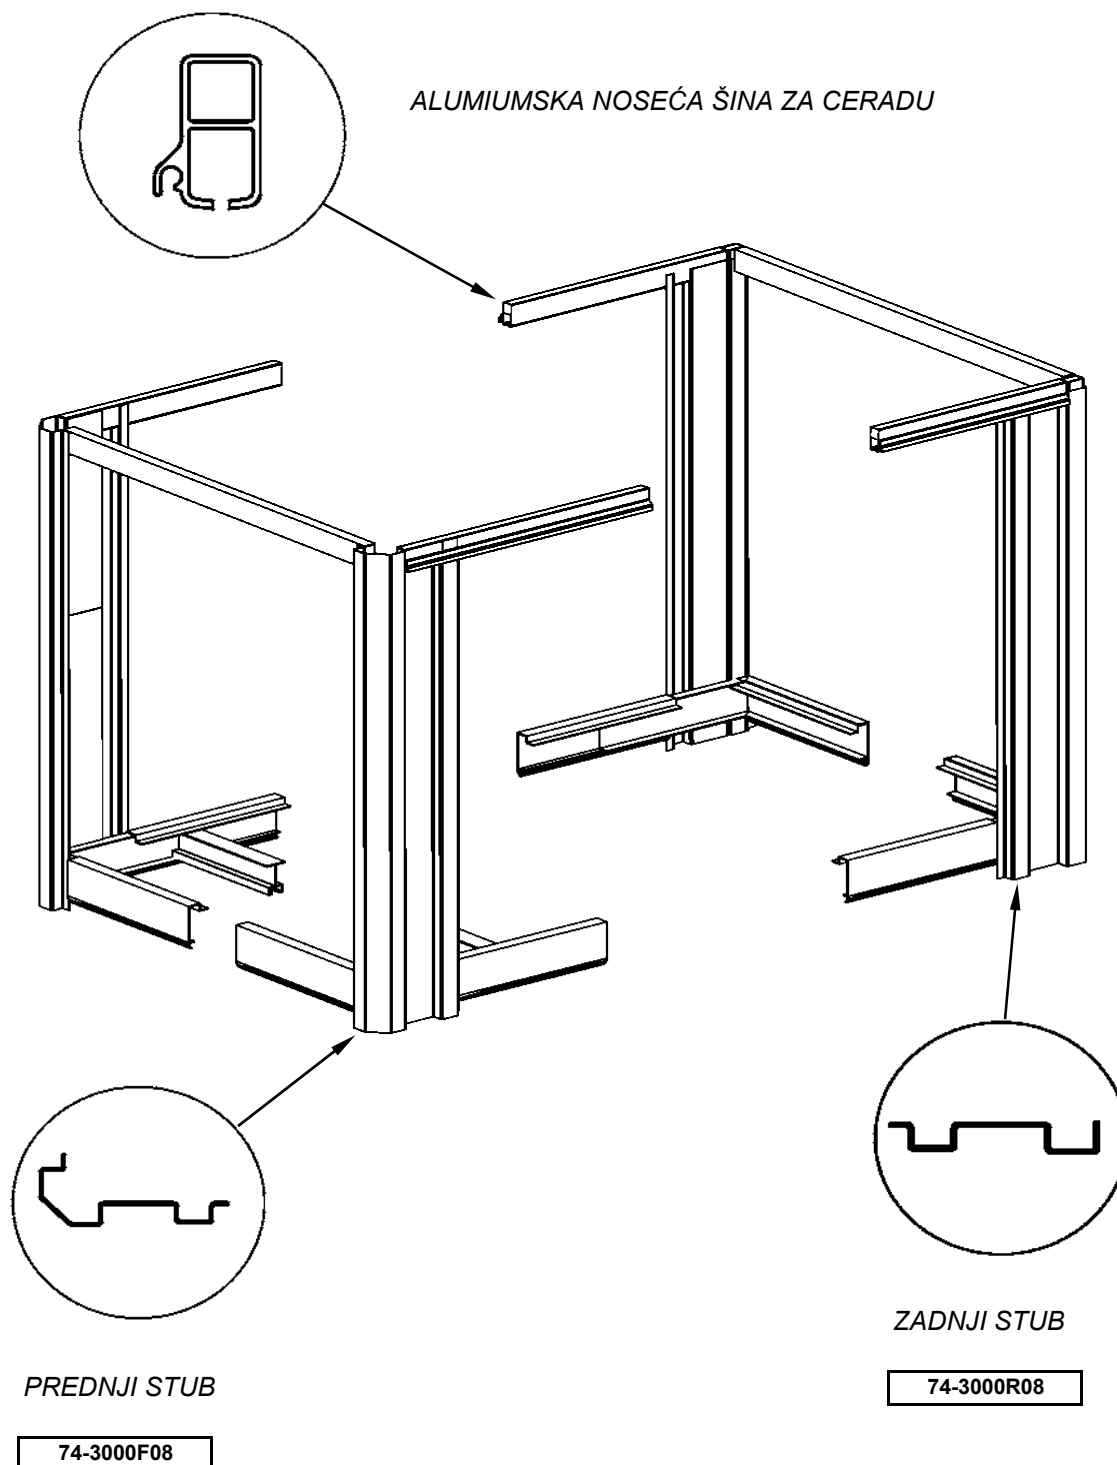



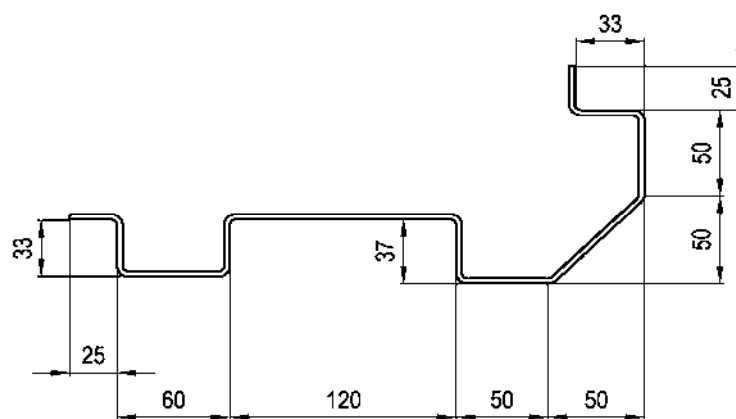


74-3000F08

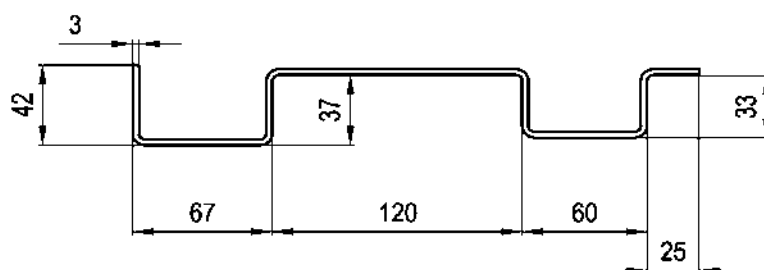


74-3000R08


| KATAL.BR.  | NAZIV                         | DUŽINA mm | MASA kg |
|------------|-------------------------------|-----------|---------|
| 74-3000F08 | Čelični ugaoni stub - prednji | 3000      | 31,5    |
| 74-3000R08 | Čelični ugaoni stub - zadnji  | 3000      | 31,5    |

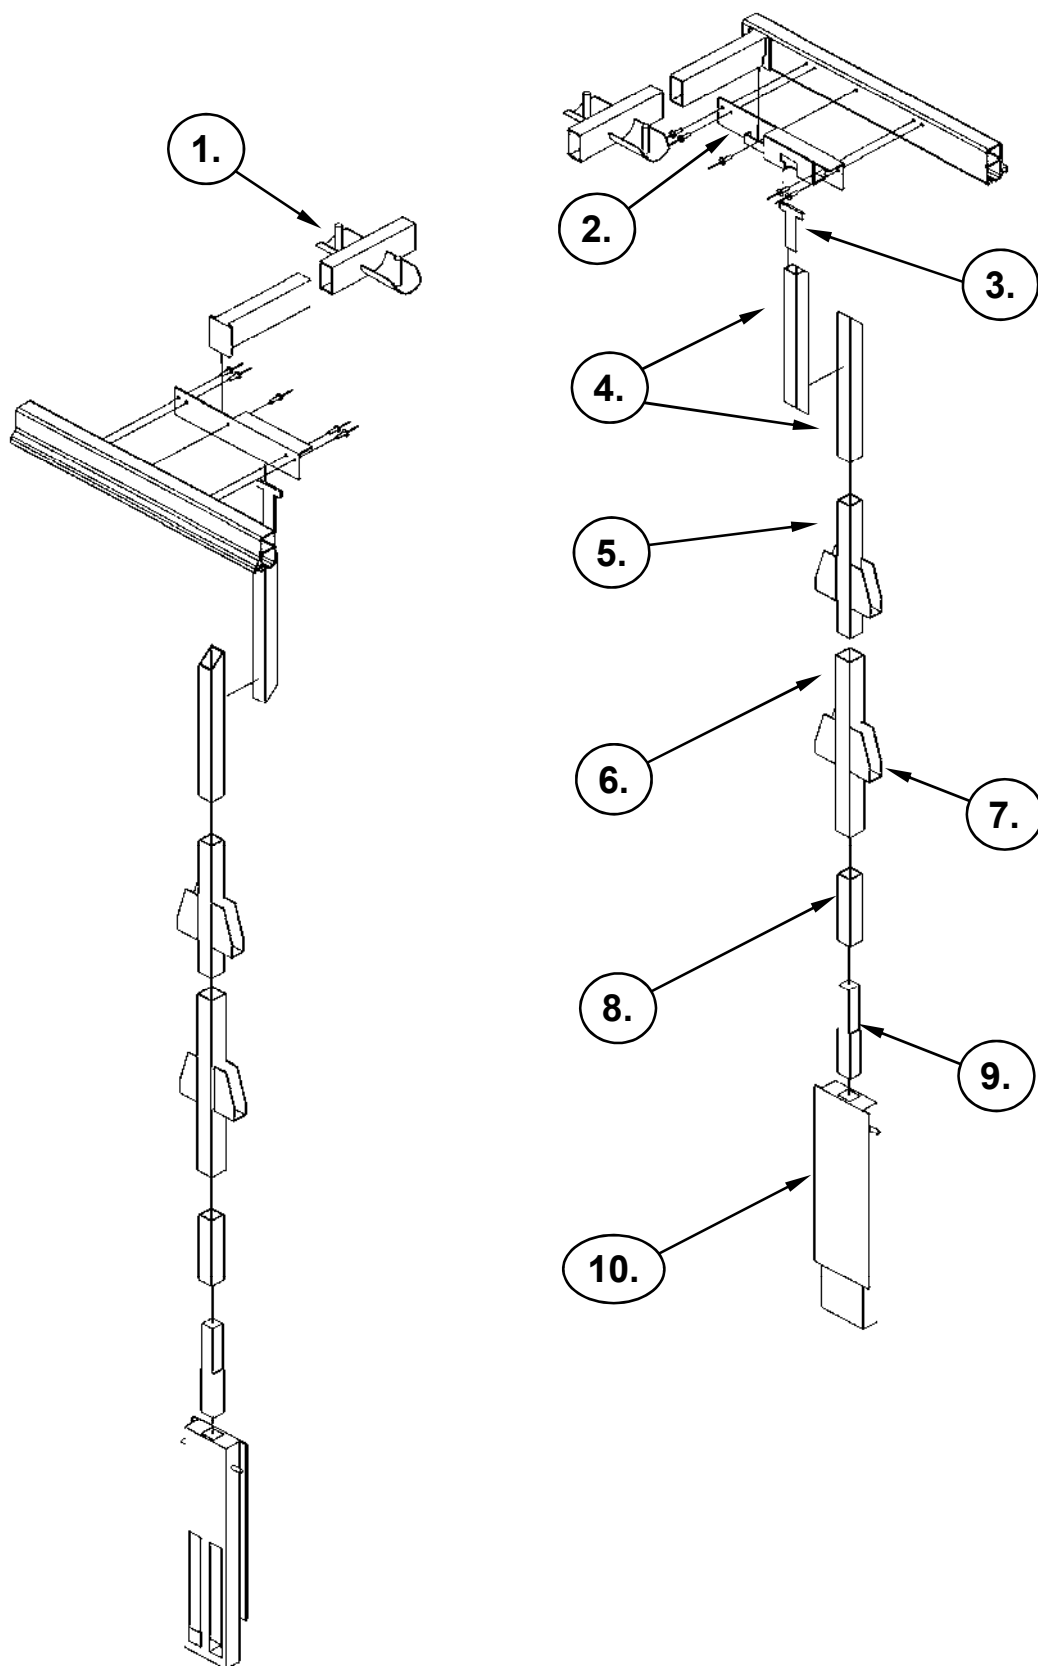

1. Nosač za profil 50/60 katal.br.:**73-6015T-18**
2. Elemenat za povezivanje srednjeg stuba katal.br.:**73-6015T-18**
3. Top kuplung "T" komad katal.br.:**73-6015T-18**  
ubačen u pravougaonu cev i zavaren
4. Srednji stub od kvadratne cevi (30x30x2x530)  
zavaren na dužini od 150mm
5. Središnji deo srednjeg stuba - kvadratna cev (30x30x2)  
dužina prilagođena visini armjeva, minimalna slobodna  
dužina ispod uške 320mm, gornji i donji kraj zatvoreni
6. Pokretni deo - kvadratna cev (35x35x2x300) - u donjem položaju učvršćen  
srednji stub u gornjem položaju može se izvaditi srednji stub
7. Uška prema potrebama i zahtevu katal.br.:**73-25-018**
8. Spojnica od kvadratne cevi (30x30x2x150)  
navučena i fiksirana na međukomad
9. Međukomad od punog materijala (dole: 30x25x100, gore:25x25x100)  
usađen u središnji stub
10. Srednji stub 400 katal.br.:**142504-C05**  
Srednji stub 500 katal.br.:**142514-C05**

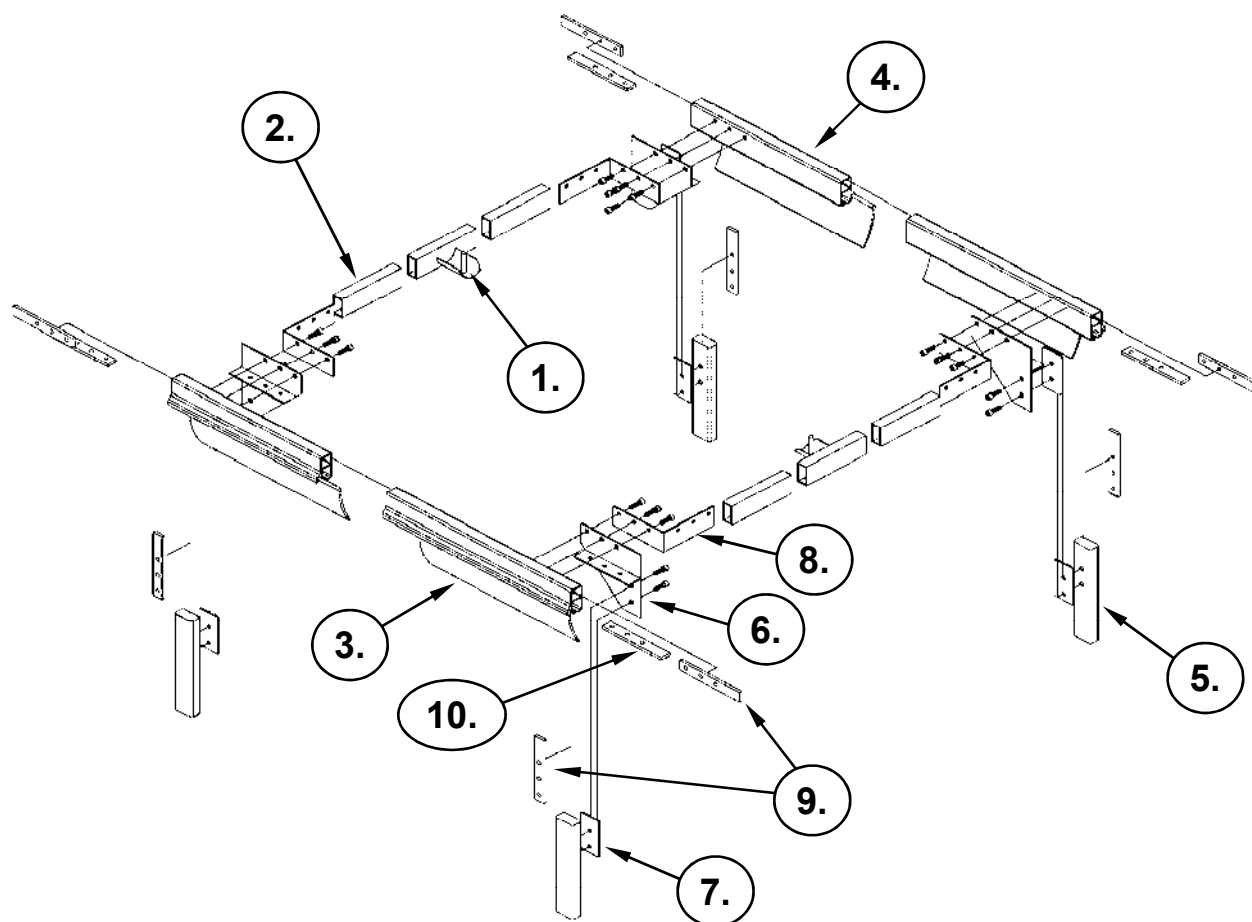

- |     |                                                               |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Nosač za profil 50/60                                         | katal.br.:73-6015T-18  |
| 2.  | Prednji izadnji spojni elemenat od pravougaone cevi (60x30x2) |                        |
| 3.  | Zaštitni gumeni profil                                        | katal.br.:74-130-016   |
| 4.  | Aluminijumska noseća šina cerade - natur                      | katal.br.:1258-1541932 |
| 5.  | Prednji i zadnji stub cerade - pravougaoni profil (60x30x2)   |                        |
| 6.  | Vezna ploča I.                                                | katal.br.:74-010-010   |
| 7.  | Vezna ploča II.                                               | katal.br.:74-020-010   |
| 8.  | Vezna ploča III.                                              | katal.br.:74-058-010   |
| 9.  | Uložak sa navojem I. M10                                      | katal.br.:74-055-010   |
| 10. | Uložak sa navojem II. M6                                      | katal.br.:74-056-010   |

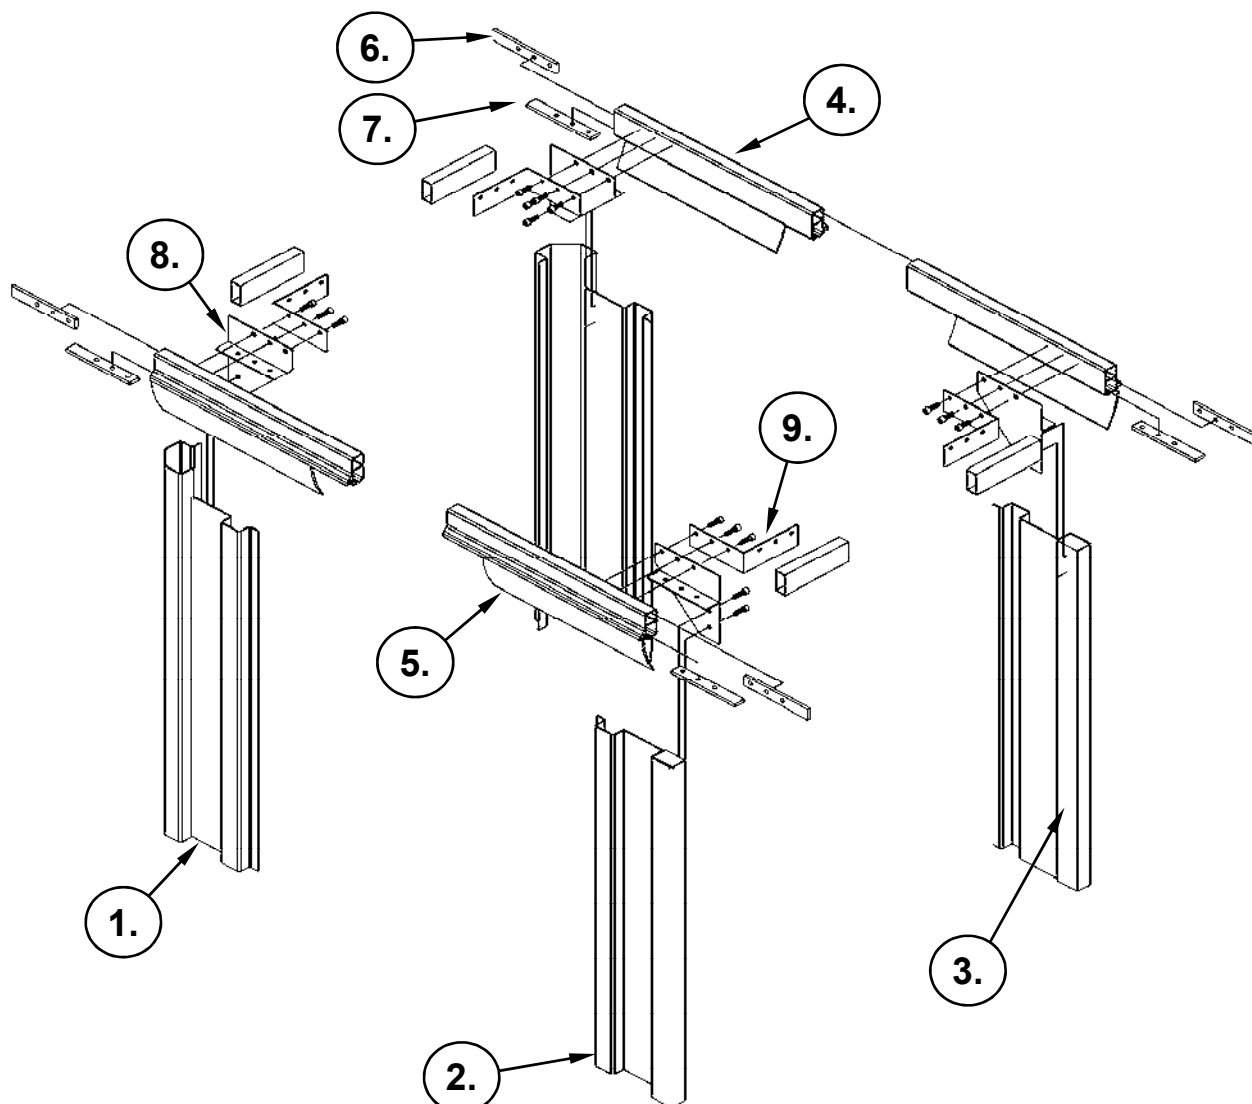


- |           |                                          |                        |
|-----------|------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | Ugaoni stub 3000mm-prednji               | katal.br.:74-3000F08   |
| <b>2.</b> | Ugaoni stub 3000mm-zadnji                | katal.br.:74-3000R08   |
| <b>3.</b> | Uložak - pravougaona cev (60x40x3)       |                        |
| <b>4.</b> | Aluminijumska noseća šina cerade - natur | katal.br.:1258-1541932 |
| <b>5.</b> | Zaštitni gumeni profil                   | katal.br.:74-130-016   |
| <b>6.</b> | Uložak sa navojem I. M10                 | katal.br.:74-055-010   |
| <b>7.</b> | Uložak sa navojem II. M6                 | katal.br.:74-056-010   |
| <b>8.</b> | Vezna ploča I.                           | katal.br.:74-010-010   |
| <b>9.</b> | Vezna ploča III.                         | katal.br.:74-058-010   |


12.11

STUB SISTEMA 2800 SA BOČNIM VAĐENJEM

EUROWIND

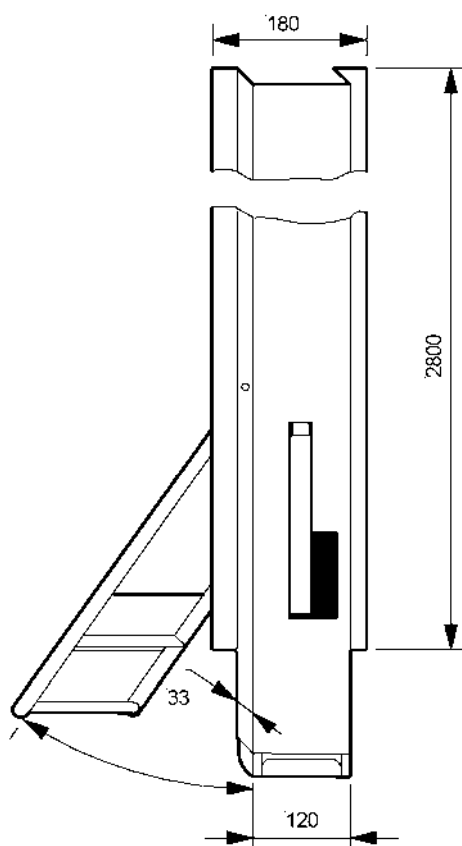


| katal.br.  | NAZIV                                     | DUŽINA mm | MASA kg |
|------------|-------------------------------------------|-----------|---------|
| 142604-C05 | Srednji stub sa bočnim vađenjem - lakiran | 2800      | 26      |

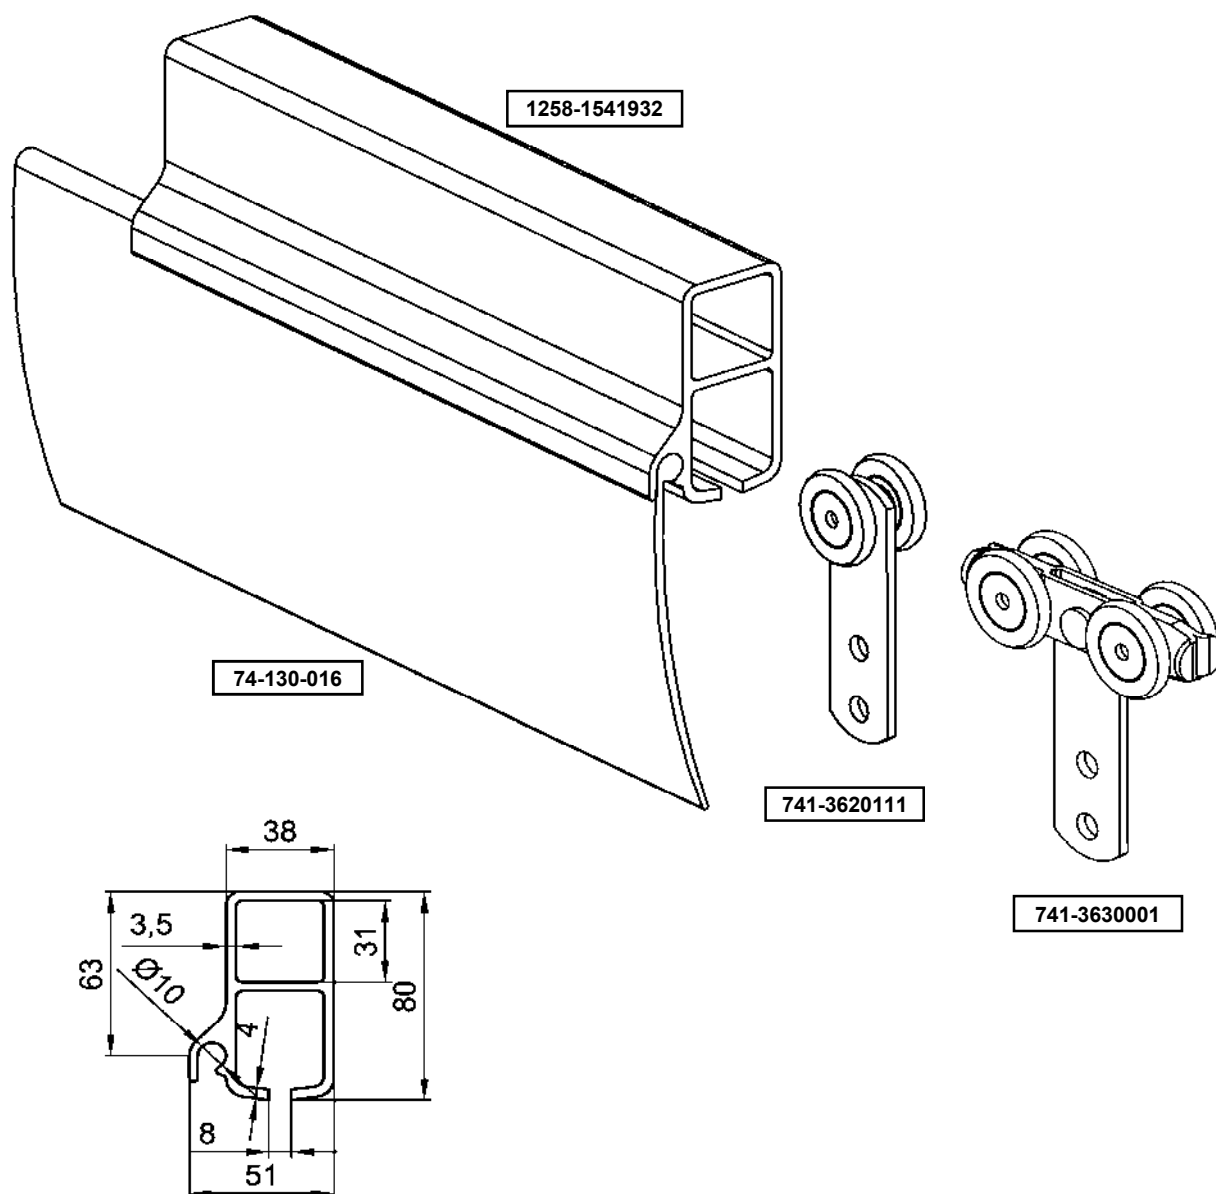


| katal.br.    | NAZIV                                        | DUŽINA m  | MASA kg  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
| 1258-1541932 | Alumijumska šina za cirade                   | 8,5 - 6,6 | 2,7 kg/m |
| 74-130-016   | Zaštitni gumeni profil                       |           | 0,9 kg/m |
| 741-3620111  | Jednostruki noseći roler cirade - pocinkovan |           | 0,12     |
| 741-3630001  | Dvostruki noseći roler cirade - pocinkovan   |           | 0,25     |




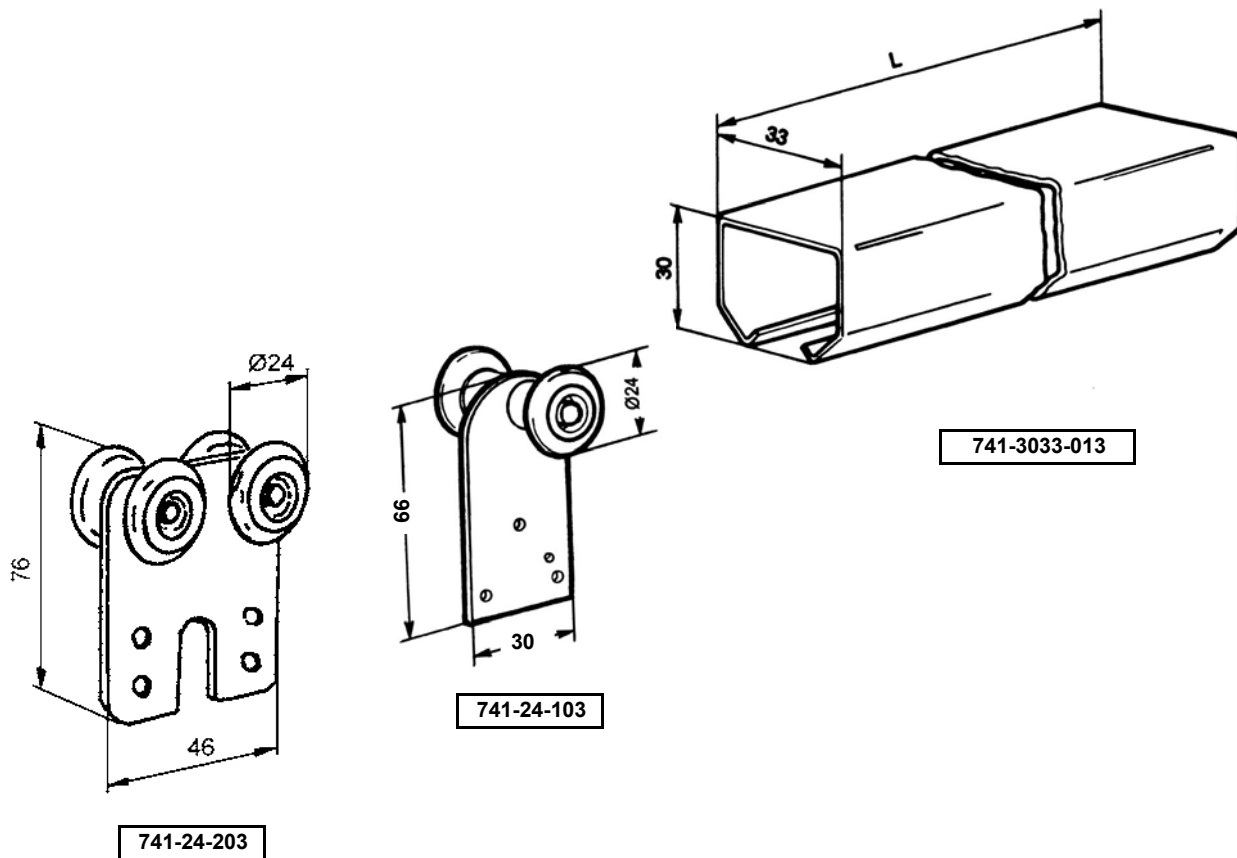


| katal.br.           | NAZIV                           | POVRŠINA   | DUŽINA - m | Kg/m |
|---------------------|---------------------------------|------------|------------|------|
| <b>741-3033-013</b> | Vodeća šina cirade              | pocinkovan | 6          | 7,5  |
| <b>741-24-103</b>   | Jednostruki noseći roler cirade | pocinkovan |            | 0,06 |
| <b>741-24-203</b>   | Jednostruki noseći roler cirade | pocinkovan |            | 0,1  |

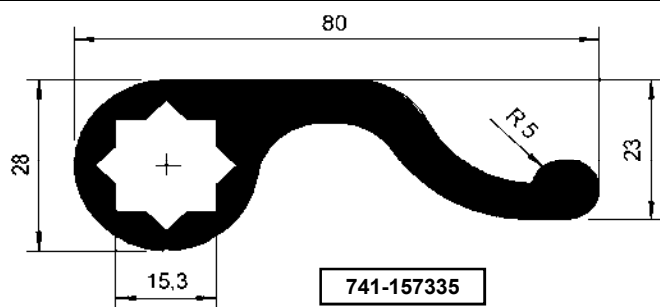

741-157335

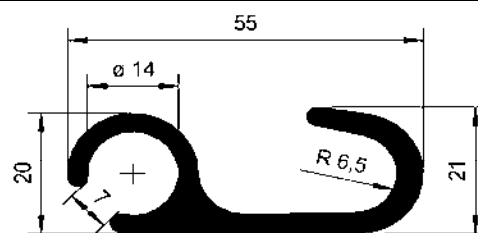

741-15736

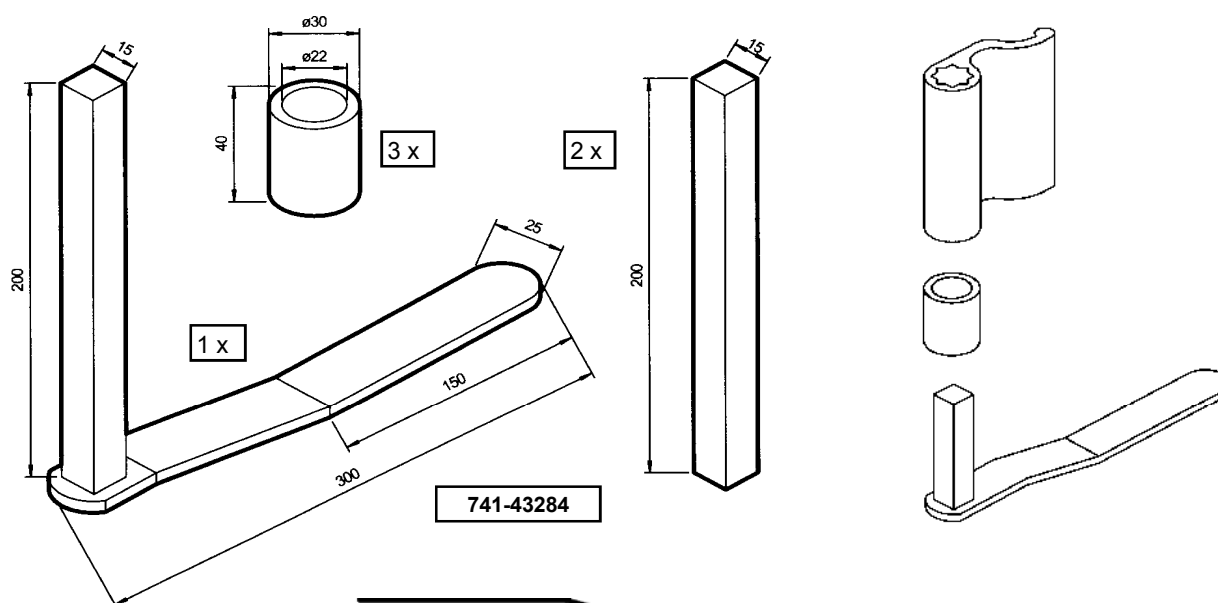


741-43284

Princip rada




Cirada

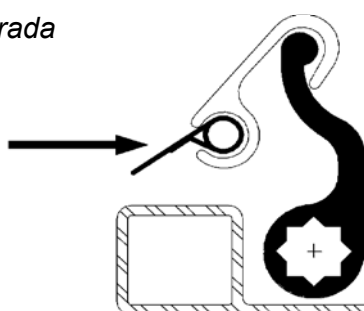


Zadnji levi stub



| katal.br. | NAZIV                                         | POVRŠINA | DUŽINA - m | Kg/kom |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 741-15735 | Aluminijumski profil zatezača cerade          | elox     | 6,6        | 14,23  |
| 741-15736 | Aluminijumski profil kuke zatezača cerade     | elox     | 6,6        | 6,52   |
| 741-43284 | Set-čelične poluge za zate. cerade - 6-o deln | natur    |            | 1,5    |

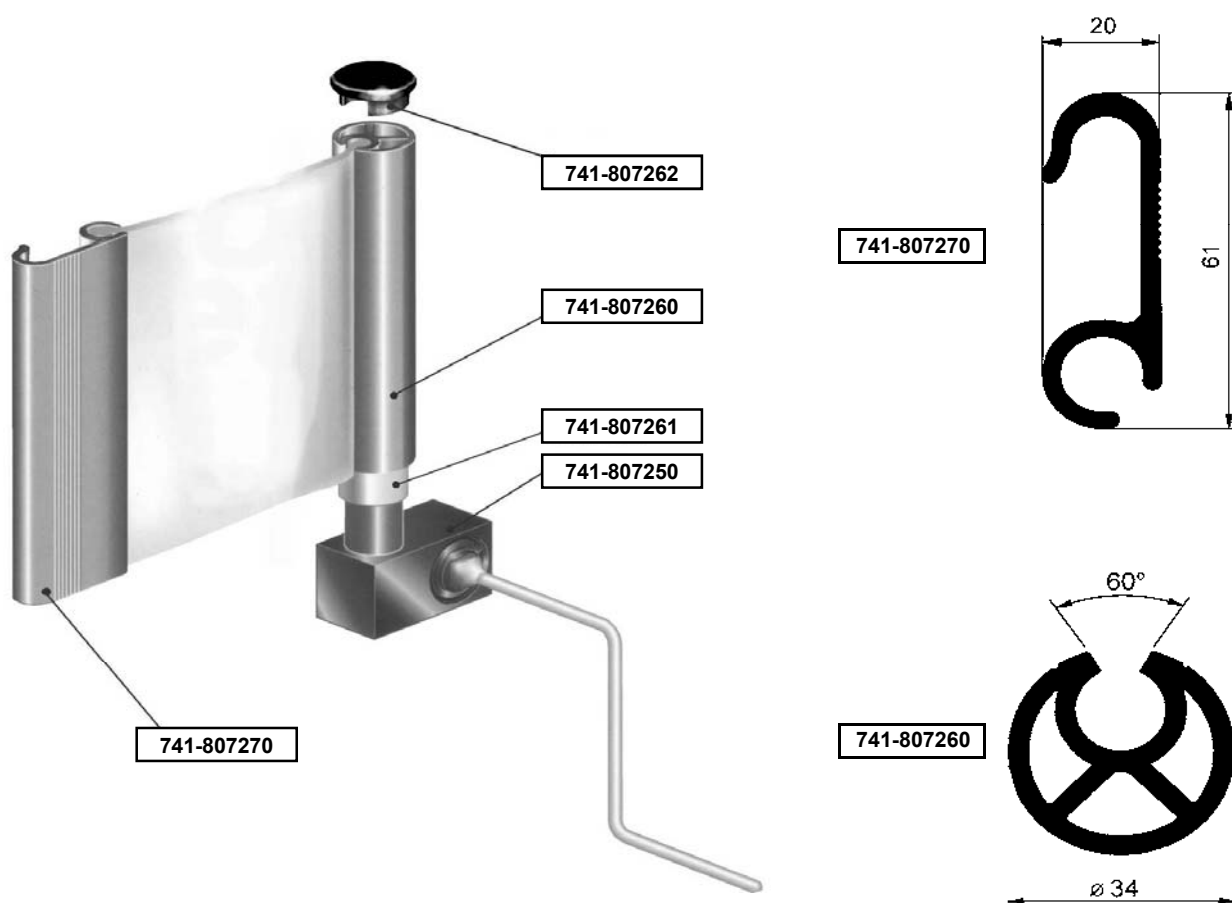

| katal.br.         | NAZIV                                          | POVRŠINA | DUŽINA - m | Kg/kom |
|-------------------|------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| <b>741-807250</b> | Pogonski deo zatezača sa ručicom               | lakiran  |            | 2      |
| <b>741-807260</b> | Aluminijumski cevni profil za zatezanje cerade | natur    | 3          | 3,3    |
| <b>741-807261</b> | Donja spojnica za Al cevni profil              | natur    |            | 0,2    |
| <b>741-807262</b> | Čep za zatvaranje kraja Al cevnog profila      | natur    |            | 0,3    |
| <b>741-807270</b> | Aluminijumski profil kuke za zatezanje cerade  | elox     | 3,7        | 3,3    |

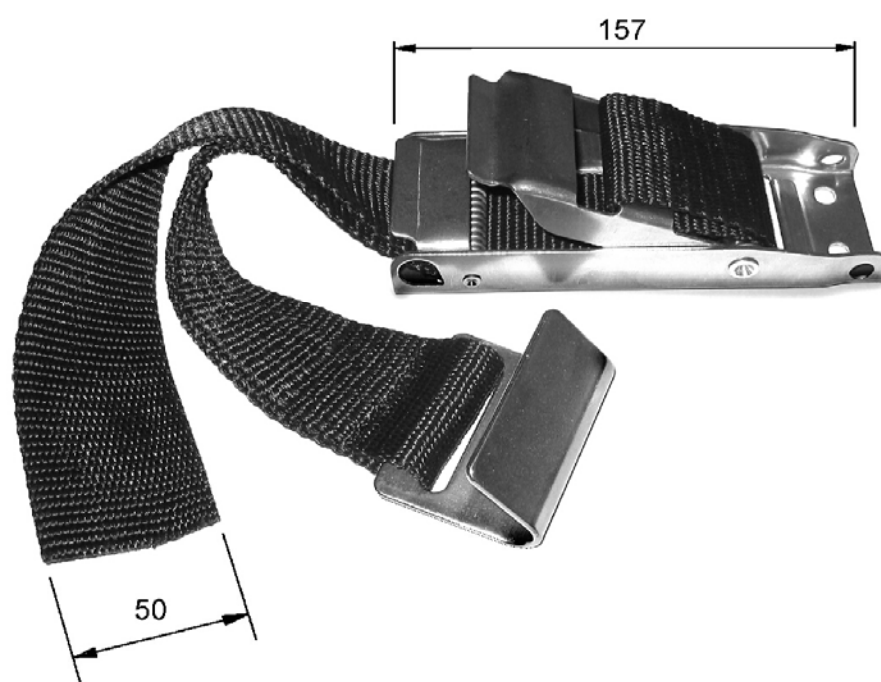



| katal.br.  | NAZIV                  | POVRŠINA | MASA | kg |
|------------|------------------------|----------|------|----|
| 74-210-010 | Ponyvafeszítő spanifer | inox     | 0,5  |    |

12.17

PODIZAČ KROVA SA GASNIM CILINDROM ZA  
SISTEM SA CERADOM

EUROWIND

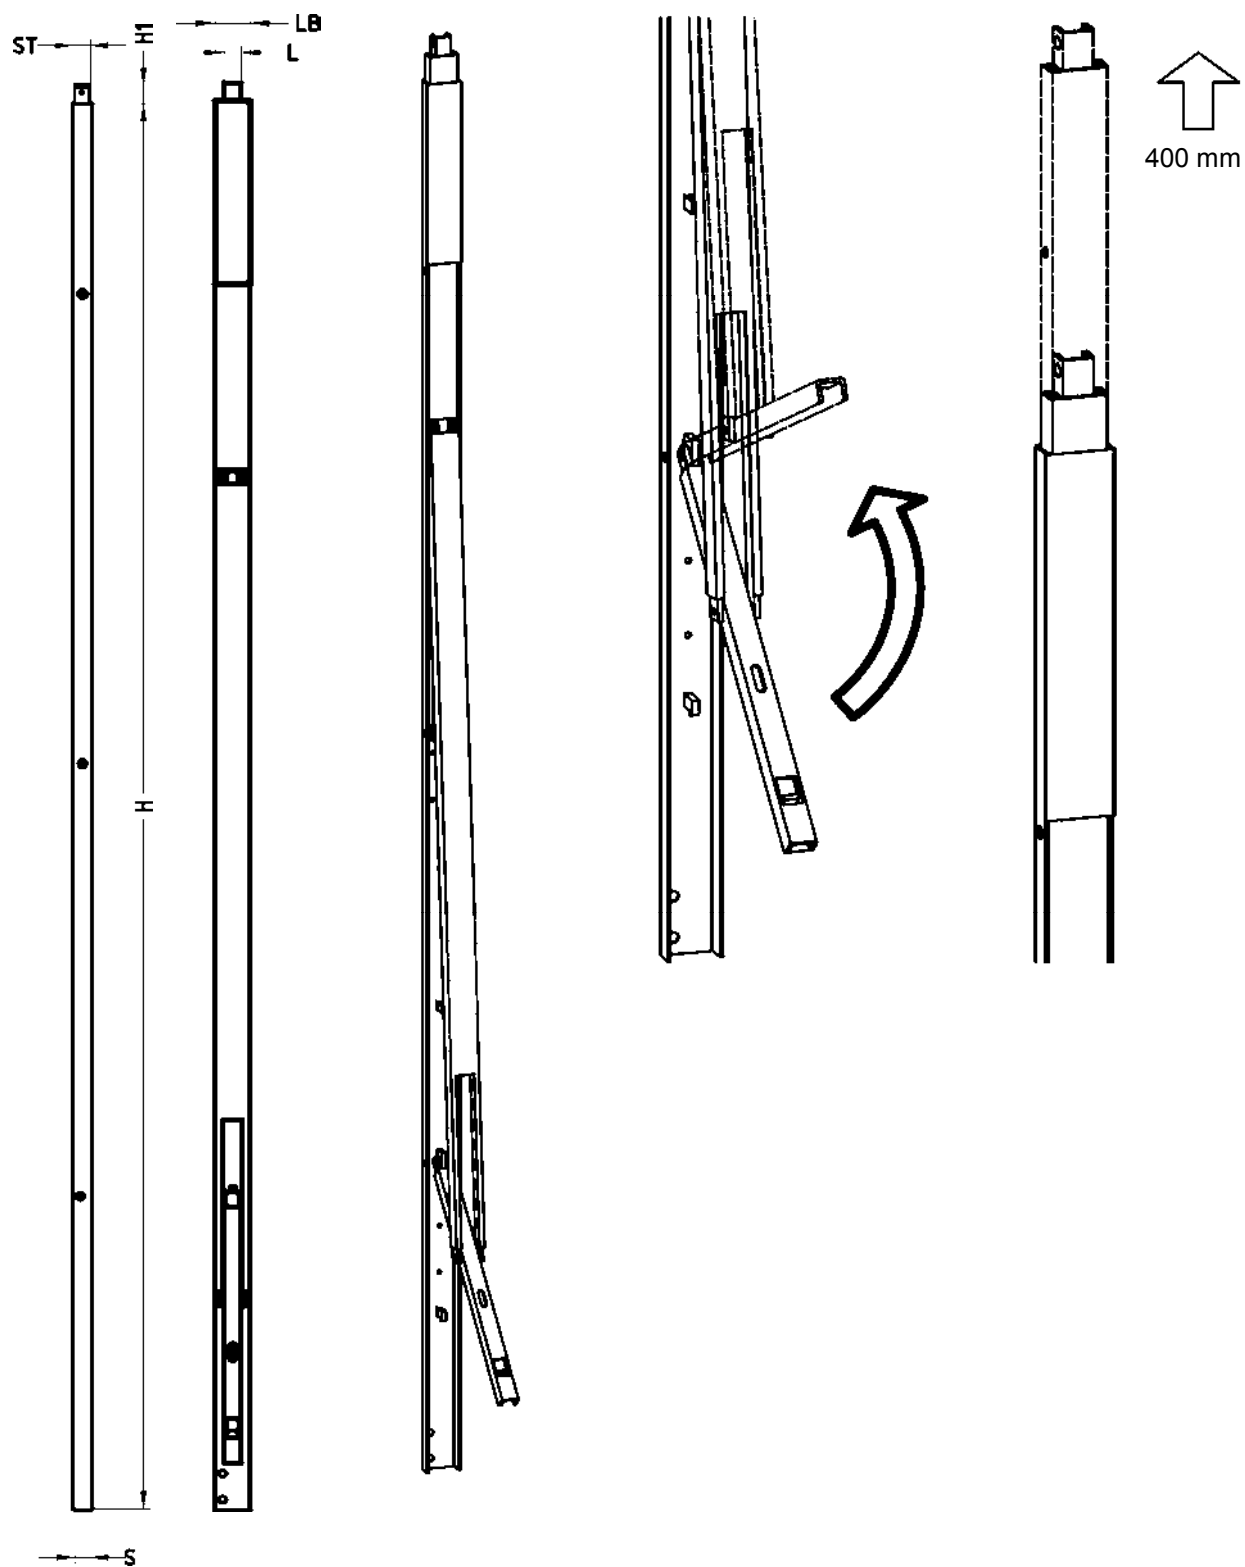

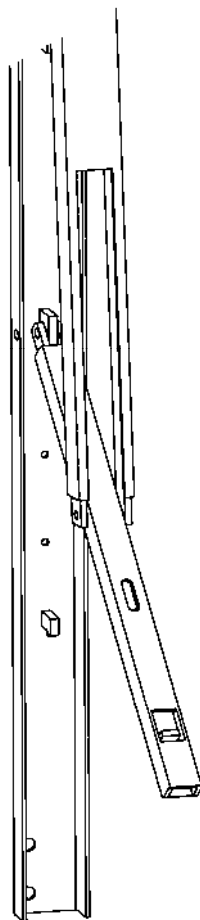

| katal.br.      | NAZIV                             | H mm | L mm | S mm | H1 mm | LB mm | ST mm | MASA kg |
|----------------|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| <b>75-2180</b> | Stub za podizanje krova - prednji | 2700 | 30   | 33,5 | 35    | 61    | 33,5  | 15,58   |
| <b>75-2182</b> | Stub za podizanje krova - zadnji  | 2790 | 30   | 33,5 | 35    | 61    | 33,5  | 16,09   |
| <b>75-2185</b> | Stub za podizanje krova - prednji | 2600 | 30   | 33,5 | 35    | 61    | 33,5  | 15,01   |
| <b>75-2187</b> | Stub za podizanje krova - zadnji  | 2690 | 30   | 33,5 | 35    | 61    | 33,5  | 15,52   |
| <b>75-2220</b> | Stub za podizanje krova - prednji | 2850 | 30   | 33,5 | 35    | 61    | 33,5  | 16,44   |
| <b>75-2222</b> | Stub za podizanje krova - zadnji  | 2940 | 30   | 33,5 | 35    | 61    | 33,5  | 19,95   |

"EUROCOVER" cerada za kiper odgovara propisima EU, može se pokretati bez potrebe da se rukovaoc penje na kamion, a postoji i mogućnost lake i brze ugradnje na već postojeće konstrukcije. Podjednako je pogodna za aluminijumske i za čelične kiper nadgradnje, kao i za savršeno pokrivanje prikolica.



Konstrukciju cerade prilagođavamo potrebama naših kupaca kao i zahtevima koje postavlja transportovani materijal. Kao standardno rešenje preporučujemo sistem cerade, koji zadovoljava sve saobraćajne propise. Postoji mogućnost poluhermetičkog (prekriva i bočnu stranu nadgradnje ~15 cm) i hermetičkog (prekriva i bočnu stranu nadgradnje ~25 cm) pokrivanja. Sve tri verzije raspoložive su u različitim dimenzijama, i sve one pouzdano štite tovar, odn. onemogućavaju rasipanje prilikom transporta.

Zbog jednostavnosti i sigurnosti, udobnosti korišćenja u ponudi imamo tri vrste upravljanja ceradom. U slučaju klasičnog rešenja vozač otvara - zatvara ceradu ručno, okretanjem poluge tako što stoji pored teretnog vozila. Još udobnije rešenje je kada se za pokretanje koristi sistem sa elektro motorom. U ovom slučaju postoji mogućnost upravljanja ceradom iz kabine vozila ili sa upravljačke konzole na samom vozilu a u opciji je i daljinski upravljač.



Dužinu cerade prilagođavamo dužini nadgradnje vozila odnosno dužini prikolice. Naj duža moguća varijanta iznosi 13500 mm. Lučni nosači obezbeđuju da cerada zadrži optimalan oblik. Visinu lučnih nosača određuje kupac a može biti od 100 mm do 500 mm.

Mehanički i električni delovi sistema cerade otporni su na vremenske uticaje. Metalni delovi su površinski zaštićeni. Cerada koja se koristi odgovara zahtevima DIN standarda i dugotrajna je. U ponudi su sledeći materijali za cerade:

1. PVC – sa poliester tkaninom za ojačanje, obostrano lakirana, težine 650g/m<sup>2</sup>, u beloj ili obojenoj izvedbi. Boje su: žuta, siva, narandžasta, crvena, zelena i plava.
2. ADR PVC – sa poliester tkaninom za ojačanje, obostrano lakirana, težine 650g/m<sup>2</sup>, vatro otporna.
3. NEOPREN – Specijalno namenjena za prevoz asfalta.




"EUROCOVER" cerada za kiper isporučuju se kao kit podsklopova. Montaža, uz priloženo detaljno uputstvo, je jednostavna i brza. Po potrebi pružamo i tehničku podršku ili možemo izvršiti kompletnu montažu u servisu našeg podizvođača.

## Baby Slide

*Krov i stranice se mogu odvojeno pomerati*

2 raspoložive širine:  
od 2110mm-a do 2230mm-a i  
od 2230mm-a do 2350mm-a


Dužina: od 3000mm do 5400mm

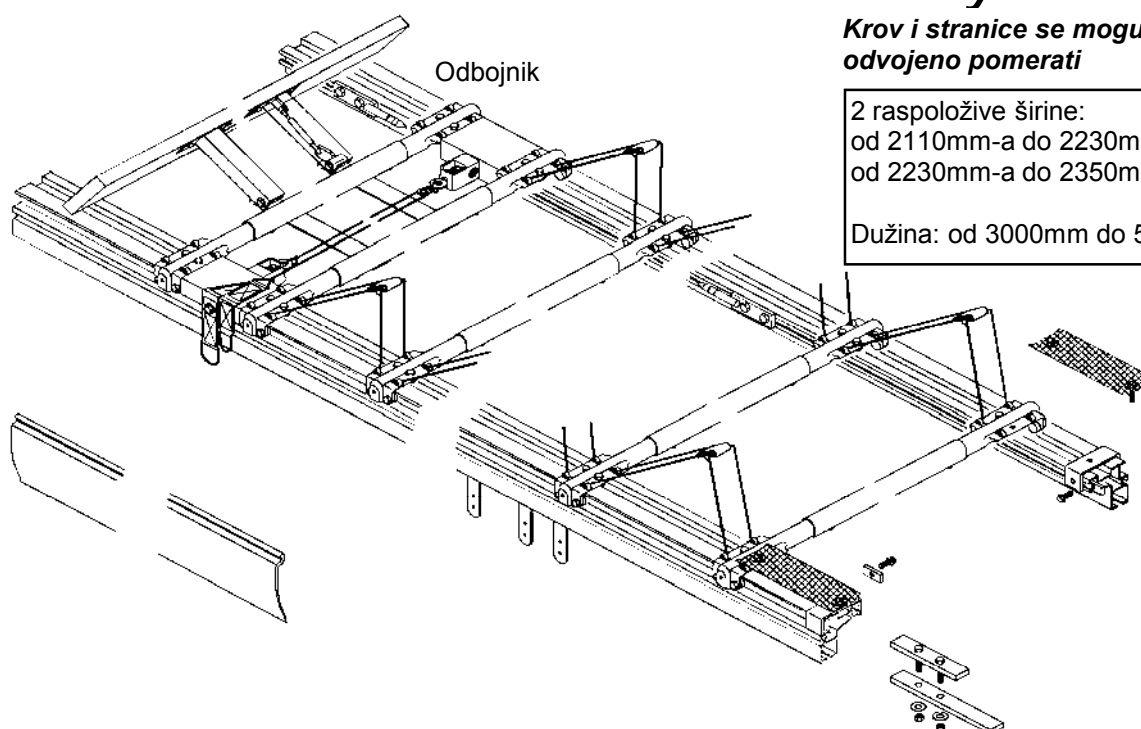

## Baby Fix

2 raspoložive širine:  
od 2110mm-a do 2230mm-a i  
od 2230mm-a do 2350mm-a

Dužina: od 2750mm do 5500mm

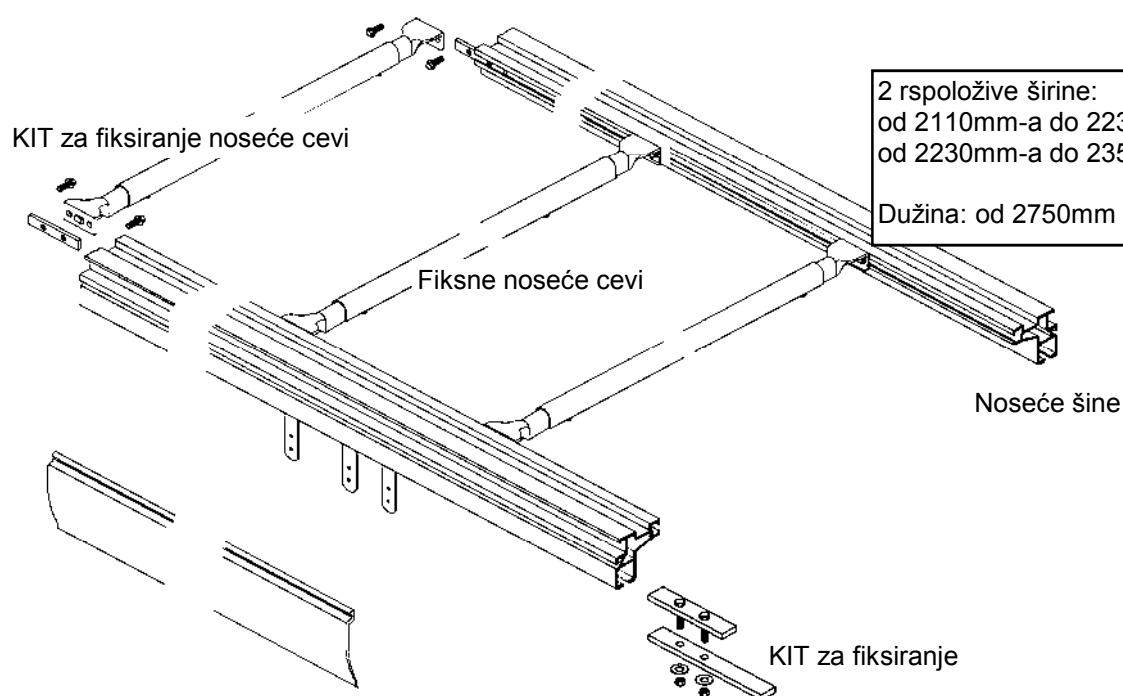




## Slide

*Krov i stranice se mogu odvojeno pomerati*

Szélesség:  
2480mm-től 2600mm-ig és

Hossz: 3801mm-től 13800mm-ig

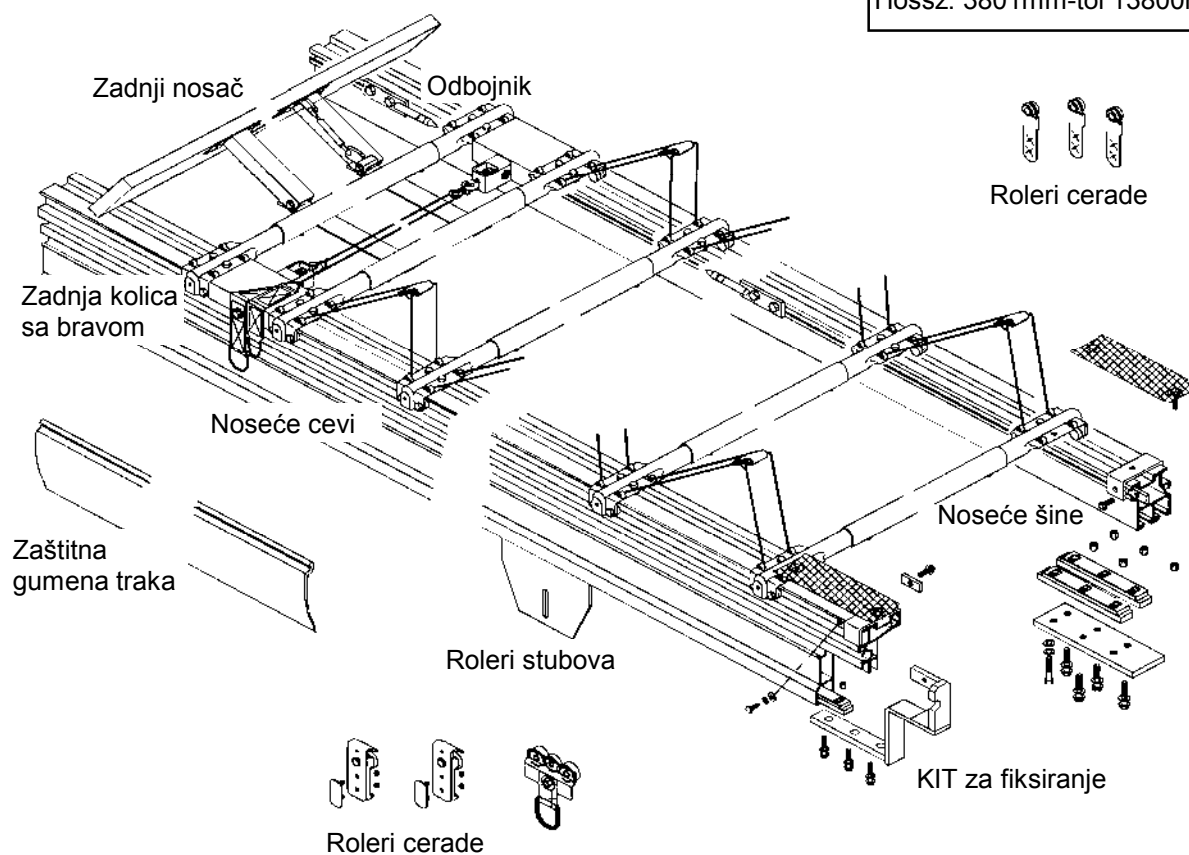


Sistem se može isporučiti sa STD, STD Light, i Slim Light profilima

## Fix1

*Fiksni krov od cerade,  
stranice se mogu pomerati*

Sirina:  
od 2480mm do 2600mm-a

Dužina: od 3851mm do 13700mm-a

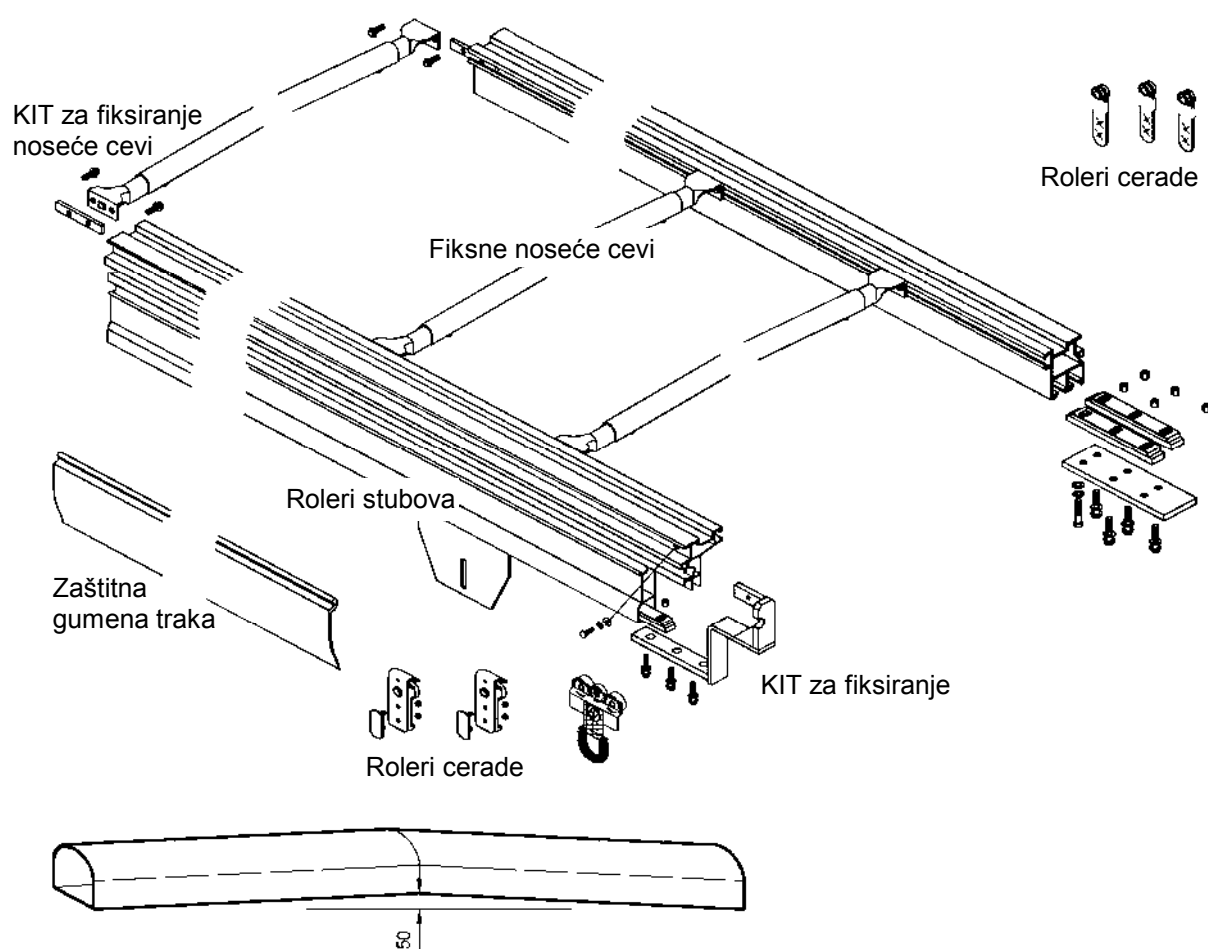

Köztes tartórúd horganyzott acélból, hajlítot kivitel.


Sistem se može isporučiti sa STD, STD Light, i Slim Light profilima

**Fix2**

**Čvrsti fiksni krov, stranice  
se mogu pomerati**


Širina:  
od 2480mm do 2600mm-a

Dužina: od 3851mm do 13700mm-a

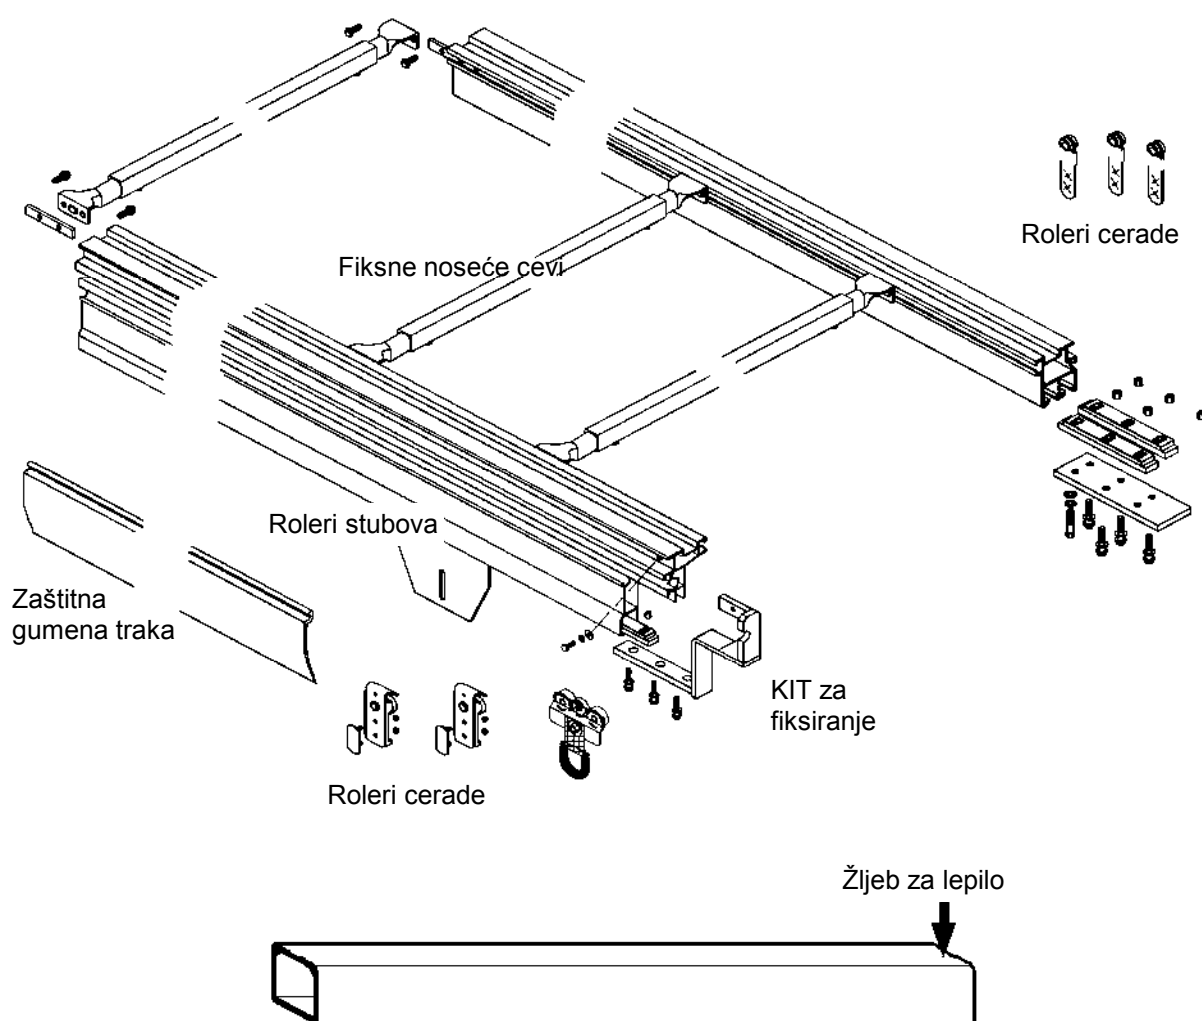


Poprečni nosač od aluminijumskog profila

Sistem se može isporučiti sa STD, STD Light, i Slim Light profilima

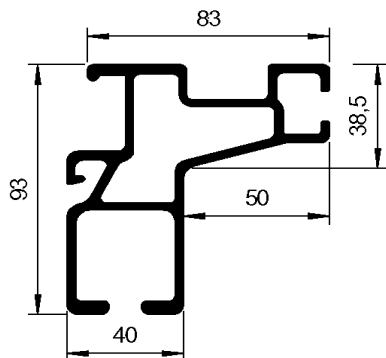


## Small

| Kataloški broj    | Naziv                      | Dužina-mm | kg/m |
|-------------------|----------------------------|-----------|------|
| <b>5.1011.040</b> | Aluminijumska šina - ravna | 4000      | 3,44 |
| <b>5.1011.046</b> | Aluminijumska šina - ravna | 4600      | 3,44 |
| <b>5.1011.050</b> | Aluminijumska šina - ravna | 5000      | 3,44 |
| <b>5.3380</b>     | KIT za fiksiranje          |           |      |

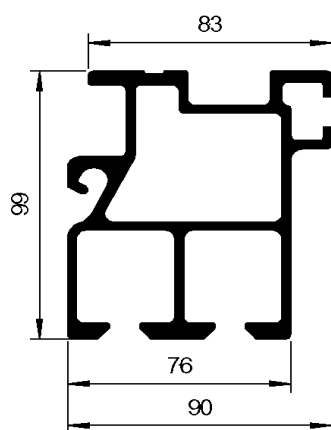


## Std Light

| Kataloški broj    | Naziv                      | Dužina-mm | kg/m |
|-------------------|----------------------------|-----------|------|
| <b>5.1021.055</b> | Aluminijumska šina - lučna | 5500      | 4,77 |
| <b>5.1021.066</b> | Aluminijumska šina - lučna | 6600      | 4,77 |
| <b>5.1021.075</b> | Aluminijumska šina - lučna | 7500      | 4,77 |
| <b>5.1021.085</b> | Aluminijumska šina - lučna | 8500      | 4,77 |
| <b>5.3381</b>     | KIT za fiksiranje          |           |      |

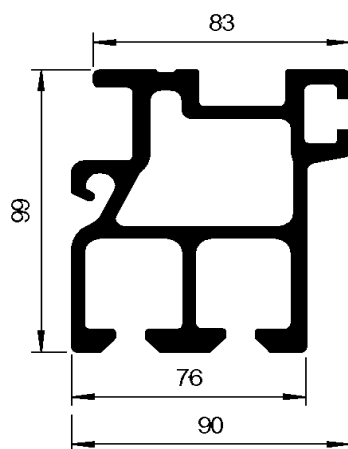


## Std

| Kataloški broj    | Naziv                      | Dužina-mm | kg/m |
|-------------------|----------------------------|-----------|------|
| <b>5.0011.085</b> | Aluminijumska šina - lučna | 8500      | 6,4  |
| <b>5.0011.100</b> | Aluminijumska šina - lučna | 10000     | 6,4  |
| <b>5.0011.137</b> | Aluminijumska šina - lučna | 13700     | 6,4  |
| <b>5.3380</b>     | KIT za fiksiranje          |           |      |


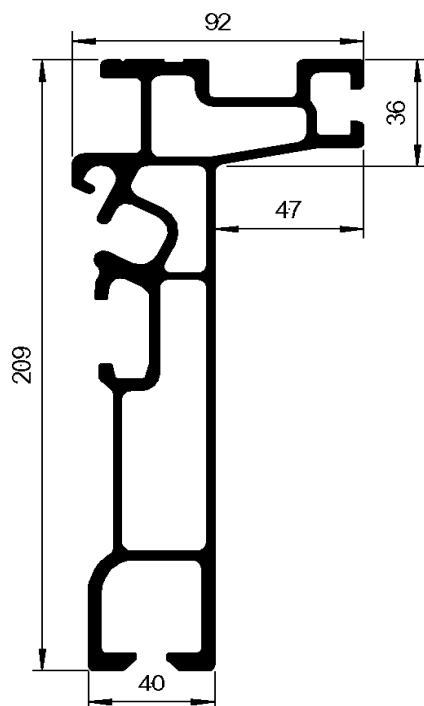
*Slim Light*

| Kataloški broj | Naziv                      | Dužina-mm | kg/m |
|----------------|----------------------------|-----------|------|
| 5.1121.075     | Aluminijumska šina - ravna | 7500      | 7,03 |
| 5.1121.085     | Aluminijumska šina - ravna | 8500      | 7,03 |
| 5.1121.100     | Aluminijumska šina - lučna | 10000     | 7,03 |
| 5.1121.137     | Aluminijumska šina - lučna | 13700     | 7,03 |
| 5.3382         | KIT za fiksiranje          |           |      |

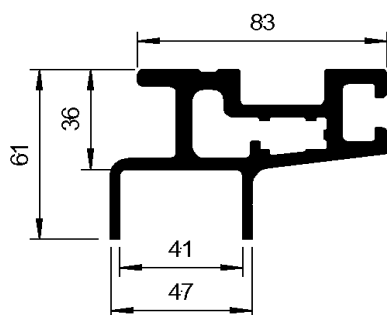*Genius*

| Kataloški broj | Naziv                      | Dužina-mm | kg/m |
|----------------|----------------------------|-----------|------|
| 5.0071.075     | Aluminijumska šina - ravna | 7500      | 2    |

**Za već postojeće arnjeve - za formiranje pokretnog krova!**

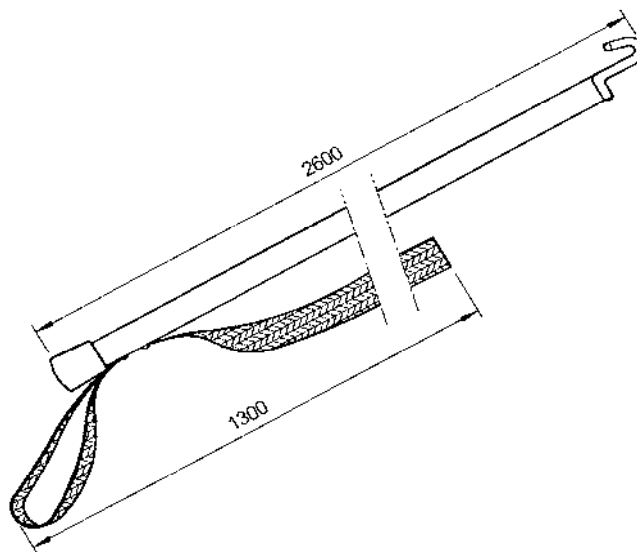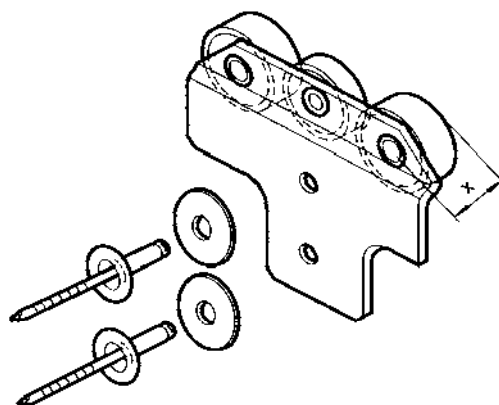**5.3349****5.3358****Određivanje potrebnog broja rolera**


| Dužina-mm | Roleri cerade | Roleri stubova |
|-----------|---------------|----------------|
| 7500      | 30            | 2/4            |
| 8500      | 34            | 4              |
| 10000     | 40            | 4              |
| 13700     | 54            | 6              |

| Kataloški broj | Naziv                 | kg/kom. |
|----------------|-----------------------|---------|
| <b>5.3349</b>  | Poluga za pomeranje   | 2,4     |
| <b>5.3358</b>  | Roler cerade - veliki | 0,205   |


12.19.8

**"MAGNUM" KROVNI SISTEM  
ROLERI CERADE I STUBOVA**

EUROWIND



741-53384



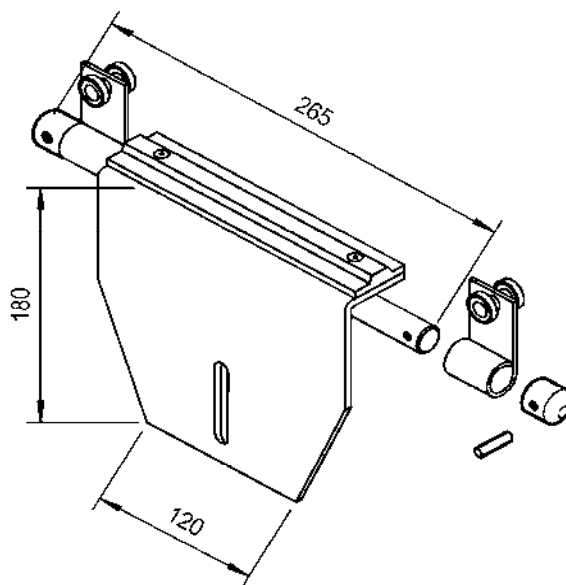


741-53383

**Određivanje potrebnog broja rolera**

| Dužina-mm | Roleri cerade | Roleri stubova |
|-----------|---------------|----------------|
| 4000      | 16            | 0              |
| 4600      | 20            | 0              |
| 5500      | 24            | 2              |
| 6600      | 28            | 2              |
| 7500      | 32            | 2/4            |
| 8500      | 36            | 4              |
| 10000     | 44            | 4              |
| 13700     | 60            | 6              |

| Kataloški broj | Naziv               | kg/kom. |
|----------------|---------------------|---------|
| 741-53384      | Roler cerade - mali | 0,12    |
| 741-53383      | Roler stuba         | 2,95    |

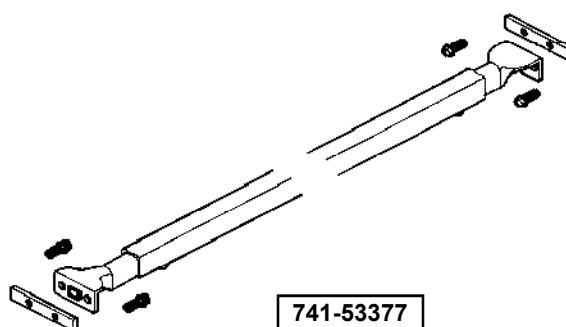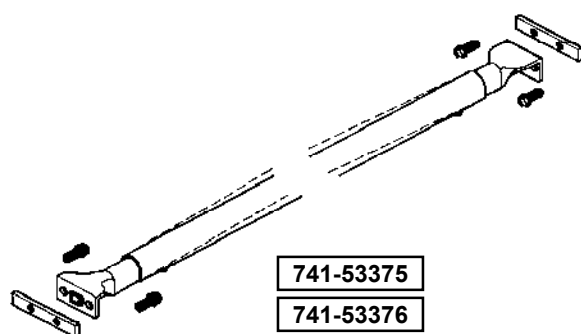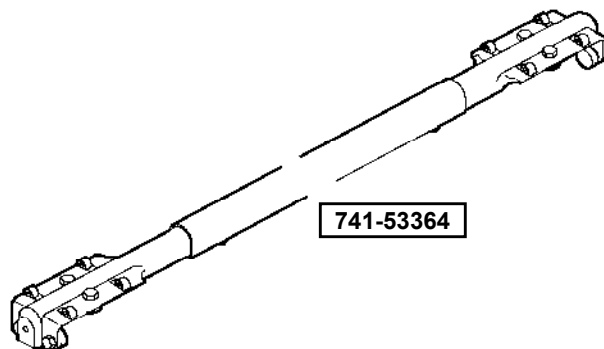

| Kataloški broj | Naziv                           | kg/kom. |
|----------------|---------------------------------|---------|
| 741-53364      | Noseća cev sa rolerima          | 4,9     |
| 741-53375      | Noseća cev za fiksni krov-lučna | 4,49    |
| 741-53376      | Noseća cev za fiksni krov-ravna | 4,49    |
| 741-53377      | Noseća cev za fiksni krov       | 4,49    |