



KKT.


ТЕНТОВЫЕ СИСТЕМЫ




F3-A



КРЫША И БОКОВИНЫ ДВИГАЮТСЯ ВМЕСТЕ

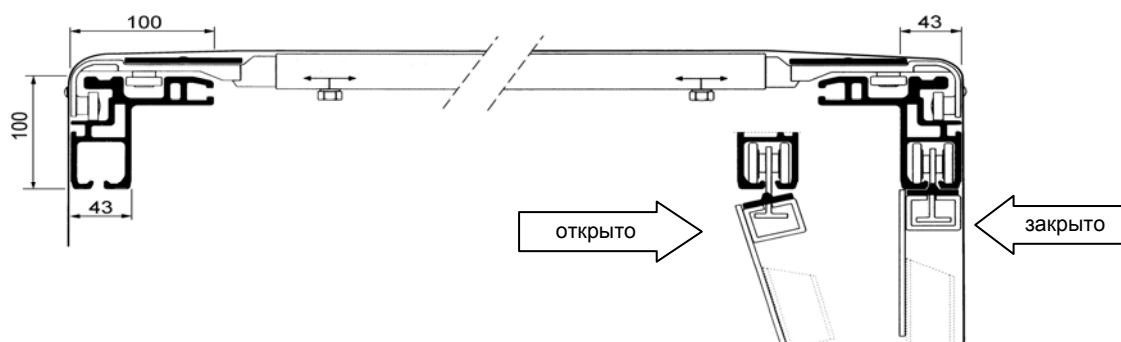

Новая модель F3-A производится из массивных алюминиевых направляющих. Благодаря этому решению сочетаются большой полезный объем (ширина шины всего 43 мм) и высокая прочность.

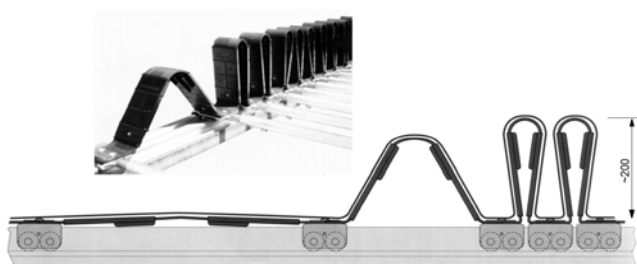


Сдвижная крыша благодаря запатентованной системе крепления может легко и надежно двигаться. Основным элементом конструкции является многослойная резиновая лента, которая обеспечивает долгий срок службы при большом количестве циклов.

Система привода центральных стоек блокируется автоматически при фиксации стойки. Система открывания задней части проста и функциональна благодаря пружинным ассортизаторам.

F4-A




КРЫША И БОКОВИНЫ ДВИГАЮТСЯ РАЗДЕЛЬНО

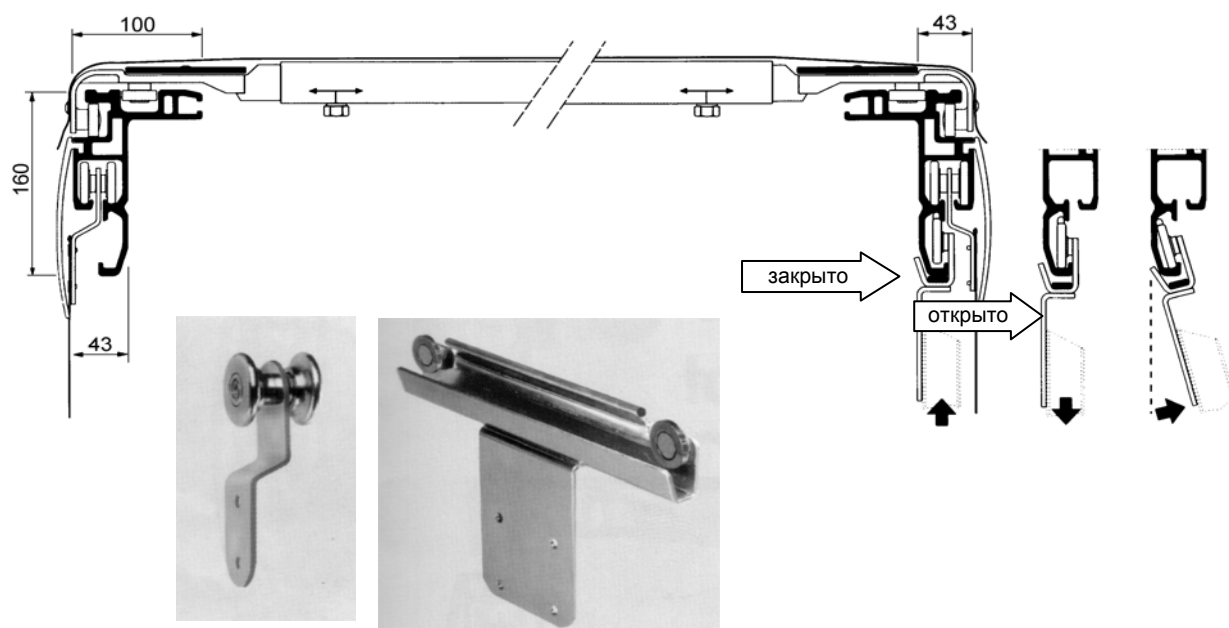

Модель F4-A производится из массивных алюминиевых направляющих.

Благодаря этому решению сочетаются большой полезный объем (размеры шины всего 43x160 мм) и высокая прочность.

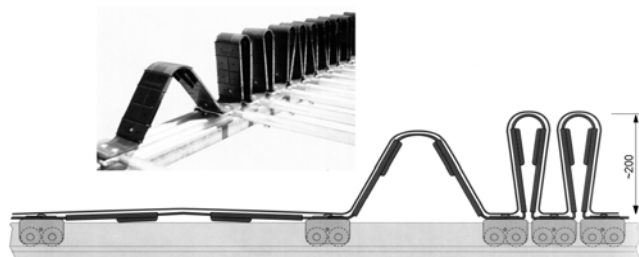


Сдвижная крыша благодаря запатентованной системе крепления может легко и надежно двигаться. Основным элементом конструкции является многослойная резиновая лента, которая обеспечивает долгий срок службы при большом количестве циклов.

Система привода центральных стоек блокируется автоматически при фиксации стойки. Система открывания задней части проста и функциональна благодаря пружинным ассортизаторам.

F6-B



КРЫША И БОКОВИНЫ ДВИГАЮТСЯ РАЗДЕЛЬНО

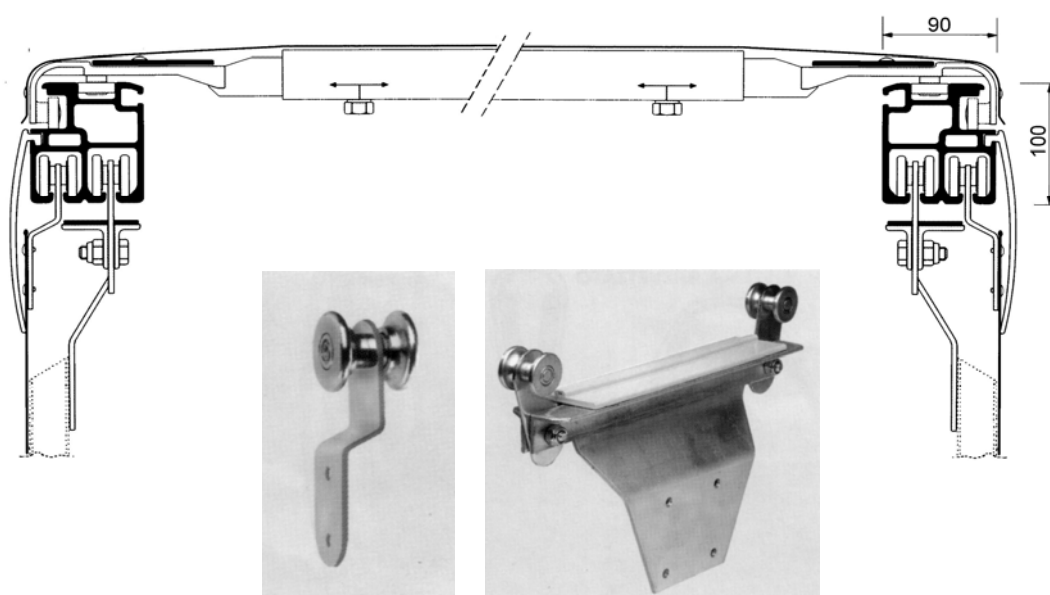


Модель F4-B производится из анодированных алюминиевых направляющих.
Благодаря этому решению конструкция максимально противостоит погодным условиям.




Сдвижная крыша благодаря запатентованной системе крепления может легко и надежно двигаться. Основным элементом конструкции является многослойная резиновая лента, которая обеспечивает долгий срок службы при большом количестве циклов.


Система привода центральных стоек блокируется автоматически при фиксации стойки. Система открывания задней части проста и функциональна благодаря пружинным ассортизаторам.

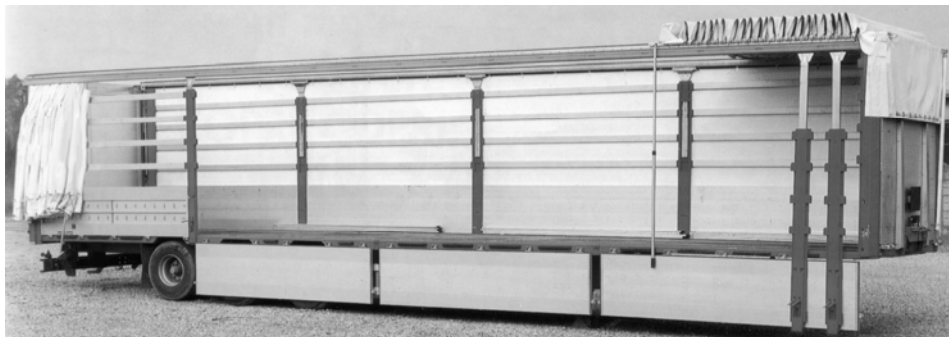

КРЫША И БОКОВИНЫ ДВИГАЮТСЯ РАЗДЕЛЬНО


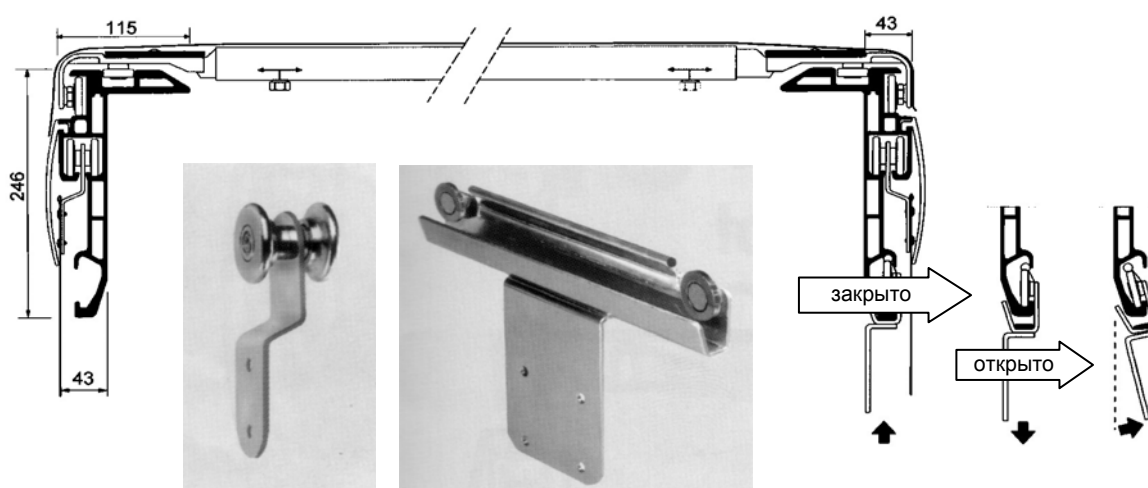


Модель F4-A производится из массивных алюминиевых направляющих. Благодаря этому решению сочетаются большой полезный объем (размеры шины всего 43х160 мм) и высокая прочность.

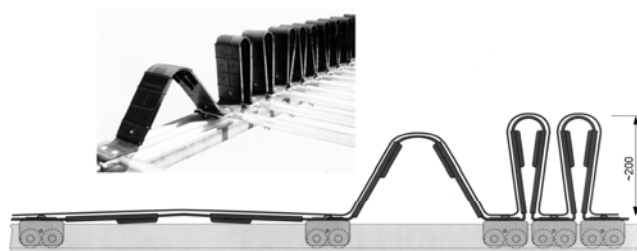



Сдвижная крыша благодаря запатентованной системе крепления может легко и надежно двигаться. Основным элементом конструкции является многослойная резиновая лента, которая обеспечивает долгий срок службы при большом количестве циклов.

Система привода центральных стоек блокируется автоматически при фиксации стойки. Система открывания задней части проста и функциональна благодаря пружинным ассортизаторам.





СИСТЕМЫ С НЕПОДВИЖНОЙ КРЫШЕЙ

F4-F

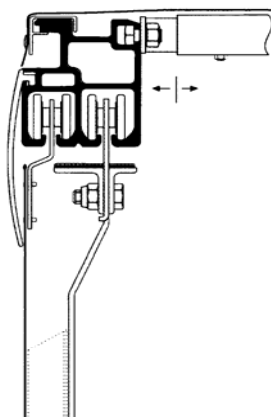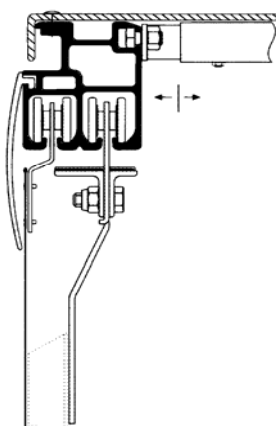

F6-F

В системах с неподвижной крышей специальные телескопические стойки предоставляют отличную возможность для жесткой фиксации тента или другого материала.

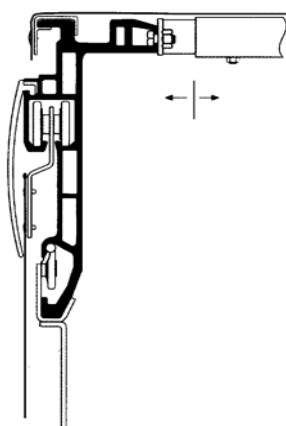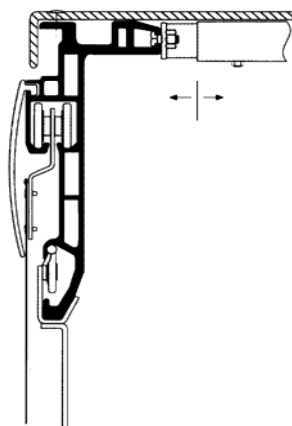


F8-F

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ:

- изготовление под размер
- монтаж за несколько минут
- плавное скольжение крыши
- отсутствие износа многослойной ленты
- открывание задка без деформации пружин
- телескопическая алюминиевая штанга открывания крыши
- 1 год конструкционной гарантии
- оптимальное отношение цены-качества
- 40-летний опыт


Baby Slide

*Крыша и боковины
движутся отдельно*

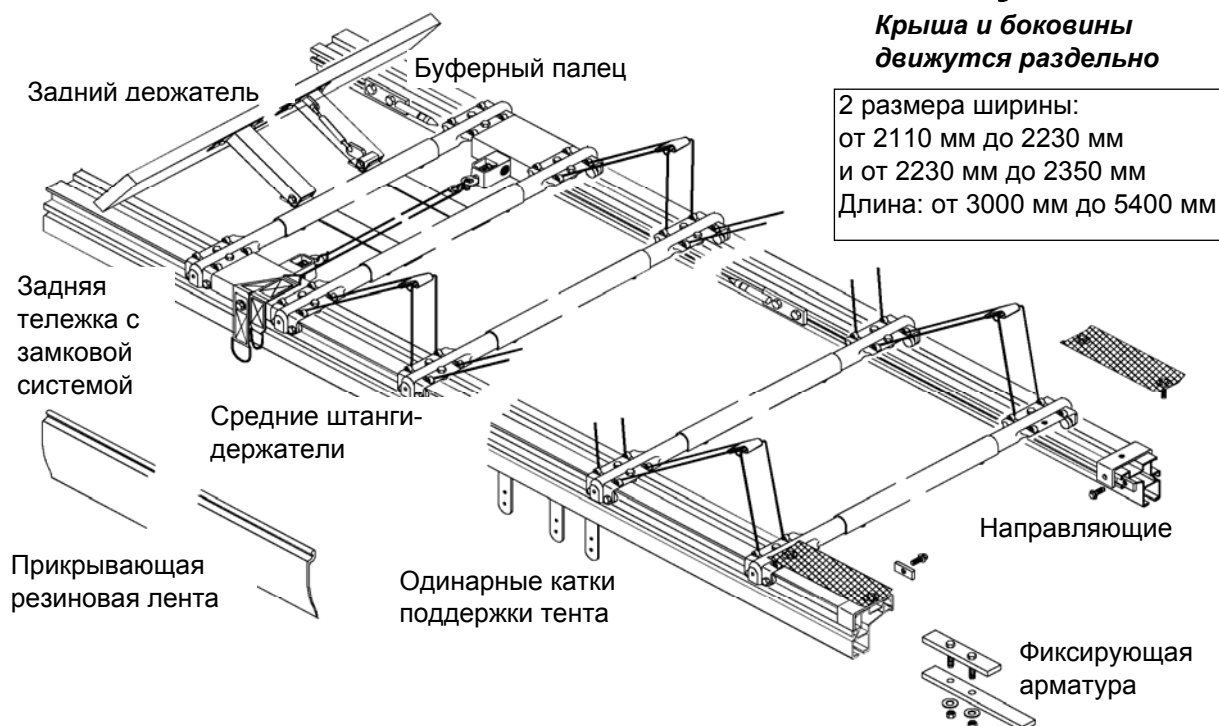

Baby Fix

Крыша - неподвижна, боковины - сдвижные

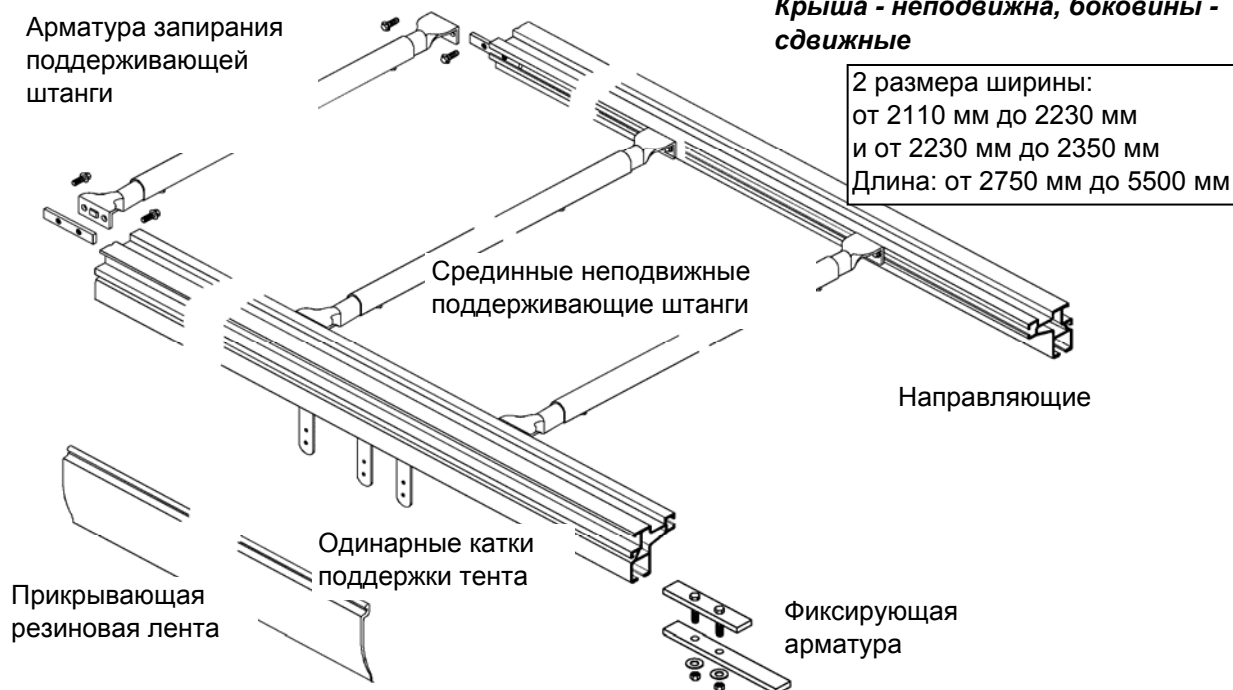

Slide

*Крыша и боковины
движутся отдельно*

Ширина: от 2480 мм до 2600 мм
Длина: от 3801 до 13800 мм




Система может поставляться с профилями STD, STD Light и Slim Light

Fix1

Крыша неподвижная тентовая,
боковины сдвижные

Ширина: от 2480 мм до 2600 мм
Длина: от 3851 мм до 13700 мм

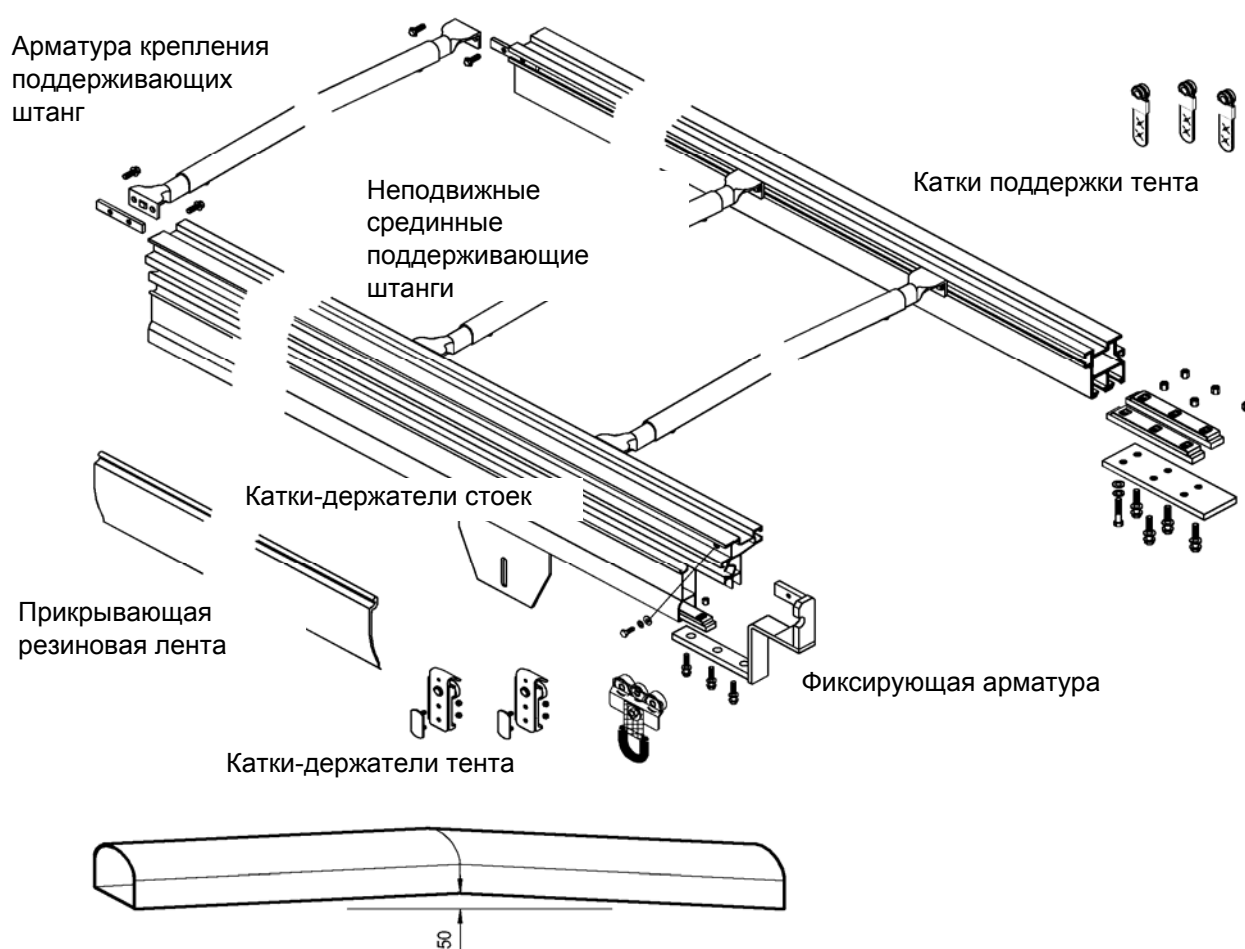


Срединные штанги из оцинкованной стали, гнутое исполнение

Система может поставляться с профилями STD, STD Light и Slim Light

Fix2


**Крыша неподвижная жесткая,
боковины сдвижные**

Ширина: от 2480 мм до 2600 мм
Длина: от 3851 мм до 13700 мм

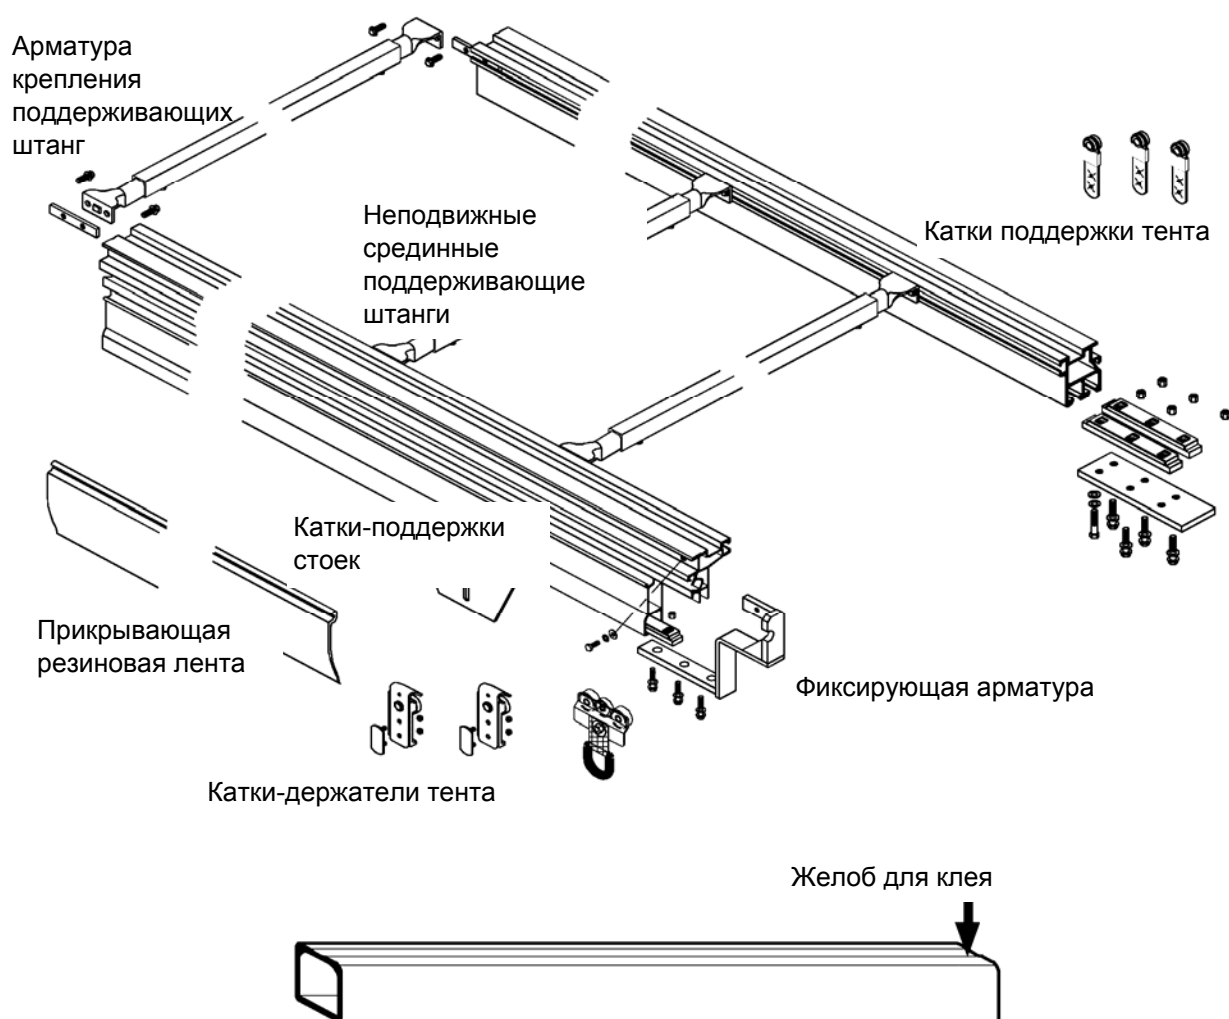


Срединная штанга из алюминиевого профиля

Система может поставляться с профилями STD, STD Light и Slim Light

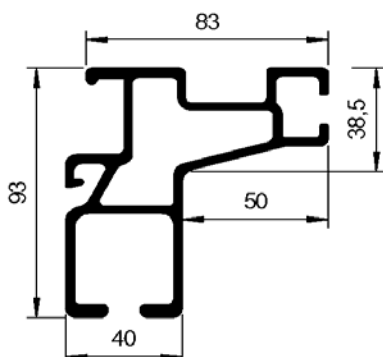


Small

Артикул	Наименование	Длина, мм	кг/м
741-51011040	Алюм. направл.прямая	4000	3,44
741-51011046	Алюм. направл.прямая	4600	3,44
741-51011050	Алюм. направл.прямая	5000	3,44
741-53380	Фиксир. арматура		

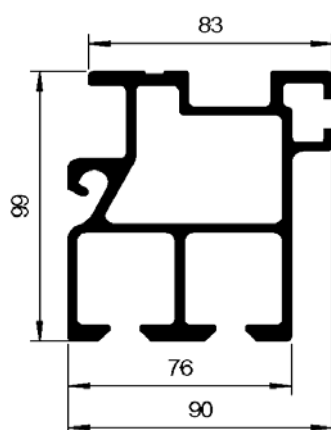


Std Light

Артикул	Наименование	Длина, мм	кг/м
741-51021055	Алюм. направл.сводч.	5500	4,77
741-51021066	Алюм. направл.сводч.	6600	4,77
741-51021075	Алюм. направл.сводч.	7500	4,77
741-51021085	Алюм. направл.сводч.	8500	4,77
741-53381	Фиксир. арматура		

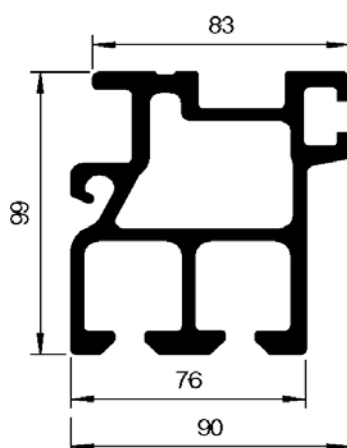


Std

Артикул	Наименование	Длина, мм	кг/м
741-50011085	Алюм. направл.сводч.	8500	6,4
741-50011100	Алюм. направл.сводч.	10000	6,4
741-50011137	Алюм. направл.сводч.	13700	6,4
741-53381	Фиксир. арматура		

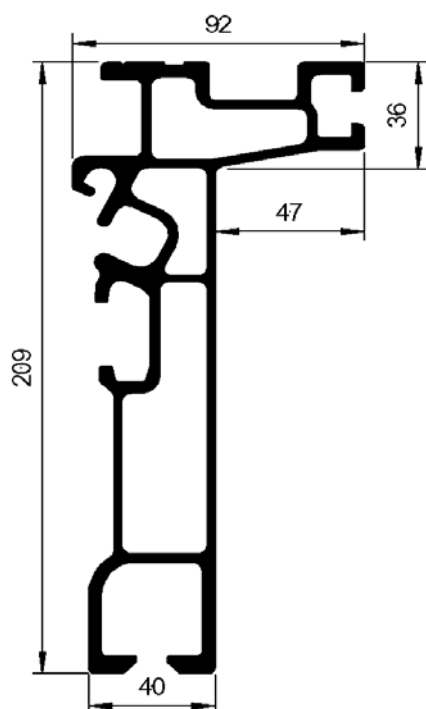

Slim Light

Артикул	Наименование	Длина, мм	кг/м
741-51121075	Алюм. направл.прямая	7500	7,03
741-51121085	Алюм. направл.прямая	8500	7,03
741-51121100	Алюм. направл.сводч.	10000	7,03
741-51121137	Алюм. направл.сводч.	13700	7,03
741-53382	Фиксир. арматура		

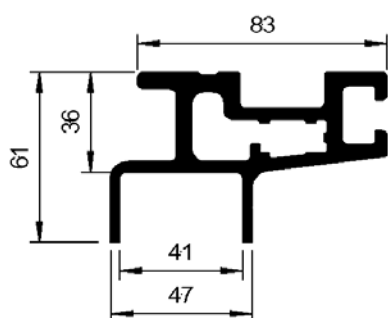


Genius


Артикул	Наименование	Длина, мм	кг/м
741-50071075	Алюм. направл.прямая	7500	2

К уже имеющимся тентовым каркасам - для сдвига крыши

**ПРИВОДНАЯ ШТАНГА К СИСТЕМЕ КРЫШИ
"MAGNUM", КАТКИ ПОДДЕРЖКИ ТЕНТА**

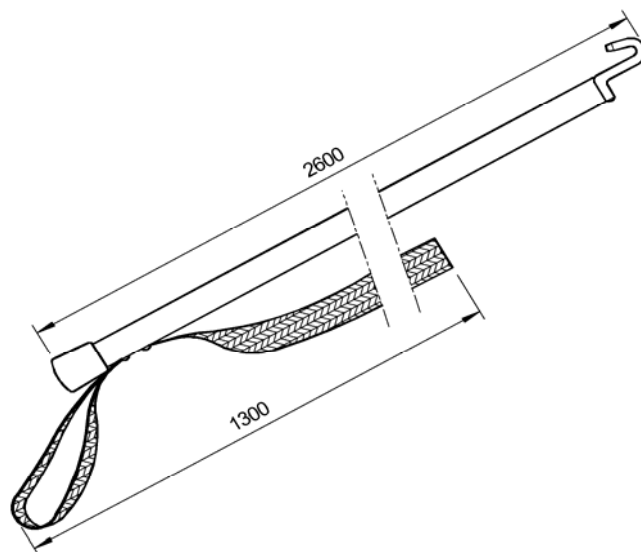

741-53349

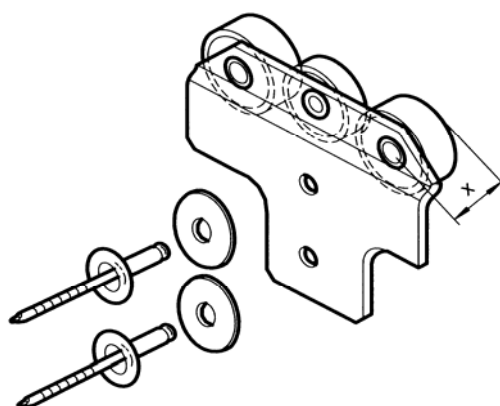


741-53358


Определение количества катков

Длина, мм	Катки поддержки тента	Катки поддержки стоек
7500	30	2/4
8500	34	4
10000	40	4
13700	54	6

Артикул	Наименование	кг/шт
741-53349	Приводная штанга	2,4
741-53358	Каток тента - большой	0,205



741-53384

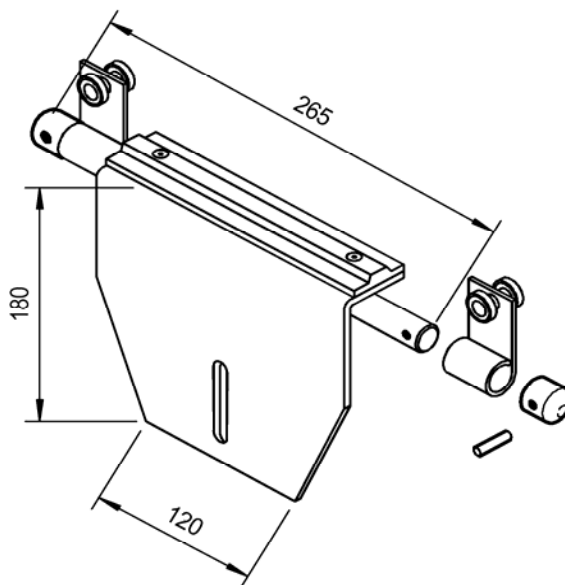


741-53383

Определение количества катков


Длина, мм	Катки поддержки тента	Катки поддержки стоек
4000	16	0
4600	20	0
5500	24	2
6600	28	2
7500	32	2/4
8500	36	4
10000	44	4
13700	60	6

Артикул	Наименование	кг/шт
741-53384	Каток тента - маленький	0,12
741-53383	Каток стойки	2,95

**СИСТЕМА КРЫШИ "MAGNUM"
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ШТАНГИ**

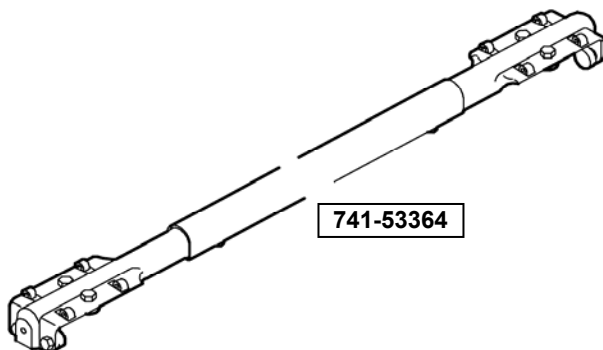


741-53364

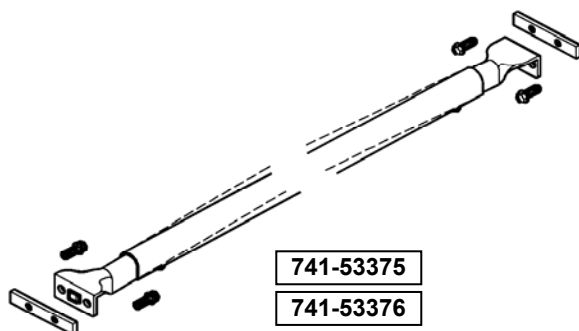


741-53375

741-53376

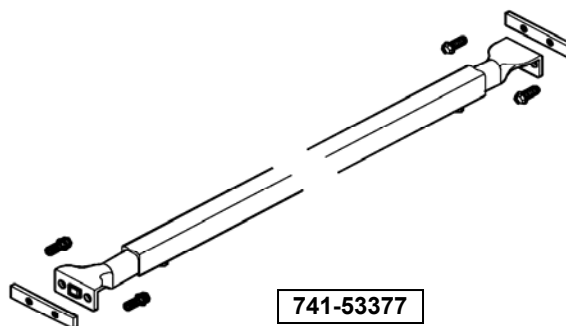

741-53377

Артикул	Наименование	кг/шт
741-53364	Штанга на катках	4,9
741-53375	Штанга неподв. крыши - сводч.	4,49
741-53376	Штанга неподв. крыши - прям.	4,49
741-53377	Tartó rúd fix tetőhöz	4,49

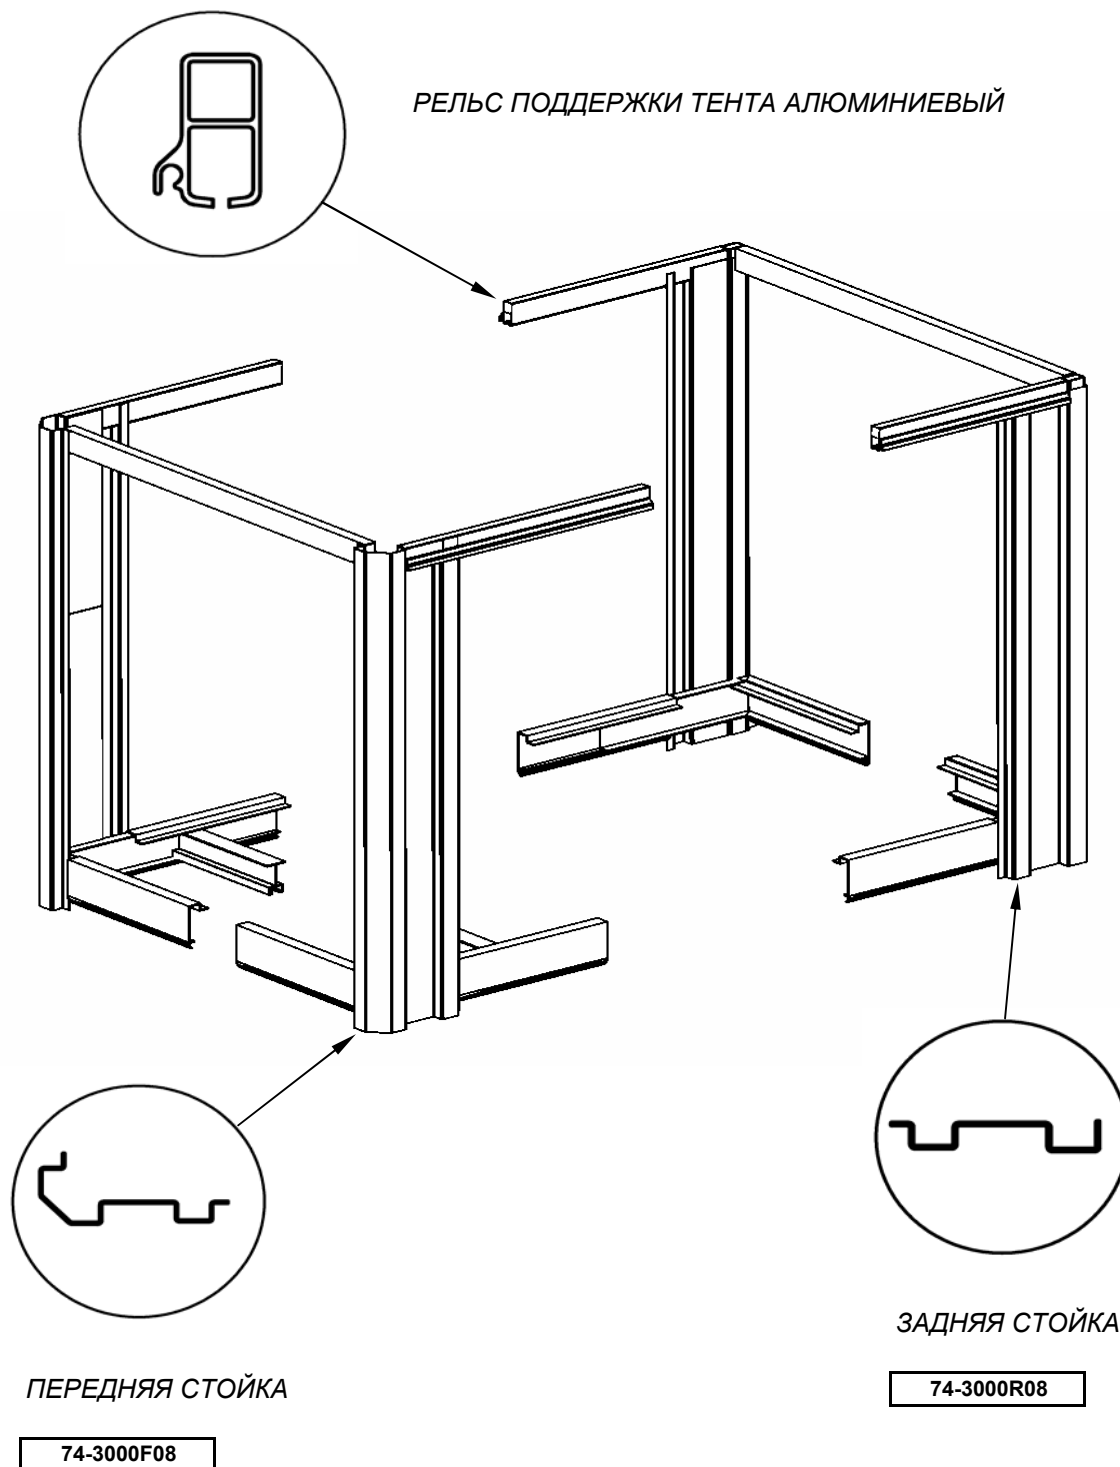


12.7

**СТОЙКИ УГЛОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТЕНТОВЫХ НАДСТРОЕК**


74-3000F08

74-3000R08


Артикул	Наименование	ДЛИНА, мм	МАССА, кг
74-3000F08	Стойка угловая стальная - передняя	3000	31,5
74-3000R08	Стойка угловая стальная - задняя	3000	31,5

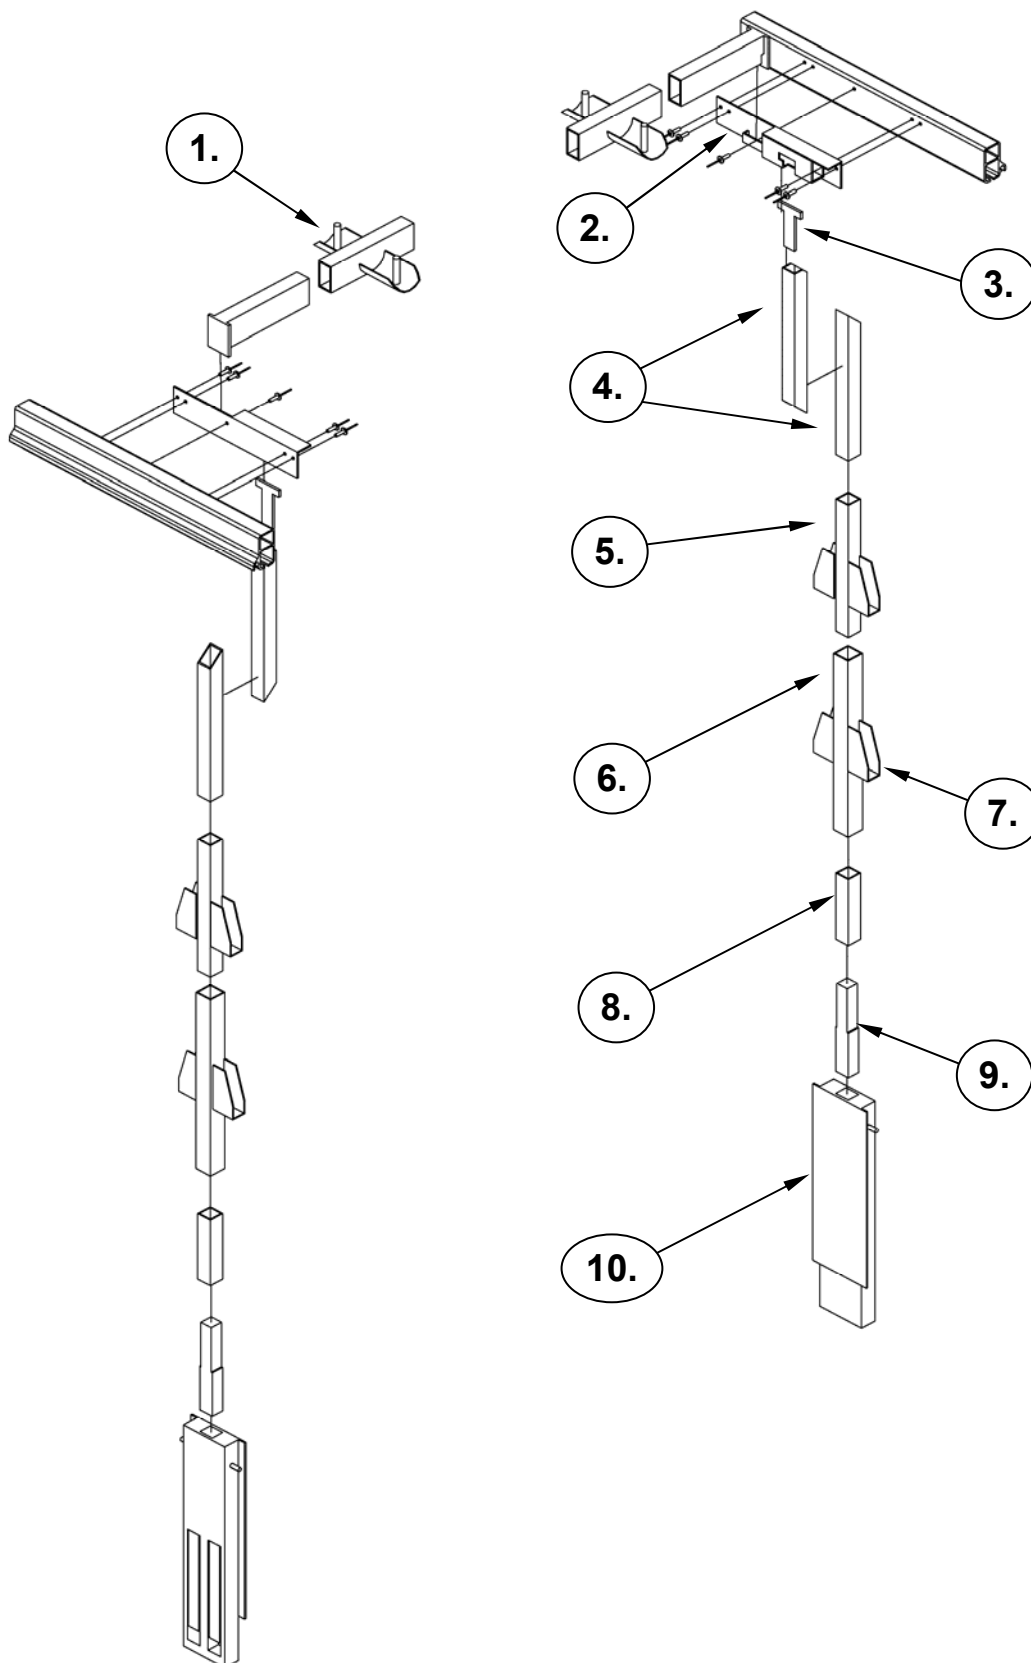


1. Держатель пробки штанги 50/60 Артикул:73-6015T-18
2. Крепежный элемент центр. стойки Артикул:74-030-010
3. Верхняя сцепка "Т"-образная часть Артикул:72-120-128
запущенная и заваренная в квадрат
4. Центральная стойка верхняя часть, квадрат 30х30х2х530
сваренная по длине 150 мм
5. Центральная стойка срединная часть, квадрат 30х30х2
длина подобрана по высоте каркаса тента
по ушку минимум 320 мм свободно, нижний и верхний конец закрыт
6. Подвижной элемент, квадрат 35х35х2х300 - при опускании фиксирует,
при поднятии центральная стойка вынимается
7. Ушки под заказ Артикул:73-25-018
8. Соединитель, квадрат 30х30х2х150
одет и приварен на промежуточный элемент
9. Промежуточный элемент, плотный материал (внизу: 30х25х100,
вверху:25х25х100)
заварен в стойку
10. Средняя стойка 400 Артикул:142504-C05
Средняя стойка 500 Артикул:142514-C05

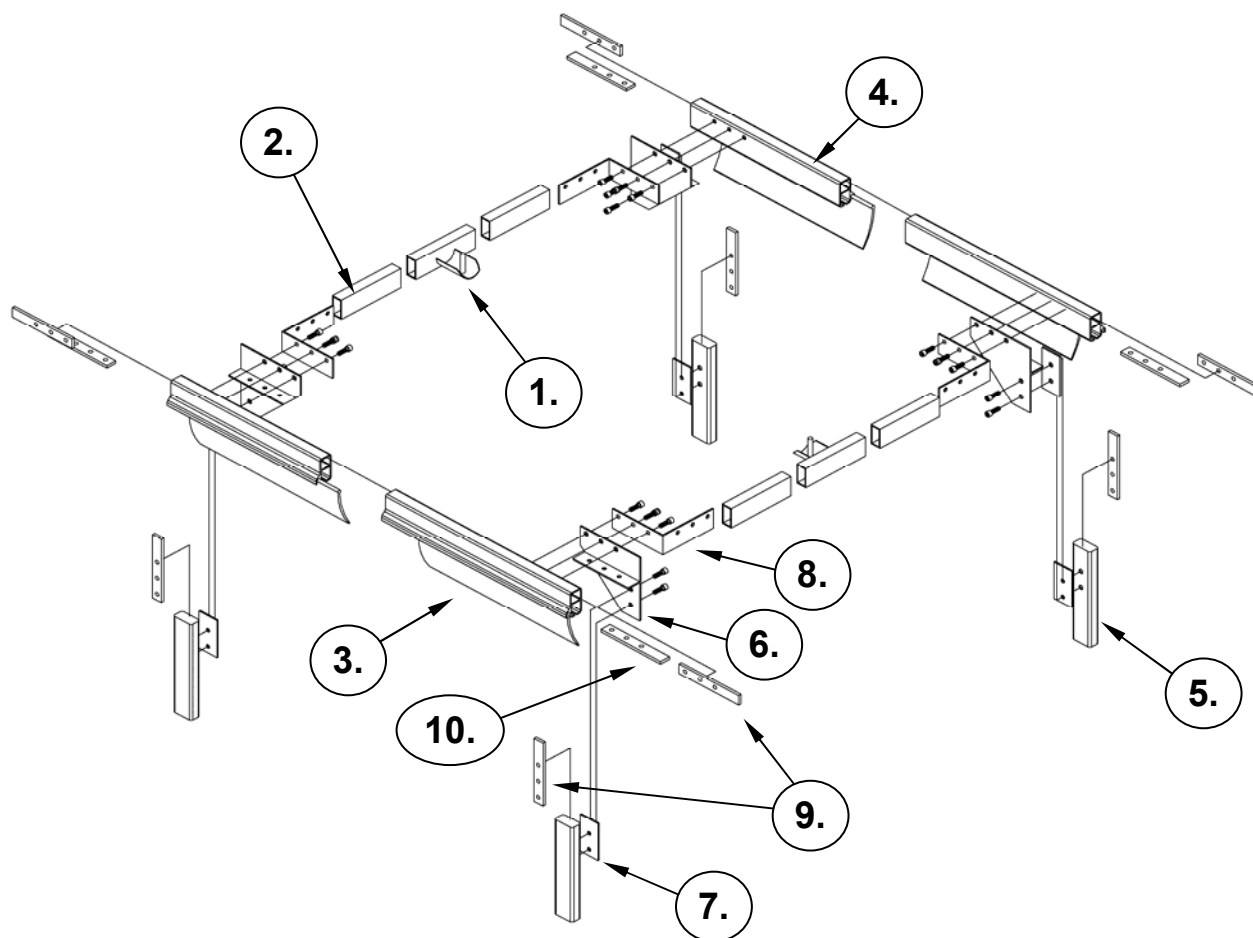


- | | | |
|------------|--|----------------------|
| 1. | Держатель пробки штанги 50/60 | Артикул:73-6015T-18 |
| 2. | Передний-задний связывающий элемент прямоуг. сечения 60x30x2 | |
| 3. | Прикрывающий резиновый профиль | Артикул:74-130-016 |
| 4. | Рельс поддержки тента алюм. натур. | Артикул:1258-1541932 |
| 5. | Передняя-задняя стойка тента прямоуг. сечения 60x30x2 | |
| 6. | Связывающий лист I. | Артикул:74-010-010 |
| 7. | Связывающий лист II. | Артикул:74-020-010 |
| 8. | Связывающий лист III. | Артикул:74-058-010 |
| 9. | Резьбовая вставка I. M10 | Артикул:74-055-010 |
| 10. | Резьбовая вставка II. M6 | Артикул:74-056-010 |

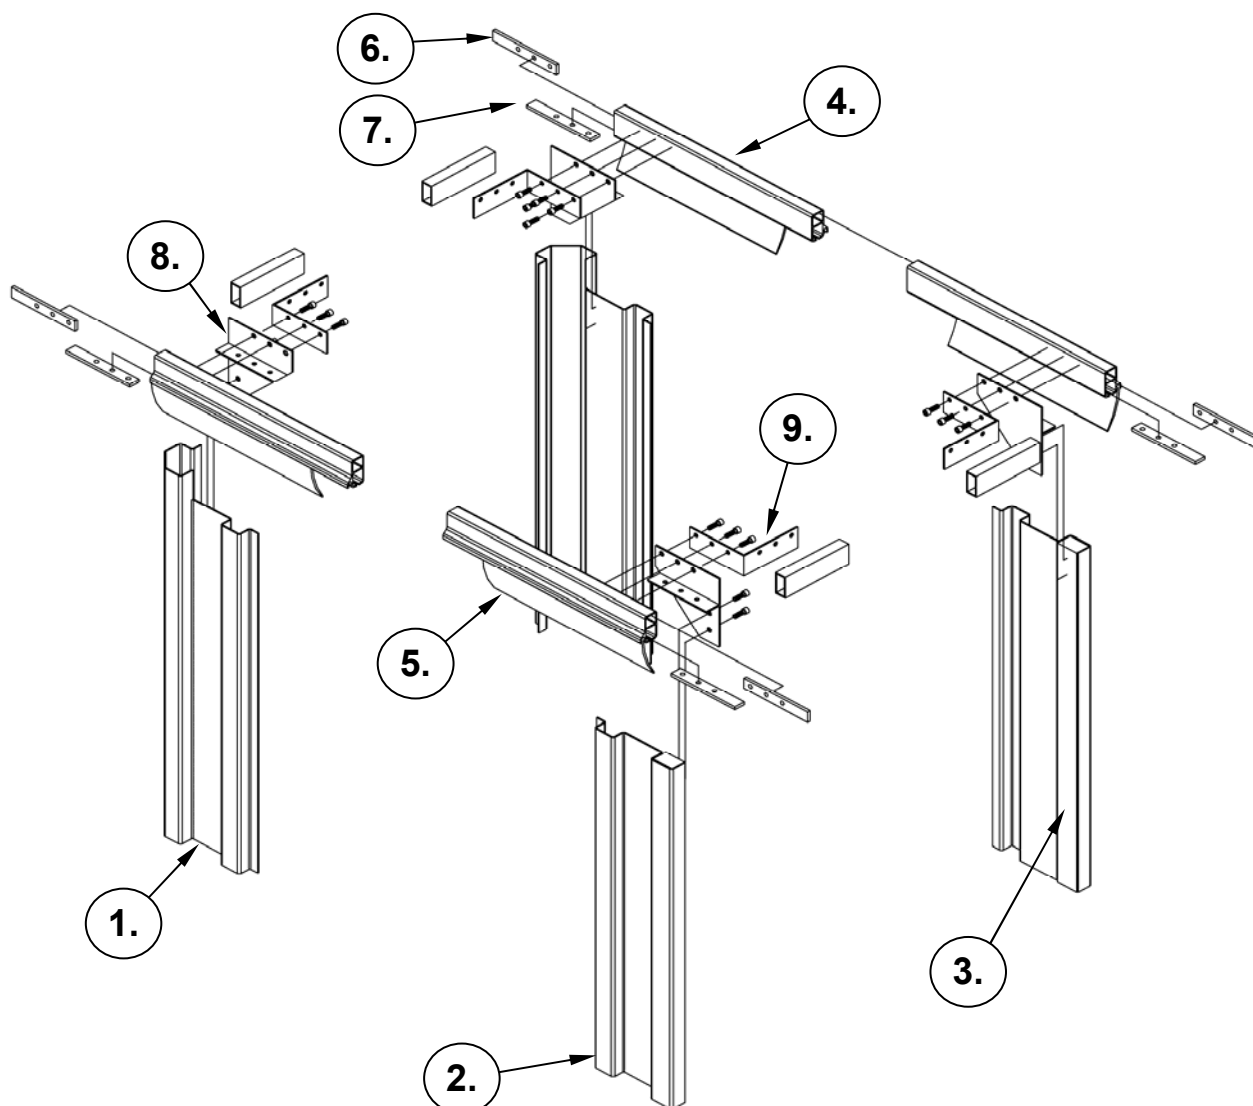

- | | | |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Угловая стойка 3000 мм передняя | Артикул:74-3000F08 |
| 2. | Угловая стойка 3000 мм задняя | Артикул:74-3000R08 |
| 3. | Вставка прямоуг. сечения 60x40x3 | |
| 4. | Рельс поддержки тента алюм. натур. | Артикул:1258-1541932 |
| 5. | Прикрывающий резиновый профиль | Артикул:74-130-016 |
| 6. | Резьбовая вставка I. M10 | Артикул:74-055-010 |
| 7. | Резьбовая вставка II. M6 | Артикул:74-056-010 |
| 8. | Связывающий лист I. | Артикул:74-010-010 |
| 9. | Связывающий лист II. | Артикул:74-058-010 |

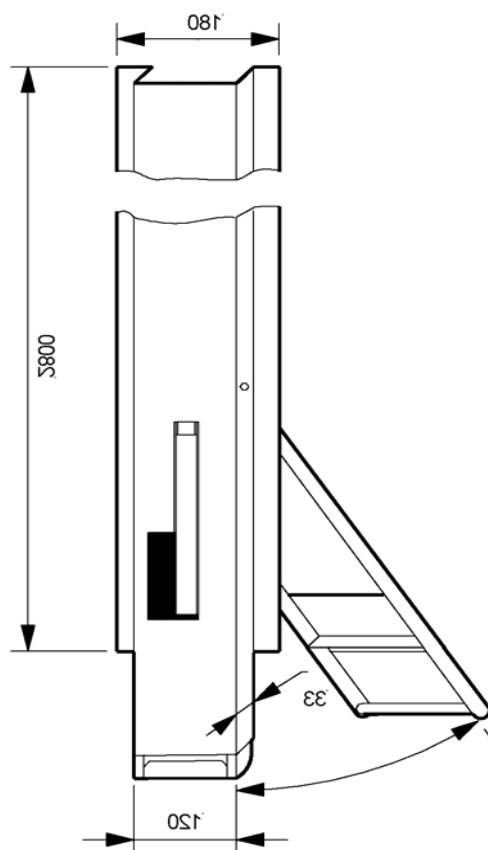


Артикул	Наименование	ДЛИНА, мм	МАССА, кг
142604-C05	Откидывающаяся центр. стойка - краш.	2800	26

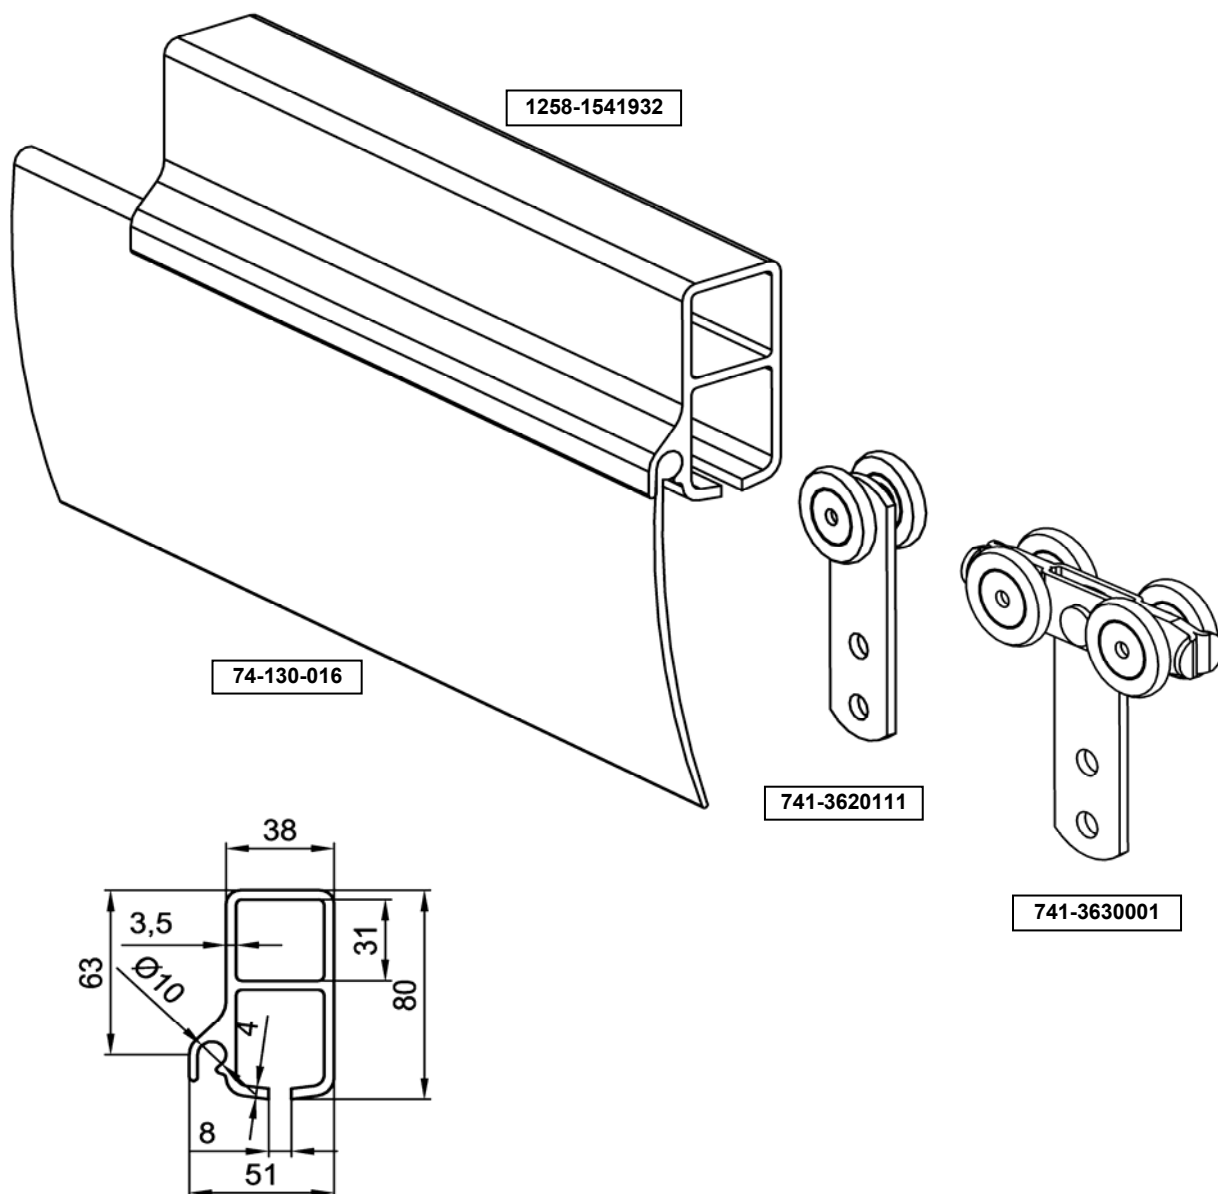





Артикул	Наименование	ДЛИНА, м	МАССА, кг
1258-1541932	Рельс алюминиевый	8,5 - 6,6	2,7 кг/м
74-130-016	Прикрывающий резиновый профиль		0,9 кг/м
741-3620111	Одинарный каток тента, оцинк.		0,12
741-3630001	Двойной каток тента, оцинк.		0,25

12.13

НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СДВИЖНЫХ ТЕНТОВЫХ СИСТЕМ

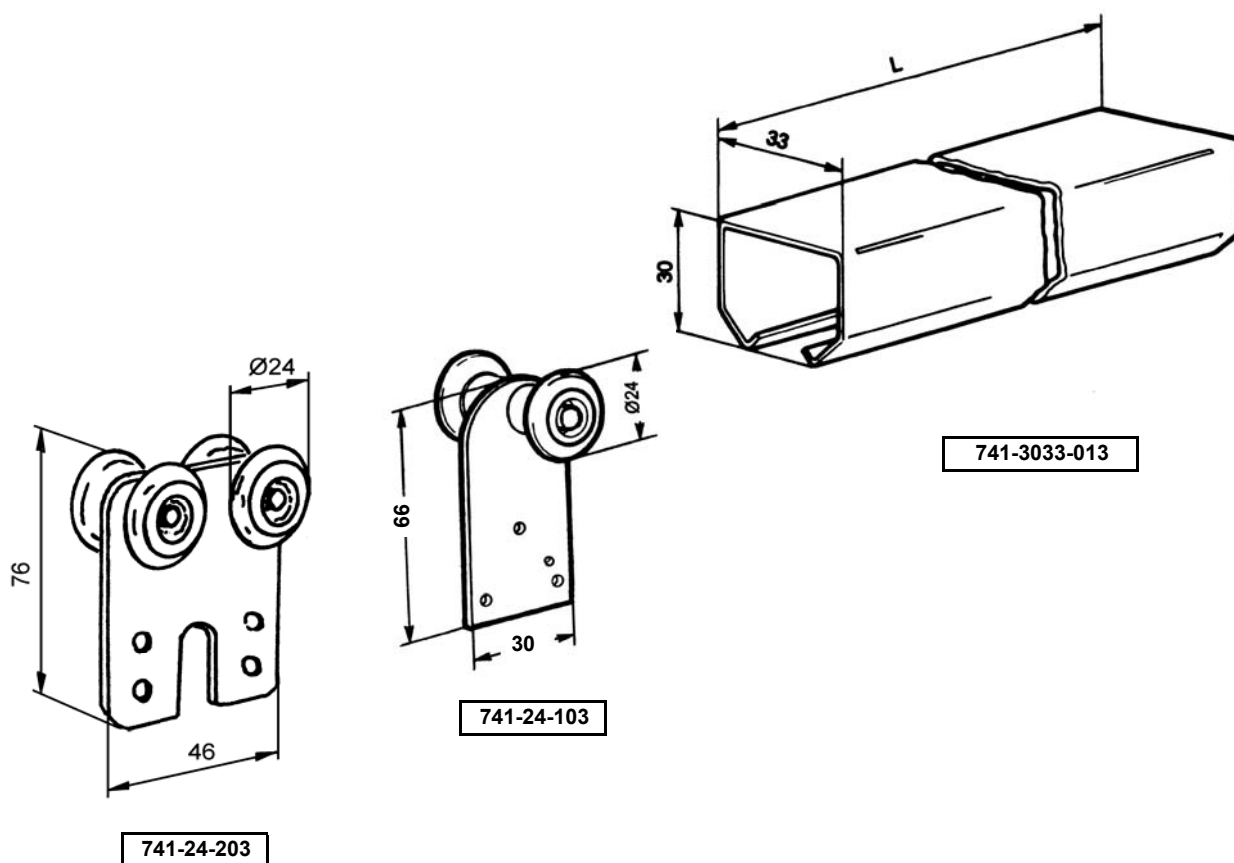


Артикул	Наименование	ПОВЕРХН.	ДЛИНА, м	кг/м
741-3033-013	Направляющая тента	оцинк.	6	7,5
741-24-103	Одинарный каток	оцинк.		0,06
741-24-203	Двойной каток	оцинк.		0,1

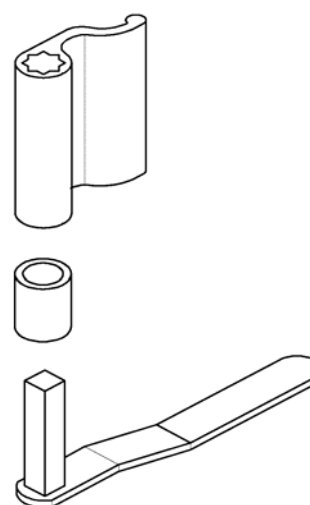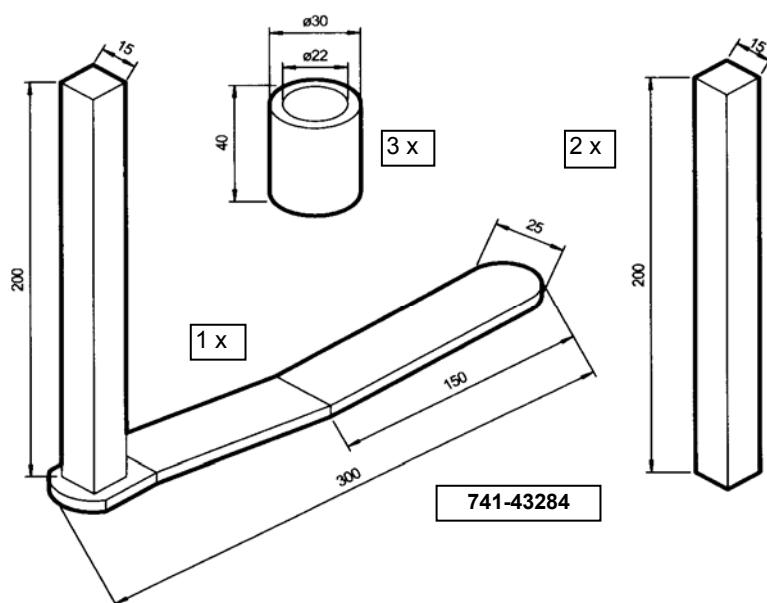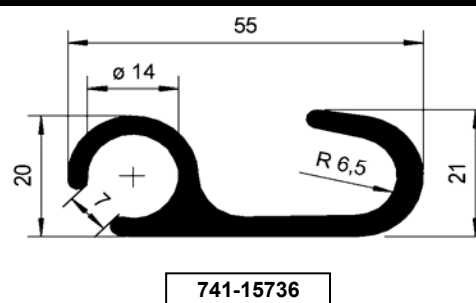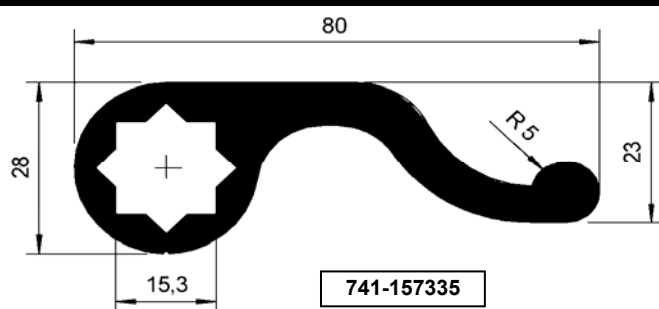


Принцип работы


Тент




Артикул	Наименование	ПОВЕРХН.	ДЛИНА, м	кг/шт
741-15735	Алюм. профиль для натяжителя	анодир.	6,6	14,23
741-15736	Алюм. профиль крюковой	анодир.	6,6	6,52
741-43284	Комплект натяжного рычага - 6 шт.	натур.		1,5
741-16221	Предохран. ушко для натяж. рычага	натур.		0,22

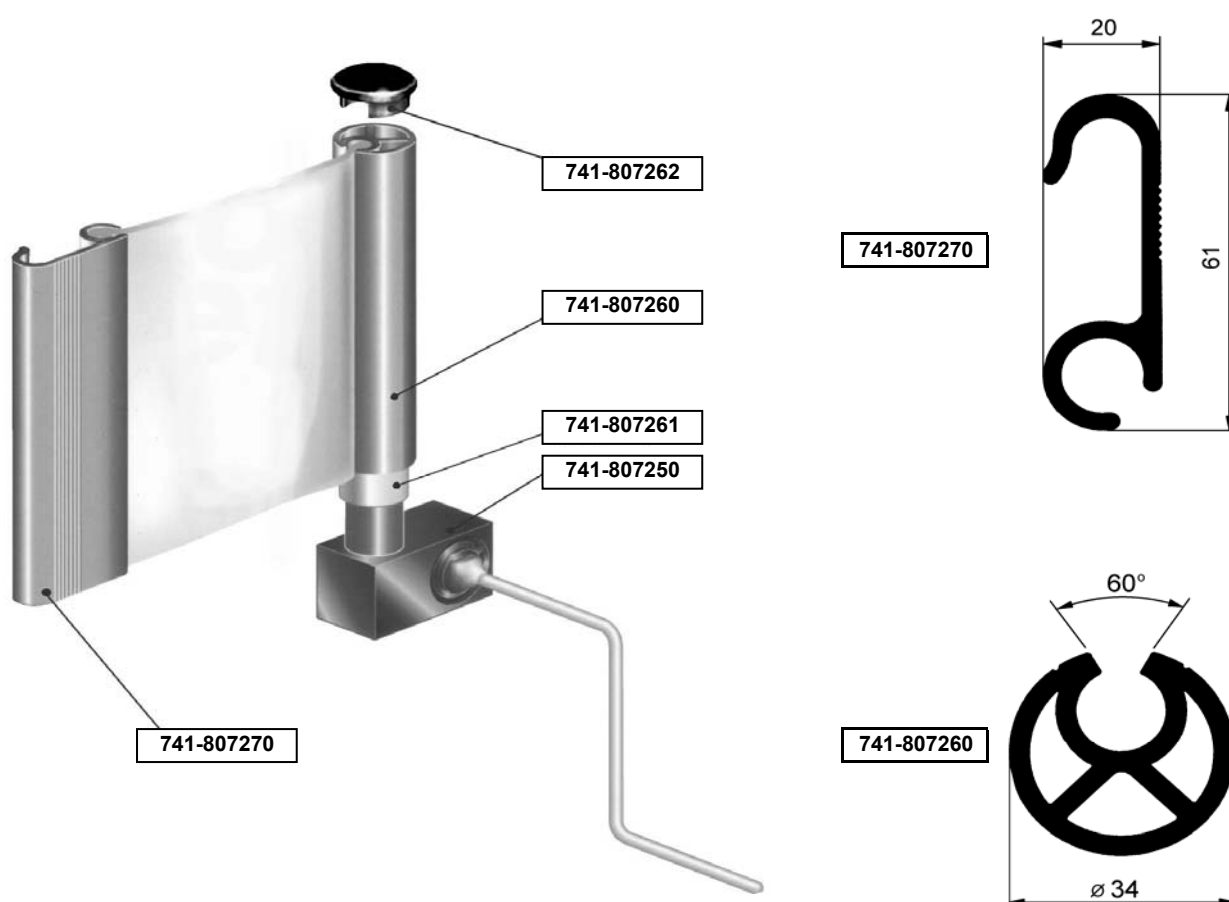


Артикул	Наименование	ПОВЕРХН.	ДЛИНА, м	кг/шт
741-807250	Двигатель с рычагом	краш.		2
741-807260	Трубный профиль натяжения тента	натур.	3	3,3
741-807261	Нижнее крепление для трубного профиля	натур.		0,2
741-807262	Закрывающая пробка для труб. проф.	натур.		0,3
741-807270	Алюм. профиль крюковой	анодир.	3,7	3,3

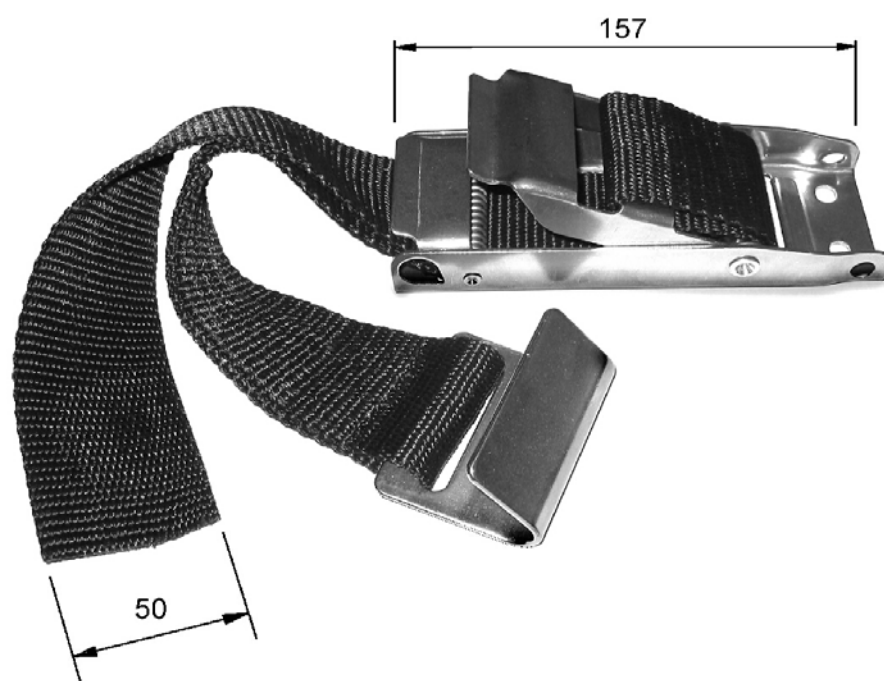

Артикул	Наименование	ПОВЕРХН.	МАССА, кг
74-210-010	Растяжка тента	анодир.	0,5

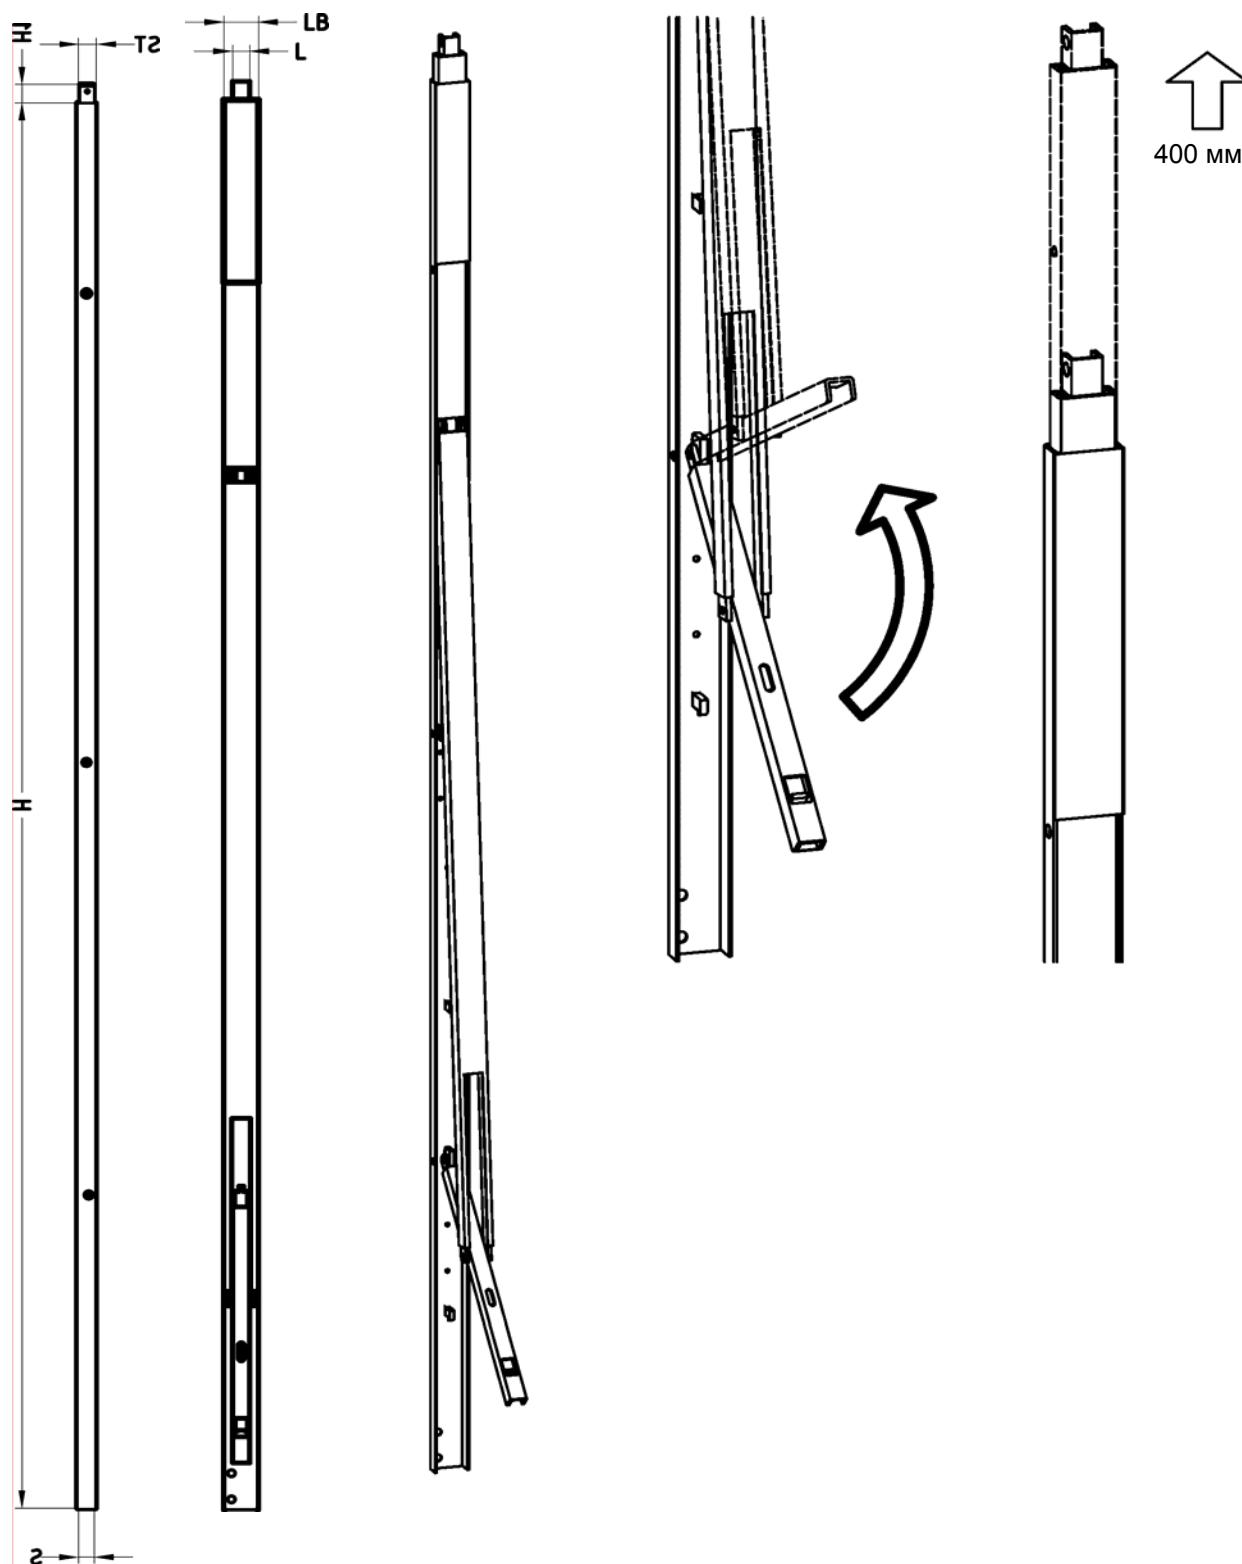

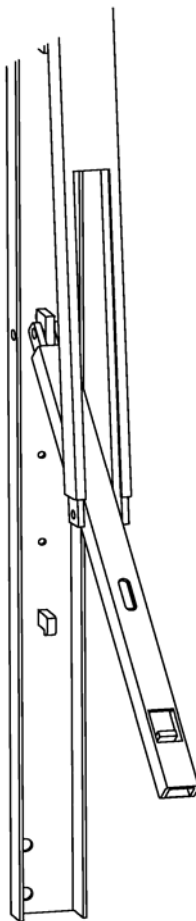

Артикул	Наименование	H мм	L мм	S мм	H1 мм	LB мм	ST мм	МАССА, кг
75-2180	Стойка подн. крыши - перед.	2700	30	33,5	35	61	33,5	15,58
75-2182	Стойка подн. крыши - задн.	2790	30	33,5	35	61	33,5	16,09
75-2185	Стойка подн. крыши - перед.	2600	30	33,5	35	61	33,5	15,01
75-2187	Стойка подн. крыши - задн.	2690	30	33,5	35	61	33,5	15,52
75-2220	Стойка подн. крыши - перед.	2850	30	33,5	35	61	33,5	16,44
75-2222	Стойка подн. крыши - задн.	2940	30	33,5	35	61	33,5	19,95

"EUROCOVER" является тентовой системой, отвечающей требованиям ЕС, безопасно управляется с грунта, легко и быстро монтируется даже при последующей установке.



Тентовая система изготавливается под требования заказчика, систему загрузки и перевозки, в зависимости от перевозимого материала. Как стандартное решение предлагается простое покрытие, отвечающее требованиям правил дорожного движения. По желанию есть возможность установки "полугерметичного" (закрывает борта на 15 см) и "герметичного" (закрывает борта на 25 см) покрытия. Все три варианта одинаково надежно защищают груз и предотвращают рассыпание.

В интересах простого, надежного и удобного управления, мы предлагаем три вида привода. В случае традиционного ручного управления, водитель производит закрытие и открытие тента с грунта при помощи рукоятки. Намного удобнее вариант, когда клиент выбирает электрический привод. В этом случае управление тентовочной системой происходит из кабины или рядом с автомобилем, возможно при помощи дистанционного управления.



Длина тентовочной системы зависит от длины надстройки или прицепа заказчика. Максимально возможная длина составляет 13500 мм. Оптимальную форму тента обеспечивают поддерживающие дуги. Высота дуг определяется заказчиком в пределах от 100 до 500 мм.

Механические и электрические системы тентовочной системы противостоят погодным факторам. Металлические детали имеют обработанные поверхности. Используемый тент отвечает требованиям DIN, не боится влияния окружающей среды. Возможны материалы тента:

1. PBX - армированный полиэфирным волокном, лакированный с двух сторон, плотность 650 г/м². Возможные цвета: белый, желтый, серый, оранжевый, красный, зеленый, синий.

2. ADR PBX - армированный полиэфирным волокном, лакированный с двух сторон, плотность 650 г/м². Огнеупорный.

3. NEOPREN – специальный для перевозки асфальта.

Система EUROCOVER поставляется подготовленная к монтажу. Таким образом, установка производится просто и быстро. Прилагается инструкция по установке, при необходимости предоставляем техническую консультацию или производим установку

