




PLACHTOVÉ SYSTÉMY




F3-A



Vrch a boky spolu pohybujú

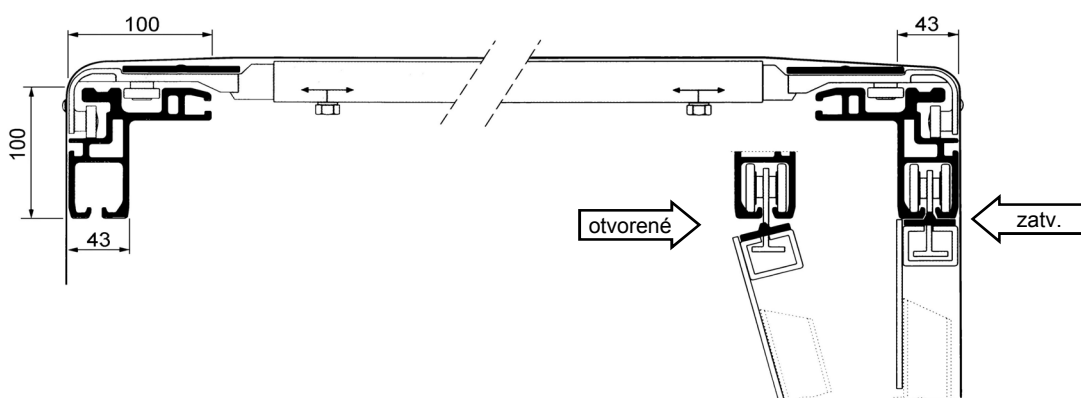

Nový F3-A model sa vyhotoví z robustného hliníkového vodiacieho profilu. Vďaka tejto vyhotovení maximálne využitý priestor sa spája veľkou pevnosťou. Rolovacia strecha s patentovým mecha-

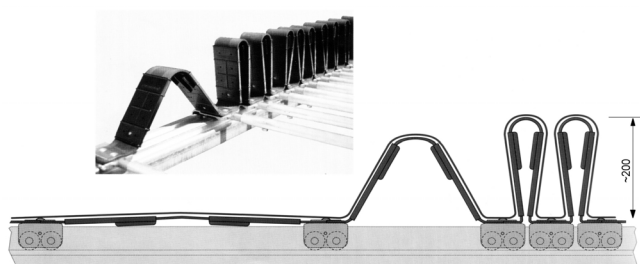


nizmom je veľmi ľahko a bezpečne použiteľný. Hlavnou časťou systému je viacvrstvá gumová páska, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť pri zvýšenom intervale. Pohyblivé časti stredných stĺpikov sa automaticky uzatvárajú, keď je stĺpik upevnený. Otváranie zadnej časti rolovacej strechy je uľahčené s pružinovým tlmičom.


F4-A



Vrch a boky zvlášť pohybujú

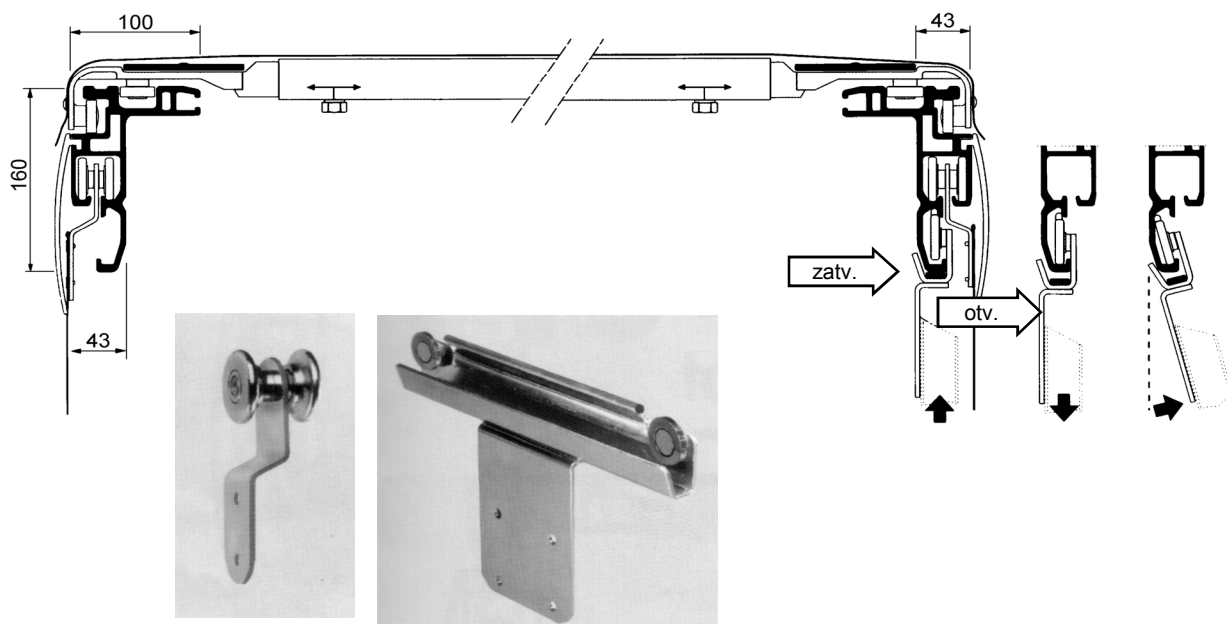

Nový F4-A model sa vyhotoví z robustného hliníkového vodiacieho profilu. Vďaka tejto vyhotovení maximálne využitý priestor sa spája veľkou pevnosťou. Rolovacia strecha s patentovým mecha-

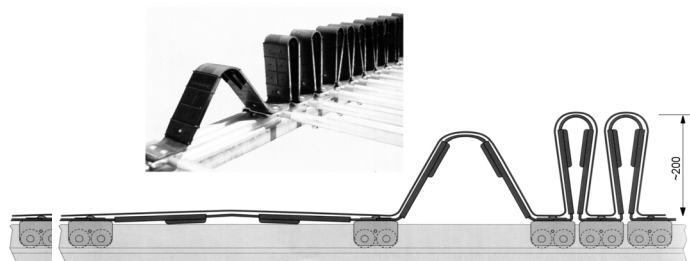


nizmom je veľmi ľahko a bezpečne použiteľný. Hlavnou časťou systému je viacvrstvá gumová páska, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť pri zvýšenom intervale. Pohyblivé časti stredných stĺpikov sa automaticky uzatvárajú, keď je stĺpik upevnený. Otváranie zadnej časti rolovacej strechy je uľahčené s pružinovým tlmičom.

F6-B




Vrch a boky spolu pohybujú

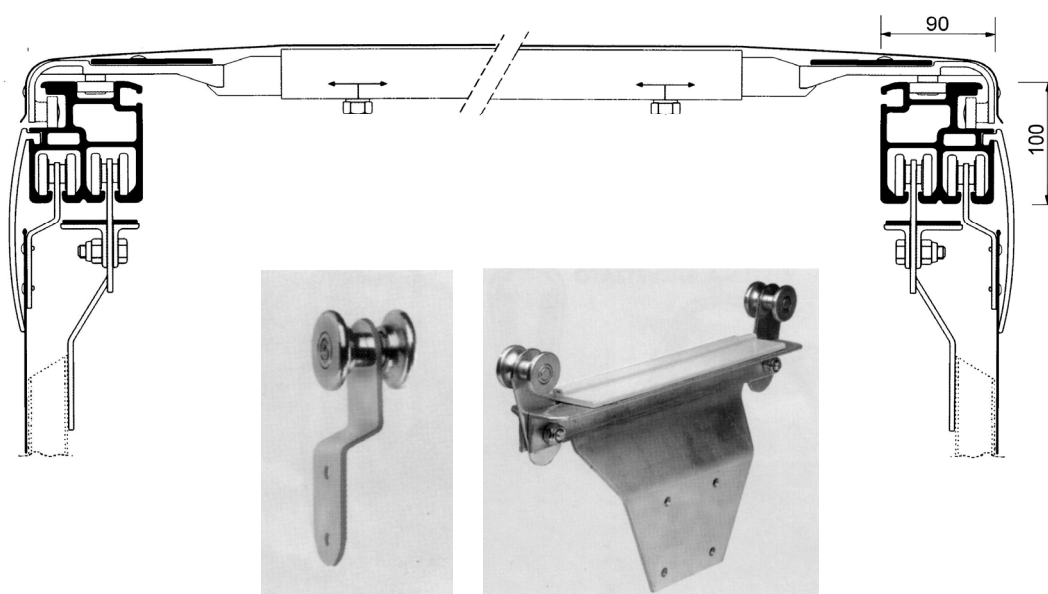


Nový F6-B model sa vyhotoví z robustného hliníkového vodiacieho profilu. Vďaka tejto vyhotovení maximálne využitý priestor sa spája veľkou pevnosťou. Rolovacia strecha s patentovým mecha-

nizmom je veľmi ľahko a bezpečne použiteľný. Hlavnou časťou systému je viacvrstvomá gumová páska, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť pri zvýšenom intervale. Pohyblivé časti stredných stĺpikov sa automaticky uzatvárajú, keď je stĺpik upevnený. Otváranie zadnej časti rolovacej strechy je uľahčené s pružinovým tlmičom.

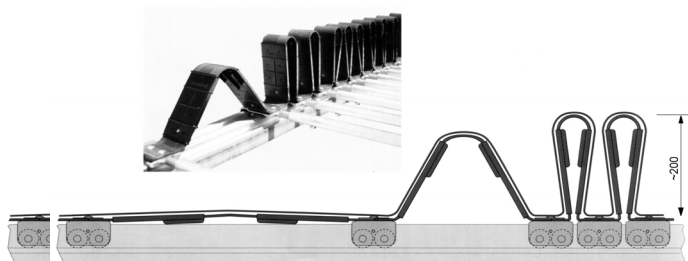




Vrch a boky spolu pohybujú


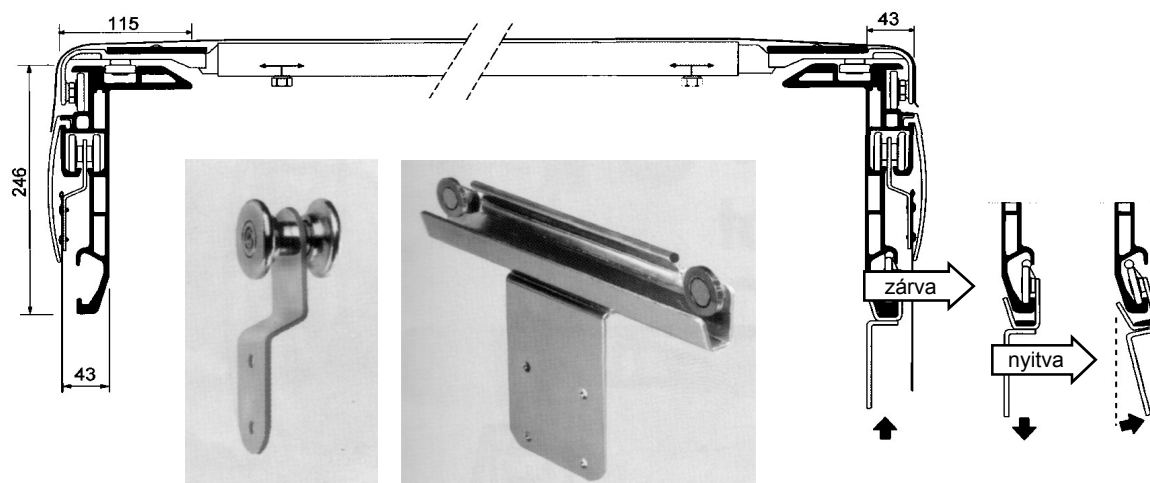


Nový F8 model sa vyhotoví z robustného hliníkového vodiacieho profilu. Vďaka tejto vyhotovení maximálne využitý priestor sa spája veľkou pevnosťou. Rolovacia strecha s patentovým mecha-


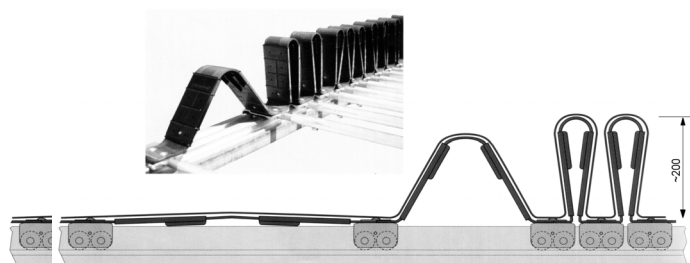


nizmom je veľmi ľahko a bezpečne použiteľný. Hlavnou časťou systému je viacvrstvomá gumová páska, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť pri zvýšenom intervale. Pohyblivé časti stredných stĺpikov sa automaticky uzatvárajú, keď je stĺpik upevnený. Otváranie zadnej časti rolovacej strechy je uľahčené s pružinovým tlmičom.



Sústavy s pevnou strechou



F4-F

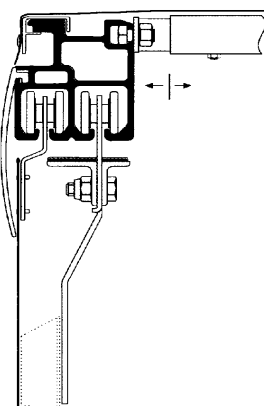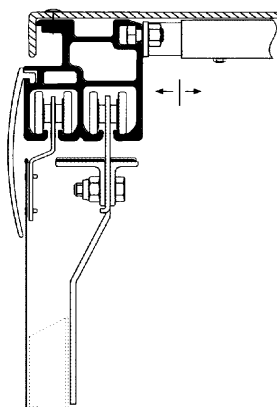

F6-F

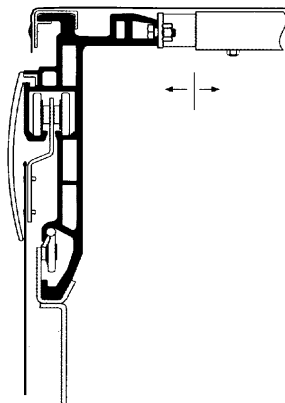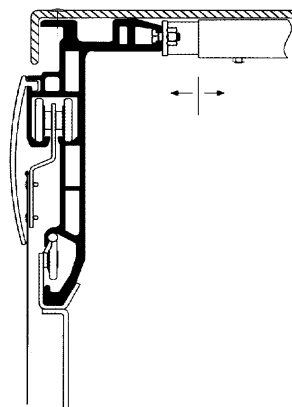

F8-F

Prednosti systémov:


- vyrobené na mieru
- rýchle montovanie
- bezproblémový šmyk vrchu
- viacvrstvová gumová páska je odolné voči poveternostným podmienkam
- zadné otváranie s teleskopickým mechanizmom
- teleskopická páka na otváranie vrchnej sústavy
- optimálna cenová hodnota
- 40 ročné skúsenosti

Baby Slide

**Vrch a boky zvlášť
pohybujú**

2 šírkové rozmeri:
od - 2110mm do - 2230mm
od - 2230mm do - 2350mm

Dĺžka: od 3000mm do -5400mm

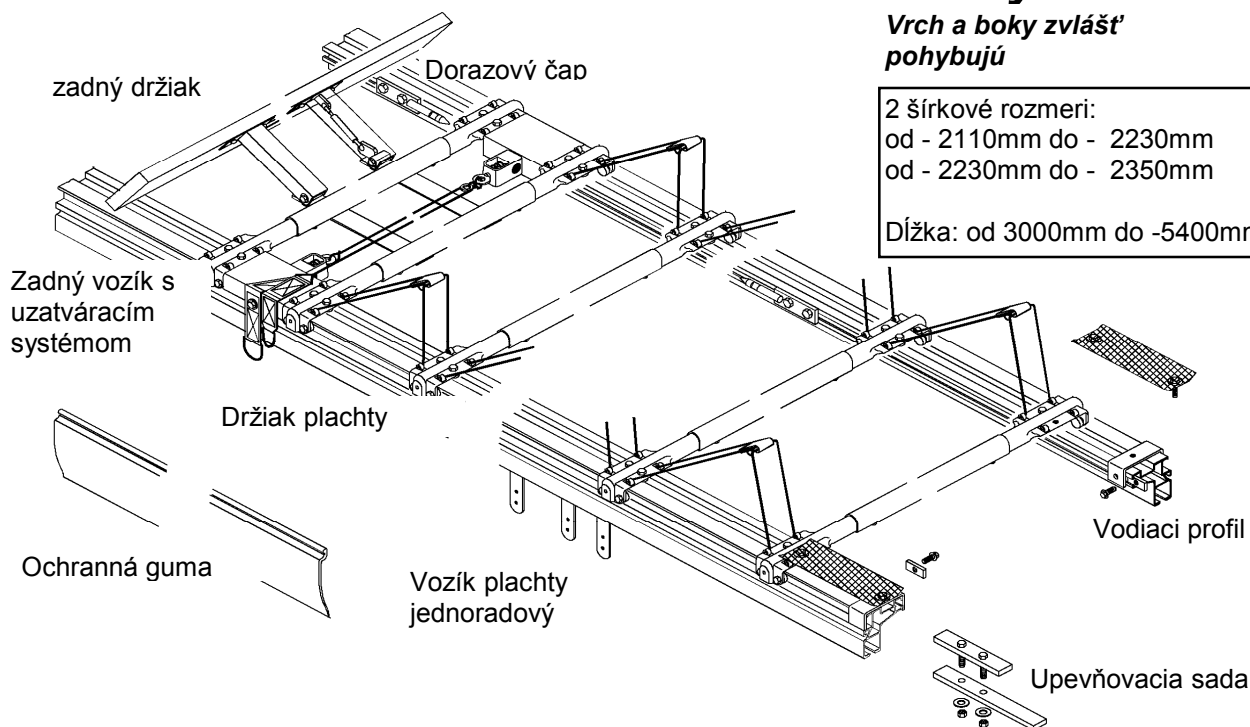


Baby Fix

**Strecha pevná, boky
odsúvateľné**

2 šírkové rozmeri:
od 2110mm do 2230mm
od 2230mm do 2350mm

Dĺžka: od 2750mm do 5500mm

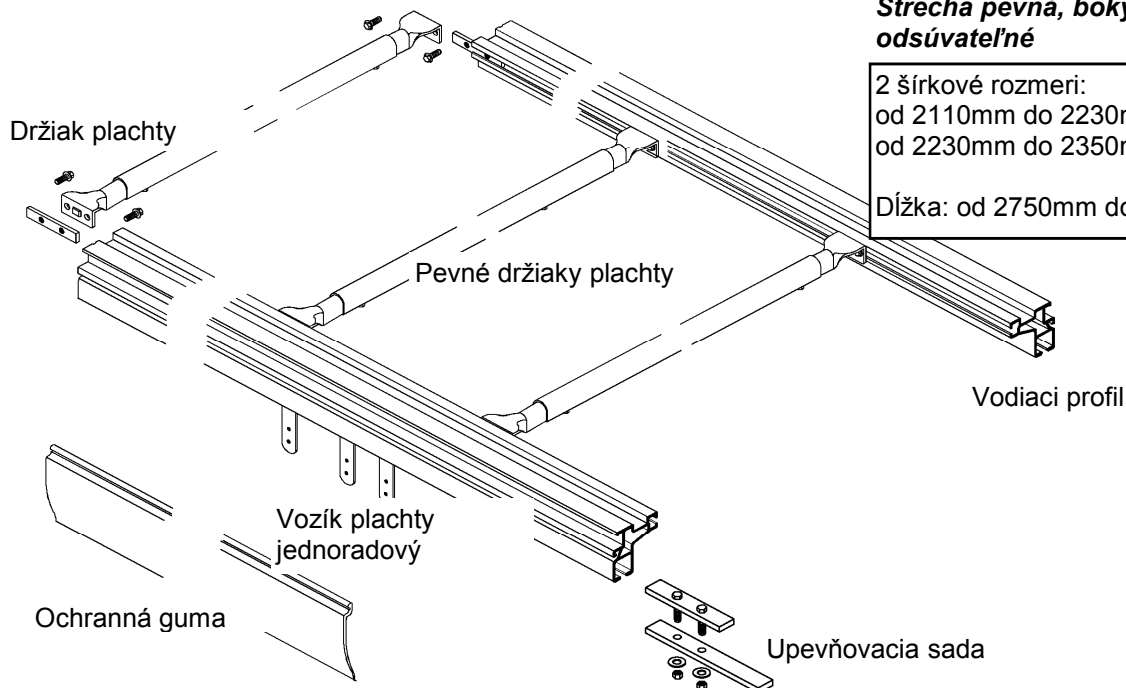


Slide

**Vrch a boky zvlášť
pohybujú**

Šíka:
od 2480mm do 2600mm

Dĺžka: od 3801mm do 13800mm

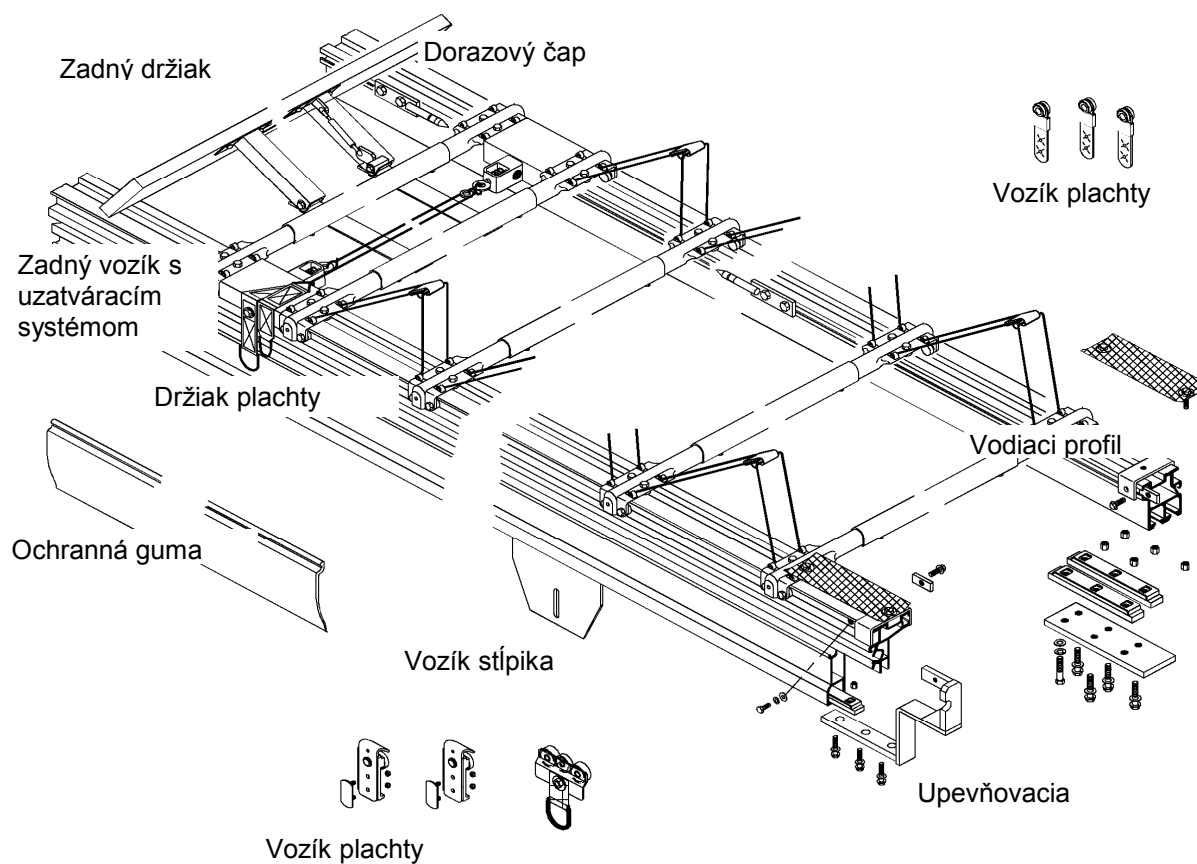


Systém je k dispozícii STD, STD Light a SLIM profilmi.

Fix1

**Strecha pevná, boky
odsúvateľné**

Šírka :
od 2480mm do 2600mm

Dĺžka: od 3851mm do 13700mm

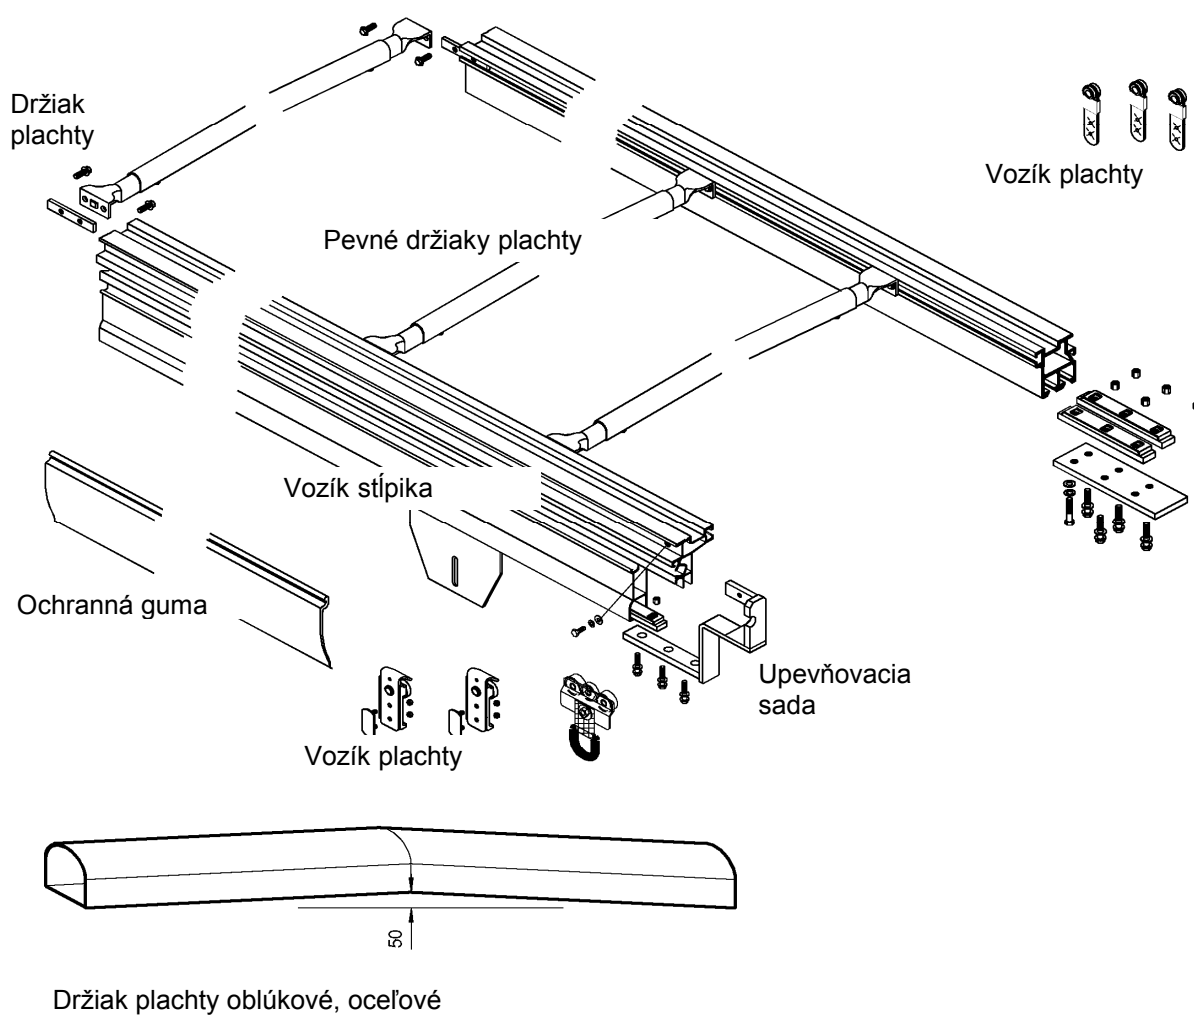


Systém je k dispozícii STD, STD Light a SLIM Light profilmi.

Fix2


**Strecha pevná, boky
odsúvateľné**

Šírka:
od 2480mm do 2600mm

Dĺžka: od 3851mm do 13700mm

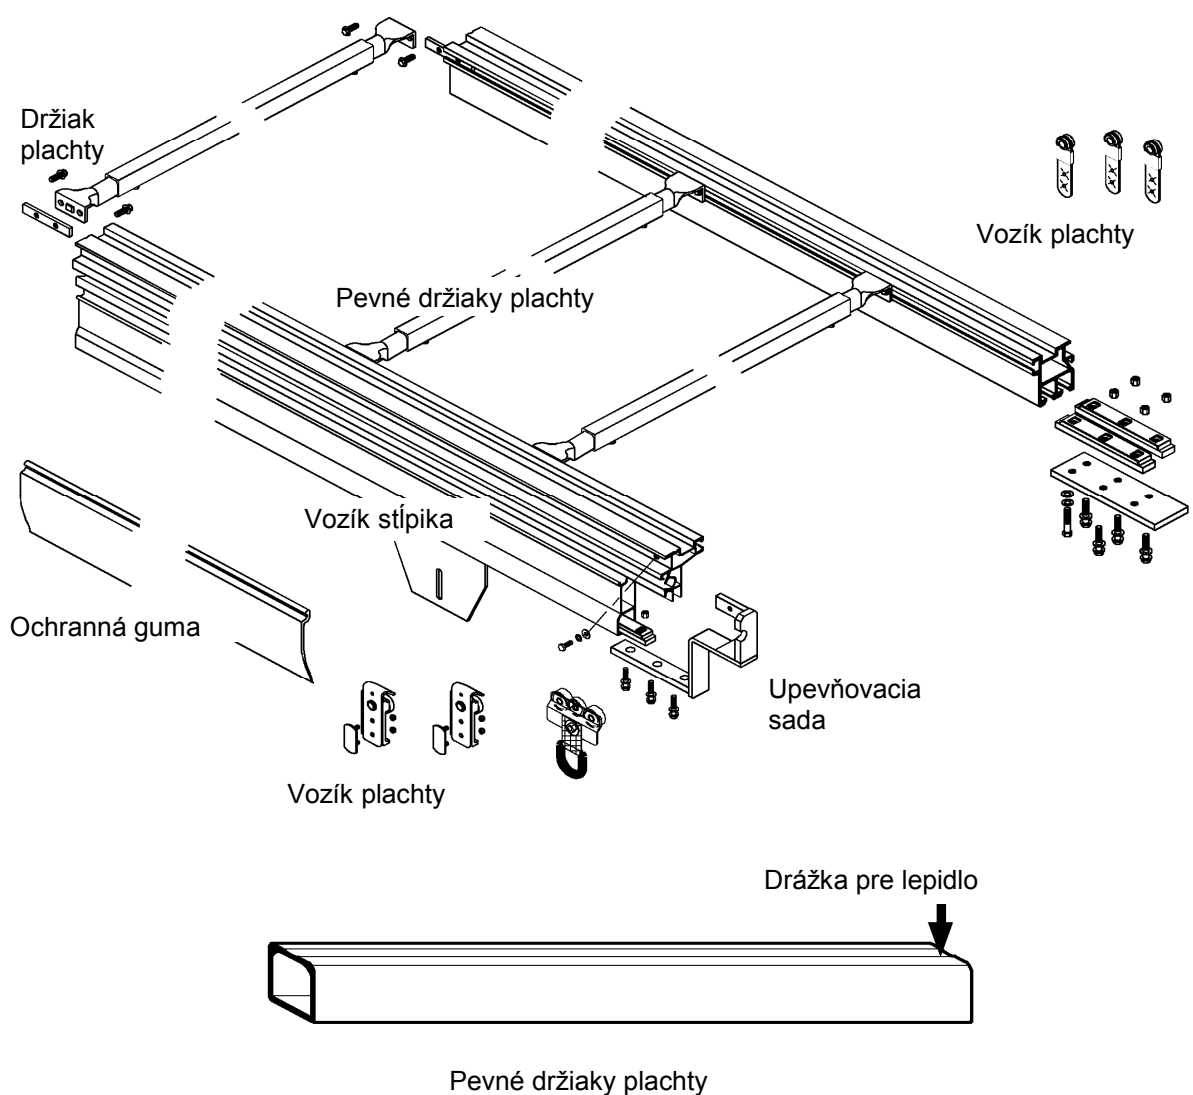


Systém je k dispozícii STD, STD Light a SLIM Light profilmi.

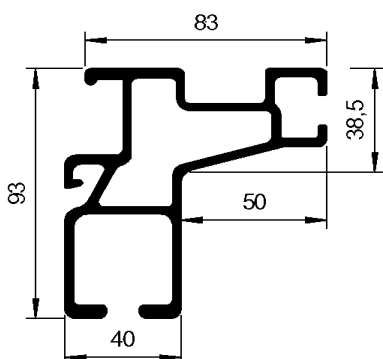


Small

Kód	Názov	Dĺžka-mm	kg/m
741-51011040	Hliníkový vodiaci profil	4000	3,44
741-51011046	Hliníkový vodiaci profil	4600	3,44
741-51011050	Hliníkový vodiaci profil	5000	3,44
741-53380	Montážna sada		

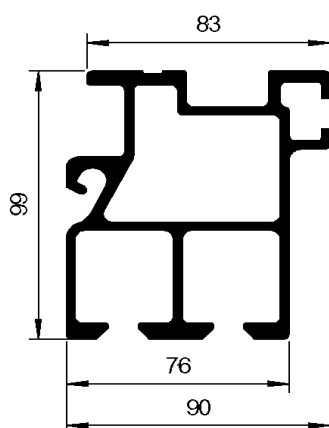


Std Light

Kód	Názov	Dĺžka-mm	kg/m
741-51021055	Hliníkový vodiaci profil	5500	4,77
741-51021066	Hliníkový vodiaci profil	6600	4,77
741-51021075	Hliníkový vodiaci profil	7500	4,77
741-51021085	Hliníkový vodiaci profil	8500	4,77
741-53381	Montážna sada		

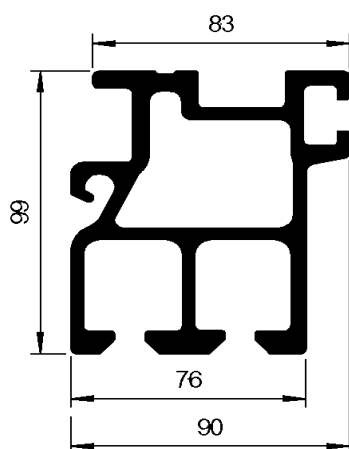


Std

Kód	Názov	Dĺžka-mm	kg/m
741-50011085	Hliníkový vodiaci profil	8500	6,4
741-50011100	Hliníkový vodiaci profil	10000	6,4
741-50011137	Hliníkový vodiaci profil	13700	6,4
741-53381	Montážna sada		

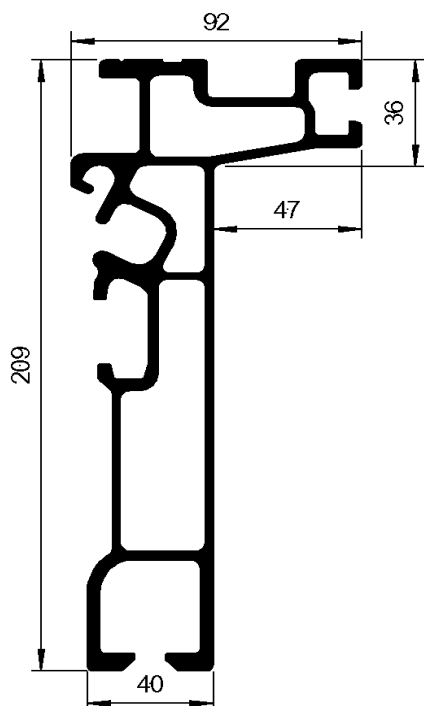

Slim Light


Kód	Názov	Dĺžka-mm	kg/m
741-51121075	Hliníkový vodiaci profil	7500	7,03
741-51121085	Hliníkový vodiaci profil	8500	7,03
741-51121100	Hliníkový vodiaci profil	10000	7,03
741-51121137	Hliníkový vodiaci profil	13700	7,03
741-53382	Montážna sada		

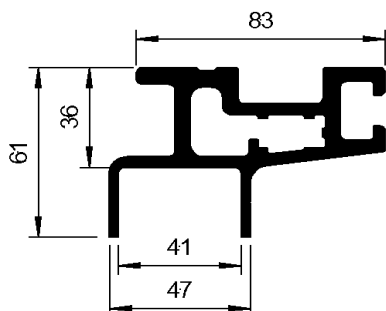


Genius

Kód	Názov	Dĺžka-mm	kg/m
741-50071075	Hliníkový vodiaci profil	7500	2

Pre dodatočné montovanie rolovacieho systému.

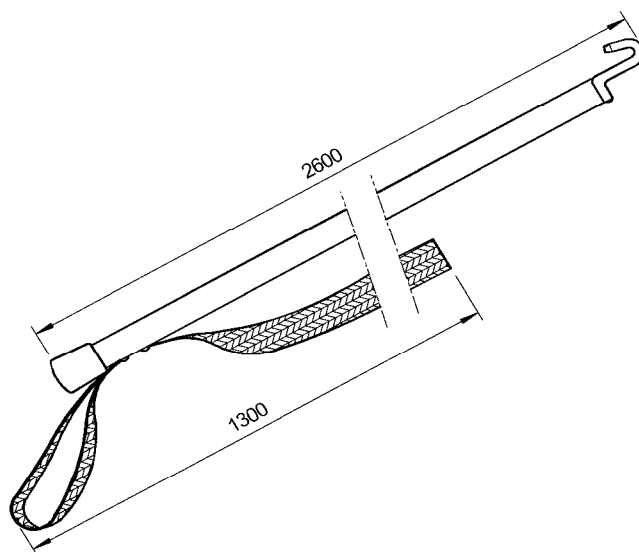

741-53349

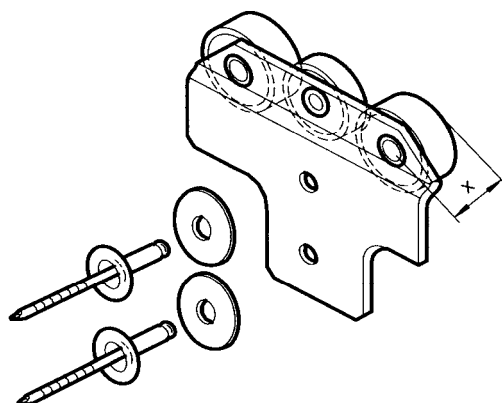


741-53358


Výpočet vozíkov

Dĺžka-mm	Vozík plachty	Vozík stĺpika
7500	30	2/4
8500	34	4
10000	40	4
13700	54	6

Kód	Názov	Kg/ks
741-53349	Ovládacia tyčka	2,4
741-53358	Vozílk plachty - veľký	0,205



741-53384

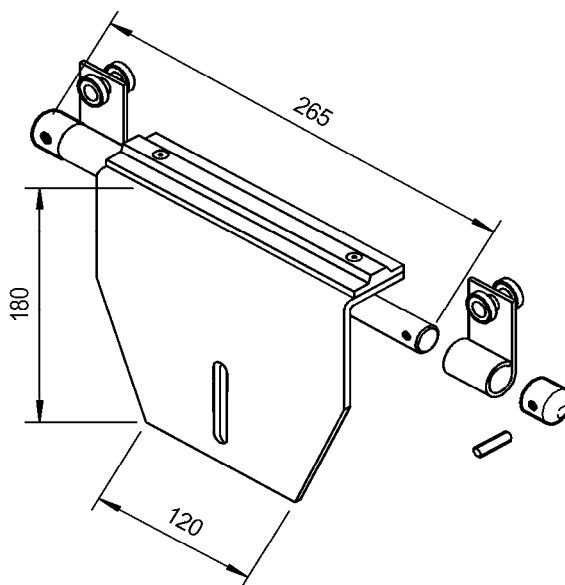


741-53383


Výpočet vozíkov

Dĺžka-mm	Vozík plachty	Vozík stĺpika
4000	16	0
4600	20	0
5500	24	2
6600	28	2
7500	32	2/4
8500	36	4
10000	44	4
13700	60	6

Kód	Názov	Kg/ks
741-53384	Vozík plachty - malý	0,12
741-53383	Vozík stĺpika - malý	2,95

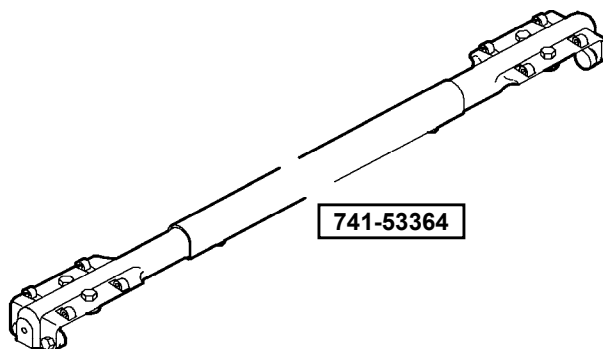


741-53364

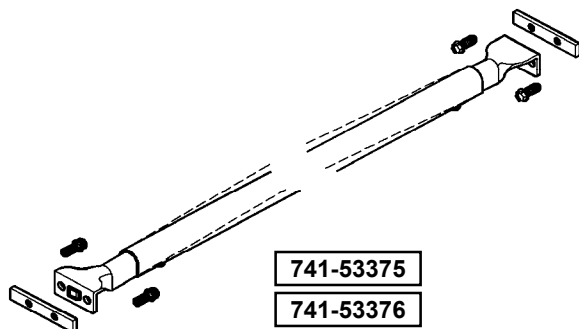


741-53375


741-53376

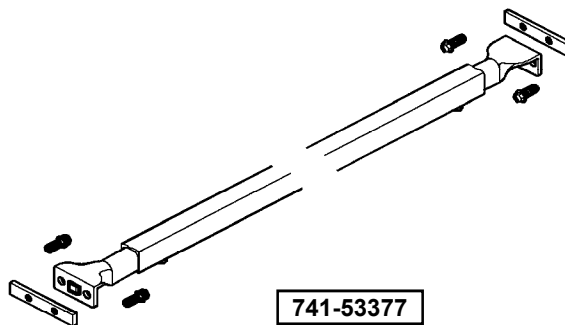


741-53377

Kód	Názov	Kg/ks
741-53364	Držiak plachty s ložiskom	4,9
741-53375	Držiak plachty - oblúkový	4,49
741-53376	Držiak plachty - rovný	4,49
741-53377	Držiak plachty	4,49

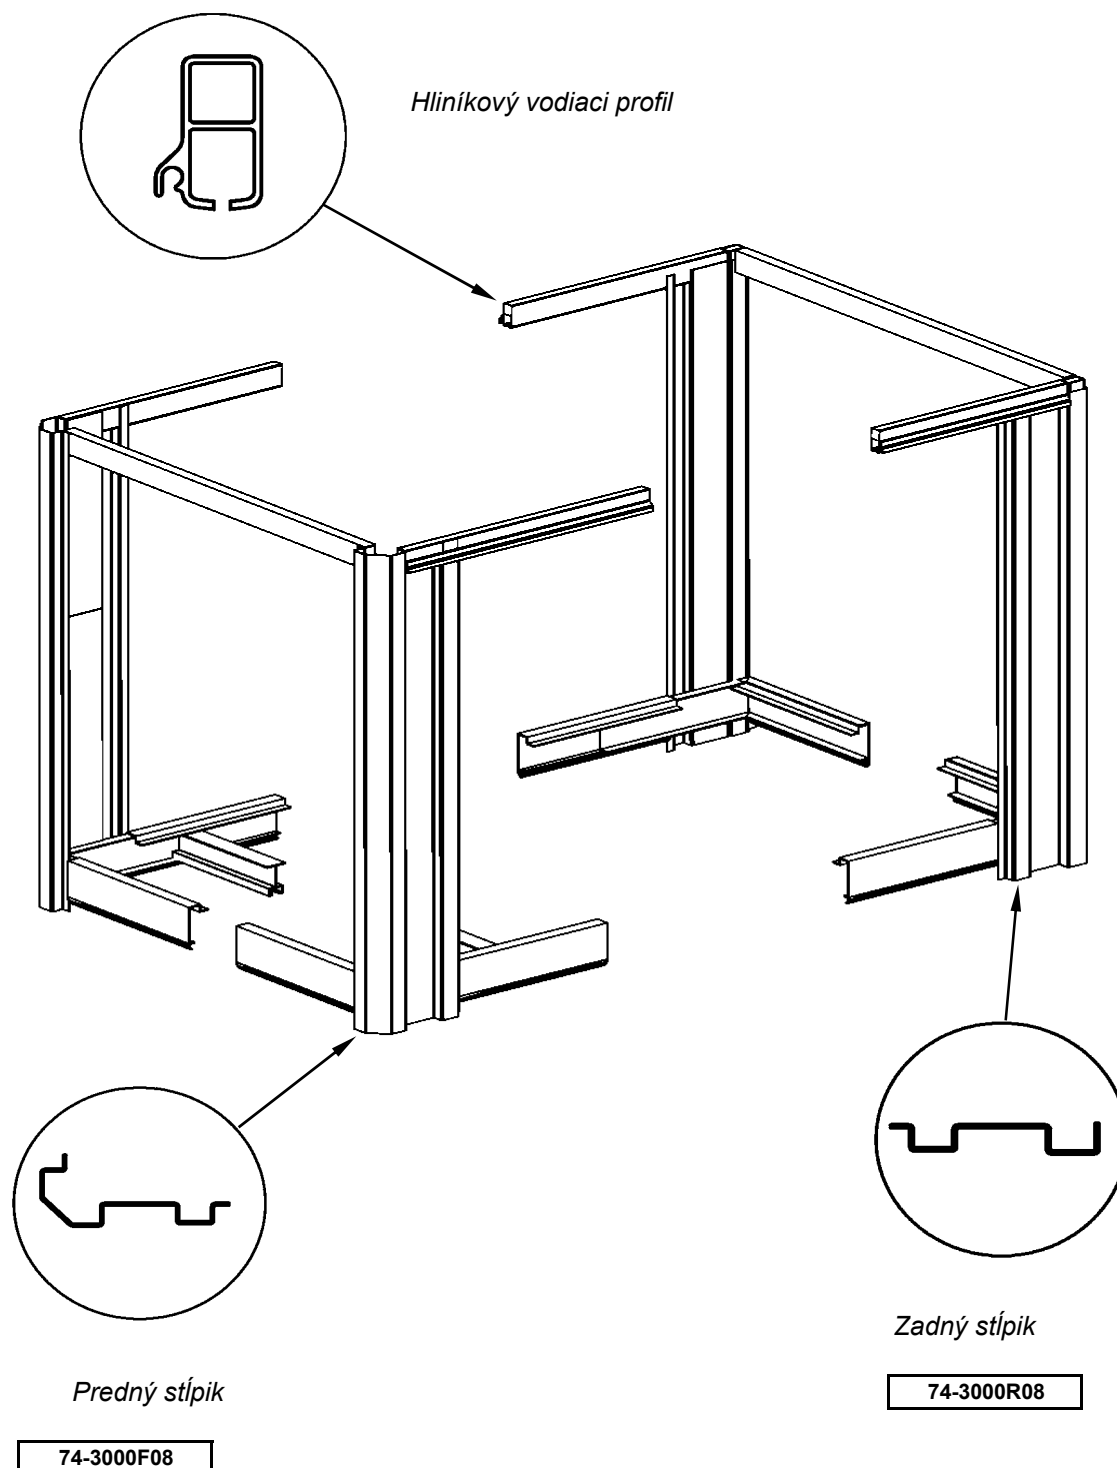


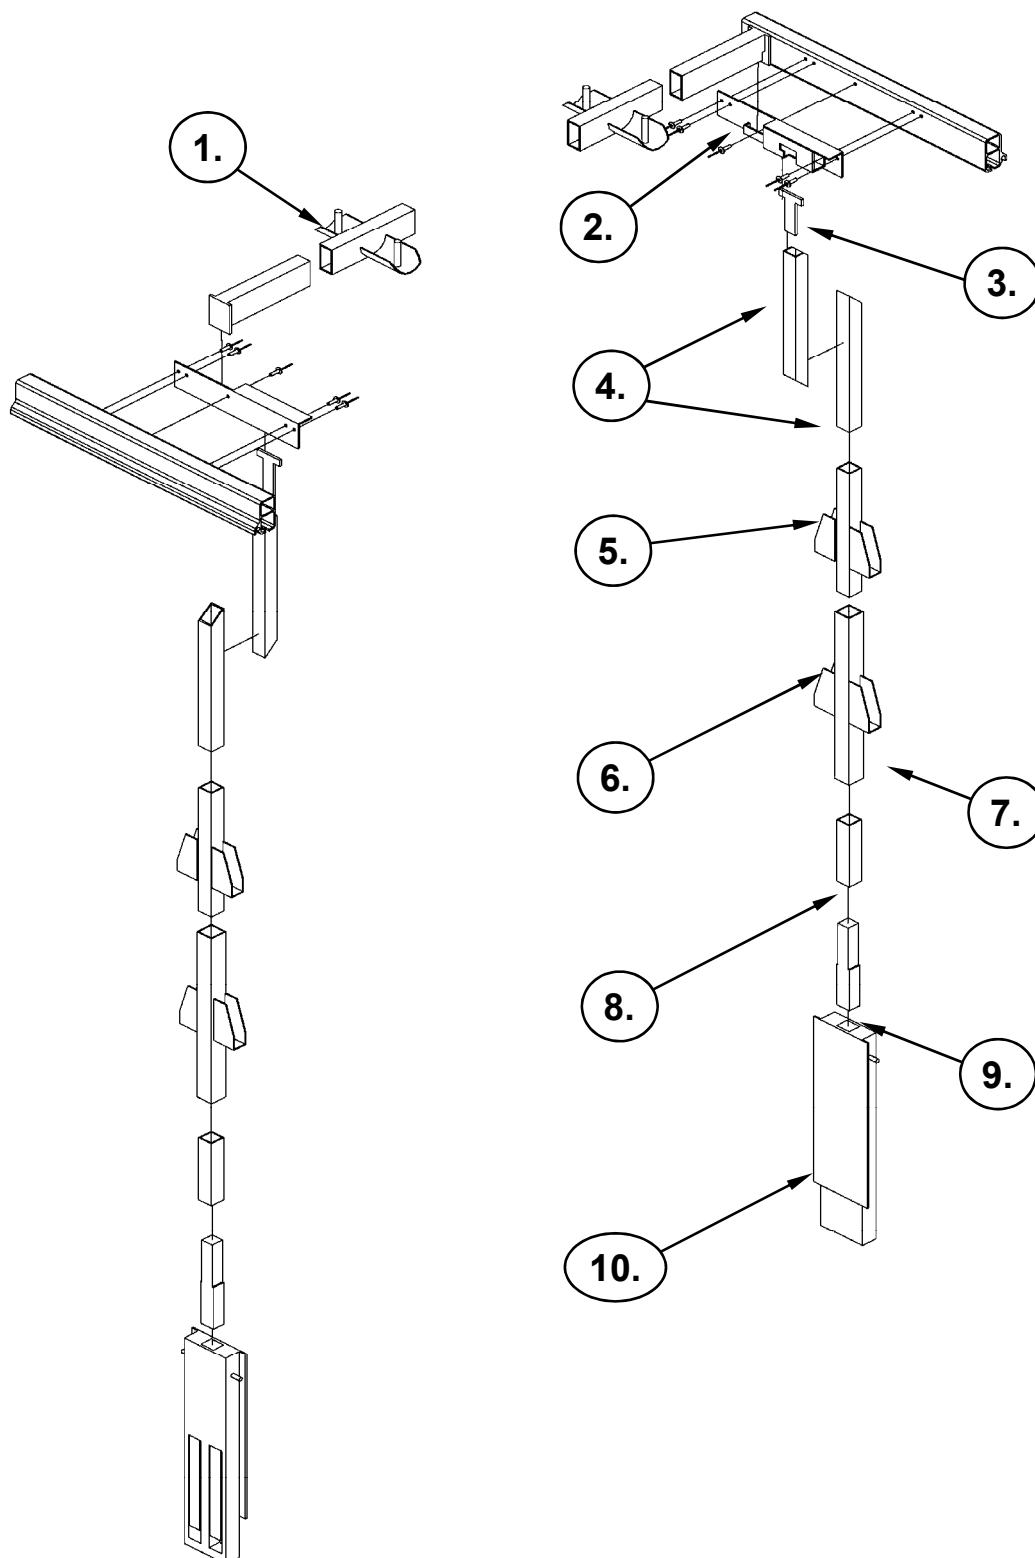

- | | | |
|------------|--|-------------------------|
| 1. | Držiak plachtovej tyče | kód: 73-6015T-18 |
| 2. | Stredný stĺpik nepohyblivý | kód: 74-030-010 |
| 3. | Spojka T- zasunutý a zváraný do profilu | kód: 72-120-128 |
| 4. | Stredný stĺpik z profilu 30x30x2x530 | |
| 5. | Stredný stĺpik z profilu 30x30x2
dĺžka závisí od konštrukcii plachty
pod držiakom na bočné laty min. 320mm voľný | |
| 6. | Profil stredného stĺpika (35x35x2x300) | |
| 7. | Držiak bočnej laty | kód: 73-25-018 |
| 8. | Spojka na medzikus (30x30x2x150) | |
| 9. | Zváraný medzikus do uzáveru stredného stĺpika
(dole 30x25x100, hore 25x25x100) | |
| 10. | Stredný stĺpik 400 | kód: 142504-C05 |
| | Stredný stĺpik | kód: 142514-C05 |

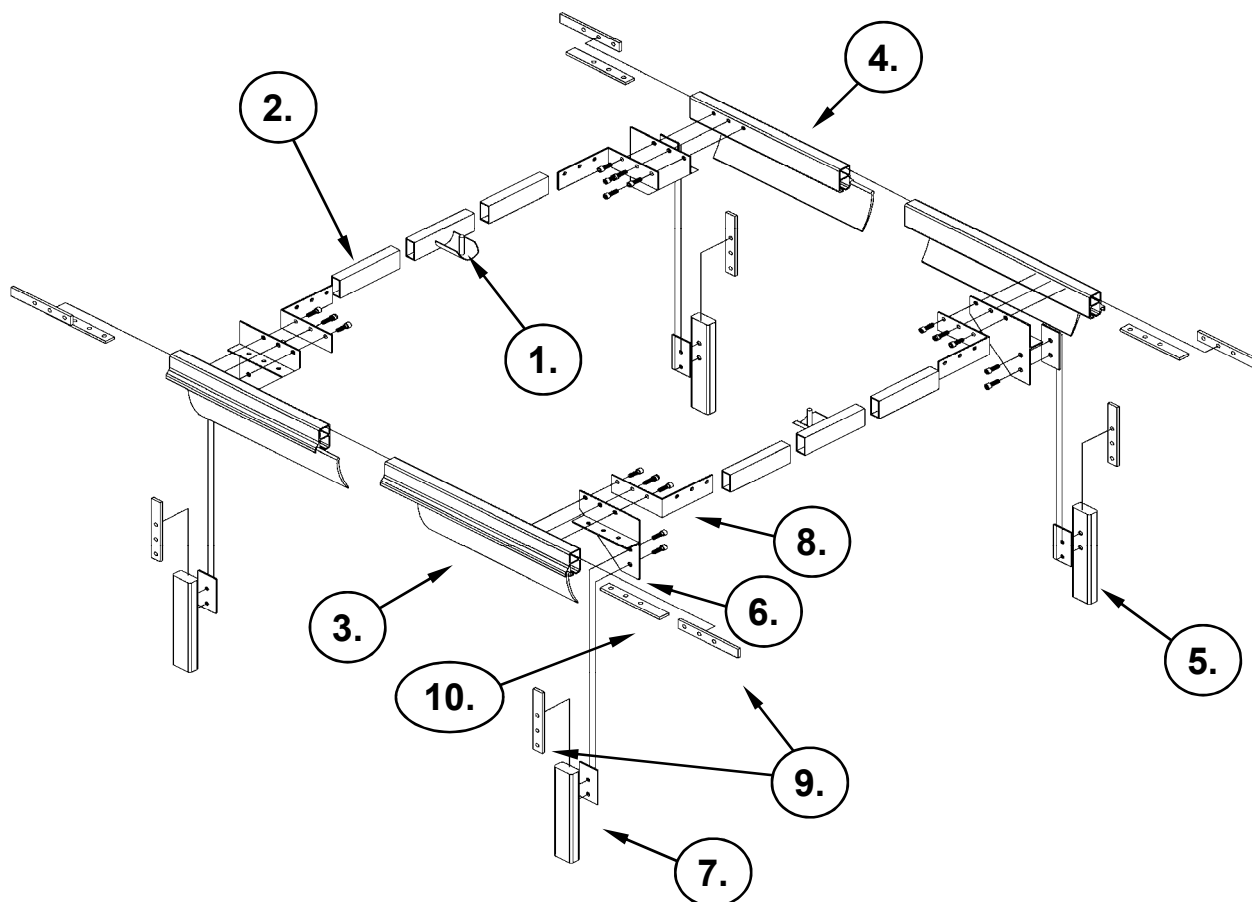


- | | | |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 1. | Držiak plachtovej tyče 50/60mm | kód:73-6015T-18 |
| 2. | spojovací profil (60x30x2) | |
| 3. | Ochranná guma | kód:74-130-016 |
| 4. | Hliníkový vodiací profil | kód:1258-1541932 |
| 5. | Predný, zadný stĺpik z prfilu 60x30x2 | |
| 6. | Spojovacie časti I. | kód:74-010-010 |
| 7. | Spojovacie časti II. | kód:74-020-010 |
| 8. | Spojovacie časti III. | kód:74-058-010 |
| 9. | Závitová vložka I. M10 | kód:74-055-010 |
| 10. | Závitová vložka II. M6 | kód:74-056-010 |

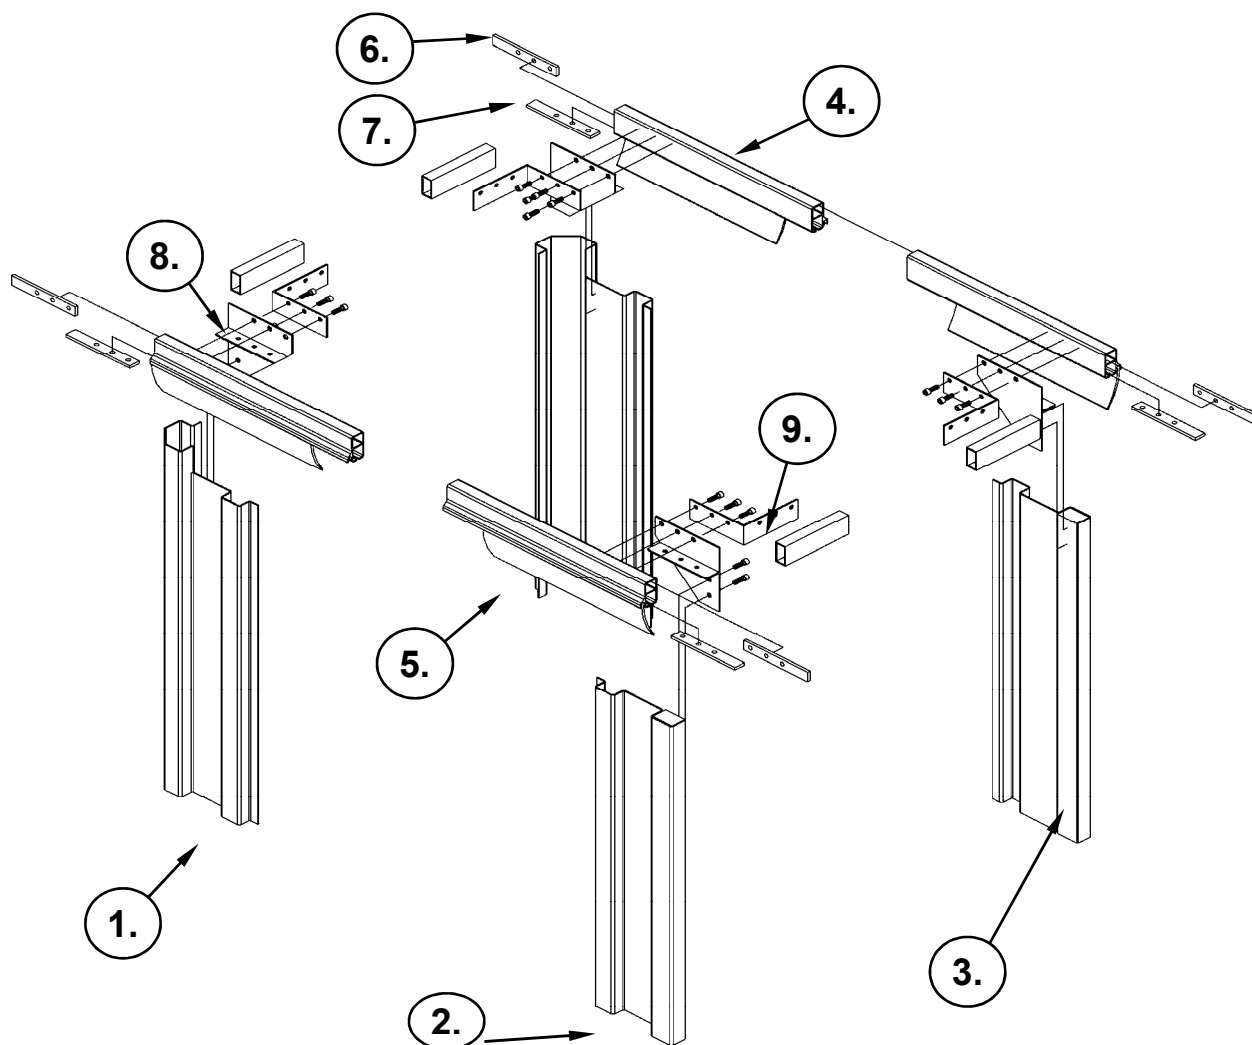


- | | | |
|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Rohový stĺpik 300mm predný | kód: 74-3000F08 |
| 2. | Rohový stĺpik 300mm zadný | kód: 74-3000R08 |
| 3. | Profil 60x40x3 | |
| 4. | Hliníkový vodiací profil | kód: 1258-1541932 |
| 5. | Ochranná guma | kód: 74-130-016 |
| 6. | Závitová vložka I. M10 | kód: 74-055-010 |
| 7. | Závitová vložka II. M6 | kód: 74-056-010 |
| 8. | Spojovacie časti I. | kód: 74-010-010 |
| 9. | Spojovacie časti II. | kód: 74-058-010 |

12.11


STREDNÝ STĹPIK VÝKLOPNÝ 3000

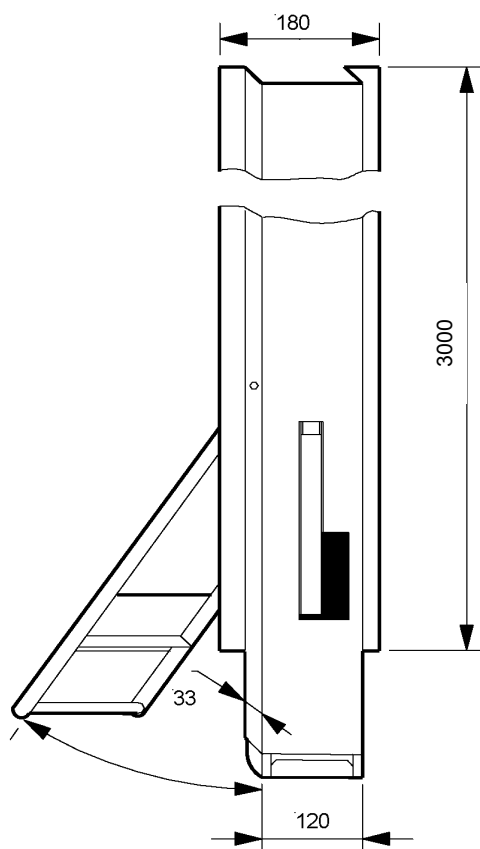EUROWIND
SLOVAKIA

KÓD	POMENOVANIE	DLŽKA mm	VÁHA kg
1435048-C05	Stredný stĺpik výklopný - zafarb.	3000	26

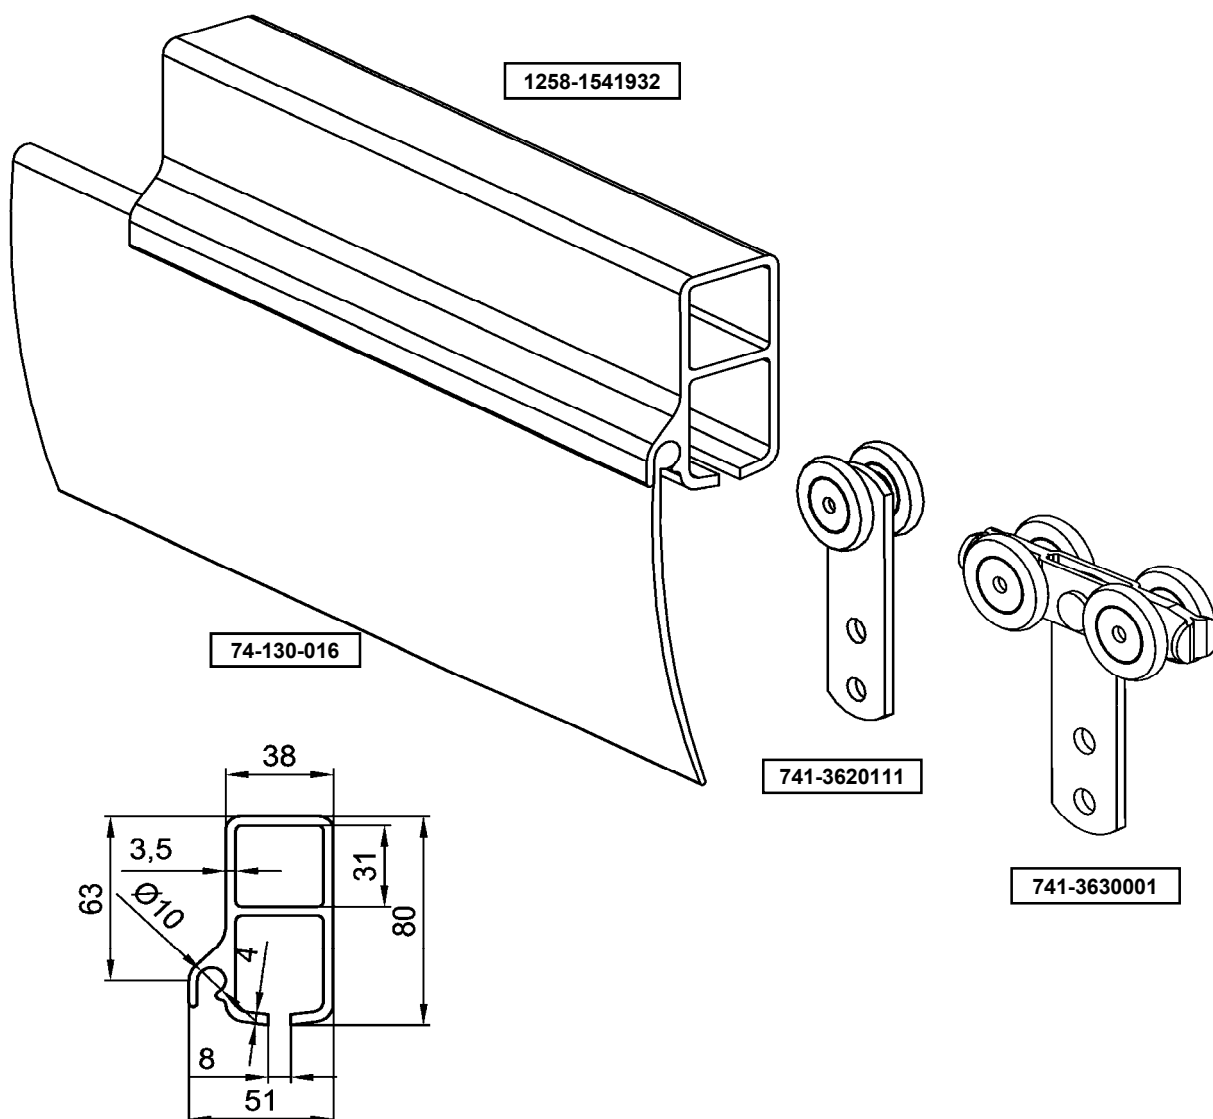

KÓD	POMENOVANIE	DLŽKA mm	VÁHA kg
1258-1541932	Hliníkový vod. Profil	8,5 - 6,6	2,7 kg/m
74-130-016	Ochranná guma		0,9 kg/m
741-3620111	Vozík plachty rovný, zinkovaný		0,12
741-3630001	Vozík plachty dvojité, zinkovaný		0,25

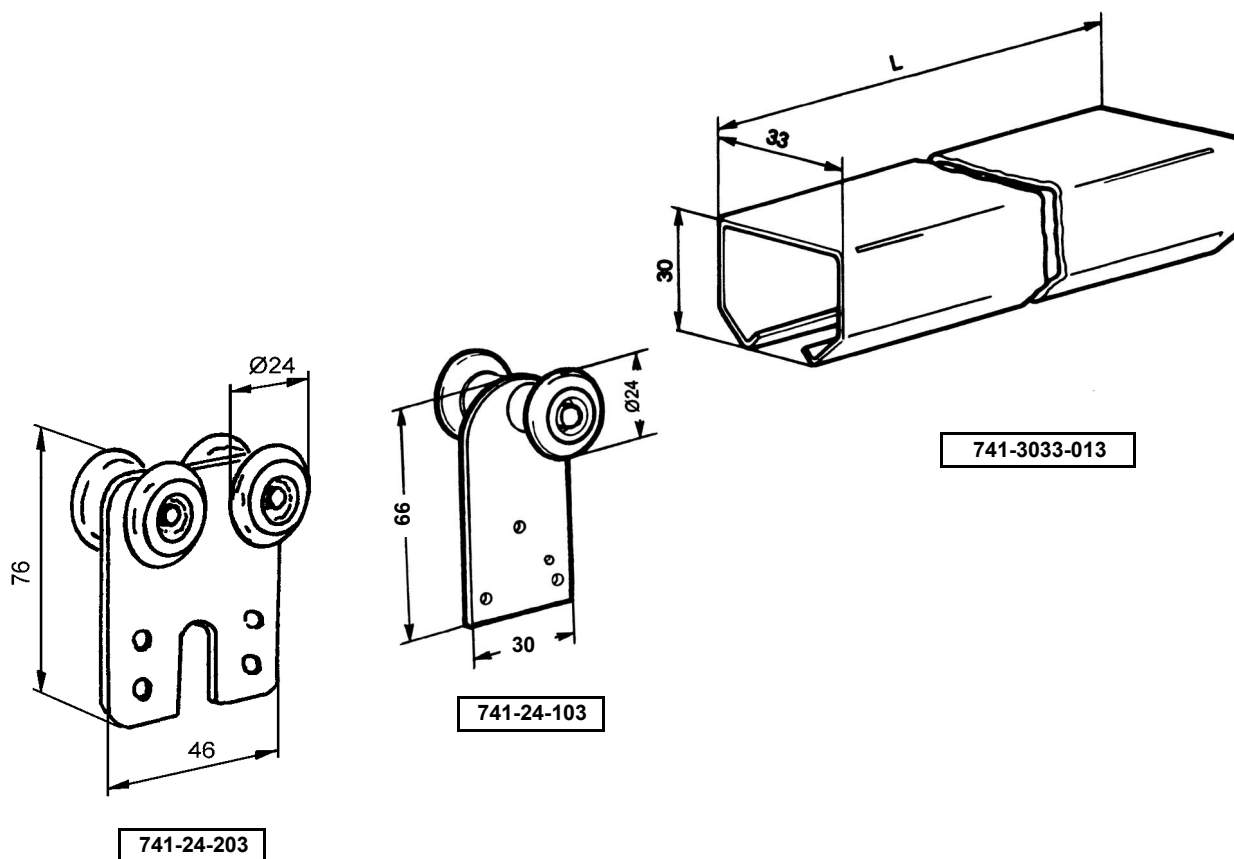

KÓD	POMENOVANIE	POVRCH	HOSSZ - m	Kg/m
741-3033-013	Vodiací profil kovový	pozink	6	7,5
741-24-103	Vozík plachty	pozink		0,06
741-24-203	Vozík plachty dvojitý	pozink		0,1







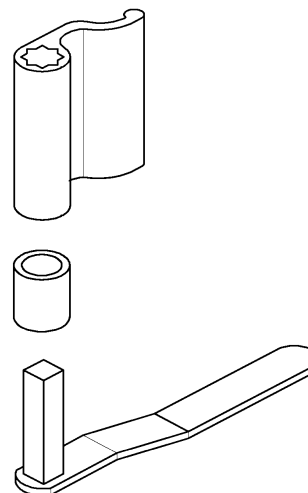



Schéma funkčnosti

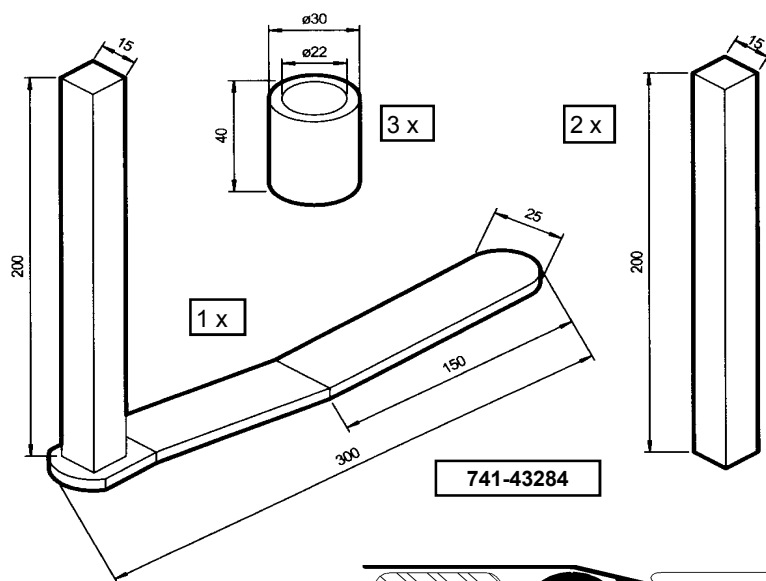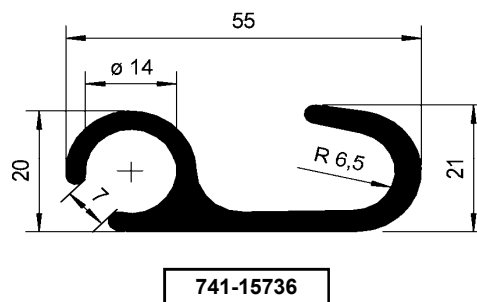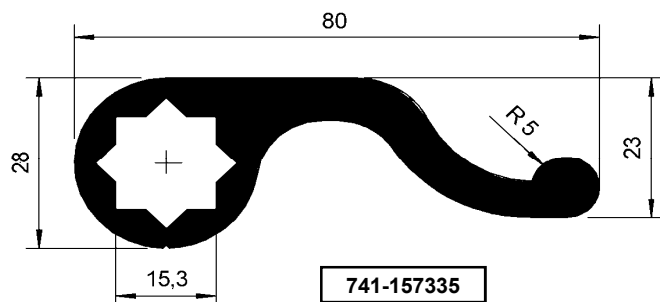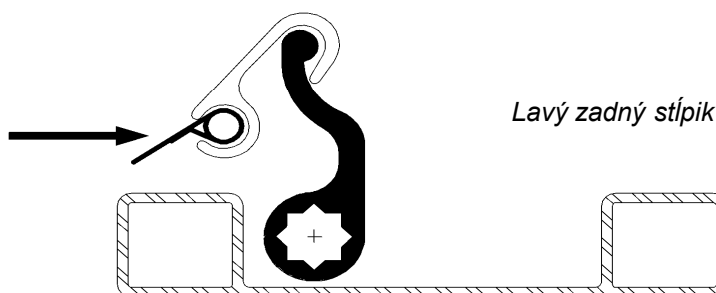


KÓD	POMENOVANIE	POVRCH	DĹŽKA mm	Kg/db
741-15735	Hliníkový profil napínací	elox	6,6	14,23
741-15736	Hliníkový hákový profil	elox	6,6	6,52
741-43284	Napínacia sada (ocel) 6ks	bez		1,5

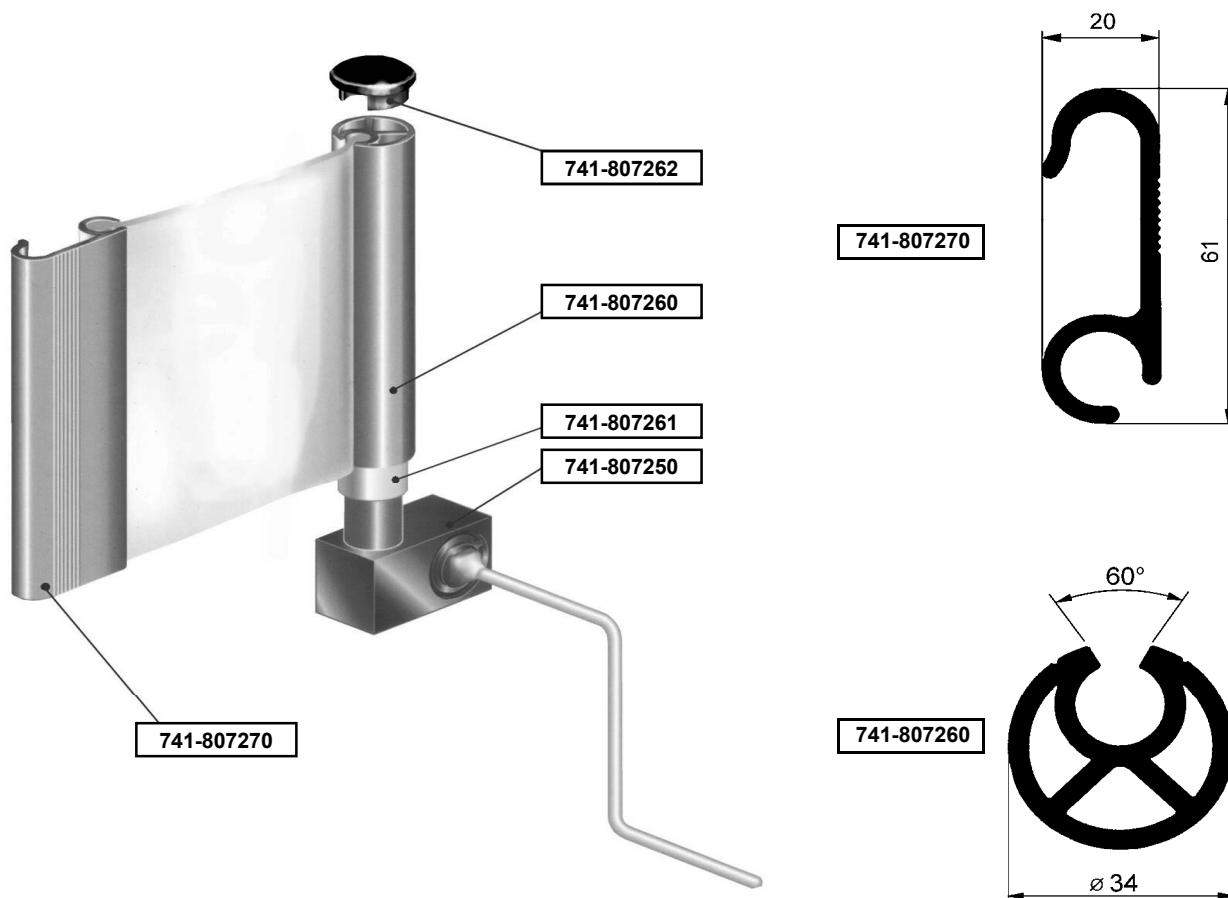


KÓD	POMENOVANIE	POVRCH	DĹŽKA mm	Kg/db
741-807250	Napínací mech. plachty	farbené		2
741-807260	Napínacia tyčka plachty hliníkový	bez	3	3,3
741-807261	Koncovka dolná	bez		0,2
741-807262	Koncovka horná	bez		0,3
741-807270	Hliníkový hákový profil	elox	3,7	3,3

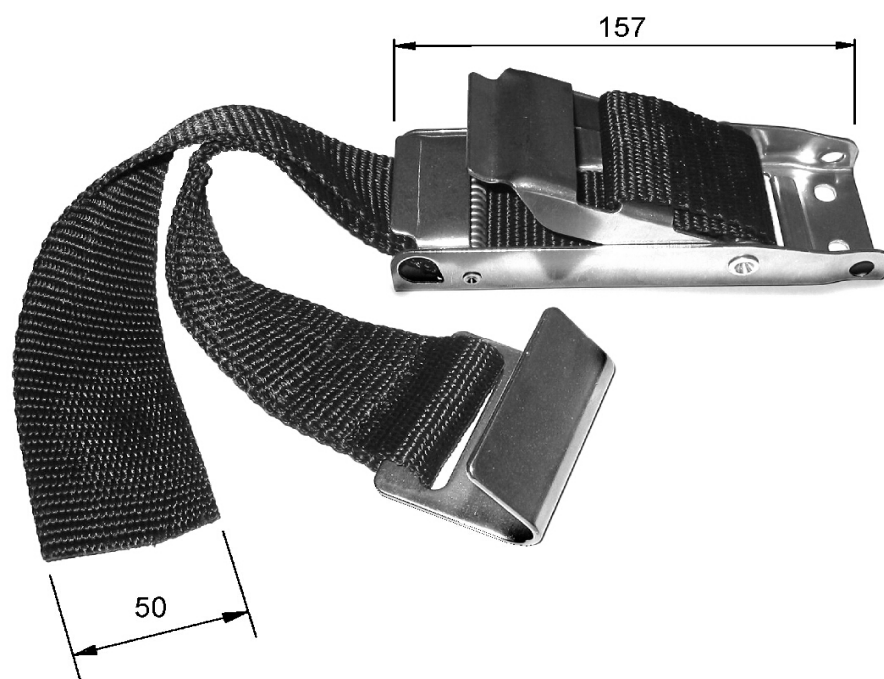

Kód	POMENOVANIE	POVRCH	VÁHA kg
74-210-010	Napínací španifer /gurtňa/	pozink	0,5

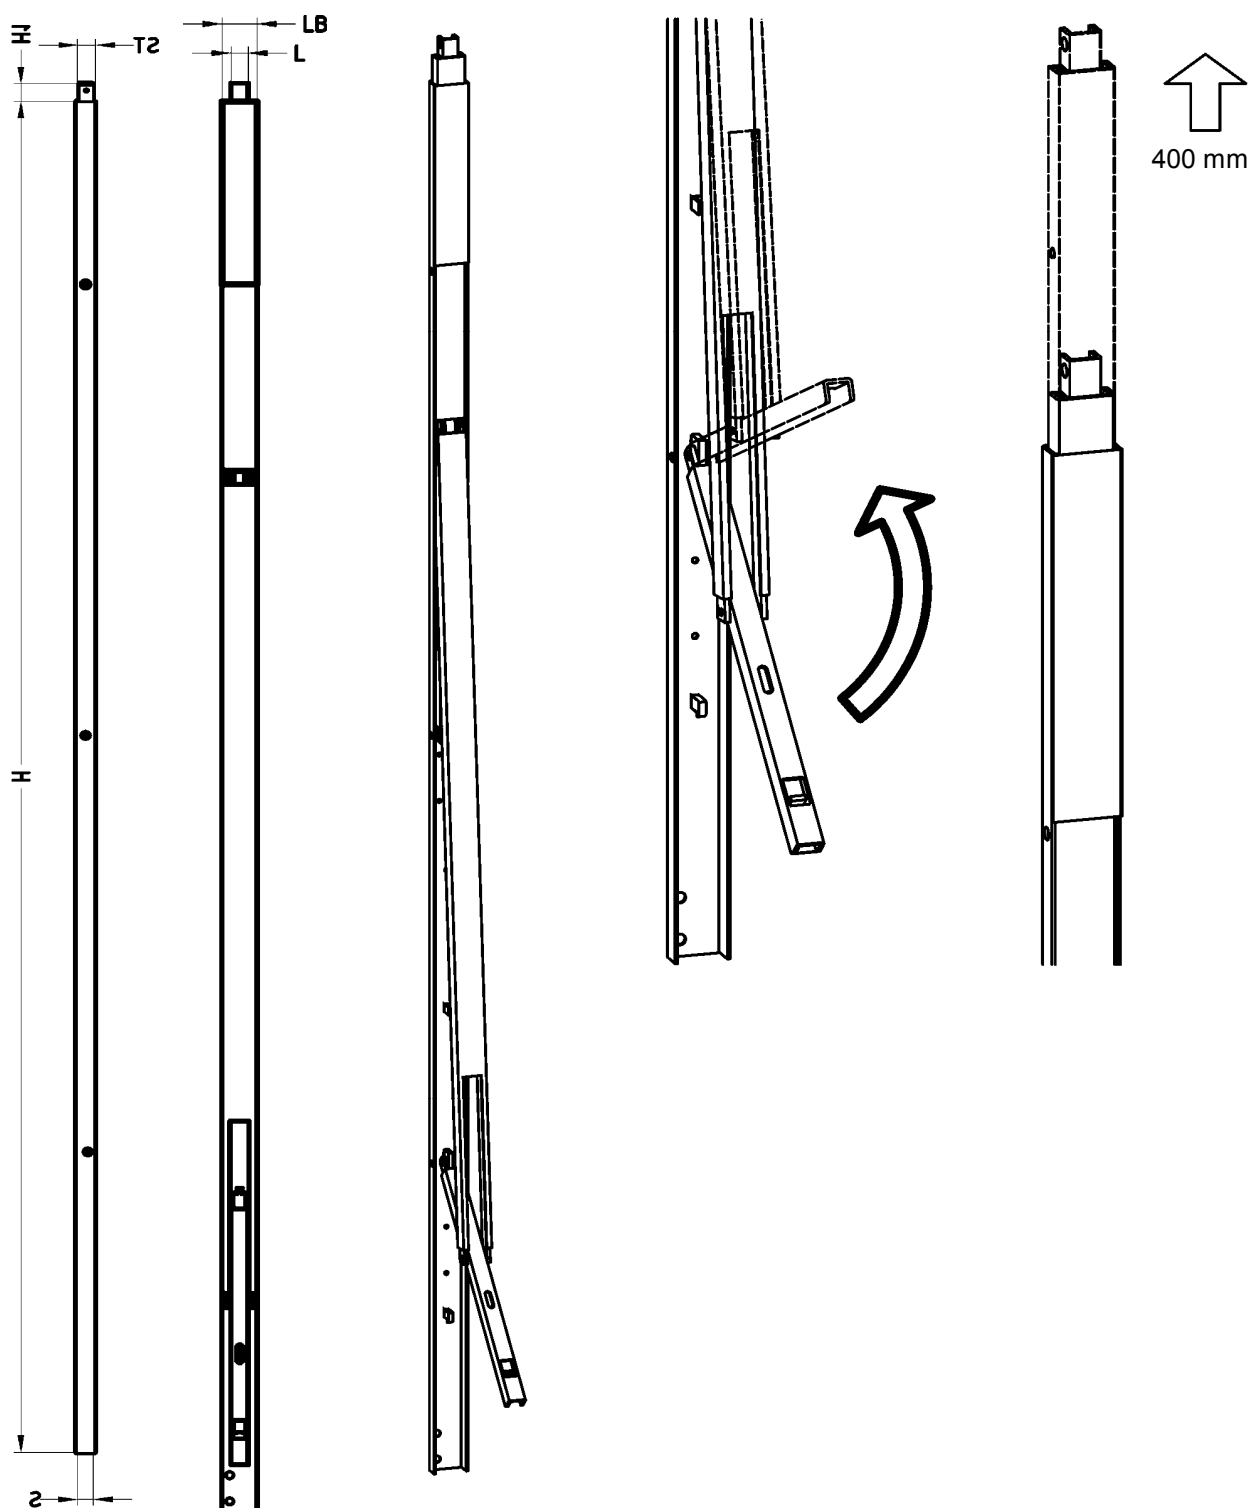

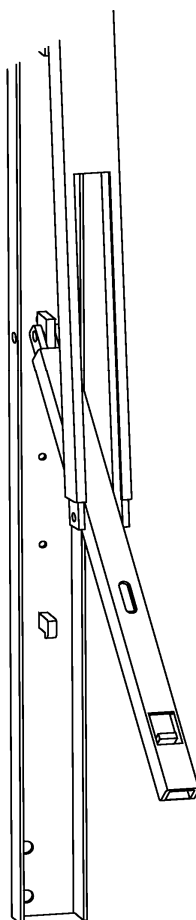

KÓD	POMENOVANIE	H mm	L mm	S mm	H1 mm	LB mm	ST mm	VÁHA kg
75-2180	Výškovo nast.stípkik - predný	2700	30	33,5	35	61	33,5	15,58
75-2182	Výškovo nast.stípkik - zadný	2790	30	33,5	35	61	33,5	16,09
75-2185	Výškovo nast.stípkik - predný	2600	30	33,5	35	61	33,5	15,01
75-2187	Výškovo nast.stípkik - zadný	2690	30	33,5	35	61	33,5	15,52
75-2220	Výškovo nast.stípkik - predný	2850	30	33,5	35	61	33,5	16,44
75-2222	Výškovo nast.stípkik - zadný	2940	30	33,5	35	61	33,5	19,95

je plachtový systém zodpovedajúci požiadavkám EÚ, ktorý možno bezpečne ovládať zo zeme a je aj ľahko a za krátku dobu následne namontovateľný.

Je rovnako vhodný na dokonalé zakrytie skápacích nadstavieb, prívesov a návesov s hliníko-



vými ako aj s oceľovými bočnicami. Plachtové systémy vytvárame na základe prepravných, nakladacích možností klientov a podľa požiadaviek prepravného materiálu. Ako štandardné riešenie ponúkame jednoduché zakrytie zodpovedajúce dopravným predpisom. Ďalšie riešenia umožňujú polohermetické (prekryje aj bočné steny nadstavby - na 15cm) a hermetické (prekryje bočné steny - na 25cm) prekrytia. Tri verzie v rozdielnych prevedeniach spoľahlivo slúžia na ochranu prepravného tovaru resp.

zabránia tovar proti rozsypávaniu počas prepravy.

V záujme jednoduchšej a čím spoľahlivejšej a pohodlnejšej prevádzky ponúkame našim klientom tri druhy ovládania. V prípade tradičnej ručnej prevádzky vodič uskutočňuje vyplachtenie a zaplachtenie zo zeme pomocou ovládacej kľuky. **Ešte pohodlnejším riešením je, keď klient zvolí elektromotorické ovládanie. V tomto prípade je možné ovládanie plachtového systému z kabíny vodiča alebo od boku nákladného auta pomocou diaľkového ovládača.**



Dĺžku zhrňovacieho plachtového systému upravíme podľa nadstavby, prívesu alebo návesu zákazníka.

Maximálna možná dĺžka je 13 500mm. Optimálny tvar plachty zabezpečujú nosné oblúky. Výšku oblúkov môžu určiť klienti medzi 100 mm a 500 mm.

Mechanické a elektronické zariadenia plachtového systému sú odolné proti poveternostným vplyvom. Kovové súčiastky sú povrchovo upravené. Použitá plachta je trvalá a vyhovuje normám DIN. Klient môže vybrať plachtu z nasledovných materiálov:

1. PVC-spevnené polyesterové vlákna, obojstranne lakované, s mernou hmotnosťou 650 g/m² v bielom alebo inom farebnom prevedení. (žltá, sivá, oranžová, zelená, modrá)
2. ADR PVC - spevnené polyesterové vlákna obojstranne lakované, ochňuvzdorné s mernou hmot. 650 g/m²
3. NEOPREN - špeciálne na prevoz asfaltových hmôt.



Zhrňovací plachtový systém dodávame v predmontovanom stave, čo umožňuje jeho ľahkú a rýchlu montáž na základe pribaleného návodu. V prípade požiadavky ponúkame aj technickú pomoc, resp. zabezpečíme montáž v našom partnerskom stredisku.