



ALUMINIUM ROLLO






**Die Rollos sind für alle Typen von Fahrzeugen und
auch für industrielle Anwendung geeignet**

Die Konstruktion kann von der Hand bewegt in den Gleitschienen unter dem Dach laufen. Durch den kompakten Ausbau wird der Ein,- und Ausladen der Ware nicht verhindert. Die extrudierte Aluminiumpropile bieten maximalen Schutz vor den Wetterbedingungen, die Zusammenstellung ist leicht und der Betrieb leise. Die Rollos kann man von alle Typen von Fahrzeugen und auch für industrielle Anwendung benutzt werden, damit werden die Türen abgelöst die einen großen Raum brauchen. Die Oberfläche der Verbundteile sind in Silberfarbe eloxiert, mit einer Höhe von 30 oder 38 mm. Man kann auch eine elektrostatische Pulverbeschichtung in 150 Farben durchführen. Der Schloss schließt sich automatisch. Man kann ihn mit oder auch ohne Schlüssel bestellen. Das Schloss ist in den unteren Aluminiumprofil eingebaut. Die Aluminium Rollen haben ein Durchmesser von 45 mm. oder 60 mm. Wegen den vorgespannten Federn kann man das Rollo leicht bewegen. Dank den besonderen Gleitschienen an der Seite und den Verdichtungsprofile kann man die Konstruktion vollkommen schließen. Alle Profile haben einen Gummiverdichtung, damit der Kontakt von Metall zwischen den Einzelteilen verhindert wird.

Die maximale Größe von den Rollos ist 7m² (max. Breite : 2,4,m. ,max. Höhe : 3m.)

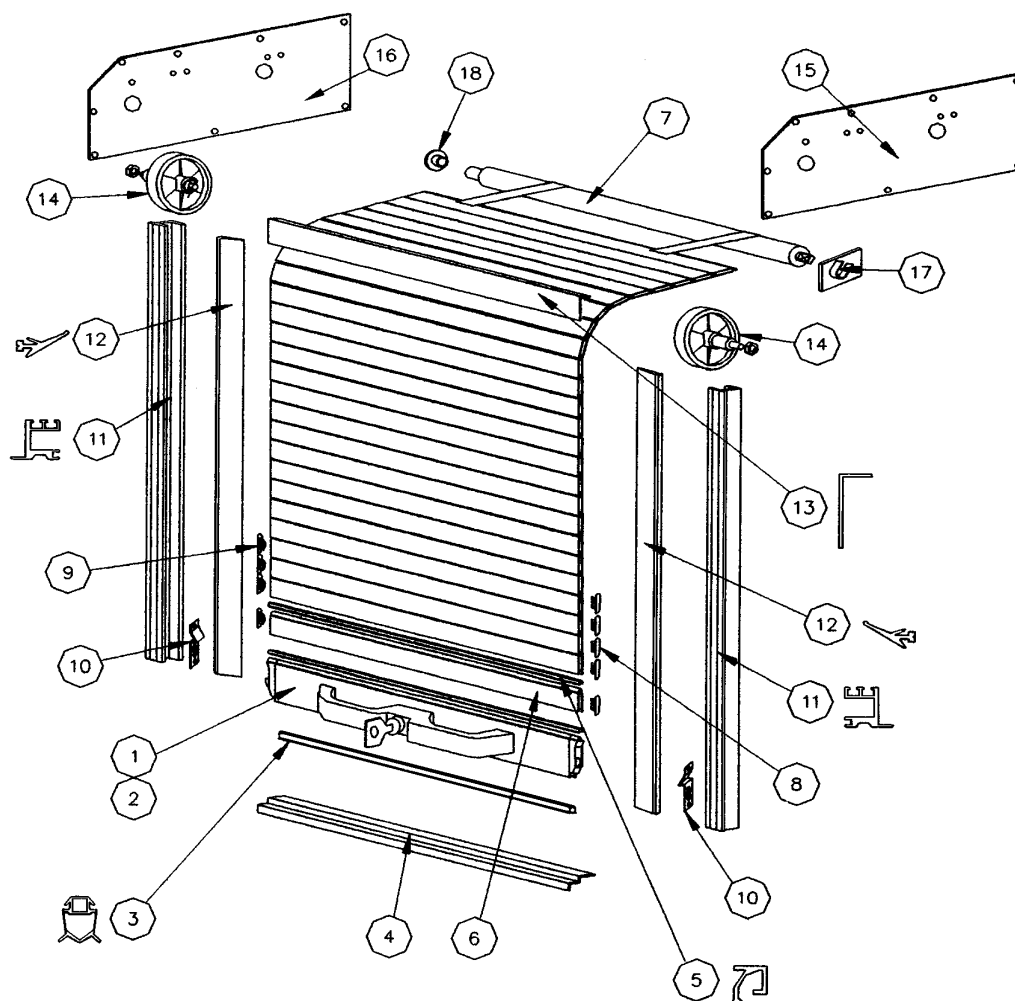

Der Aufbau des Rollos

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sperraufbauprofil- mit Schlüssel | 10. Sperre gegenstück |
| 2. Sperraufbauprofil- ohne Schlüssel | 11. Seitenschiene |
| 3. Puffergumiprofil | 12. Hüllergumi |
| 4. Pufferprofil aus Platte | 13. obere Hülleplatte |
| 5. Übergangsgumiprofil | 14. Leitungsrad |
| 6. Rolloprofil | 15. befestigende Platte- rechtseitig |
| 7. Aluminium Sammlerwalze | 16. befestigende Platte- linksseitig |
| 8. rutschige Blöcke-rechtseitig | 17. Feststeller zur Walze |
| 9. rutschige Blöcke-linksseitig | 18. Hahn mit Büchse |