




ALUMÍNIUM ROLÓK





ALUMÍNIUM ROLÓ MINDEN TÍPUSÚ JÁRMŰHÖZ ÉS IPARI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA IS.

A szerkezet a csúszósínekben kézzel mozgatva könnyedén a tető alá húzódik. Kompakt kialakításából adódóan semmiben nem zavarja a be- és kirakodást. Az extrudált alumínium profilok maximális védetséget nyújtanak az időjárás viszontagságaival szemben, könnyű összeszerelést és csendes működést eredményeznek. A rolók alkalmazhatók minden típusú járműhöz és ipari felhasználásra is, felváltva ezzel az ajtók kényelmetlen nagy helyigényű nyitását. A kapcsolódó elemek felülete ezüst színűre eloxált, magasságuk 30 vagy 38 mm lehet. Ezenfelül lehetőség van porfestett felület kialakítására is több mint 150 színben. A zár automatikus. Rendelhető kulcsos, vagy kulcs nélküli kivitelben. A zár az alsó alumínium profilba épített. Az alumínium görgők 45 vagy 60 mm átmérőjűek. Az előfeszített rugó miatt a roló könnyen mozgatható. Az oldalsó csúszósínek különleges kialakításának és a tömítő gumiprofilnak köszönhetően a szerkezet tökéletesen zárt. A roló minden egyes profilja gumitömítést tartalmaz, megakadályozva ezzel a fémes érintkezést az alkatrészek között. A rolók maximális mérete kb. 7m² (max.szél.: 2,4 m, max.mag.: 3 m).

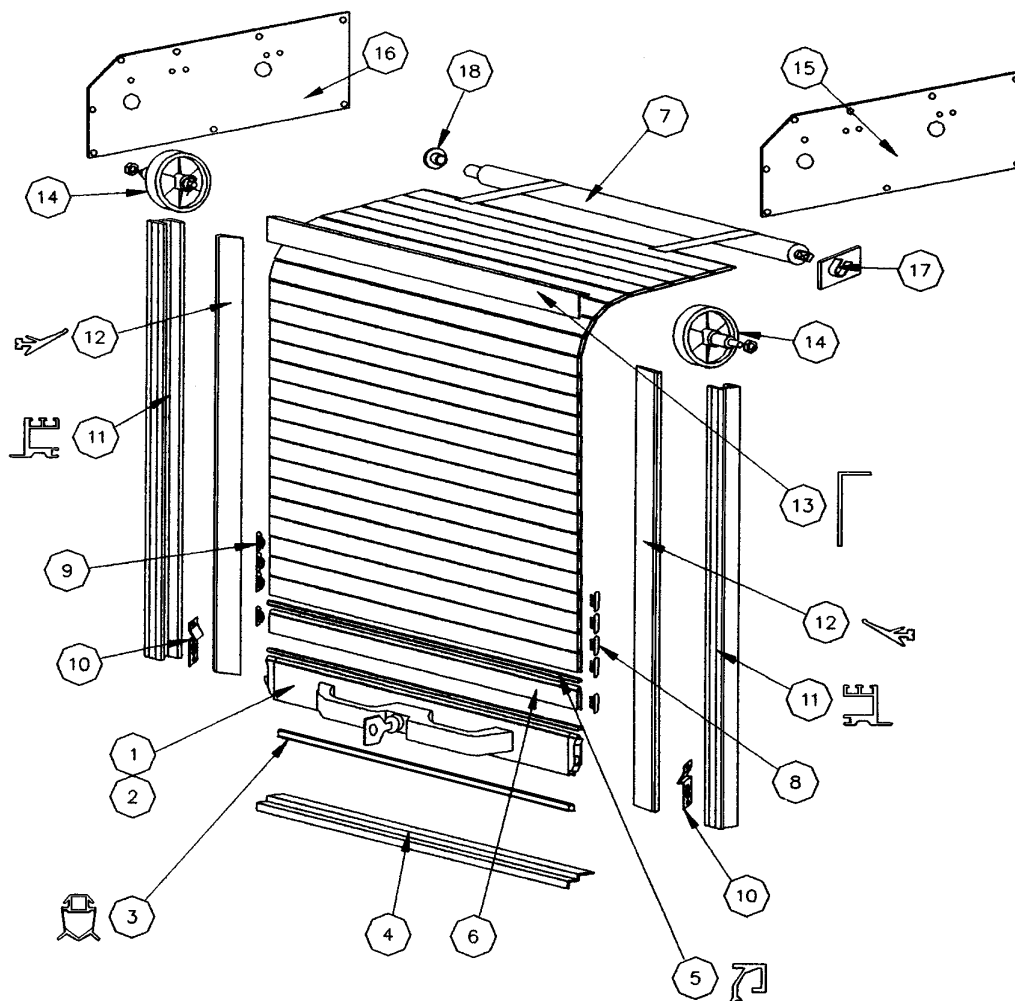

A ROLÓ FELEPÍTÉSE

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Zárszerkezet profillal – kulccsal | 10. Zár ellendarab |
| 2. Zárszerkezet profillal – kulcs nélkül | 11. Oldal sín |
| 3. Gumiütköző profil | 12. Takaró gumi |
| 4. Ütköző profil lemezből | 13. Felső takaró lemez |
| 5. Köztes gumi profil | 14. Vezető kerék |
| 6. Roló profil | 15. Rögzítő lemez – jobbos |
| 7. Alumínium gyűjtőgörgő | 16. Rögzítő lemez – balos |
| 8. Csúszó tömbök – jobbos | 17. Görgő felfogató |
| 9. Csúszó tömbök – balos | 18. Csap a persellyel |